

Informacja na temat produktu

ESE 1306 HS-GT ES

ESE 1306 DHS-GT ES

ESE 1506 DHS-GT ES

ESE 2006 DBS-GT ES



Endress spełniając wymagania i oczekiwania rynku, wprowadza nową linię agregatów benzynowych w zakresie mocy 13 -20 kVA.

Sytuacja gospodarcza w wielu krajach świata jak również w Polsce jest wciąż bardzo trudna. Zainteresowanie produktami markowymi na wysokim europejskim poziomie jest nadal bardzo duże. Jednakże słaba kondycja finansowa potencjalnych nabywców uniemożliwia im zakupy.

Podstawowe wyposażenie nowej linii zawiera wysokiej jakości profesjonalne komponenty, ukierunkowanie jednak na uzyskaniu kompromisu cena- jakość.

UWAGA: Nie odpowiada dyrektywie o emisji hałasu 2000/14/EG



Dane techniczne




Dane techniczne

Model	ESE 1306 HS-GT ES	ESE 1306 DHS-GT ES	ESE 1506 DHS-GT ES	ESE 2006 DBS-GT ES
Nr zamówienia	230 028	230 029	230 031	230 033
Prądnicą	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna
Moc ciągła kVA/kW	9,0/9,0	12,0/9,6 6,9/6,2	13,2/10,6 6,9/6,2	20,0/18,0 6,9/6,2
Napięcie znamionowe	230 V	400 V 230 V	400 V 230 V	400 V 230 V
Prąd znamionowy	39,1 A	17,3 A 16,0 A	19,0 A 16,0 A	29,0 A 16,0 A
Sprawność cos φ	1	0,8 0,9	0,8 0,9	0,8 0,9
Częstotliwość/Zabezpieczenie	50 Hz/IP 23	50 Hz/IP 23	50 Hz/IP 23	50 Hz/IP 23
Typ silnika	HONDA GX630	HONDA GX 630	HONDA GX 690	B&S Vanguard
Typ konstrukcji	2-cyl. 4-suw. OHV	2-cyl. 4-suw. OHV	2-cyl. 4-suw. OHV	2-cyl. 4-suw. OHV
Pojemność	688 cm ³	688 cm ³	688 cm ³	993 cm ³
Moc silnika przy 3000 obr.	11,5 kW	11,5 kW	12,5 kW	21,0 kW
Pojemność zbiornika paliwa (L)	Benzyna/16	Benzyna/16	Benzyna/16	Benzyna/35
Zużycie paliwa /Czas pracy	3,5 l/4,5 h	3,5 l/4,5 h	4,2 l/3,8 h	7,5 l/4,6 h
Zystem rozruchowy	E-Start	E-Start	E-Start	E-Start
Poziom głośności LWA	102 dB(A)	102 dB(A)	103 dB(A)	104 dB(A)
Poziom ciś. akustycz. LPA	77 dB(A)	77 dB(A)	78 dB(A)	79 dB(A)
Waga około w kg	137	137	140	230
Wymiary DxSzxW w mm	945 x 570 x 645	945 x 570 x 645	945 x 570 x 645	1100 x 700 x 890
Gniazda wtykowe ze stykiem ochr.	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A	1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A	1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A
Model	ESE 1306 HS-GT/A ES	ESE 1306 DHS-GT/A ES	ESE 1506 DHS-GT/A ES	ESE 2006 DBS-GT/A ES
Nr zamówienia	230 028A	230 029A	230 031A	230 033A
Waga około w kg	138	138	141	231
Dostępne akcesoria				
Nr zamówienia				
Panel automatyki	162 330	162 330	162 330	162 330
Zdalna obsługa radiowa	162 024	162 024	162 024	162 024


¹Zużycie paliwa przy 3/4 obciążenia. Dane odnoszą się do wartości średnich, w szczególnych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa, dlatego informacje te nie są wiążące.

Wszystkie dane techniczne zawarte w niniejszej ulotce są podane na podstawie informacji dostępnych w dniu jej sporządzenia i należy je traktować jako informacje wstępne. Prima Endress zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian oraz błędów. Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym punktem sprzedaży agregatów Endress. Agregaty prądotwórcze i ich akcesoria podlegają ciągłemu rozwojowi technicznemu, dlatego Endress zastrzega sobie prawo do zmian technicznych. Dane oraz ilustracje nie są wiążące. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

ESE 1306 - 1506

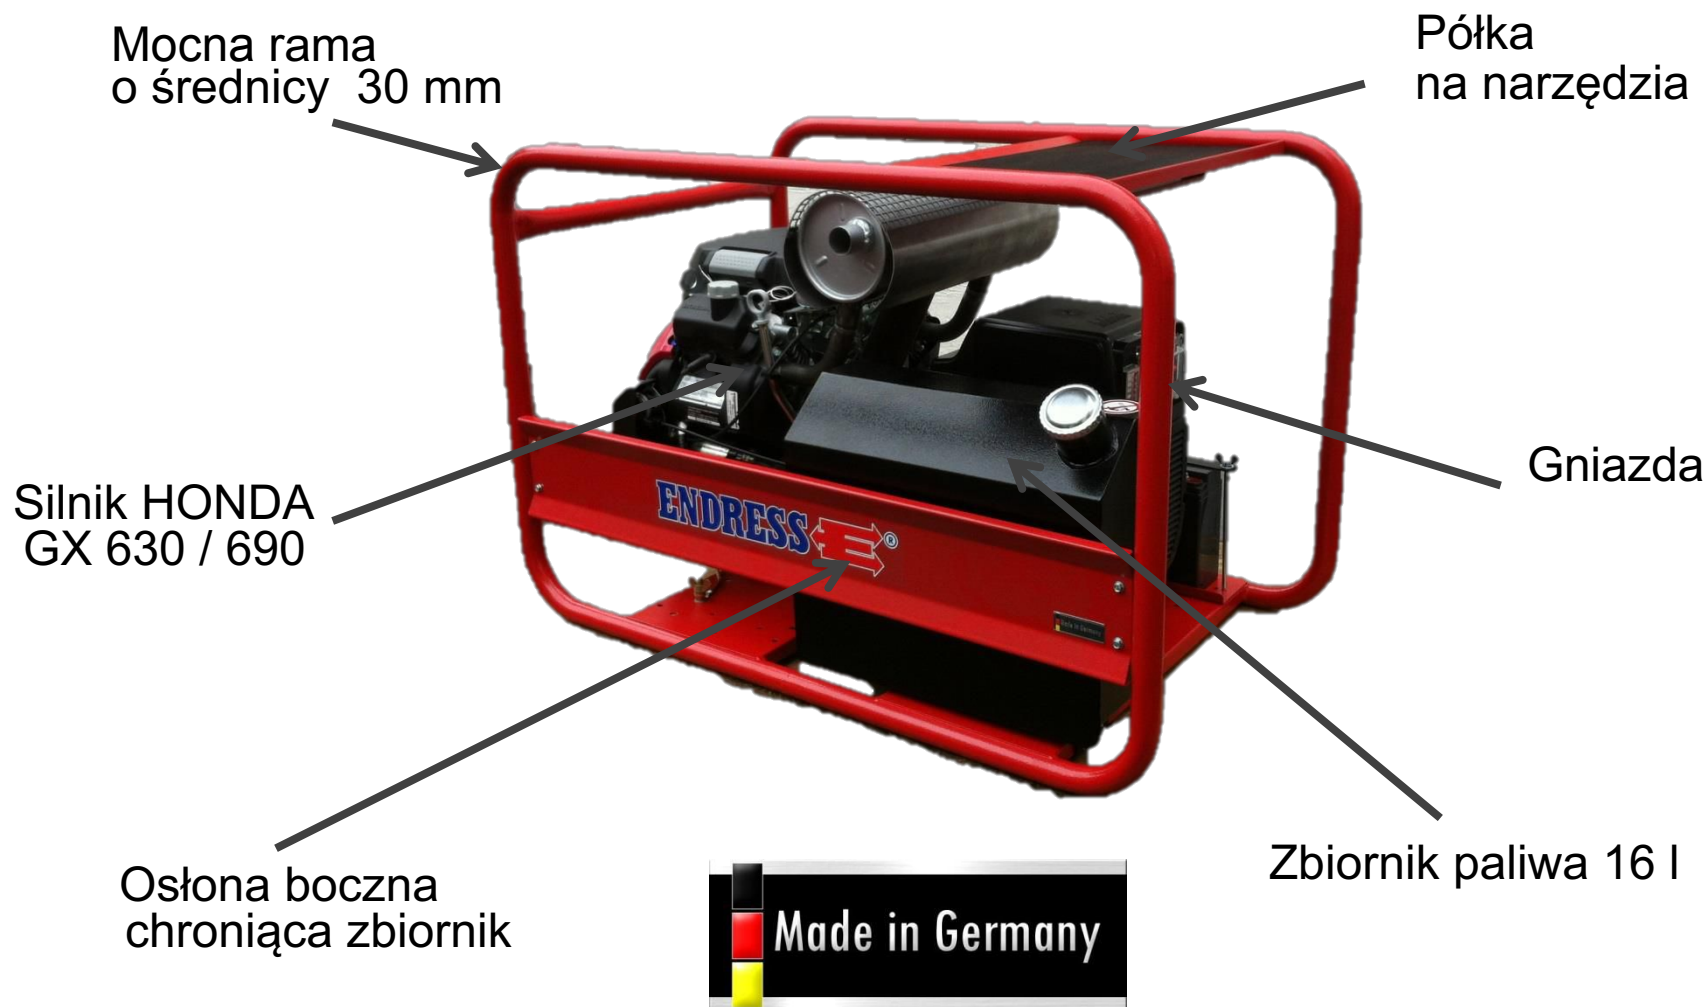

ESE 2006

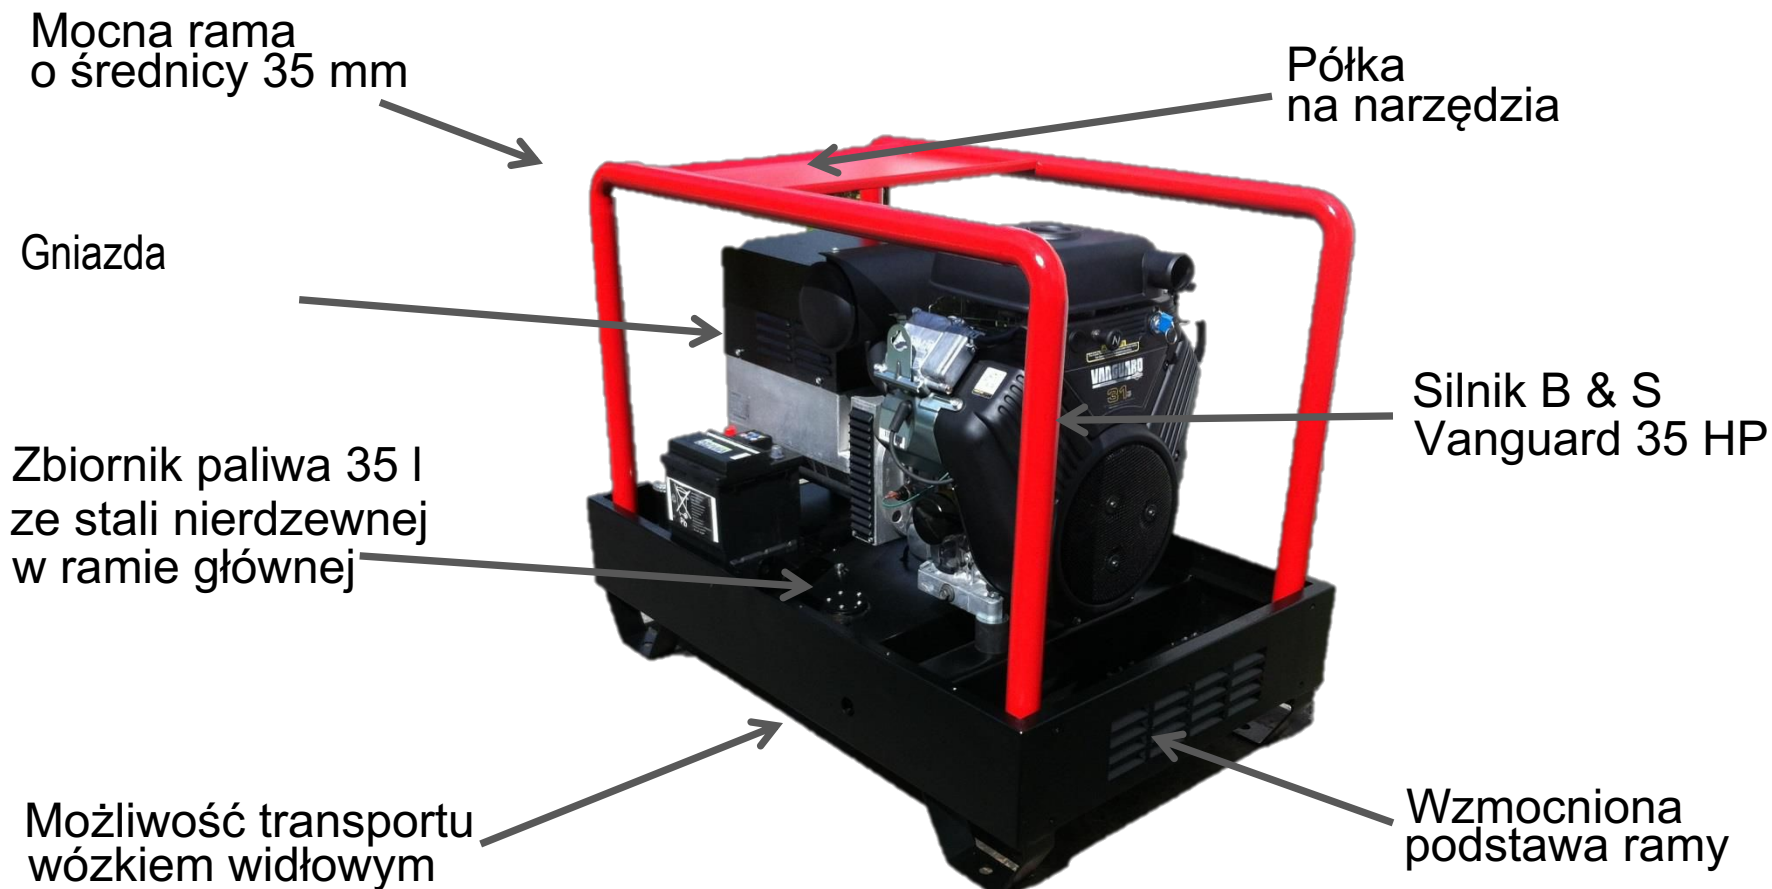

Zalety ESE 2006



Wysokie zużycie paliwa, około 7,5 l na godzinę nie jest przekonującym argumentem przemawiającym za agregatem ESE 2006 DBS ES GT.

Kupując jednak ten agregat klient uzyskuje również wiele korzyści, o których powinien być poinformowany.

1. W porównaniu z agregatem na silniku Diesla o podobnych parametrach, cena zakupu jest niższa o prawie 50%.
Cena netto ESE 20 YW/B: 30.492 PLN
Cena netto ESE 2006 DBS -GT ES 16.018 PLN
2. ESE 2006 waży 231 kg i jest dużo lżejszy od ESE 20 YW/ B, który waży 530 kg.
Dużą zaletą są również jego niewielkie wymiary.



Warianty połączeń z E - ATS



Wszystkie modele można zamówić z wyjściem do podłączenia aut omatyki, o czym klient powinien być poinformowany, aby w przyszłości, gdy zajdzie potrzeba, mógł wykorzystać agregat jako awaryjne zasilanie.

E-ATS – nr zam. 162 330

Istnieje również możliwość zdalnego monitorowania pracy agregatu za pomocą karty E-RMA SIM i E-RMA LAN przez Internet i sieć komórkową.

E-RMA SIM – 342 220

E-RMA LAN – 342 221



Agregaty benzynowe - Petrol Generators

Professional GT Line 10,0 - 22,0 kVA

 Synchron  IP 23  Low Distortion Device  Großtank Large tank  HONDA BBS		Model / Type	Moc / Power Ciągła/Constant Maksymalna	Napięcie Voltage V	Start- system	Tank/ Zbiornik	LPA w odległości 7 m	Nr zamówienia Order No.	Netto bez VAT w PLN	Brutto z VAT 23% w PLN
		ESE 1306 HS-GT ES	9,0 / 10,0 kVA	230	E-Start	16,0 l	77 dB(A)	230 028	8 826,00 zł	10 855,98 zł
		ESE 1306 HS-GT/A ES	9,0 / 10,0 kVA	230	E-Start	16,0 l	77 dB(A)	230 028A	9 617,00 zł	11 828,91 zł
		ESE 1306 DHS-GT ES	12,0 / 13,2 kVA	400/230	E-Start	16,0 l	77 dB(A)	230 029	9 416,00 zł	11 581,68 zł
		ESE 1306 DHS-GT/A ES	12,0 / 13,2 kVA	400/230	E-Start	16,0 l	77 dB(A)	230 029A	10 206,00 zł	12 553,38 zł
		ESE 1506 DHS-GT ES	13,2 / 14,5 kVA	400/230	E-Start	16,0 l	78 dB(A)	230 031	11 579,00 zł	14 242,17 zł
		ESE 1506 DHS-GT/A ES	13,2 / 14,5 kVA	400/230	E-Start	16,0 l	78 dB(A)	230 031A	12 368,00 zł	15 212,64 zł
		ESE 2006 DBS-GT ES	22,0 / 20,0 kVA	400/230	E-Start	35,0 l	79 dB(A)	230 033	16 018,00 zł	19 702,14 zł
		ESE 2006 DBS-GT/A ES	22,0 / 20,0 kVA	400/230	E-Start	35,0 l	79 dB(A)	230 033A	16 808,00 zł	20 673,84 zł
		Akcesoria/ Accessories								
		Sterowanie radiowe z pilotem / Radio remote control		Do / for 1306 (D)HS-GT/A ES; ESE 1506 DHS-GT/A ES; ESE 206 DBS-GT/A ES				162 024	2 286,00 zł	2 811,78 zł
		Automatyka / AMF						162 330	3 810,00 zł	4 686,30 zł

KLIMASKLEP
ul. Legionów Dąbrowskiego 4
70-337, Szczecin

tel.: (091) 432-43-42
fax.: (091) 432-43-40

e-mail: sklep@klimasklep.pl
www: www.KlimaSklep.pl