

PRZYSTOSOWANY DO PRACY CIĄGŁEJ

Agregat benzynowy zaprojektowany specjalnie do intensywnej pracy, gdzie wysoka wydajność jest wymagana przez profesjonalnych użytkowników w długim okresie czasu.

**Napęd:**

Profesjonalny silnik Honda GX200. Zużycie paliwa 1,1 litra na godzinę, rozruch ręczny, pojemność zbiornika 11 litra. Ten silnik ma autonomię 9,9 godziny przy 75% obciążenia.

AVR**Opcjonalny AVR:**

Elektroniczny regulator napięcia pozwala uniknąć ryzyka uszkodzenia odbiorników czułych na wahania napięcia.




Generators

**Gniazda:**

Ten agregat jednofazowy ma dwa gniazda SCHUKO zabezpieczone wyłącznikami.

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin k/Szczecina
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl

MODEL		ES 4000
JEDNOFAZOWY		
MOC LTP - MAKSYMALNA	3,1/3,4	kW/kVA
MOC COP - CIĄGŁA	2,6/2,9	kW/kVA
PARAMETRY MOCY		
NAPIĘCIE	230	Volt
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50	Hz
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,9	cos
SILNIK		
MARKA	Honda	
MODEL	GX200	
PALIWO	Benzyna	
POJEMNOŚĆ	196	CC
OBROTY	3000	rpm
CYLINDER	1 nachylony	
SYSTEM CHŁODZENIA	Powietrze	
ROZRUCH	Ręczny	
ZUŻYCIE PALIWA		
ZUŻYCIE PALIWA PRZY 75% OBCIĄŻENIA	1,1	L/H
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	11	L
CZAS PRACY PRZY 75% OBCIĄŻENIA	9,9	H
EMISJA HAŁASU		
GWARANTOWANY POZIOM HAŁASU LWA	95	dB(a)
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZY 7 m	69	dB(a)
WYMIARY I WAGA		
DŁUGOŚĆ	623	mm
SZEROKOŚĆ	409	mm
WYSOKOŚĆ	500	mm
WAGA (SUCHY)	43	Kg
TYP GNIAZD		
2 X SCHUKO 230V		
ZABEZPIECZENIE PRĄDNICY I GNIAZD		
ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE	IP 23	
ZABEZPIECZENIE GNIAZD	IP 54	
ZABEZPIECZENIE OLEJOWE	TAK	
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE	TAK	

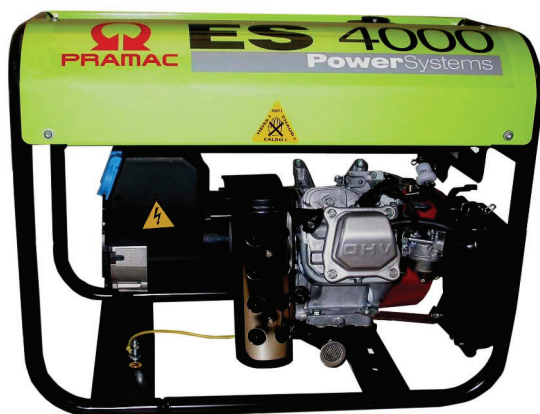

AKCESORIA

STANDARDOWY ZESTAW TRANSPORTOWY

ZESTAW TRANSPORTOWY RĄCZKI SKŁADANE

RĘCZNY PANEL SIEĆ/AGREGAT 40A 230V

OSŁONA NA AGREGAT (760x540x550 mm)

OPCJONALNIE

ELEKTRONICZNY REGULATOR NAPIĘCIA