

NAJMODNIEJSZE W TYM SEZONIE

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT



ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI



NAC oferuje wszystkie urządzenia niezbędne do założenia i pielęgnacji ogrodu oraz utrzymania porządku wokół domu przez cały rok.

Produkty NAC można kupić w kilkuset autoryzowanych punktach sprzedaży oraz w największych sieciach handlowych: OBI, Bricomarche, Bricoman, PSB Mrówka, Makro Cash & Carry, Auchan, Media Expert, Castorama.

Pełną listę punktów sprzedaży można znaleźć na stronie www.nac.com.pl

Wszystkie produkty NAC są objęte 2-letnią gwarancją konsumencką.
Sieć autoryzowanych punktów serwisowych to ponad 100 lokalizacji w całej Polsce.
Dla wygody Klientów NAC stworzył możliwość skorzystania z usług serwisu centralnego.
Pomoc techniczna jest oferowana także poprzez infolinię serwisową, pod numerem telefonu:

801 044 450*

*koszt połączenia wg stawki operatora

SPIS TREŚCI

Elektronarzędzia	4
Narzędzia akumulatorowe 40 V	6
Kosiarki spalinowe bez napędu	8
Kosiarki spalinowe z napędem	10
Kosiarki elektryczne	16
Kosy i podkaszarki spalinowe	20
Kosy i podkaszarki elektryczne	22
Nożyce do żywopłotu	24
Glebogryzarki	26
Pilarki spalinowe	28
Pilarki elektryczne	30
Ostrzałka do łańcucha	30
Rozdrabniacze	32
Łuparki do drewna	33
Wiertnica	34
Odkurzacze / dmuchawy	35
Aeratory / wertykulatory	36
Myjki ciśnieniowe	37
Pompy / hydrofory	38
Pompy spalinowe	40
Zamiatarki	41
Odśnieżarki	42

ELEKTRONARZĘDZIA



Wkrętarka akumulatorowa CDB14-GY

Napięcie akumulatora: 14,4 V
Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
Typ akumulatora: litowo – jonowy
Maksymalny moment obrotowy: 13 Nm
Prędkość obrotowa: 0 – 550/min
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 – 10 mm
Czas ładowania akumulatora: 3 – 5 h
Wyposażenie dodatkowe: dwa akumulatory, ładowarka, dwie końcówki do wkręcania
Zalety: brak efektu pamięci dzięki zastosowaniu technologii litowo - jonowej, lekka i poręczna konstrukcja gwarantuje komfort podczas pracy w trudnodostępnych miejscach, 21 pozycji sprzęgła, ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, uchwyt szybkomicujący, podświetlenie led, magnes
Kod kreskowy: 5907510481907



Wkrętarka akumulatorowa CDB18-GY

Napięcie akumulatora: 18 V
Pojemność akumulatora: 1,5 Ah
Typ akumulatora: litowo – jonowy
Maksymalny moment obrotowy: 18 Nm
Prędkość obrotowa 1 bieg: 0 – 400/min
Prędkość obrotowa 2 bieg: 0 – 1200/min
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 – 10 mm
Czas ładowania akumulatora: 1 h
Wyposażenie dodatkowe: dwa akumulatory, ładowarka, dwie końcówki do wkręcania
Zalety: brak efektu pamięci dzięki zastosowaniu technologii litowo - jonowej, lekka i poręczna konstrukcja gwarantuje komfort podczas pracy w trudnodostępnych miejscach, 21 pozycji sprzęgła, ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, uchwyt szybkomicujący, podświetlenie led, magnes, wygodna walizka
Kod kreskowy: 5907510481914

Młot udarowy HE125-GY

Moc nominalna: 1250 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz
Prędkość obrotowa: 800/min
Częstotliwość udaru: 3900/min
Energia udaru: 4 J
System mocujący: SDS Plus
Średnica wiercenia w betonie: 30 mm
Średnica wiercenia w stali: 13 mm
Średnica wiercenia w drewnie: 40 mm
Funkcje: wiercenie, wiercenie z funkcją udar, kucie
Wyposażenie dodatkowe: uchwyt dodatkowy, ogranicznik wiercenia, osłona przed kurzem, adapter do systemu SDS Plus na kluczyk, smar, wiertła do betonu (8 mm, 10 mm, 12 mm x 150 mm), 1 szt. dłuto szpic 250 mm, 1 szt. dłuto płaskie 14 mm x 250 mm, szczotki węglowe
Zalety: system antywibracyjny, łatwa i szybka wymiana elementów roboczych dzięki systemowi SDS Plus, wygodna walizka
Kod kreskowy: 5907510481945



Wiertarka udarowa IDE50-GY

Moc nominalna: 500 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz
Prędkość obrotowa: 0 – 3000/min
Ilość uderzeń na minutę: 48000/min
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5 – 13 mm
Obroty: lewo/prawo
Średnica wiercenia w betonie: 13 mm
Średnica wiercenia w stali: 13 mm
Średnica wiercenia w drewnie: 25 mm
Funkcje: wiercenie, wiercenie z funkcją udar
Wyposażenie dodatkowe: uchwyt dodatkowy, ogranicznik wiercenia
Zalety: ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, mocowanie wiertel - system bezkluczykowy, płynna regulacja obrotów, wygodna rękojeść dodatkowa, konstrukcja z pełnym ułożyskowaniem kulkowym gwarantująca długą żywotność
Kod kreskowy: 5907510481891



Wyrzynarka JSE65-GY

Moc nominalna: 650 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz
Prędkość obrotowa: 0 – 2800/min
Głębokość cięcia w drewnie: 65 mm
Głębokość cięcia w stali: 6 mm
Typ brzeszczotu: z uchwytem T
Funkcje: 4 – stopniowa regulacja ruchu wahadłowego
Wyposażenie dodatkowe: adapter do odsysania pyłu, klucz do regulacji kąta cięcia, prowadnica cięcia równoległego, brzeszczot do cięcia drewna
Zalety: beznarzędziowa wymiana ostrzy tnących, regulacja kąta ustawienia stopy od 0° do 45°, system odsysania pyłu, płynna regulacja prędkości
Kod kreskowy: 5907510481990

Młot udarowy HE85-GY

Moc nominalna: 850 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz
Prędkość obrotowa: 0 – 1150/min
Częstotliwość udaru: 0 - 5100/min
Energia udaru: 2,5 J
System mocujący: SDS Plus
Obroty: lewo/prawo
Średnica wiercenia w betonie: 26 mm
Średnica wiercenia w stali: 13 mm
Średnica wiercenia w drewnie: 40 mm
Funkcje: wiercenie, wiercenie z funkcją udar, podkuwanie
Wyposażenie dodatkowe: uchwyt dodatkowy, ogranicznik wiercenia, osłona przed kurzem, adapter do systemu SDS Plus na kluczyk, wiertła do betonu (8 mm, 10 mm, 12 mm x 150 mm), 1 szt. dłuto szpic 250 mm, 1 szt. dłuto płaskie 14 mm x 250 mm
Zalety: ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, łatwa i szybka wymiana elementów roboczych dzięki systemowi SDS Plus, zmiana kierunku obrotów, blokada pracy ciąglej, wygodna walizka
Kod kreskowy: 5907510481938



Szlifierka kątowa AGE60-GY

Moc nominalna: 600 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz
Prędkość obrotowa: 12000/min
Średnica tarczy: 115 mm
Gwint wrzeciona M14
Wyposażenie dodatkowe: klucz do mocowania tarcz, dodatkowy uchwyt
Zalety: kompaktowy i ergonomiczny kształt, poręczna w każdej sytuacji, aluminiowy korpus przekładni, blokada wrzeciona, wygodny uchwyt dodatkowy
Kod kreskowy: 5907510481952



Piła elektryczna CSE120-185-GY

Moc nominalna: 1200 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz
prędkość obrotowa: 4500/min
średnica tarczy: 185 mm
max. głębokość cięcia 90°: 65 mm
max. głębokość cięcia 45°: 45 mm
Wyposażenie dodatkowe: widiowa tarcza tnąca, klucz do szybkiej wymiany tarcz, prowadnica cięcia równoległego
Zalety: blokada tarczy, regulacja głębokości cięcia: 0 – 65 mm, regulacja kąta cięcia: 0° - 45°
Kod kreskowy: 5907510481983



Szlifierka kątowa AGE85-GY

Moc nominalna: 850 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz
Prędkość obrotowa: 12000/min
Średnica tarczy: 125 mm
Gwint wrzeciona M14
Wyposażenie dodatkowe: klucz do mocowania tarcz, dodatkowy uchwyt
Zalety: kompaktowy i ergonomiczny kształt, poręczna w każdej sytuacji, aluminiowy korpus przekładni, blokada wrzeciona, wygodny uchwyt dodatkowy
Kod kreskowy: 5907510481969



NOWOŚĆ

Piła elektryczna CSE120-185-SF

Moc nominalna: 1200 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz
prędkość obrotowa: 5500/min
średnica tarczy: 185 mm
max. głębokość cięcia 90°: 60 mm
max. głębokość cięcia 45°: 49 mm
Wyposażenie dodatkowe: widiowa tarcza tnąca, klucz do szybkiej wymiany tarcz, prowadnica cięcia równoległego
Zalety: blokada tarczy, regulacja głębokości cięcia: 0 – 60 mm, regulacja kąta cięcia: 0° - 45°
Kod kreskowy: 5907510482546



Szlifierka kątowa AGE215-GY

Moc nominalna: 2150 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz
Prędkość obrotowa: 6000/min
Średnica tarczy: 230 mm
Gwint wrzeciona M14
Wyposażenie dodatkowe: klucz do tarcz, dodatkowy uchwyt
Zalety: aluminiowy korpus przekładni, blokada wrzeciona, wygodny uchwyt dodatkowy
Kod kreskowy: 5907510481976



NOWOŚĆ

Wyrzynarka JSE60-GY-II


Moc nominalna: 600 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz
Prędkość obrotowa: 0 - 3000/min
Głębokość cięcia w drewnie: 65 mm
Głębokość cięcia w stali: 8 mm
Typ brzeszczotu: z uchwytem T
Funkcje: 4 – stopniowa regulacja ruchu wahadłowego
Wyposażenie dodatkowe: adapter do odsysania pyłu, klucz do regulacji kąta cięcia, prowadnica cięcia równoległego, brzeszczot do cięcia drewna
Zalety: beznarzędziowa wymiana ostrzy tnących, regulacja kąta ustawienia stopy od 0° do 45°, system odsysania pyłu, płynna regulacja prędkości
Kod kreskowy: 5907510482553



NOWOŚĆ

Młot udarowy HE80-GY-II

Moc nominalna: 800 W
Zasilanie: 230V, 50 Hz
Prędkość obrotowa: 0 – 850/min
Częstotliwość udaru: 0 - 4300/min
Energia udaru: 2,4 J
System mocujący: SDS Plus
Obroty: lewo/prawo
Średnica wiercenia w betonie: 26 mm
Średnica wiercenia w stali: 13 mm
Średnica wiercenia w drewnie: 40 mm
Funkcje: wiercenie, wiercenie z funkcją udar, podkuwanie, podkuwanie z możliwością precyzyjnego ustawienia dłuta
Wyposażenie dodatkowe: uchwyt dodatkowy, ogranicznik wiercenia, osłona przed kurzem, adapter do systemu SDS Plus na kluczyk, wiertła do betonu (8 mm, 10 mm, 12 mm x 150 mm), 1 szt. dłuto szpic 250 mm, 1 szt. dłuto płaskie 14 mm x 250 mm
Zalety: ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, łatwa i szybka wymiana elementów roboczych dzięki systemowi SDS Plus, zmiana kierunku obrotów, blokada pracy ciąglej, wygodna walizka
Kod kreskowy: 5907510482539

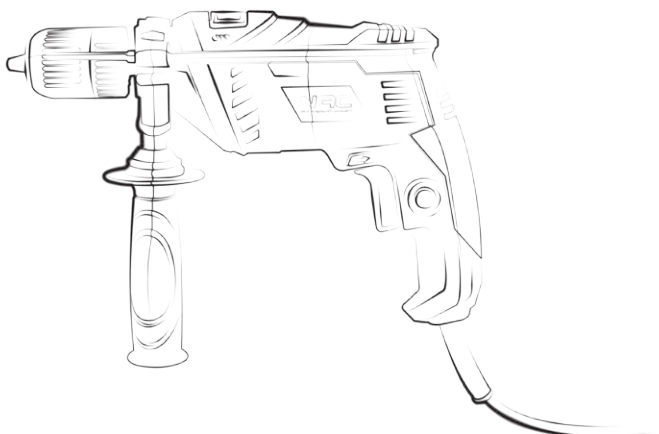

NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 40V



Akumulatorowa kosiarka 40V - LB40-37-840-NG
szerokość koszenia: 37 cm
wysokość koszenia: 27-75 mm
centralna regulacja wysokości koszenia: 5 pozycji
silnik indukcyjny
maksymalna prędkość: 4000 obr/min
kosz na trawę: 40l
waga: 15,5 kg
w zestawie: akumulator 40V, 4Ah Li-Ion (czas pracy ok. 50 min) ładowarka
kod kreskowy: 5902067856703

Ładowarka 40V - BC 40-20-NG
napięcie: 40 V, 2.0A
2.0Ah akumulator:
czas ładowania na 100% - 70 min
czas ładowania na 80% - 50 min
4.0Ah akumulator:
czas ładowania na 100% - 135 min
czas ładowania na 80% - 100 min
6.0Ah akumulator:
czas ładowania na 100% - 200 min
czas ładowania na 80% - 150 min
waga: 0,85 kg
kod kreskowy: 5902067856789



Bateria - B40-20-NG
pojemność 2.0Ah, Li-Ion
ogniwa Samsung
kod kreskowy: 5902067856758



Bateria - B40-40-NG
pojemność 4.0Ah, Li-Ion
ogniwa Samsung
kod kreskowy: 5902067856765



Bateria - B40-60-NG
pojemność 6.0Ah, Li-Ion
ogniwa Samsung
kod kreskowy: 5902067856772



Akumulatorowa dmuchawa 40V - BB40-BL-NG
maksymalna prędkość 0-25000 obr/min
maksymalna objętość powietrza: 11 m³/min
maksymalna prędkość wiatru: 54 m/s
waga: 2,5 kg
w zestawie nie ma akumulatora i ładowarki
kod kreskowy: 5902067856741



Akumulatorowa pilarka - 40V CB40-30-BL-NG
długość prowadnicy 30 cm
prowadnica i łańcuch Oregon
SDS - beznarzędziowy system napinania łańcucha prędkość łańcucha 10 m/s
silnik indukcyjny
waga: 5,2 kg
w zestawie nie ma akumulatora i ładowarki
kod kreskowy: 5902067856734



Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 40V - HB40-BL-NG
długość ostrza 56 cm,
ostrze obustronne - wycinane laserowo maksymalna prędkość: 1300 obr/min
maksymalna grubość cięcia: 22 mm
waga: 3,2 kg
w zestawie nie ma akumulatora i ładowarki
kod kreskowy: 5902067856727




Akumulatorowa podkaszarka 40V - LB40-37-840-NG
szerokość koszenia: 30 cm
maksymalna prędkość: 7500 obr/min
waga: 3,1 kg
w zestawie nie ma akumulatora i ładowarki
kod kreskowy: 5902067856697



KOSIARKI SPALINOWE BEZ NAPĘDU



model	LP40-300-PL-GG	LP42-375	LP42-450E	LP46-375-H	LP46-450E-H	LP46-500E-H	LP46-475-H	LP50-475-HS	LP50-575-H	LP50-575-HS	LP50-475SD
model (seria) silnika / pojemność / moc maksymalna	NAC / 99 cm³ / 3 KM	NAC T375 / 123 cm³ / 3,75 KM	Briggs & Stratton 450E SERIES™ / 125 cm³ / b.d.	NAC T375 / 123 cm³ / 3,75 KM	Briggs & Stratton 450E SERIES™ / 125 cm³ / b.d.	Briggs & Stratton 500E SERIES™ / 140 cm³ / b.d.	NAC T475/ 139 cm³ / 4,75 KM	NAC T475/ 139 cm³ / 4,75 KM	NAC T575 / 173 cm³ / 5,75 KM	NAC T575 / 173 cm³ / 5,75 KM	NAC T475 / 139 cm³ / 4,75 KM
silnik / rodzaj paliwa	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95
szerokość koszenia	38 cm	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
regulacja wysokości koszenia / zakres	manualna, trzypostopniowa / 20 mm - 60 mm	centralna pięciostopniowa / 25 mm - 70 mm	centralna pięciostopniowa / 25 mm - 70 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	manualna trzypostopniowa, każde koło oddzielnie / 28 mm - 60 mm
pojemność kosza / rodzaj kosza	45 l / siatkowy	40 l / siatkowy z plastikową pokrywą	40 l / siatkowy z plastikową pokrywą	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	-
system przenoszenia napędu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
średnica kół przednich / tylnych	15 cm / 15 cm	15 cm / 17 cm	15 cm / 17 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	15 cm / 15 cm
funkcje	wyrzut do kosza	wyrzut do kosza, wyrzut tylny	wyrzut do kosza, wyrzut tylny	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut boczny
obudowa	plastikowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
inne	-	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	-
waga	18 kg	25 kg	21 kg	28 kg	31 kg	29 kg	30 kg	36,5 kg	38 kg	38 kg	27 kg
kod kreskowy	5902067850268	5902067850039	5902067850053	5902067850077	5902067850084	5902067850107	5902067850091	5902067850145	5902067850244	5902067850152	5902067850022

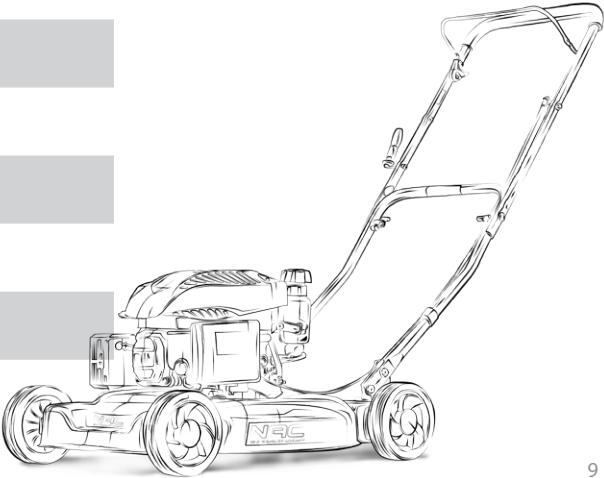


KOSIARKI SPALINOWE Z NAPĘDEM



model	LS42-375	LS42-450E	LS46-375-H	LS46-475-S	LS46-500E	LS46-500E-H	LS46-475-H	LS46-475-HS	LS46-475-HS-ES	LS46-625E-HS *dwie wersje silnikowe	LS48-AL675EX-HD	LS48-AL675-HD
model (seria) silnika / pojemność / moc maksymalna	NAC T375 / 123 cm³ / 3,75 KM	Briggs & Stratton 450E SERIES™ / 125 cm³ / b.d.	NAC T375 / 123 cm³ / 3,75 KM	NAC T475 / 139 cm³ / 4,75 KM	Briggs & Stratton 500E SERIES™ / 140 cm³ / b.d.	Briggs & Stratton 500E SERIES™ / 140 cm³ / b.d.	NAC T475 / 139 cm³ / 4,75 KM	NAC T475 / 139 cm³ / 4,75 KM	NAC T475 / 139 cm³ / 4,75 KM	Briggs & Stratton 625E SERIES™ / 190 cm³ / 150 cm³ */ b.d.	Briggs & Stratton 675 SERIES READY START™ / 190 cm³ / b.d.	NAC T675 / 200 cm³ / 6,75 KM
silnik / rodzaj paliwa	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV* / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95
szerokość koszenia	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	48 cm	48 cm
regulacja wysokości koszenia / zakres	centralna pięciostopniowa / 25 mm - 72 mm	centralna pięciostopniowa / 25 mm - 72 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm
pojemność kosza / rodzaj kosza	40 l / siatkowy z plastikową pokrywą	40 l / siatkowy z plastikową pokrywą	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy z plastikową pokrywą	75 l / siatkowy z plastikową pokrywą	75 l / siatkowy z plastikową pokrywą
system przenoszenia napędu	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa
średnica kół przednich / tylnych	15 cm / 17 cm	15 cm / 17 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 20 cm	17 cm / 20 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	20 cm / 27 cm	20 cm / 27 cm
funkcje	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie
obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	alumiiniowa	alumiiniowa
inne	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy, rozrusznik elektryczny i ręczny	system mycia obudowy, wskaźnik zapalenia kosza	system mycia obudowy, wskaźnik zapalenia kosza
waga	27 kg	21 kg	37 kg	34 kg	30 kg	30 kg	34 kg	35 kg	35 kg	33 kg	38 kg	41 kg
kod kreskowy	5902067850442	5902067850459	5902067850473	5902067850497	5902067850503	5902067850534	5902067850510	5902067850527	5902067851098	5902067850558 5902067851173*	5902067850824	5902067850831



Olej SAE30 do silników czterosuwowych 0,6 l
kod kreskowy: 5900607535095

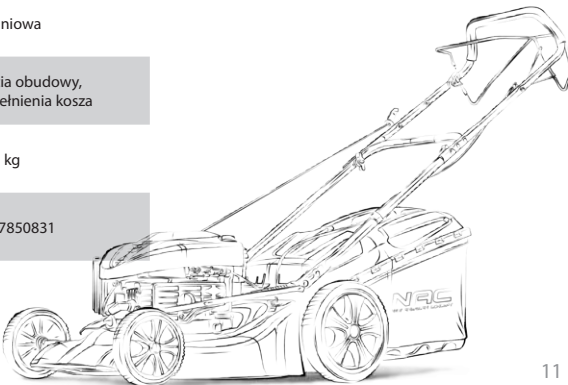


KOSIARKI SPALINOWE Z NAPĘDEM



model	LS50-475-S	LS50-475-H	LS50-475-HS	LS50-575-S	LS50-575-H	LS50-575-HS	LS50-575-HS-ES	LS50-625E-HS *dwie wersje silnikowe	LS50-675EX-HS LS50-675EXi-HS*	LS50-675-H	LS50-675-HS	LS50-680-HS-ES
model (seria) silnika / pojemność / moc maksymalna	NAC T475 / 139 cm³ / 4,75 KM	NAC T475 / 139 cm³ / 4,75 KM	NAC T475 / 139 cm³ / 4,75 KM	NAC T575 / 173 cm³ / 5,75 KM	NAC T575 / 173 cm³ / 5,75 KM	NAC T575 / 173 cm³ / 5,75 KM	NAC T575 / 173 cm³ / 5,75 KM	Briggs & Stratton 625E SERIES™ / 190 cm³/150 cm³ */ b.d.	Briggs & Stratton 675EX (675EXi*) SERIES™ / 190 cm³/ 163 cm³ */ b.d.	NAC T675 / 200 cm³ / 6,75 KM	NAC T675 / 200 cm³ / 6,75 KM	NAC T680 / 196 cm³ / 6,75 KM
silnik / rodzaj paliwa	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV* / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV* / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95
szerokość koszenia	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
regulacja wysokości koszenia / zakres	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm
pojemność kosza / rodzaj kosza	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy	60 l / siatkowy z plastikową pokrywą	60 l / siatkowy z plastikową pokrywą	60 l / siatkowy z plastikową pokrywą	60 l / siatkowy z plastikową pokrywą	60 l / siatkowy z plastikową pokrywą	60 l / siatkowy z plastikową pokrywą
system przenoszenia napędu	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa
średnica kół przednich / tylnych	17 cm / 20 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 20 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm
funkcje	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie
obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
inne	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy, rozrusznik elektryczny i ręczny	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy	system mycia obudowy wersja z panelem*	system mycia obudowy, rozrusznik elektryczny i ręczny
waga	38 kg	32 kg	38 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	31 kg	37 kg	42 kg	42 kg	42 kg
kod kreskowy	5902067850688	5902067850596	5902067850602	5902067850732	5902067850718	5902067850725	5902067851104	5902067850626 5902067851180*	5902067850633 5902067851159*	5902067850756	5902067850770	5902067851111



Olej SAE30 do silników czterosuwowych 1 l
kod kreskowy: 5900607530915

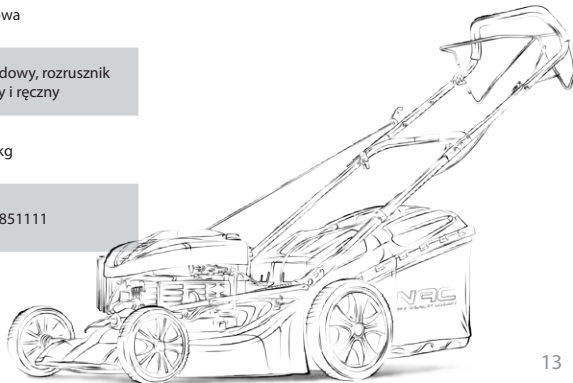

KOSIARKI SPALINOWE Z NAPĘDEM


												
model	LS50-750EX-HS	LS50-775IS-HSDF	LS53-675-HS	LS53-EA190-HS	LS53-750EX-HS	LS56-173-HSFD-G	LS56-196-HSFD-G	LS56-EA190-HSFD-G	LS56-750EX-HSFD-G	LS56-196-JR jedno koło skrętne	LS50-159-JR2 dwa koła skrętne	LS56-196-JR2 dwa koła skrętne
model (seria) silnika / pojemność / moc maksymalna	Briggs & Stratton 750EX SERIES™ DOV / 161 cm³ / b.d.	Briggs & Stratton 775IS SERIES™ DOV INSTART / 161 cm³ / b.d.	NAC T675 / 200 cm³ / 6,75 KM	Robin Subaru EA 190V / 189 cm³ / 5,5 KM	Briggs & Stratton 750EX SERIES™ DOV / 161 cm³ / b.d.	ZS1P70FA / 173 cm³ / 5 KM	XP200A / 196 cm³ / 6,5 KM	Robin Subaru EA 190V / 189 cm³ / 5,5 KM	Briggs & Stratton 750EX SERIES™ DOV / 161 cm³ / b.d.	XP200 / 196 cm³ / 6,5 KM	XP160 / 159 cm³ / 5 KM	XP200 / 196 cm³ / 6,5 KM
silnik / rodzaj paliwa	czterosuwowy, jednocylindrowy, DOV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, DOV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHC / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, DOV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHC / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, DOV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95
szerokość koszenia	51 cm	51 cm	53 cm	53 cm	53 cm	55 cm	56 cm	55 cm	55 cm	56 cm	51 cm	56 cm
regulacja wysokości koszenia / zakres	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 20 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 20 mm - 75 mm	centralna siedmiostopniowa / 20 mm - 75 mm	centralna sześciostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna sześciostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna sześciostopniowa / 25 mm - 75 mm	centralna sześciostopniowa / 25 mm - 75 mm	sześciostopniowa / 25 mm - 75 mm	sześciostopniowa / 25 mm - 75 mm	sześciostopniowa / 25 mm - 75 mm
pojemność kosza / rodzaj kosza	60 l / siatkowy z plastikową pokrywą	60 l / siatkowy z plastikową pokrywą	75 l / siatkowy z plastikową pokrywą	75 l / siatkowy z plastikową pokrywą	75 l / siatkowy z plastikową pokrywą	65 l / siatkowy z plastikową pokrywą	65 l / siatkowy z plastikową pokrywą	65 l / siatkowy z plastikową pokrywą	65 l / siatkowy z plastikową pokrywą	65 l / siatkowy z plastikową pokrywą	75 l / siatkowy z plastikową pokrywą	75 l / siatkowy z plastikową pokrywą
system przenoszenia napędu	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa	przekładnia pasowa
średnica kół przednich / tylnych	17 cm / 25 cm	17 cm / 25 cm	20 cm / 27 cm	20 cm / 27 cm	20 cm / 27 cm	20 cm / 30 cm	17 cm / 25 cm	20 cm / 30 cm	20 cm / 30 cm	18 cm / 28 cm	18 cm / 28 cm	18 cm / 28 cm
funkcje	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie	wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie
obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
inne	system mycia obudowy	system mycia obudowy, rozrusznik elektryczny	system mycia obudowy, wskaźnik zapelnienia kosza	system mycia obudowy, wskaźnik zapelnienia kosza	system mycia obudowy, wskaźnik zapelnienia kosza	wskaźnik zapelnienia kosza	wskaźnik zapelnienia kosza	wskaźnik zapelnienia kosza	wskaźnik zapelnienia kosza	system mycia obudowy, wskaźnik zapelnienia kosza	system mycia obudowy, wskaźnik zapelnienia kosza	system mycia obudowy, wskaźnik zapelnienia kosza
waga	34 kg	34 kg	41 kg	41 kg	38 kg	36 kg	33 kg	35 kg	35 kg	34 kg	37 kg	38 kg
kod kreskowy	5902067850640	5902067850664	5902067850794	5902067850930	5902067850800	5902067850961	5902067851760	5902067850947	5902067850954	5902067851081	5902067851197	5902067851777



KOSIARKA MECHANICZNA



model: LM-40
szerokość robocza 40 cm, 5 noży samoostrzących,
regulacja wysokości koszenia 15-42 mm,
waga 7,5 kg
kod kreskowy: 5902067855874

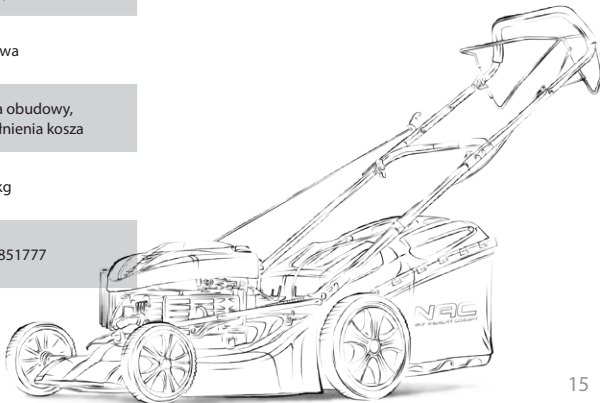

KOSIARKI ELEKTRYCZNE




									
model	LE10-32-PB-J	LE12-32-PB-S	LE15-37-PB-S	LE18-40-PB-S	LE10-32-PB-Y	LE11-32-PB-B	LE12-32-PB-KC	LE14-34-PB-KC	LE16-38-PB-KC
moc silnika	1000 W	1200 W	1500 W	1800 W	1000 W	1100 W	1200 W	1400 W	1600 W
typ silnika	elektryczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny z zabezpieczeniem termicznym	elektryczny z zabezpieczeniem termicznym	elektryczny z zabezpieczeniem termicznym	elektryczny z zabezpieczeniem termicznym	elektryczny z zabezpieczeniem termicznym
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)
prędkość obrotowa bez obciążenia	3450 obr/min	3300 obr/min	3300 obr/min	3000 obr/min	3400 obr/min	3300 obr/min	3500 obr/min	3600 obr/min	3500 obr/min
szerokość koszenia	32 cm	32 cm	37 cm	40 cm	32 cm	32 cm	32 cm	34 cm	38 cm
regulacja wysokości koszenia	manualna osiowa 25 mm / 40 mm / 55 mm	manualna osiowa 25 mm / 43 mm / 62 mm	centralna pięciostopniowa 25 mm - 75 mm	centralna pięciostopniowa 25 mm - 75 mm	manualna osiowa 20 mm / 40 mm / 60 mm	manualna osiowa 30 mm / 40 mm / 60 mm	manualna osiowa 30 mm / 45 mm / 60 mm	centralna pięciostopniowa 25 mm - 75 mm	centralna pięciostopniowa 25 mm - 75 mm
rodzaj ochrony elektrycznej	II	II	II	II	II	II	II	II	II
obudowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa
pojemność kosza	35 l	30 l	35 l	40 l	30 l	30 l	23 l	35 l	40 l
gwarant.poziom mocy akustycznej LWA	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	95 dB(A)
waga	9 kg	8 kg	9 kg	10 kg	6,8 kg	11 kg	7 kg	11 kg	12,5 kg
kod kreskowy	59020067855003	59020067855027	5902067855034	5902067855041	5902067856321	5902067855096	5902067856383	5902067856390	5902067856413



KOSIARKI ELEKTRYCZNE




									
model	LE18-42-PB-KC	LE10-32-PI-J	LE12-32-PI-J	LE14-34-PI-G funkcja mielenia	LE16-38-PI-J	LE16-38-PI-G funkcja mielenia	LE18-42-PI-G funkcja mielenia	LE16-40-SI-G	LE18-46-SI-G
moc silnika	1800 W	1000 W	1200 W	1400 W	1600 W	1600 W	1800 W	1600 W	1800 W
typ silnika	elektryczny z zabezpieczeniem termicznym	elektryczny - indukcyjny	elektryczny - indukcyjny	elektryczny - indukcyjny	elektryczny - indukcyjny	elektryczny - indukcyjny	elektryczny - indukcyjny	elektryczny - indukcyjny	elektryczny - indukcyjny
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)
prędkość obrotowa bez obciążenia	3300 obr/min	3000 obr/min	3000 obr/min	2850 obr/min	3000 obr/min	2850 obr/min	2850 obr/min	2850 obr/min	2850 obr/min
szerokość koszenia	42 cm	32 cm	32 cm	34 cm	38 cm	38 cm	42 cm	40 cm	46 cm
regulacja wysokości koszenia	centralna jedenastostopniowa 25 mm - 85 mm	manualna osiowa 25 mm / 40 mm / 55 mm	manualna osiowa 25 mm / 40 mm / 55 mm	centralna pięciostopniowa 20 mm - 60 mm	centralna pięciostopniowa 20 mm - 60 mm	centralna pięciostopniowa 28 mm - 68 mm	centralna pięciostopniowa 25 mm - 75 mm	centralna sześciostopniowa 25 mm - 70 mm	centralna sześciostopniowa 35 mm - 75 mm
rodzaj ochrony elektrycznej	II	II	II	II	II	II	II	II	II
obudowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	stalowa	stalowa
pojemność kosza	50 l	35 l	35 l	40 l	50 l	40 l	50 l	40 l	45 l
gwarant.poziom mocy akustycznej LWA	96 dB(A)	89 dB(A)	89 dB(A)	94 dB(A)	96 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
waga	15,5 kg	12 kg	12,3 kg	15 kg	16 kg	16 kg	20 kg	19,8 kg	22,6 kg
kod kreskowy	5902067856413	5902067856284	5902067856291	5902067856239	5902067855010	5902067856246	5902067856253	5902067856260	5902067856277

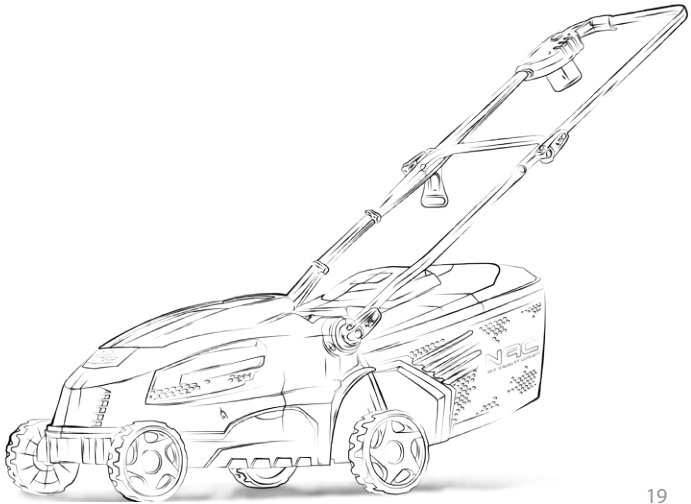

KOSY I PODKASZARKI SPALINOWE



model	BP254-10-V (B)	BP427-17-V (B)	BP517-20-V (B)	BP517-20-TS uchwyt antywibracyjny	BP517-23-V	BP520-27-T	BP540-30B-V	BP520-30KA-T uchwyt antywibracyjny	BP540-32B-V	RU425 / RU435 silnik HONDA	BP427-16MU-T	TP248-10SP
pojemność silnika	25,4 cm³	42,7 cm³	51,7 cm³	51,7 cm³	51,7 cm³	52 cm³	54 cm³	52 cm³	54 cm³	25 cm³ / 54 cm³ czterosuwowy	42,7 cm³	25 cm³
maksymalna moc	1 KM	1,7 KM	2 KM	2 KM	2,3 KM	2,7 KM	3 KM	3 KM	3,2 KM	1 KM / 1,3 KM	1,6 KM	1 KM
maksymalna prędkość obrotowa bez obciążenia	8500 obr/min	9000 obr/min	9000 obr/min	8500 obr/min	9000 obr/min	10800 obr/min	9000 obr/min	10800 obr/min	9000 obr/min	10000 obr/min	9000 obr/min	9000 obr/min
obroty jałowe	2800 - 3300 obr/min	2800 - 3300 obr/min	2800 - 3300 obr/min	3100 obr/min	2800 - 3300 obr/min	3000 obr/min	2800 - 3300 obr/min	3000 obr/min	2800 - 3300 obr/min	2800 - 3300 obr/min	2800 - 3200 obr/min	3000 obr/min
mieszanka paliwowa (paliwo : olej)	25:1	25:1	25:1	40:1	25:1	40:1	25:1	40:1	25:1	4-suw	40:1	40:1
pojemność zbiornika paliwa	0,6 l	1,32 l	1,32 l	0,65 l	1,3 l	1,2 l	1,3 l	1,2 l	0,85 l	0,53 l / 0,63 l	1,2 l	0,5 l
szerokość robocza żyłka / tarcza	420 mm / 255 mm	420 mm / 255 mm	420 mm / 255 mm	430 mm / 255 mm	420 mm / 255 mm	420 mm / 255 mm	420 mm / 255 mm	410 mm / 255 mm	420 mm / 255 mm	420 mm / 200 mm	440 mm / 255 mm piła 300 mm, nożyce 390 mm	380 mm / -
średnica otworu narzędzi tnących	26 mm	26 mm	26 mm	25,4 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	-
maksymalna prędkość obrotowa tarczy	6400 obr/min	9000 obr/min	9000 obr/min	8500 obr/min	9000 obr/min	9000 obr/min	9000 obr/min	10800 obr/min	9000 obr/min	12000 obr/min	9000 obr/min	-
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	110 dB(A)	114 dB(A)	114 dB(A)	111 dB(A)	114 dB(A)	113 dB(A)	114 dB(A)	113 dB(A)	114 dB(A)	86 dB(A) / 96 dB(A)	111 dB(A)	107 dB(A)
waga	5,6 kg	7,3 kg	7,4 kg	9,5 kg	7,5 kg	7,5 kg	7,6 kg	8,6 kg	7,6 kg	6,9 kg / 7,6 kg	8,3 kg	5 kg
kod kreskowy	5902067851302 5902067851241(B)	5902067851326 5902067851265 (B)	5902067851333 5902067851272 (B)	5902067851500	5902067851364	5902067851432	5902067851289	5902067851463	5902067851296	6424340137952 6424340137969	5902067851487	5902067851234

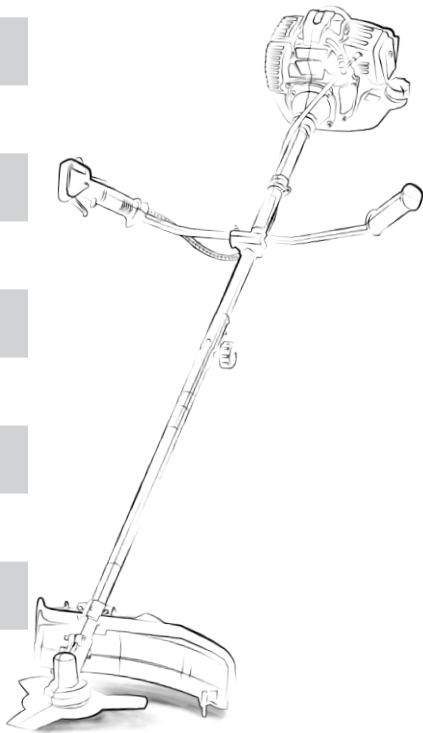

KOSY I PODKASZARKI ELEKTRYCZNE



model	BE100-Y	BE140-SW-S	TE25-J	TE50-SP	TE50-S	TB20-B20-KC
moc nominalna	1000 W	1400 W	250 W	500 W	500 W	150 W
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	akumulator Li-Ion 20 V, 2000 mAh
maksymalna prędkość obrotowa bez obciążenia	7500 obr/min	8500 obr/min	12000 obr/min	10000 obr/min	10000 obr/min	8000 obr/min
szerokość robocza żyłka / tarcza	380 mm / 230 mm	420 mm / 255 mm	220 mm / -	320 mm / -	300 mm / -	250 mm / -
zalecana średnica żyłki	2 mm / 2,5 mm	1,6 mm	1,3 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
typ głowicy	półautomatyczna	półautomatyczna	półautomatyczna	półautomatyczna	półautomatyczna	-
rodzaj ochrony elektrycznej	IP20	IP20	IP20	IP20	IPX4	IPX4
kierunek obrotu głowicy	w prawo	w prawo	w prawo	w prawo	w prawo	w prawo
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	96 dB (A)	96 dB (A)	95 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)	79 dB (A)
inne	głowica i tarcza w zestawie	głowica i tarcza w zestawie	-	regulacja długości drążka	regulacja długości: drążka, rękojeści, kąta pracy silnika	regulacja długości: drążka, rękojeści, kąta pracy silnika
waga	5,7 kg	5 kg	1,3 kg	2,6 kg	2,9 kg	2 kg
kod kreskowy	5902067855225	5902067856314	5902067855188	5902067855201	5902067855218	5902067856697




S50-SP - Szpulka do podkaszarki TE50-SP
kod kreskowy: 5902067855256



S25-J - Szpulka do podkaszarki TE25-J
kod kreskowy: 5902067855232




S50-S - Głowica do podkaszarki TE50-S
kod kreskowy: 5907510482263

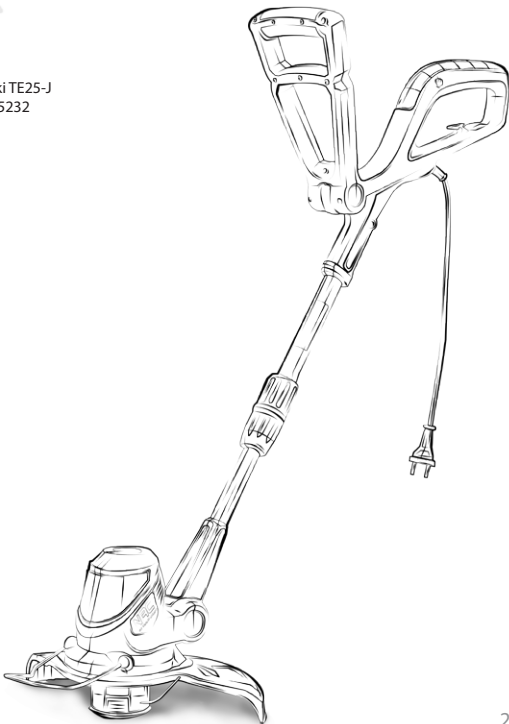

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU




model	TA72-Y	TA72H-Y	HB18-B20-WRH-CH	HTP60-225-T	HE45-CH	HE60-CH	HE50-Y	HE60-WRH-CH	HE75-CH	PHE90-CH	PHCBE90-CH
moc nominalna / moc maksymalna	- / -	- / -	- / -	- / 0,9 KM	450 W / -	600 W / -	500 W / -	600 W / -	750 W / -	900 W / -	900 W / -
pojemność akumulatora / czas ładowania	1500 mAh / 3-5 h	1500 mAh / 3-5 h	2.0 Ah / 3-5 h	-	-	-	-	-	-	-	-
typ silnika	elektryczny, akumulator Li-Ion 7,2 V	elektryczny, akumulator Li-Ion 7,2 V	elektryczny, akumulator Li-Ion 18 V	spalinowy dwusuwowy o pojemności 22,5 cm3	elektryczny, 230 V - 240 V (50 Hz)	elektryczny, 230 V - 240 V (50 Hz)	elektryczny, 230 V - 240 V (50 Hz)	elektryczny, 230 V - 240 V (50 Hz)	elektryczny, 230 V - 240 V (50 Hz)	elektryczny, 230 V - 240 V (50 Hz)	elektryczny, 230 V - 240 V (50 Hz)
długość ostrzy tnących	100 mm (trawa) 150 mm (krzewy)	100 mm (trawa) 150 mm (krzewy)	450 mm	600 mm	450 mm	510 mm	600 mm	510 mm	610 mm	410 mm	średnica: żyłka 350 mm, tarcza 230 mm; prowadnica 24 cm; nożyce 410 mm
maks. średnica cięcia gałęzi	8 mm	8 mm	16 mm	28 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	24 mm	20 mm	20 mm
prędkość obrotowa bez obciążenia / maks. prędkość obrotowa silnika	-	-	1000 obr/min / -	- / 7500 obr/min	1700 obr/min / -	1700 obr/min / -	3300 obr/min / -	1400 obr/min / -	1500 obr/min / -	b.d.	-
inne	czas pracy 40 min. ładowanie akum. 3-5 h	czas pracy 40 min. ładowanie akum. 3-5 h	czas pracy 40 min. ładowanie akum. 3-5 h obrotowa rączka 2-płaszczyzny	obrotowa rączka	-	-	-	obrotowa rączka 2-płaszczyzny	obrotowa rączka	zasięg pracy 180 cm	zasięg pracy 180 cm
zatrzymanie ostrza	-	-	-	-	0,47 s	0,47 s	0,2 s	-	0,35 s	-	-
rodzaj ochrony elektrycznej	-	-	-	-	IP20	IP20	IP20	IP20	IPX0	IP20	IP20
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	88 dB(A)	88 dB(A)	92 dB(A)	110 dB(A)	101 dB(A)	101 dB(A)	101 dB(A)	101 dB(A)	108 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
waga	1,2 kg	1,5 kg	2,5 kg	7 kg	2,5 kg	2,6 kg	3,5 kg	3 kg	3,8 kg	5 kg	4,5-5 kg
kod kreskowy	5902067855492	590067855508	5902067856659	5902067851661	5902067855881	5902067855898	5902067855355	5902067856505	5902067855904	59020678556536	5902067856550

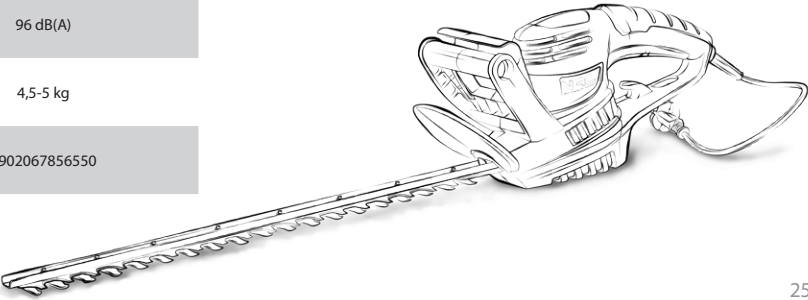

GLEBOGRYZARKI



							
model	TIP36-118-DN	TIP38-140-M	TIP36-500E-J	TIP50-159-M	TIP80-196-M	TIE75-W	TIE140-W
pojemność silnika	118 cm³	140 cm³	140 cm³	158 cm³	196 cm³	-	-
model silnika	DY1P60F	NAC	Briggs & Stratton 500E SERIES™	NAC	G200F	-	-
moc maksymalna / moc nominalna	3,5 KM / -	4 KM / -	b.d. / -	5 KM / -	6,5 KM / -	750 W	1400 W
typ silnika	czterosuwowy, jednocyldrowy, OHV	czterosuwowy, jednocyldrowy, OHV	czterosuwowy, jednocyldrowy, OHV	czterosuwowy, jednocyldrowy, OHV	czterosuwowy, jednocyldrowy, OHV	elektryczny	elektryczny
rodzaj paliwa / zasilanie	benzyna bezołowiowa Pb95 / -	benzyna bezołowiowa Pb95 / -	benzyna bezołowiowa Pb95 / -	benzyna bezołowiowa Pb95 / -	benzyna bezołowiowa Pb95 / -	- / 230 V - 240 V (50 Hz)	- / 230 V - 240 V (50 Hz)
maks. prędkość obrotowa silnika bez obciążenia	2800 obr/min	3600 obr/min	2800 obr/min	3600 obr/min	3600 obr/min	380 obr/min	280 obr/min
szerokość robocza	360 mm	380 mm	360 mm	500 mm	300 - 800 mm	320 mm	450 mm
pojemność zbiornika paliwa	1,4 l	1,2 l	0,8 l	1,2 l	3,6 l	-	-
inne	-	-	-	-	biegi: 1 przód, 1 tył	-	-
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	93 dB (A)	93 dB (A)	93 dB (A)	93 dB (A)	102 dB (A)	93 dB (A)	93 dB (A)
waga	34 kg	36 kg	29 kg	46 kg	61 kg	8 kg	11 kg
kod kreskowy	5902067851692	5902067851609	5902067851593	5902067851616	5902067851685	5902067855478	5902067855485

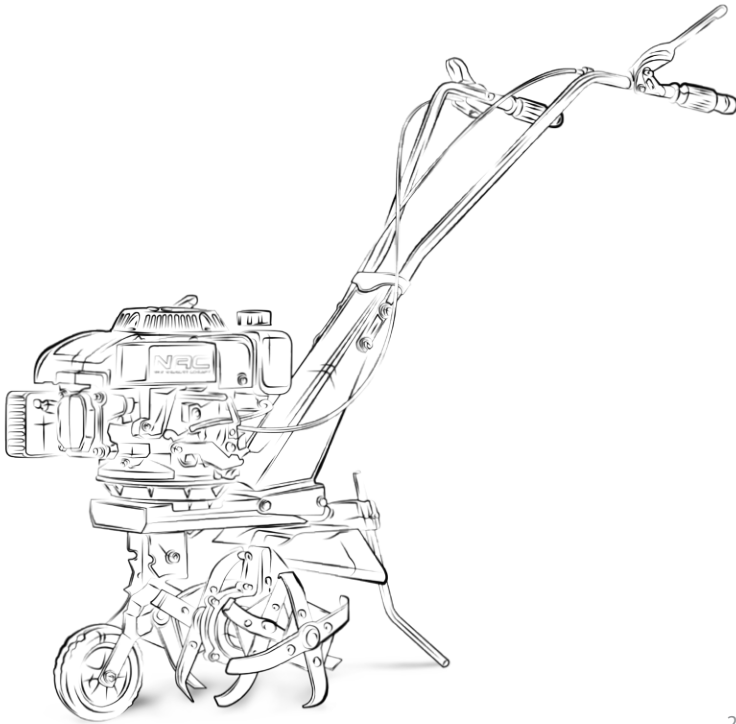

PILARKI SPALINOWE



model	CST25-25AC	CST45-40-02AC	CST45-40AO	CST45-40TCCW	CST52-45-01AC	CST52-45AO	CST61-50AC	CST61-50AOW
pojemność silnika / moc maksymalna	25,4 cm³ / 1,2 KM	45 cm³ / 2,4 KM	45 cm³ / 2,4 KM	45 cm³ / 2,4 KM	49,3 cm³ / 3 KM	49,3 cm³ / 3 KM	61 cm³ / 3,8 KM	61 cm³ / 3,8 KM
typ silnika	dwusuwowy	dwusuwowy	dwusuwowy	dwusuwowy	dwusuwowy	dwusuwowy	dwusuwowy	dwusuwowy
gaźnik	NAC	NAC	NAC	WALBRO	NAC	NAC	NAC	WALBRO
przewodnica / łańcuch	NAC / NAC	NAC / NAC	OREGON / OREGON	NAC / CARLTON	NAC / NAC	OREGON / OREGON	NAC / NAC	OREGON / OREGON
długość przewodnicy	25 cm	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm
zębátka	6T x 3/8"	7T x 0,325"	6T x 3/8"	7T x 0,325"	7T x 0,325"	7T x 0,325"	7T x 0,325"	7T x 0,325"
podziałka łańcucha / grubość łańcucha	3/8" / 1,3 mm	0,325" / 1,5 mm	3/8" / 1,3 mm	0,325" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm	0,325" / 1,5 mm
maksymalna prędkość silnika bez obciążenia	11000 obr/min	10500 obr/min	10500 obr/min	10500 obr/min	10500 obr/min	10500 obr/min	10800 obr/min	10800 obr/min
maksymalna prędkość silnika na biegu jałowym	3000 obr/min	3000 obr/min	3000 obr/min	3400 obr/min	3000 obr/min	3000 obr/min	3000 obr/min	3000 obr/min
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	117 dB (A)	117 dB (A)	117 dB (A)	114 dB (A)	117 dB (A)	117 dB (A)	117 dB (A)	117 dB (A)
waga	3,5 kg	5,7 kg	6,1 kg	5,7 kg	6,2 kg	6,2 kg	7 kg	7 kg
kod kreskowy	5907510489507	5907510489699	5907510489729	5907510489767	5907510489781	5907510489859	5907510489460	5907510489477




Olej półsyntetyczny do silników dwusuwowych 0,1l
kod kreskowy: 5900607533473



Olej , preparat do łańcuchów 1l, 5l
kod kreskowy: 5907510480979, 5907510480986



Olej półsyntetyczny do silników dwusuwowych 0,1l
kod kreskowy: 5900607533473

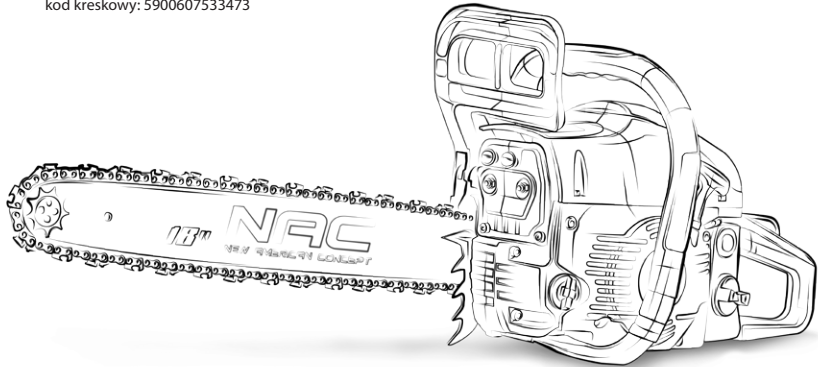

PILARKI ELEKTRYCZNE



model	CE18-N-Y CE18-N-H (brak zdjęcia)	CE20-NS-H	CE20-O-S	CE24-OS-G	CE20-NS-S	CE24-OS-S	CE60-S	CE75-Y
moc nominalna	1800 W	2000 W	2000 W	2400 W	2000 W	2400 W	600 W	750 W
prowadnica	NAC	NAC	OREGON	OREGON	NAC	OREGON	OREGON	OREGON
długość prowadnicy	35 cm	40 cm	40,5 cm	40 cm	40 cm	40 cm	20 cm	20 cm
łańcuch	NAC	NAC	OREGON	NAC	NAC	OREGON	OREGON	OREGON
maksymalna prędkość przesuwu łańcucha	13,5 m/s	13 m/s	12 m/s	12 m/s	14 m/s	14 m/s	8,4 m/s	11 m/s
pojemność zbiornika oleju	220 ml	120 ml	220 ml	150 ml	140 ml	140 ml	60 ml	110 ml
hamulec łańcucha	0,12 s	0,12 s	0,12 s	0,12 s	0,12 s	0,12 s	-	-
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)
inne	-	SDS - beznarzędziowy system wymiany łańcucha	-	SDS - beznarzędziowy system wymiany łańcucha	SDS - beznarzędziowy system wymiany łańcucha	SDS - beznarzędziowy system wymiany łańcucha	szczękowy uchwyt	długość robocza uchwytu 190 - 285 cm
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	108 dB (A)	107 dB (A)	107 dB (A)	106 dB (A)	108 dB (A)	108 dB (A)	100 dB (A)	108 dB (A)
waga	4,5 kg	4,5 kg	4,9 kg	4,6 kg	5,1 kg	5,3 kg	3,8 kg	3,6 kg
kod kreskowy	5902067855270 5902067855911	5902067855928	5902067855294	5902067856086	5902067855317	5902067855324	5902067855775	5902067855751

OSTRZAŁKI DO ŁAŃCUCHA




model	SHE220-F	SHE230-F silnik indukcyjny	SHE250-F
moc nominalna	220 W	230 W	250 W
maks. prędkość obrotowa	7500 obr/min	3000 obr/min	7500 obr/min
prędkość robocza	40 m/s	-	40 m/s
wymiary tarczy	100 x 3,2 x 10 mm	145 x 3,2 x 22,3 mm	100 x 3,2 x 10 mm
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)
kod kreskowy	5902067855454	5902067855461	5902067856130



Tarcza do ostrzałki 145 x 3,2 x 22,3 mm
kod kreskowy: 5902067855461



Tarcza do ostrzałki 100 x 3,2 x 10 mm
kod kreskowy: 5902067855447

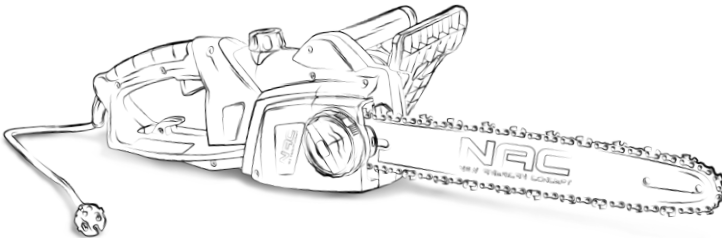

ROZDRABNIACZE




model	SHE250B-BAG-L	SHE250B-BOX-G	SHE250S-BAG-L	SHE280S-BOX-G
moc nominalna	2500 W	2500 W	2500 W	2800 W
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)
ostrze	tarczowe	tarczowe	frezowe	frezowe
maksymalna średnica gałęzi	40 mm	40 mm	40 mm	44 mm
prędkość obrotowa ostrza bez obciążenia	4050 obr/min	4050 obr/min	40 obr/min	60 obr/min
pojemność zbiornika / worka	45 l	45 l	45 l	45 l
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	108 dB (A)	111 dB (A)	96 dB (A)	93 dB (A)
rodzaj ochrony elektrycznej	IPX4	IP24	IPX4	IP24
waga	20 kg	15 kg	24,5 kg	19,2 kg
kod kreskowy	5902067855362	5902067855393	5902067855379	5902067856109

ŁUPARKI DO DREWNA



model	WSE200-4-37-NH
moc nominalna	2000 W
maks. siła rozłupywania	4 T
maks. długość kłody	37 cm
maks. średnica kłody	25 cm
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)
kod kreskowy	5902067856147

model	WSE200-7-52-NH
moc nominalna	2000 W
maks. siła rozłupywania	7 T
maks. długość kłody	52 cm
maks. średnica kłody	25 cm
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)
kod kreskowy	5902067856154

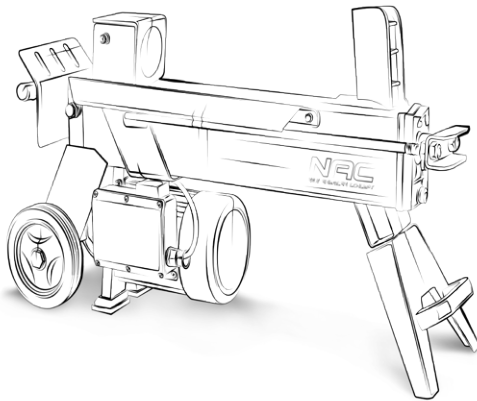

WIERTNICA

AKCESORIA DODATKOWE

Dodatkowe wiertło

średnica 200 mm , długość 800 mm
kod kreskowy: 5907510482942

średnica 250 mm , długość 800 mm
kod kreskowy: 5907510482959

średnica 300 mm , długość 800 mm
kod kreskowy: 5907510482966

Przedłużka wiertła

długość 500 mm
kod kreskowy: 5907510482935



model	EAP52-295-T
moc maksymalna	2,95 KM
pojemność silnika	52 cm3 dwusuwowy
prędkość obrotowa biegu jałowego	3000 obr/min
prędkość obrotowa bez obciążenia	10800 obr/min
pojemność zbiornika paliwa	1200 ml
średnica świda	100 mm, 150 mm, 200 mm
długość świda	800 mm
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	114 dB (A)
waga	12 kg
kod kreskowy	5902067851678


ODKURZACZE / DMUCHAWY



model	BVP260-1-Y
pojemność silnika	26 cm3
typ silnika	dwusuwowy
moc maksymalna	1 KM
maks. prędkość silnika bez obciążenia	7000 obr/min
maks. prędkość silnika na biegu jałowym	b.d.
mieszanka paliwowa (paliwo:olej)	40:1 (4 l : 100 ml)
pojemność zbiornika paliwa	0,5 l
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	109 dB (A)
waga	4,8/7,8 kg
kod kreskowy	5907510481686



model	VBE320-FS-J	VBE320-AS-J	VBE300-AS-WS-CH
moc nominalna	3200 W	3200 W	3000 W
typ silnika	elektryczny	elektryczny	elektryczny
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)
prędkość powietrza	~ 250 km/h	~ 160 - 250 km/h	~ 270 km/h
maksymalna wydajność	10,7 m³/min	10,7 m³/min	14 m³/min
redukcja objętości liści	10:1	10:1	10:1
pojemność worka na liście	40 l	40 l	45 l
gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	99 dB (A)	99 dB (A)	96 dB (A)
waga	2,5 kg	2,5 kg	3,2 kg
kod kreskowy	5902067856604	5902067856611	5902067855973

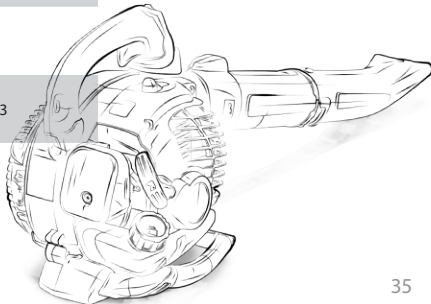

AERATORY / WERTYKULATORY



model	SCE130-Y	SCE150-KC	SCE180-Y
moc nominalna	1300 W	1500W	1800 W
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)
pojemność kosza	30 l	50 l	40 l
regulacja głębokości roboczej	pięciostopniowa , -10 mm + 10 mm	bezystopniowa, -12 mm + 8 mm	czterostopniowa, -10 mm + 5 mm
prędkość obrotowa bez obciążenia	2910 obr/min	2400 obr/min	3700 obr/min
szerokość robocza	320 mm	380 mm	360 mm
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	104 dB (A)	98 dB (A)	102 dB (A)
inne	dwa wałki w kpl.	dwa wałki w kpl.	uniwersalny wałek
waga	10,7 kg	14,5 kg	18 kg
kod kreskowy	5902067855409	5902067856574	5902067855416

MYJKI CIŚNIENIOWE



AKCESORIA DODATKOWE




Przystawka do bezropryskowego mycia powierzchni z pojemnikiem
kod kreskowy: 5902067856000



Przystawka do bezropryskowego mycia powierzchni
kod kreskowy: 5902067855997



model	PWE175-ME	PWE200-ME
moc nominalna / zasilanie	1700 W / 230 V - 240 V (50 Hz)	2000 W / 230 V - 240 V (50 Hz)
maksymalna temperatura dopływu	40 °C	60 °C
maksymalne ciśnienie dopływu wody	1,5 - 3 bar	1,5 - 3 bar
pompa	alumiowa, system Auto Stop	alumiowa, system Auto Stop
ciśnienie nominalne / wydajność	85 bar / 360 l/h	110 bar / 360 l/h
maksymalne ciśnienie robocze	125 bar	160 bar
pojemność zbiornika na środek myjący	0,5 l	1 l
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	95 dB (A)	102 dB (A)
waga	8 kg	12 kg
kod kreskowy	5902067855720	5902067855737

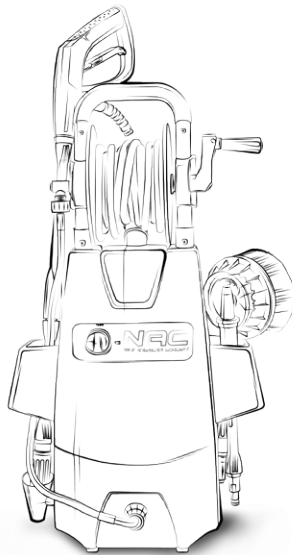


POMPY / HYDROFORY



								
model	SPE30C-N pompa do czystej wody	SPE40D-N pompa do brudnej wody	SPE75D-N pompa do brudnej wody	SPE110D-N pompa do brudnej wody	SPE85HI-N pompa do brudnej wody	SPE110HI-N pompa do brudnej wody	SP900DW INOX pompa do brudnej wody	SPE110INOX-N pompa do brudnej wody
moc nominalna	300 W	400 W	750 W	1100 W	850 W	1100 W	1100 W	1100 W
maks. wysokość pompowania	6 m	5,5 m	7,5 m	8,5 m	7,5 m	9 m	9 m	9 m
wydajność	6500 l/h	8000 l/h	14000 l/h	16000 l/h	14000 l/h	20000 l/h	20000 l/h	18000 l/h
maks. zanieczyszczenia	5 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
średnica odpływu wody	1" - 1,5"	1" - 1,5"	1" - 1,5"	1" - 1,5"	1" - 1,5"	1" - 1,5"	1" - 1,5"	1" - 1,5"
długość przewodu	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)
maks. głębokość zanurzenia	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
maks. głębokość ssania	-	-	-	-	-	-	-	-
pojemność zbiornika	-	-	-	-	-	-	-	-
waga	3 kg	3 kg	4 kg	5 kg	5 kg	6 kg	6 kg	7 kg
kod kreskowy	5902067855515	5902067855522	5907510485172	5907510485189	5902067855553	5902067855560	5907510482218	5902067855584

					
model	VPE28-L pompa zanurzen. pulsacyjna	BSE80-19-K hydrofor	BSE120-19-K hydrofor	BSE80-50-K hydrofor	BSE120-50-K hydrofor
moc nominalna	280 W	800 W	1200 W	800 W	1200 W
maks. wysokość pompowania	68 m	40 m	47 m	40 m	47 m
wydajność	17 l/min	3200 l/h	3600 l/h	3200 l/h	3600 l/h
maks. zanieczyszczenia	-	-	-	-	-
średnica odpływu wody	19 mm	1"	1"	1"	1"
długość przewodu	10 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
zasilanie	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)	230 V - 240 V (50 Hz)
maks. głębokość zanurzenia	5 m	-	-	-	-
maks. głębokość ssania	-	8 m	8 m	8 m	8 m
pojemność zbiornika	-	19 l	19 l	50 l	50 l
waga	4 kg	11 kg	12 kg	13 kg	14 kg
kod kreskowy	5902067855591	5902067855607	5902067855614	5902067855621	5902067855638

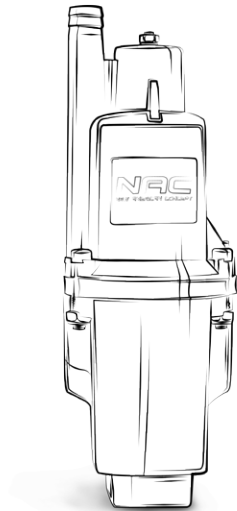

POMPY SPALINOWE



model	GPE80-K pompa ogrodowa	GPE120-K pompa ogrodowa	P42-2-T	PP163-4-L
moc nominalna / moc maksymalna	800 W / -	1200 W / -	- / 1,25 KM	- / 5,5 KM
pojemność skokowa silnika	-	-	42,7 cm³	163 cm³
zasilanie / typ silnika	230 V - 240 V (50 Hz) / elektryczny	230 V - 240 V (50 Hz) / elektryczny	Pb / jednocyldrowy dwusuwowy, chłodzony powietrzem	Pb / 4-suwowy górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem
maksymalna prędkość silnika	-	-	6500 obr/min	3600 obr/min
maks. wysokość pompowania	40 m	47 m	25 m	30 m
wydajność	3200 l/h	3600 l/h	8000 l/h	30000 l/h
średnica rury tłoczącej	1"	1"	25,4 mm	80 mm
średnica rury ssącej	min 1"	min 1"	25,4 mm	50 mm
maks. głębokość ssania	8 m	8 m	8 m	8 m
gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	-	-	111 dB (A)	109 dB (A)
waga	5 kg	6 kg	7,5 kg	21,5 kg
kod kreskowy	5902067855645	5902067855652	5902067856017	5902067856031

AKCESORIA DODATKOWE



Filtr F1-K, 1l, 5-6 l/min
kod kreskowy: 5902067855683



Wkład do filtra 1l
kod kreskowy: 5902067855706



Filtr F2-K, 2l, 5-6 l/min
kod kreskowy: 5902067855690



Wkład do filtra 1l
kod kreskowy: 5902067855713



Wąż ssący 5m z zaworem zwrotnym
kod kreskowy: 5902067855669



Wąż ssący 7m z zaworem zwrotnym
kod kreskowy: 5902067855676


ZAMIATARKI



model	SWP80-196-KC	SWP80-800BS-KC (wersja zimowa) SWP80-950BS-KC*
model (seria) silnika / pojemność / moc maksymalna	4ZS168FB / 196cm³ / 6,5 KM	800 SERIES B&S SNOW / 205cm³ / - 950 SERIES B&S / 208cm³ / - *
silnik / rodzaj paliwa	czterosuwowy, jednocyldrowy OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy, jednocyldrowy OHV / benzyna bezołowiowa Pb95
szerokość robocza	800 mm	800 mm
prędkość jazdy	1,8 - 4,8 km/h	1,8 - 4,8 km/h
pojemność zbiornika paliwa / miski olejowej	3,6 l / 0,6 l	3,1 l / 0,6 l
biegi do przodu / tyłu	5 / 2	5 / 2
rozruch	manualny	manualny
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	104 dB (A)	103 dB (A) 102 dB(A)
waga	70 kg	69,5 kg 78 kg*
kod kreskowy	5902067851623	5902067851630 5902067851630*



SWP-BLADE (łemiesz do SWP80-196-K, SWP80-800BS-K),
SWP-BOX (pojemnik na kurz tylko do SWP80-196-K)
*dodatkowe akcesoria dostępne oddzielnie

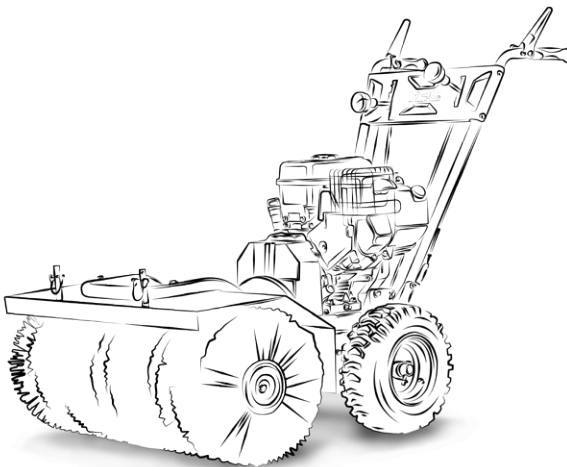

ODŚNIEŻARKI



model	YT6601-02	ST2100	GST55	KCM624F	ZLST651Q	KC621BS
seria silnika / pojemność / moc maksymalna	- / - / 2000 W	ST2100 / 163 cm³ / 5,5 KM	NSC / 163 cm³ / 5,5 KM	4ZS 168 FB / 196 cm³ / 6,5 KM	LONCIN / 196 cm³ / 6,5 KM	Briggs & Stratton 750EX SNOW SERIES / 163 cm³ / b.d.
silnik / rodzaj paliwa	elektryczny 230 V / -	czterosuwowy górnozaworowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy górnozaworowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy górnozaworowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy górnozaworowy, OHV / benzyna bezołowiowa Pb95	czterosuwowy górnozaworowy / benzyna bezołowiowa Pb95
szerokość robocza	45 cm	53 cm	56 cm	61 cm	56 cm	55 cm
wysokość wlotu	30 cm	28 cm	42 cm	51 cm	51 cm	51 cm
biegi do przodu / biegi do tyłu	-	- / -	4 / 2	4 / 1	5 / 2	5 / 2
rozruch	-	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny
kąt obrotu komina	190°	190°	190°	190°	190°	190°
średnica podajnika ślimakowego	16,5 cm	22,5 cm	24,5 cm	24,5 cm	33 cm	32 cm
obudowa	tworzywo sztuczne	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
gwarant. poziom mocy akustycznej LWA	97 dB (A)	98 dB (A)	97 dB (A)	106 dB (A)	103 dB (A)	101 dB (A)
waga	12, 6 kg	43 kg	60 kg	64 kg	75 kg	62 kg
kod kreskowy	5900607530632	5900607532475	5900607532483	5907510481792	5900607532476	5907510481839

NOTATKI





CENTRUM SERWISOWE

801 044 450

KOSZT POŁĄCZENIA WEDŁUG STAWKI OPERATORA

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów drukarskich i zmian technicznych.

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

tel.: **(91) 432-43-49**

e-mail: **sklep@klimasklep.pl**

www: **www.KlimaSklep.pl**