



THERMOVAL®

DYNAMICZNE OGRZEWANIE AKUMULACYJNE URZĄDZENIA SERII TVM ED



ZALETY ZASTOSOWANIA DYNAMICZNEGO OGRZEWACZA:


- niskie koszty eksploatacji
- prosta, tania instalacja
- wysoka wydajność
- automatyczna, precyzyjna kontrola temperatury
- brak zanieczyszczeń otoczenia i środowiska



DANE TECHNICZNE OGRZEWACZY AKUMULACYJNYCH TVM ED

typ	moc grzałek (kW)	wymiary pieca (mm) szer x wys x głęb	masa całkowita (kg)
TVM 16 ED	1,6	533 x 658 x 250	86
TVM 20 ED	2,0	598 x 658 x 250	97
TVM 30 ED	3,0	744 x 658 x 250	142
TVM 40 ED	4,0	895 x 658 x 250	173
TVM 50 ED	5,0	1046 x 658 x 250	219
TVM 60 ED	6,0	1197 x 658 x 250	251
TVM 70 ED	7,0	1348 x 658 x 250	297

BUDOWA OGRZEWACZA AKUMULACYJNEGO THERMOVAL®

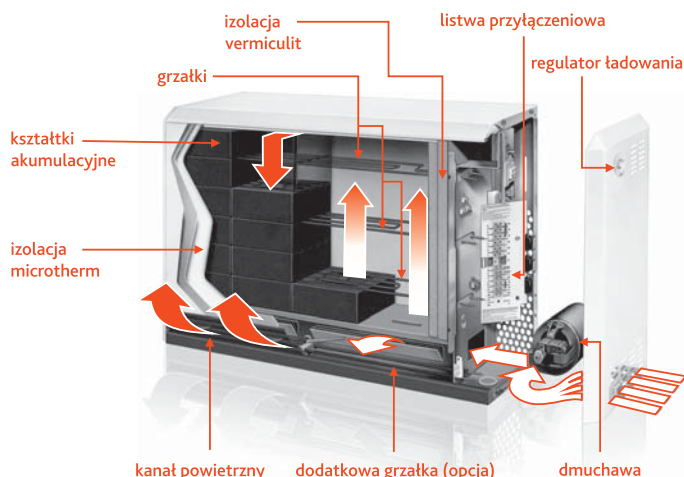

REGULATORY TEMPERATURY ZGODNY Z NORMĄ EKODESIGN



Regulator E 200
natynkowy, programowalny

Ogrzewacz akumulacyjny musi być podłączony do regulatora temperatury, który wyznacza ilość ciepła, jaką trzeba dostarczyć do pomieszczenia. Stosowanie regulatora programowalnego podnosi komfort i znacznie obniża koszty zużycia energii elektrycznej.