

Instrukcja obsługi

Oczyszczacz powietrza

APO77W

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przësocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: kontakt@klimasklep.pl

www: www.KlimaSklep.pl


ODDYCHAJ SWOBODNIE
CZYSTYM POWIETRZEM



Warmtec®

Budowa oczyszczacza	2
Technologia oczyszczania powietrza	3
Panel sterowania	4
Wymiana filtrów	5
Czyszczenie i konserwacja	6
Uwagi i ostrzeżenia	8
Rozwiązywanie problemów	10
Specyfikacja techniczna	11

Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

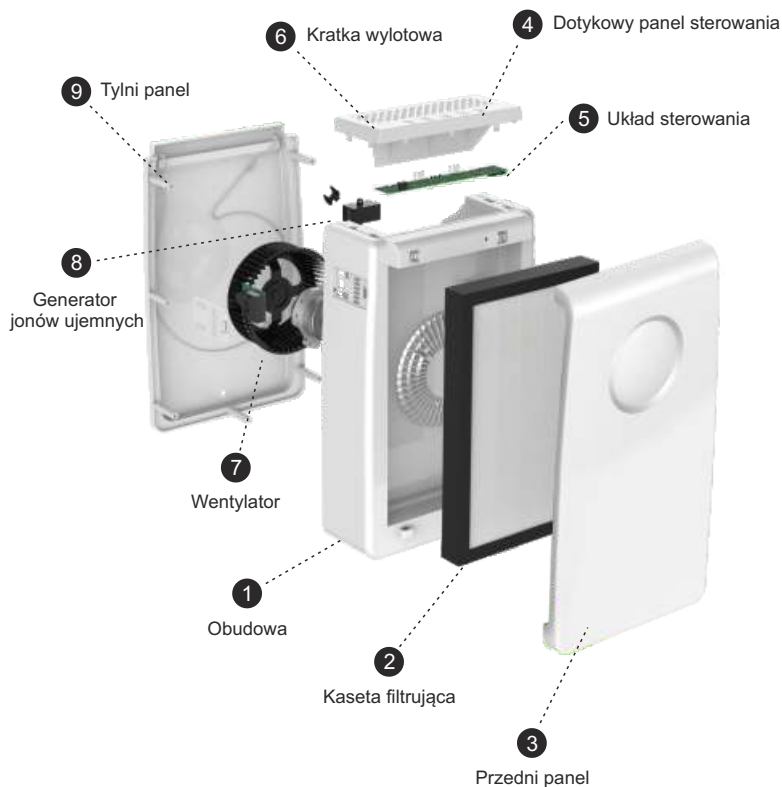


Funkcje pomocnicze

Brzęczek: urządzenie sygnalizuje dźwiękiem zmianę parametrów pracy wybraną na panelu sterowania.

5 stopniowy proces oczyszczania

System oczyszczania powietrza WARMTEC AP077W

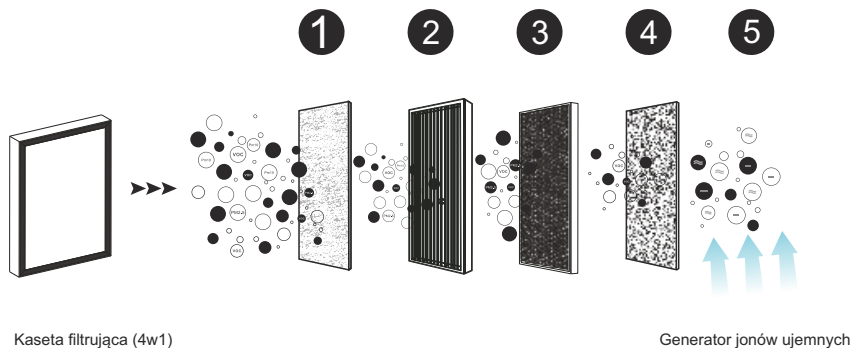

1. Filtr wstępny składa się z ramki wypełnionej gąbką. Zatrzymuje większe cząstki tj. kurz, włosy czy łupież.


2. Filtr HEPA eliminuje drobne cząsteczki, które nie zostały wychwycone na powierzchni filtra wstępnego tj. bakterie, wirusy, grzyby i wiele innych cząstek niewidocznych gołym okiem.

3. Filtr węgla aktywowanego wydajnie eliminuje formaldehydy, benzeny, ksyleny, lotne węglowodory aromatyczne oraz wszelkiego rodzaju nieprzyjemne zapachy (w tym dym papierosowy).

4. Filtr zimnej katalizy pozwala na zneutralizowanie groźnych dla zdrowia substancji gazowych tj. tlenek węgla, formaldehyd, benzen, siarkowodór, amoniak. Dodatkowo absorbuje nieprzyjemne zapachy.

5. Generator jonów ujemnych, które znane są również jako "witaminy w powietrzu". Generator produkuje 10 milionów cząstek anionów na sekundę.

Funkcje urządzenia

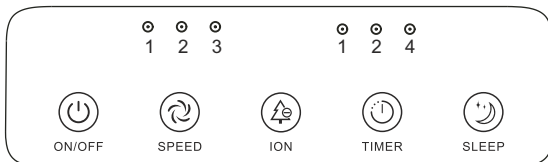

ON/OFF

Włącz/wyłącz

Wciśnij przycisk "ON/OFF" w celu aktywacji lub dezaktywacji urządzenia.



SPEED

Prędkość przepływu powietrza

Włącz przycisk "SPEED" aby wybrać stopień regulacji prędkości wentylatora od poziomu 1 do 3.

Jednorazowe wciśnięcie przycisku "SPEED" zmienia prędkość o 1 poziom, a po osiągnięciu maksymalnego poziomu wraca do pozycji wyjściowej.



ION

Generator jonów ujemnych (anionów)

Wciśnij przycisk "ION" na panelu sterowania aby włączyć lub wyłączyć generator jonów ujemnych.




TIMER

Regulator czasowy

Naciśnij przycisk "TIMER" aby ustawić czas automatycznego włączenia/wyłączenia.

Jednorazowe wciśnięcie przycisku zmienia ustawienia według schematu: brak synchronizacji - 1:00 - 2:00 - 4:00 - brak synchronizacji.

Ustawienia zostaną aktywowane po około 2 sekundach.

**Automatyczne wyłączenie urządzenia**

Włącz urządzenie, następnie wciśnij przycisk "TIMER" → ustaw czas → zapisz ustawienia.

Automatyczne włączenie urządzenia

Przy wyłączonym urządzeniu wciśnij przycisk "TIMER" → ustaw czas → zapisz ustawienia.



SLEEP


Tryb uśpienia

Wciśnij przycisk "SLEEP" aby rozpocząć tryb uśpienia.




1 Demontaż pokrywy przedniej

Chwyc obie strony górnej części przedniego panelu, a następnie lekko podnieś pokrywę aby uwolnić ją z zatrzasków, pociągając w swoją stronę.




2 Usuń filtr z oczyszczacza

Chwyc wygodnie filtr i pociągnij do siebie.




3 Umieść filtr w oczyszczaczu

Filtr zabezpieczony jest folią ochronną, którą należy usunąć. Następnie umieszczamy filtr w urządzeniu zgodnie z rysunkiem poniżej.



4 Załóż panel przedni

Umieść panel przedni w zatrzaskach obudowy i domknij pokrywę.



Aby zapewnić jak najlepsze działanie urządzenia oraz przedłużyć trwałość filtrów, niezbędna jest prawidłowa konserwacja.

JAK DBAĆ O OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Zawsze przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu.

Jednostka główna: To urządzenie jest wyposażone w funkcję jonizacji, możliwe jest więc zbieranie się kurzu na jego obudowie. Użyj miękkiej ściereczki zwilżonej w wodzie z niewielką ilością detergentu aby oczyścić zewnętrzną część urządzenia. W żadnym wypadku NIE używaj wody do czyszczenia wnętrza urządzenia.

Czyszczenie obudowy

- a) Lekkie zabrudzenia czyść miękką ścierką.
- b) Do cięższych w usunięciu zabrudzeń wykorzystaj miękką ścierkę oraz niewielką ilość detergentu.

Uwaga: Nie zarysuj obudowy urządzenia podczas czyszczenia i konserwacji. Zdejmując obudowę w celu konserwacji postępuj zgodnie z instrukcją tak aby nie uszkodzić urządzenia.

UWAGA: Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania (wyjąć wtyczkę z gniazdka).

 Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.	 Nie używać urządzenia jeżeli przewód lub wtyczka jest uszkodzona.
 Nie używać urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności.	 Nie zasłaniać wlotu ani wylotu powietrza.
 Nie używać urządzenia bez zainstalowanych filtrów.	 Nie czyścić ani używać zużytej kasety filtrującej.
 Podłączać tylko do standardowego zasilania 230V.	 Zawsze chwytaj za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.
 Podczas czyszczenia lub gdy urządzenie nie jest używane należy je odłączyć od prądu.	 Regularnie usuwaj kurz z wtyczki.
 Nie używać silnych detergentów do czyszczenia urządzenia.	 Do czyszczenia urządzenia używać tylko miękkiej ścierki.

Uwaga: Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Zastosuj się do poniższych informacji dotyczących prawidłowego użytkowania urządzenia.

Uważnie się zapoznaj z poniższymi informacjami aby uniknąć wypadku.

1. Nie używać z akcesoriami lub częściami zamiennymi nie zatwierdzonymi przez producenta. W przypadku uszkodzenia urządzenia gwarancja będzie nieważna.
2. Po rozpakowaniu produktu, sprawdź czy nie jest on uszkodzony i czy posiada wszystkie akcesoria.
3. Dzieci i osoby niepełnosprawne powinny pozostawać pod nadzorem opiekuna.
4. W przypadku nieprawidłowego działania odłącz urządzenie od zasilania. Nie pozostawiaj niesprawnego urządzenia włączonego.
5. Ten produkt może być serwisowany tylko przez autoryzowany serwis Warmtec. Naprawa poza serwisem wiąże się z utratą gwarancji.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez personel producenta lub wykwalifikowanego elektryka.

 Zabronione	Czynności oznaczone tym znakiem są surowo zabronione. Nie zastosowanie się do nich grozi wypadkiem.
 Ostrzeżenie	Należy zwrócić szczególną uwagę na czynności oznaczone tym znakiem. Niezastosowanie się do nich może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub utraty zdrowia.
 Uwaga	Należy zwrócić uwagę na informacje oznaczone tym znakiem, nie zastosowanie się do nich może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.



**Nie wkładać palców lub innych
ciał obcych do wlotu lub wylotu
powietrza.**



**Nie podłączać bezpośrednio do
instalacji elektrycznej.**



Nie stawiać blisko ognia ani
żadnych źródeł grzania.



Nie czyścić alkoholem ani
rozpuszczalnikami organicznymi.



Znak ten oznacza zagrożenie
utrąty zdrowia lub uszkodzenia
urządzenia.



Podczas przenoszenia urządzenia
należy korzystać z uchwytów po
obu stronach urządzenia.
- chwytanie urządzenia za
przednią pokrywę może
doprowadzić do jej odpadnięcia.
Upadek urządzenia może
skutkować jego uszkodzeniem.



Jeżeli oczyszczacz wpływa na
działanie radia lub telewizji,
spróbuj poniższych metod
rozwiązania problemu:
- przestaw lub obróć antenę
- zwiększ odległość urządzenia
od odbiorników
- podłącz urządzenie i odbiorniki
do osobnych gniazdek
- jeżeli potrzebujesz pomocy,
skonsultuj się z serwisem
producenta



Dzieci oraz osoby
niepełnosprawne powinny
używać urządzenia pod
nadzorem opiekuna.

Najczęstsze problemy


Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	1. Sprawdź prawidłowe podłączenie do gniazdka.
Przepływ powietrza się zmniejszył.	1. Sprawdź czy filtry zostały wyjęte z opakowań i zainstalowane poprawnie. 2. Sprawdź czy wlot lub wylot powietrza nie jest zablokowany i udrożnij przepływ. 3. Filtr jest zanieczyszczony. Wymień na nowy.
Brak wyraźnej poprawy jakości powietrza.	1. Sprawdź czy wszystkie filtry są zainstalowane w urządzeniu. 2. Drzwi lub okna są często otwarte wprowadzając zanieczyszczone powietrze do pomieszczenia, znacząco wydłużając proces filtracji. 3. Urządzenie jest umieszczone w zatłoczonym miejscu utrudniającym filtrację powietrza. 4. Filtr jest brudny i wymaga wymiany.
Nieprzyjemny zapach	1. Wymień kasetę filtracyjną.

Uwaga!: Jeśli zastosowałeś się do powyższych rozwiązań, a mimo to urządzenie wciąż nie działa prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Parametry techniczne

Model	AP077W		
Napięcie zasilające	~230V / 50Hz		
Moc	45 W		
Przepływ powietrza	218m ³ /h		
Powierzchnia oczyszczania	do 40m ²		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	34,0 x 53,75 x 16,6 cm		
Waga netto	5.0kg	Waga brutto	6.3kg

Schemat elektryczny

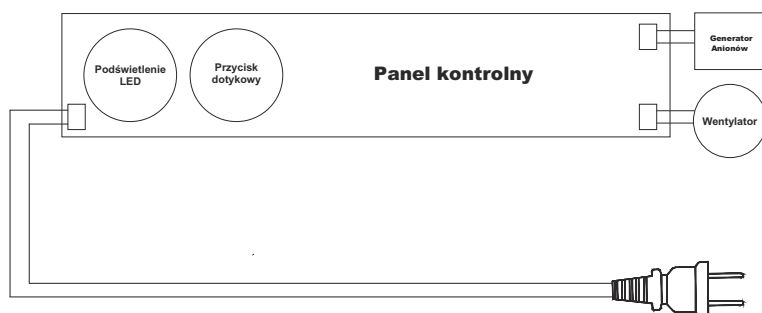



KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**
www: **www.KlimaSklep.pl**
