



KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: kontakt@klimasklep.pl
www: www.KlimaSklep.pl



AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE PRZENOŚNE •
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE INWERTEROWE •
MYJKI CIŚNIENIOWE • POMPY WODNE



MARKA, KTÓREJ MOŻNA ZAUFAC W KWESTII PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH

Briggs & Stratton jest największym producentem silników spalinowych chłodzonych powietrzem do użytku zewnętrznego. W siedzibie w Milwaukee, USA, projektujemy, wytwarzamy i serwisujemy silniki dla producentów na całym świecie. Wytwarzamy i dostarczamy także szeroki wachlarz przenośnych agregatów, myjek ciśnieniowych i pomp wodnych, co pozwala nam projektować silniki dostosowane do konkretnych potrzeb.

NASI KLIENCI

Od ponad wieku Briggs & Stratton napędza osiągnięcia ludzi na całym świecie. Setki milionów ludzi polega na firmie Briggs & Stratton podczas wykonywania swojej pracy.

Nasze silniki ciągle ewoluują, aby były bardziej wydajne, ułatwiały pracę i pomagały naszym klientom w dążeniu do nieustannego rozwoju. Mimo to niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Briggs & Stratton będzie niezmiennie dostarczać moc, wydajność i niezawodność, na którą można codziennie liczyć.

Koniec końców ważne jest coś więcej niż sprzęt, który dostarcza energię, chodzi o ludzi, którzy jej używają. Nieważne więc czy ciężko pracujesz na budowie, czyścisz samochód w weekend czy pompujesz wodę na polu ryżowym - możesz być pewny, że masz ze sobą nasze doświadczenie i zaangażowanie przy wykonywaniu każdej czynności.



YOU. POWERED.™

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE PRZENOŚNE STRONA 05 - 13


AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE INWERTEROWE STRONA 14 - 17

MYJKI CIŚNIENIOWE STRONA 18 - 27

POMPY WODNE STRONA 28 - 31

GLOBALNA SIEĆ SPRZEDAŻY

Briggs & Stratton posiada szeroką sieć posprzedażową i ponad 20000 dealerów w Europie. Zapewniamy znakomitą obsługę posprzedażową i rozwiązania serwisowe, aby pomóc utrzymać nasz sprzęt w perfekcyjnej gotowości do pracy. Wszystkie części i produkty wykonane są zgodnie z najlepszymi standardami i zapewniają najwyższy poziom jakości, niezawodności i osiągnięć.

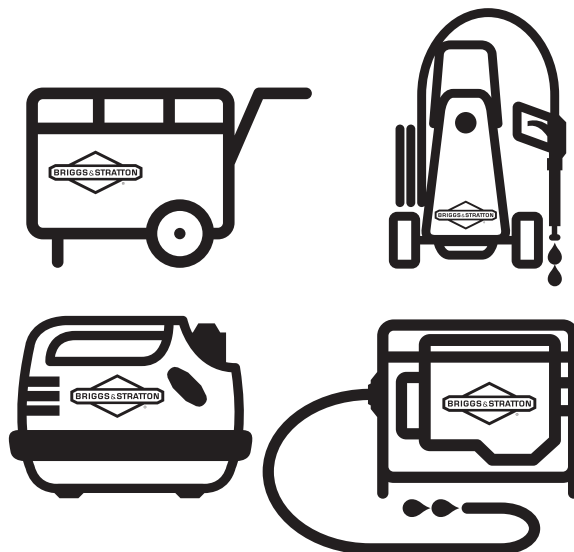

POWERSMART



Seria Agregatów Prądowórczych Inwerterowych Serii PowerSmart™ została zaprojektowana od zera z myślą o współczesnym rynku turystycznym. Dzisiejszy konsument wymaga, aby ciche, wydajne, przenośne generatory dostarczały odpowiednią ilość niezbędnej mocy o wysokiej jakości.

PROMAX



Jedyny wybór dla profesjonalistów, którzy polegają na najlepszym sprzęcie. Produkty ProMax zasilane silnikami Vanguard™ charakteryzują się wyjątkowymi standardami wytrzymałości, osiągnięć i niezawodności.V®

ELITE



Wysoko wyspecjalizowane produkty zasilane silnikami Briggs & Stratton® z Serii Elite™ zapewniają doskonałą wydajność dla wymagających użytkowników końcowych.

SPRINT



Niezawodne produkty o stałej wydajności dla okazjonalnych użytkowników. Produkty Sprint są wspierane przez markę Briggs & Stratton.

AGREGATY PRĄDOWÓRCZE PRZENOŚNE DO UŻYTKU DOMOWEGO

Nasze przenośne agregaty Sprint wykorzystywane są jako niezawodne źródło zasilania przy wszystkich pracach w domu i ogrodzie. Zaprojektowaliśmy je tak, aby były kompaktowe i łatwe w użyciu oraz zapewniały stałą moc i wydajność, niezależnie od zadania.

Kompaktowe, użytkowe generatory
Bezpieczna i stała moc
Idealne do użytku w twoim domu i ogrodzie
Zasilane przez niezawodne Silniki Briggs & Stratton®



Szczegóły dotyczące gwarancji
 odnaleźć można na stronie
www.BRIGGSandSTRATTON.com



SPRINT

**1200A****2200A****3200A****SPRINT****WYDAJNOŚĆ**

Moc Rozruchowa*	1125	2125	3125
Moc Nominalna**	900	1700	2500
Napięcie / częstotliwość	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

CECHY DODATKOWE

Czas pracy przy 50% obciążeniu	7,4 godz.	12,5 godz.	9,3 godz.
Power Surge™ / Alternator AVR	✓	✓	✓
Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju	✓	✓	✓
Gniazda***	1xG	2xG	2xG

SILNIK

Typ silnika	Briggs & Stratton® OHV 79cc	Briggs & Stratton® OHV 196cc	Briggs & Stratton® OHV 196cc
Rozrusznik	Mechaniczny	Mechaniczny	Mechaniczny
Pojemność zbiornika paliwa	5,7 l	11,4 l	11,4 l

OPCJE

Akcesoria

x

Zestaw Kółek i
Jedna RączkaZestaw Kółek i
Jedna Rączka

AVR (Automatic Voltage Regulator - Automatyczny Regulator Napięcia) ogranicza zmiany napięcia twojego agregatu do + lub -2%, dzięki czemu sprzęt działa bezproblemowo i bezpiecznie.



Power Surge™ ogranicza zmiany napięcia, aby możliwe było zasilanie wrażliwego sprzętu elektronicznego.



Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju. W przypadku niskiego poziomu oleju następuje zatrzymanie silnika, dzięki czemu unika się kosztownych w naprawie uszkodzeń.

* Moc Rozruchowa jest to maksymalny prąd, który może być chwilowo dostarczony podczas rozruchu, pomnożony przez napięcie nominalne alternatora.

** Zgodnie z EN 12601:2010

*** Typy gniazd - proszę sprawdzić na stronie 13



MOCNE. WYDAJNE. NIEZAWODNE.

Silniki Vanguard™ mają szybki rozruch i są zaprojektowane tak, aby być niezawodne w najbardziej wymagających zastosowaniach komercyjnych. Mocne i łatwe do uruchomienia, te niezawodne silniki cechują się wieloma zaawansowanymi technologiami i zintegrowanymi elementami. Vanguard™ wyznacza standardy pod względem niezawodności i wytrzymałości, wraz z 3-letnią komercyjną gwarancją.



ZASILAJĄ PRACUJĄCY ŚWIAT - SILNIKI PRZEMYSŁOWE

NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ DO NAJCIEŻSZYCH PRAC

ProMax to niezwykła wydajność, długi czas działania i trwałość. Te wytrzymałe agregaty są idealne do pracy przemysłowej dzięki zastosowaniu komercyjnych silników Vanguard™ mających 3-letnią gwarancję w standardzie.

**Wytrzymałe agregaty przenośne
Długi czas wydajnej pracy
Zaprojektowane do ciężkiej pracy
Zasilane komercyjnymi silnikami Vanguard™**



Szczegóły dotyczące gwarancji
odnaleźć można na stronie
www.VANGUARDENGINES.com



PROMAX

**PROMAX****3500A****7500EA****9000EA****WYDAJNOŚĆ**

Moc Rozruchowa*	3500	7500	9000
Moc Nominalna**	2700	6000	7000
Napięcie / częstotliwość	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

CECHY DODATKOWE

Czas pracy przy 50% obciążeniu	13 godz. 26 min	7 godz. 5 min	6 godz. 20 min
Power Surge™ / Alternator AVR	✓	✓	✓
Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju	✓	✓	✓
Woltomierz	✓	✓	✓
Filtr oleju	✗	✓	✓
System Smarowania	✗	✓	✓
Gniazda***	2xG	2xG, 1xB32	2xG, 1xB32

SILNIK

Typ silnika	Vanguard™ OHV 1-Cylindrowy 205cc	Vanguard™ OHV 2-Cylindrowy 479cc	Vanguard™ OHV 2-Cylindrowy 479cc
Rozrusznik	Mechaniczny	Rozrusznik Elektryczny - Kluczyk	Rozrusznik Elektryczny - Kluczyk
Pojemność zbiornika paliwa	11 l	15 l	15 l

OPCJE


Akcesoria	Zestaw Kółek i Jedna Rączka	Zestaw Kółek i Dwie Rączki	Zestaw Kółek i Dwie Rączki
-----------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



AVR (Automatic Voltage Regulator - Automatyczny Regulator Napięcia) ogranicza zmiany napięcia twojego agregatu do + lub -2%, dzięki czemu sprzęt działa bezproblemowo i bezpiecznie.



Power Surge™ ogranicza zmiany napięcia, aby możliwe było zasilanie wrażliwego sprzętu elektronicznego.



Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju. W przypadku niskiego poziomu oleju następuje zatrzymanie silnika, dzięki czemu unika się kosztownych w naprawie uszkodzeń.

* Moc Rozruchowa jest to maksymalny prąd, który może być chwilowo dostarczony podczas rozruchu, pomnożony przez napięcie nominalne alternatora.

** Zgodnie z EN 12601:2010

*** Typy gniazd - proszę sprawdzić na stronie 13



POWERED BY
VANGUARD™
COMMERCIAL POWER



Przy wyborze agregatu najlepiej dostosowanego do twoich potrzeb, należy zwrócić uwagę na dwie kwestie oraz dwa kroki do wykonania. Ogólna wydajność twojego agregatu zależy od tych dwóch czynników.

MOC ROZRUCHOWA

Dodatkowa moc potrzebna do rozruchu sprzętu z dużymi silnikami lub wielu różnych urządzeń.

MOC NOMINALNA

Moc, która dostarczana jest ciągle zapewniając działanie sprzętu.

KROK PIERWSZY: OKREŚL WYMAGANĄ MOC, KTÓRĄ MA DOSTARCZYĆ TWÓJ AGREGAT

Na początku sprawdź instrukcje użytkowania sprzętu lub tabliczki znamionowe, aby określić moc potrzebną do jego działania. Aby policzyć wymaganą moc należy zsumować moc nominalną wszystkich urządzeń, które będą podłączone i pomnożyć wynik przez „współczynnik rozruchu” lub zsumować moc rozruchową dla tych urządzeń.

Jeśli ilość energii wymaganej przez wyposażenie określana jest w amperach, aby otrzymać moc w watach, należy pomnożyć wartość tą przez napięcie (230 V).

PRZYKŁAD: 5 A x 230 V = 1150 W

KROK DRUGI: OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA ROZRUCHOWEGO

Dla większości urządzeń współczynnik rozruchu wynosi 1, ale poniżej znajduje się kilka przykładów urządzeń, dla których wynosi on więcej niż 1.




Szlifierka kątowna x2



Lampa halogenowa x1,5



Przycinarka do żywopłotu x2



Lodówka x3



Podkaszarka x2



Kosiarka x2

MOC ZNAMIONOWA WYBRANEGO WYPOSAŻENIA

SPRZĘT	MOC (W)	WSPÓŁCZYNNIK ROZRUCHOWY
Szlifierka kątowna	500 - 900	2
Mieszacz do cementu	500 - 850	3
Piła obrotowa	1000 - 1600	1.5
Sprężarka	1200 - 2500	3+
Piła łańcuchowa	1400 - 1800	2
Przycinarka do żywopłotu	400 - 800	2
Kosiarka	300 - 1600	2
Rozdrabniarka	200 - 600	2
Ekspres do kawy	750 - 1050	1
Zamrażarka	90 - 400	3+
Suszarka	1800 - 2200	1
Klimatyzator	500 - 2500	3+
TV	100 - 350	1
Nagrzewnica	1000 - 1800	1

DOSTĘPNE TYPY GNIAZD



U
BS1363,
230V / 13A



B32
CEE-TYP,
230V / 32A



Y32
CEE-TYP,
115V / 32A



G
SCHUKO,
230V / 16A



B16
CEE-TYP
230V / 16A



Y16
CEE-TYP
115V / 16A

**DLACZEGO POWINIENIEŚ WYBRAĆ AGREGAT
INWERTEROWY SERII POWERSMART™**

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKUP	AGREGAT PRĄDOWÓRCZY TRADYCYJNY	AGREGATY PRĄDOWÓRCZE INWERTEROWE
Rozmiar / masa	Wytrzymały, od 40 do 120 kg.	Miała masa, od 20 do 40 kg. ✓
Mobilność	Wytrzymała rama stalowa, idealna na plac budowy.	Kompaktowa konstrukcja sprzyjająca transportowi. ✓
Czasy pracy	Większe zbiorniki paliwowe pozwalają na uzyskanie dłuższego czasu pracy. Między 7 a 27 godz. pracy przy obciążeniu 25%. ✓	Agregaty inwerterowe wydajniej zużywają paliwo - wysokiej jakości energia. Między 6 a 12 godz. pracy przy obciążeniu 25%. ✓
Poziom hałasu	Szczególną uwagę zwrócono na cichy tłumik. Poziom hałasu od 70 do 75 dB.	Specjalna konstrukcja zapewniająca minimum hałasu. Poziom hałasu od 55 do 60 dB. ✓
Moc	Energia wysokiej jakości, niezawodne silniki. Łatwy rozruch zapewnia większą wydajność i mniej konserwacji. ✓	Technologia PowerSmart™ kontroluje pobór energii, oszczędzając paliwo i zmniejszając emisję. ✓
Maksymalna moc wyjściowa	Dostępne moce od 900 W do 9000W. ✓	Dostępne moce od 1600 W do 2600W. ✓
Moc wyjściowa wysokiej jakości	Duża moc wyjściowa odpowiednia do zasilania wielu narzędzi. ✓	Wysokiej jakości energia w postaci fali sinusoidalnej stanowi idealne źródło zasilania wrażliwej elektroniki. ✓
Praca w synchronizacji	Niemożliwe.	Może być połączony z innym takim samym generatorem, aby zapewnić dwa razy większą moc (tylko P3000). ✓

**DUŻA, CICHĄ I PRZENOŚNĄ MOC GDZIEKOLWIEK
POTRZEBUJESZ**

Zaprojektowane, aby zminimalizować hałas - nie ma lepszego agregatu podczas aktywnego spędzania czasu i wypoczynku na świeżym powietrzu. Dostęp do jakości i bezpieczeństwa oferowanych przez nasze kompaktowe i lekkie Agregaty Inwerterowe Serii PowerSmart™.

Zwarty, lekki i przenośny

Super-cicha technologia Inwerterowa

Czysta energia, idealna do sprzętu elektronicznego

Dwa razy więcej mocy, gdy tego potrzebujesz



Szczegóły dotyczące gwarancji
odnaleźć można na stronie
www.BRIGGSandSTRATTON.com



POWERSMART



POWERSMART P2000

P3000

WYDAJNOŚĆ

Moc Rozruchowa*	2000 [*]	3000 ^{**}
Moc Nominalna**	1600	2600
Napięcie / częstotliwość	230V / 50Hz	230V / 50Hz

CECHY DODATKOWE

Czas pracy przy 25% obciążeniu	6 godz. 30 min	10 godz.
Poziom hałas w odległości 7m przy obciążeniu 25%	59 dB	58 dB
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju	✓	✓
LCD-StatStation™	✗	✓
Mobilność	Podwójny uchwyt do przenoszenia	Rączka teleskopowa, tylny uchwyt i zintegrowane koła
Gniazda***	2xG	2xG
Gniazdo ładowania akumulatorów	1x 12V DC	1x 12V DC
Złącze USB	✗	✓

SILNIK

Typ silnika	4-suw 111 cc	4-suw 171 cc
Rozrusznik	Mechaniczny	Mechaniczny
Pojemność zbiornika paliwa	3,8 l	5,6 l

OPCJE

Akcesoria

✗

Zestaw do pracy w synchronizacji



Zestaw do pracy w synchronizacji

Podłączanie przewodem dwóch agregatów dla uzyskania większej mocy (opcja jedynie dla P3000).

* Moc określona zgodnie ze standardem PGMA (Portable Generator Manufacturers' Association - Zrzeszenie Producentów Agregatów Przenośnych) G200-2013, Standard do Testowania i Zatwierdzania Agregatów Przenośnych.

** Agregat zgodny z standardem PGMA (Portable Generator Manufacturers' Association - Zrzeszenie Producentów Agregatów Przenośnych) G200-2015, Standard do Testowania i Zatwierdzania Agregatów Przenośnych.

*** Typy gniazd - proszę sprawdzić na stronie 13

P3000: WSZYSTKO NA JEDNYM PANELU STEROWANIA



1. Czytelny Podświetlany LCD StatStation™
Wskazuje aktualną moc, motogodziny i przypomnienia serwisowe.
2. PowerSmart™ - wysokiej jakości energia w postaci fali sinusoidalnej Wbudowany komputer nieprzerwanie mierzy ilość mocy pobieranej przez podłączone urządzenia i odpowiednio dostosowuje prędkość silnika
3. Gniazdo ładowania Akumulatorów 12V
4. Złącze USB
5. Złącze do synchronizacji
6. Domowe gniazda, 2x230V, 16A




CO POTRAFI MYJKA CIŚNIENIOWA?

Czyść lepiej: Do 75 razy większa skuteczność czyszczenia niż w przypadku standardowego węża.

Oszczędzaj czas: Większa moc równa się lepszej wydajności - czyszczenie zajmuje teraz tylko chwilę.

Odświeżaj: Spraw, że chodniki, przejazdy, ogrodzenia i drewno będą wyglądały jak nowe. Usuń błoto, plamy oleju i odpryski farby.




MAŁE OBCIĄŻENIE

Rozmiar: Małe projekty

Czas czyszczenia: 1 - 4m² w 10 minut

Częstotliwość: Czyszczenie okazjonalne




ŚREDNIE OBCIĄŻENIE

Rozmiar: Projekty małe i średnie

Czas czyszczenia: 4 - 9m² w 10 minut

Częstotliwość: Czyszczenie okazjonalne i częste



DUŻE OBCIĄŻENIE/PROFESJONALNE

Rozmiar: Projekty średnie i duże

Czas czyszczenia: 9 - 19m² w 10 minut

Częstotliwość: Czyszczenie częste i codzienne

ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE DO UŻYTKU DOKOŁA DOMU

Myjki Ciśnieniowe Sprint są idealne do codziennych prac w domu i ogrodzie, zapewniając odpowiednią moc kiedy tylko tego potrzebujesz. Perfekcyjne czyszczenie możliwe jest przy użyciu naszych wysokowydajnych myjek ciśnieniowych, elektrycznych lub spalinowych.

Zwarte, lekkie i przenośne

Myjki parowe i ciśnieniowe

Dostępne z Technologią™ POWERflow+

Zintegrowany zbiornik detergentu (modele elektryczne)



Szczegóły dotyczące gwarancji
odnaleźć można na stronie
www.BRIGGSandSTRATTON.com



SPRINT



SPRINT

2000E

2300E

2300EPF

2200

WYDAJNOŚĆ

Maksymalne Ciśnienie*	140 Bar	160 Bar	160 Bar	152 Bar
Maksymalny Przepływ	420L / h	480L / h	900L / h	432L / h
Moc	1900 Watt	2500 Watt	2500 Watt	X

CECHY DODATKOWE

Natychmiastowy Start & Stop	✓	✓	✓	X
Czyszczenie Parowe	✓	X	X	X
Końcówki Rozpylające	3 Szybkozłączki 0°, 15°, mydło	1 dysza wysokociśnieniowa 1 dysza niskociśnieniowa do mydła	Dysza 7w1 POWERflow+	3 Szybkozłączki 0°, 25°, mydło
Lanca z dyszą rotacyjną	✓	✓	X	X
Zbiornik detergentu	1 zintegrowany zbiornik poj. 0,6 l	1 zintegrowany zbiornik poj. 1,5 l	1 zintegrowany zbiornik poj. 1,5 l	System wtrysku
Typ Pompy	Mimośrodowa Osiowa	Mimośrodowa Osiowa	Mimośrodowa Osiowa z POWERflow+	Mimośrodowa Osiowa
Głowica Tłocząca	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Długość węża	6 m	8 m	8 m	7,6 m
Długość kabla	10 m	10 m	10 m	X

SILNIK

Typ silnika	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Briggs & Stratton® Serii 550E™ OHV 140cc
Rozrusznik	Zapłon elektryczny	Zapłon elektryczny	Zapłon elektryczny	Prime N° Pull
Pojemność zbiornika paliwa	X	X	X	0,8L



CZYSZCZENIE PAROWE

Myjka ciśnieniowa SPRINT 2000E z czyszczeniem Parowym jest idealnym wyborem do ogólnego czyszczenia domu. Odpowiednia do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



LEKKA


Lekka budowa umożliwiającą łatwe manewrowanie.

BRIGGS & STRATTON®

POWERflow+
TECHNOLOGY™

Dostępne w SPRINT 2300EPF

* Ciśnienie i maksymalny przepływ zgodnie z EN 60335-2-79:2012





NIESAMOWITA WYDAJNOŚĆ BRIGGS & STRATTON

Briggs & Stratton jest największym producentem silników spalinowych chłodzonych powietrzem. Projektujemy zarówno silniki, jak i myjki ciśnieniowe, co pozwala dostosować nasze silniki do odpowiednich prac czyszczenia pod ciśnieniem.



**YOU.
POWERED.™**

DODATKOWA WYDAJNOŚĆ DO ZASTOSOWANIA W WIĘKSZYCH PROJEKTACH

Nasza seria myjek ciśnieniowych Briggs & Stratton Elite™ została zbudowana tak, aby były one jak najbardziej funkcjonalne. W celu zapewnienia najwyższej jakości projektujemy nasze myjki ciśnieniowe, tak aby spełniły wszystkie Państwa wymagania. Poprzez zapewnienie najwyższej sprawności czyszczenia w połączeniu z bezkompromisową mocą, nawet najtrudniejsze zadanie będzie łatwą i przyjemną czynnością.

Wysoka wydajność czyszczenia sprzętu spalinowego
Wytrzymała i mocna konstrukcja
Dostępne z technologią™ POWERflow+
Zasilane przez niezawodne Silniki Briggs & Stratton®



Szczegóły dotyczące gwarancji
odnaleźć można na stronie
www.BRIGGSandSTRATTON.com



ELITE

ELITE

2500

3000

3000PX

3400

4000

WYDAJNOŚĆ

Maksymalne Ciśnienie*	172 Bar	207 Bar	207 Bar	234 Bar	275 Bar
Maksymalny Przepływ	522L / h	636L / h	1134L / h	636L / h	908L / h

CECHY DODATKOWE

Końcówki Rozpylające	4 Szybkozłączki 0°, 15°, 40°, mydło	4 Szybkozłączki 0°, 15°, 40°, mydło	Dysza 7w1 POWERflow+	4 Szybkozłączki 0°, 15°, 40°, mydło	5 Szybkozłączki 0°, 15°, 25°, 40°, mydło
Zbiornik detergentu	System wtrysku	System wtrysku	1 zintegrowany zbiornik poj. 1,9 l	System wtrysku	System wtrysku
Typ Pompy	Mimośrodowa Osiowa Annovi Reverberi™	Mimośrodowa Osiowa Annovi Reverberi™	Mimośrodowa Osiowa POWERflow+ Annovi Reverberi™	Mimośrodowa Osiowa Annovi Reverberi™	Potrójna Annovi Reverberi™
Głowica Tłocząca	Aluminium	Mosiądz	Aluminium	Mosiądz	Mosiądz
Długość węża	9m	9m	9m	9m	15m

SILNIK

Typ silnika	Briggs & Stratton® Serii 675EX™ 190cc	Briggs & Stratton® Serii CR950™ OHV 208cc	Briggs & Stratton® Serii 875EX™ OHV 190cc	Briggs & Stratton® Serii 1150™ OHV 250cc	Briggs & Stratton® Serii 2100™ OHV 420cc
Rozrusznik	Mechaniczny, ReadyStart™	Mechaniczny	Mechaniczny, ReadyStart™	Mechaniczny	Mechaniczny
Pojemność zbiornika paliwa	1L	3L	1,1L	3L	6,6L



0° - DYSZA Z
SZYBKOZŁĄCZKĄ



15° - DYSZA Z
SZYBKOZŁĄCZKĄ



25° - DYSZA Z
SZYBKOZŁĄCZKĄ



40° - DYSZA Z
SZYBKOZŁĄCZKĄ



MYDŁO - DYSZA Z
SZYBKOZŁĄCZKĄ



Osiowa pompa mimośrodowa Annovi Reverberi™

Wysokie ciśnienie i łatwy start.



Dostępna w wybranych modelach.

* Ciśnienie i maksymalny przepływ zgodnie z EN 60335-2-79:2012.

BRIGGS & STRATTON
POWERflow+
TECHNOLOGY™



3000PX



BRIGGS & STRATTON®

POWERflow+


TECHNOLOGY™

Wysokie ciśnienie i wysoki przepływ to standard w naszych myjkach ciśnieniowych. Przy użyciu naszej technologii™ POWERflow+ możesz czyścić szybciej, uzyskując rezultaty lepsze niż kiedykolwiek wcześniej, niezależnie od trudności wykonywanego zadania.

DUŻY PRZEPŁYW I WYSOKIE CIŚNIENIE



Mocne
Płukanie



Delikatne
Powierzchnie



Zwiększony
Zasięg



Mocne
Namydlenie

DUŻY PRZEPŁYW - Technologia™ POWERflow+ umożliwia duży przepływ wody pozwalający na spłukanie mydła, brudu i zanieczyszczenia. Myjki Ciśnieniowe z ww. technologią, od Briggs & Stratton, przeznaczone są do czyszczenia delikatnych powierzchni takich jak meble ogrodowe, pojazdy czy trudnodostępne okna.



Czyszczenie
Ciśnieniowe



Czyszczenie
Powierzchni

WYSOKIE CIŚNIENIE - Technologia™ POWERflow+ jest idealna do mocnego i głębokiego czyszczenia najtrudniejszych zabrudzeń na tarasach, podjazdach i drewnianych panelach.

TECHNOLOGIA POWERflow+



Dysza 7w1

Wyeliminowanie stosowania wielu końcówek pozwala zaoszczędzić czas.



Zbiornik detergentu

Działa razem z dyszą 7w1, aby umożliwić mocne czyszczenie pianą.



Pompa wodna

Opatentowana Konstrukcja pozwala na mycie wysokociśnieniowe lub spłukiwanie na większą odległość.



Pistolet Rozpylający

Cechuje się rączką o miękkim chwycie dla wygody podczas dłuższego użytkowania.



Giętki Wąż

8/9 metrów długości umożliwia większy przepływ wody podczas wysokociśnieniowego czyszczenia.

Technologia™ POWERflow+ jest dostępna na:



2300EPF

CIŚNIENIE	PRZEPŁYW	MOC	MASA
160 Bar	900 L/H	2500W	11,7 kg

Aby uzyskać więcej informacji,
patrz strona 21



3000PX

CIŚNIENIE	PRZEPŁYW	MOC	MASA
207 Bar	1134 L/H	Briggs & Stratton® 190cc	28Kg

Aby uzyskać więcej informacji, patrz
strona 25

DO CZEGO POTRZEBNA JEST POMPA WODNA?

Pompy wodne są urządzeniami przydatnymi w życiu codziennym, w zastosowaniu komercyjnym i rolnictwie. Pompa wodna jest idealna do:

- > Usuwania wody z piwnicy
- > Opróżniania i napełniania basenu, stawu lub jacuzzi
- > Usuwania wody z płytkich zalanych obszarów
- > Nawadniania w rolnictwie lub spryskiwania trawników
- > Podawania nawozów sztucznych i pestycydów
- > Różne inne zadania obejmują zastosowania w budownictwie


JAK DOBRAĆ POMPĘ ODPOWIEDNIO DO POTRZEB?

Przy zakupie pompy wodnej należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Wszystkie pompy wodne mają kilka podstawowych parametrów: wydajność przepływu, głębokość ssania oraz wysokość pompowania.

Wydajność Przepływu określa prędkość z jaką woda przepływa ze źródła do punktu wylotowego, mierzona w litrach na minutę. Zapewnia moc do szybkiego przemieszczania wody.

Głębokość ssania określa pionową odległość pompy nad poziomem wody. Ważne przy opróżnianiu piwnicy lub głębokiej sadzawki.

Wysokość Pompowania określa na jaką wysokość pompa jest w stanie podnieść słup wody. Od tego parametru zależy, jak daleko można pompować wodę.

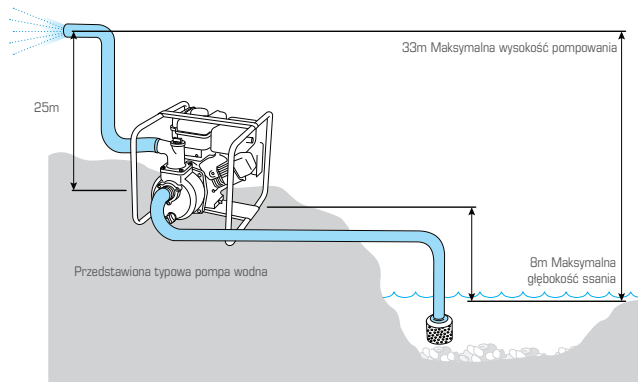

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI

Pompy Wodney Serii™ Elite od Briggs & Stratton® zostały zaprojektowane tak aby mogły służyć do wielu zadań, od transferu wody do nawadniania pól. W domu nasze pompy wodne mogą służyć do prostego nawadniania ogrodów lub opróżniania zalanych piwnic.

Wytrzymałe, trwałe pompy

Wysoki przepływ wody

Idealne do użytku w Twoim domu i ogrodzie

Zasilane przez niezawodne Silniki Briggs & Stratton®



Szczegóły dotyczące gwarancji
odnaleźć można na stronie
www.BRIGGSandSTRATTON.com



ELITE



ELITE

WP2-35
WP2-60
WP3-65

WYDAJNOŚĆ

Maksymalny Przepływ*	435L / m	600L / m	930L / m
Maksymalne Ciśnienie Wody*	2,69 Bar	2,44 Bar	2,37 Bar

CECHY DODATKOWE

Poziom hałas w odległości 7m przy 25% obciążenia	96 dB	101 dB	101 dB
Średnica Wlotu / Wylotu	2" / 50 mm	2" / 50 mm	3" / 76 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	33 m	33 m	33 m
Wysokość ssania	8 m	8 m	8 m
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju	x	✓	✓
Materiał wirnika	Żeliwo	Żeliwo	Żeliwo
Układ tłumienia drgań	✓	✓	✓

SILNIK


Typ silnika	Briggs & Stratton® Serii 550™ OHV 127cc	Briggs & Stratton® Serii Intek™ I/C® 205cc	Briggs & Stratton® Serii Intek™ I/C® 205cc
Rozrusznik	Mechaniczny	Mechaniczny	Mechaniczny
Pojemność zbiornika paliwa	2L	3,8L	3,8L



Napędzane przez silnik Briggs & Stratton INTEK™ I/C®: wysoka wydajność, długie działanie i łatwy rozruch. Dostępne w WP2-60 i WP3-65.



Żeliwny wirnik, wytrzymała i trwała konstrukcja



Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju. W przypadku niskiego poziomu oleju następuje zatrzymanie silnika, dzięki czemu unika się kosztownych w naprawie uszkodzeń.



* Pompa wodna sklasyfikowana zgodnie ze standardem Briggs & Stratton 621K



YOU. POWERED.™

BRIGGS&STRATTON

Dystrybutor w Polsce:

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl

 **klimasklep**

www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

 **klimasklep**

www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

 **klimasklep**

www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

2016V1

PRAWA AUTORSKIE ©2016. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Zastrzegamy prawo do poprawiania naszych produktów i zmian w specyfikacji, konstrukcji oraz wyposażeniu bez powiadomienia i bez żadnych zobowiązań.

Produkty mogą się różnić od ukazanych na zdjęciach.