

HOBOT

WINDOW CLEANING ROBOT

198



REWOLUCJA



Przypinane pierścienie czyszczące

Niezawodna budowa. Użytkownicy mogą z łatwością przymocować pierścienie do kółek z odpowiedni sposób, by uniknąć przecieków.




Mocne czyszczenie


Ulepszone silniki kółek o zwiększonych obrotach zapewniających doskonałą wydajność czyszczenia.

Sterowanie smartfonem i pilotem

Robotem HOBOT-198 można sterować za pomocą urządzeń z systemem iOS i Android. Wystarczy pobrać darmową aplikację i włączyć ją na urządzeniu mobilnym, by ustanowić połączenie. Możliwa jest też kontrola pilotem.

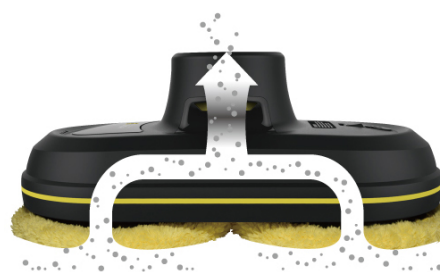

Odkurzanie próżniowe

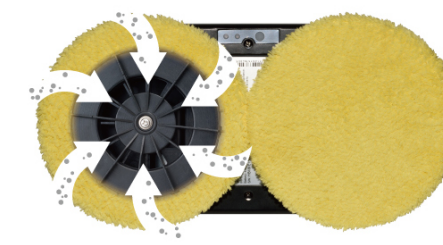

Zasysanie kurzu



Kółka obrotowe

Wbudowany silnik próżniowy

Potężny silnik próżniowy zasysa duże ilości kurzu, pomagając dwóm pokrytym mikrofibrą kółkom w usuwaniu nieczystości.

Bez zadrapań na powierzchni szkła

Większość kurzu zostaje zassana przez ściereczki za sprawą silnika próżniowego. Nawet jeśli w ściereczce z mikrofibry pozostanie nieco kurzu, nie zadrapie powierzchni szyby dzięki długości włókien i miękkości.

- ☒ Folia okienna
- ☒ Folia zabezpieczająca
- ☒ Szkło warstwowe
- ☒ Szkło odbijające światło

Brak koła napędowego, żadnych śladów

HOBOT-198 posiada dwa specjalnie zaprojektowane kółka czyszczące zamiast gąsienicy. Może swobodnie poruszać się po powierzchni okna bez pozostawiania śladów, nawet jeśli ściereczka jest brudna.



Szkło ornamentowe Szkło grawerowane Kafelki



Ściana Podłoga Stół



Działa na wielu powierzchniach

HOBOT-198 korzysta z wysokostrumieniowej pompy wirowej, która utrzymuje ciśnienie nawet na nierównościach, co pozwala robotowi poruszać się po różnych powierzchniach.

Bezpieczna budowa

- Wbudowany UPS (system ciągłego zasilania) chroni robota przed upadkiem w razie odcięcia od zasilania.
- Algorytm kontrolny przeciw upadkom.
- Automatycznie wykrywa przeszkody i ramy okienne.
- Silna linka zabezpieczająca (150 KgF).

Funkcje i specyfikacje

Numer modelu	HOBOT-198
Sposób przylegania	Silnik próżniowy, okrągły
Oprogramowanie	Technologia SI ver. 2.1
Wzór czyszczenia	Obrotowy, zygzakowaty
Limit grubości szyby	Brak
Prędkość czyszczenia	3,6 minuty/metr ²
Tryb czyszczenia automatycznego	3 tryby
UPS (system ciągłego zasilania)	20 minut
Algorytm kontrolny przeciw upadkom	V
Automatyczne wykrywanie krawędzi okien	V
Automatyczne kończenie	V
Kontrola smartfonem	V
Kontrola pilotem	V
Funkcja dwukrotnego czyszczenia na pilocie	V
Linka zabezpieczająca	Sila: 150 KgF
Rozmiar okna do czyszczenia	> 35cm x 35cm
Dopuszczalna chropowatość powierzchni	<1,5 mm
Hałas	65,5 dB
Wymiary	30(D) x 15(S) x 12(W) cm
Waga	0,93 Kg
Zakres mocy	100-240V, 50-60Hz
Pobór mocy	80W
Ściereczka z mikrofibry	12 sztuk
Certyfikat	CE, FCC, RCM, RoHS



HOBOT Technology Inc.

Zaprojektowano/Zbudowano na Tajwanie

