

Nagrzewnice stacjonarne


Nagrzewnice z serii DANIA SH stanowią linię cichych, wydajnych nagrzewnic do montażu naściennego.

Przeznaczone są do ogrzewania, osuszania i wentylacji pomieszczeń o dużych powierzchniach. Moc grzewcza i wielkość przepływu powietrza regulowane są za pomocą zdalnego panela sterowania, połączonego z urządzeniem przewodem elektrycznym. Regulowany uchwyt naścienny pozwala zmieniać kierunek nadmuchu. Obudowy nagrzewnic serii SH zabezpieczone są antykorozyjnie trwałą powłoką wykonaną z białej farby proszkowej.



 inelco

KLIMASKLEP, ul. Legionów Dąbrowskiego 4, 70-337 Szczecin
tel.: (091) 432-43-42, fax.: (091) 432-43-40
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl

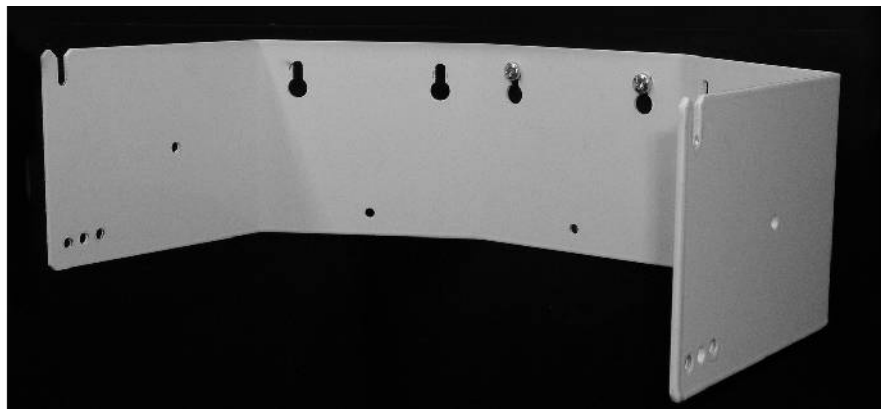


Uchwyt ścienny umożliwia regulację w płaszczyznach: pionowej i poziomej



Panel kontrolny umożliwia uzyskanie 3 szybkości przepływu powietrza i 2 poziomów mocy grzania



Nagrzewnica może być umocowana w 3 różnych położeniach płaszczyzny poziomej

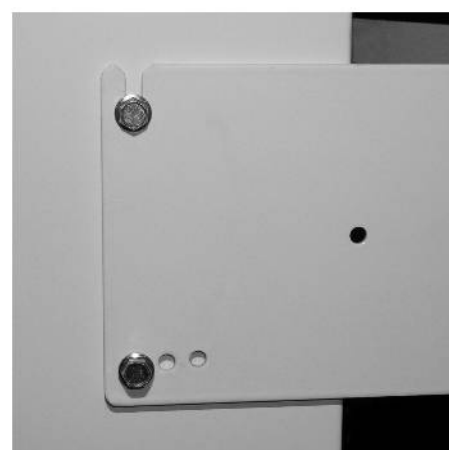

Nagrzewnica może być ustawiona w 3 różnych położeniach płaszczyzny pionowej

Dane Techniczne

Typ	SH 6	SH 9	SH 12	SH 15
Moc grzewcza [kW]	0-3-6	0-4,5-9	0-6-12	0-7,5-15
Moc grzewcza [kcal/h]	0-2580-5160	0-3870-7740	0-5160-10320	0-6450-12900
Przepływ powietrza [m³/h]				
Poziom 1	700	700	1400	1400
Poziom 2	900	900	1550	1550
Poziom 3	1300	1300	1700	1700
Prędkość wentylatora [obr/min]				
Maksymalna	1150	1150	1250	1250
Minimalna	550	550	900	900
Poziom hałasu [dB]				
Maksymalny	58	58	60	60
Minimalny	42	42	47	47
Napięcie zasilania, [V] / 50 Hz	3~ 400	3~ 400	3~ 400	3~ 400
Maksymalny pobór prądu [A]	9	13,5	17,7	21,7
Złącze zasilania, wtyczka CEE	16A	16A	32A	32A
Masa urządzenia [kg]	18	18	22	22
Klasa ochronności	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Wymiary [mm]				
A	490	490	560	560
B	460	460	585	585
C	400	400	450	450

