

Katalog Produktów

Elektryczne
Urządzenia
Grzewcze



warmtec®

DZIELIMY SIĘ CIEPŁEM

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl

Spis treści

warmtec®

Katalog Produktów

	Strona
 Suszarki do rąk	4
 Hotelowe suszarki do włosów	10
 Basenowe suszarki do włosów	12
 Grzejniki konwektorowe	13
 Nagrzewnice powietrza	14
 Kurtyny powietrzne	16
 Regulatory temperatury	17
 Maty grzejne	18
 Przewody grzejne	18
 Zestawy ogrzewania podłogowego	19
 Pojemnościowe podgrzewacze wody	20
 Przepływowe podgrzewacze wody	22
 Oczyszczacze powietrza	24
 Przewody przeciwbłodzeniowe	26
 Dywanik grzejny	26
 Gwarancja na produkty marki warmtec®	27

Wydanie katalogu: październik 2017

*Dane techniczne, opisy i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są wiążące.
Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.*



Siedziba



Kim jesteśmy

Warmtec Sp. z o.o. jest nowoczesną i prężnie rozwijającą się polską firmą. Siła naszej marki wynika z faktu, iż na każdym poziomie funkcjonowania firmy zawsze kierujemy się doborem i zadowoleniem naszych Klientów, oferując wyłącznie produkty najwyższej jakości.

Jesteśmy producentem urządzeń grzewczych najwyższej jakości, niezawodna obsługa klienta jest naszym priorytetem. Udzielamy pomocy i informacji przed zakupem oraz w trakcie użytkowania naszych produktów. Oferujemy wieloletnie gwarancje! Szybko rozpatrujemy ewentualne reklamacje oraz realizujemy naprawy.

Poznaj 7 powodów dla których będziesz bardziej niż zadowolony z zakupu produktów marki **warmtec®**



Oferujemy **najlepsze urządzenia**

w naszej ofercie posiadamy tylko sprawdzone, niezawodne i wytrzymałe produkty.



Elektryczne technologie grzewcze to **nasza specjalność**

jesteśmy pasjonatami elektrycznych technologii grzewczych i wiemy na ich temat praktycznie wszystko.



Posiadamy wszystkie **części zamienne** do naszych urządzeń

na rynku wiele firm oferuje produkty jednorazowe. My stawiamy na profesjonalny serwis, co wyróżnia nas na tle konkurencji.



Szybki serwis to nasz priorytet

nasi Klienci regularnie są zaskakiwani szybkością pracy naszego działu serwisowego.



Oferujemy wygodną gwarancję **door-to-door**

jesteśmy pewni naszych produktów, dlatego zapewniamy najkorzystniejszą dla Klienta formę gwarancji.



Oferujemy **tanie naprawy** po okresie gwarancji

kupując nasze produkty możesz zawsze liczyć na naszą pomoc nawet po upływie okresu gwarancji.



Najważniejszy jest dla nas **zadowolony Klient**

sytuacje sporne rozwiązujemy na korzyść Kupującego.

Suszarki do rąk

Ekonomia, ekologia i higiena w jednym

Czy wiesz, że **75%** użytkowników publicznych toalet stawia na pierwszym miejscu higienę?




Czy wiesz, że **25%** użytkowników publicznej toalety nie osusza dłoni, jeżeli nie ma w niej odpowiedniego urządzenia do suszenia rąk?



Czy musiałeś kiedyś skorzystać z publicznej toalety, w której nie można było wysuszyć rąk? Pamiętasz jak się wtedy czułeś?

Jeżeli nie chcesz, aby Twoi klienci wycierali ręce w ubrania i mieli negatywne skojarzenia z Twoją Firmą, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

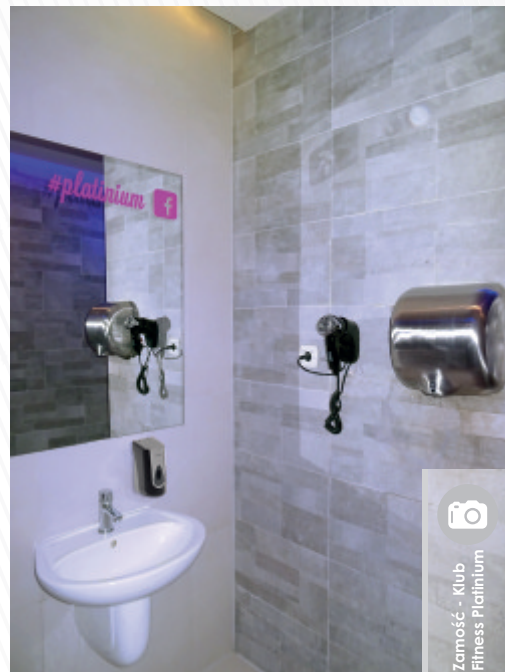

Zamość - Klub Fitness Platinum

▼ Suszarki do rąk to same korzyści

1

Wielokrotnie tańsze suszenie rąk

w porównaniu do ręczników papierowych, roczne oszczędności wynikające z zastosowania elektrycznych suszarek do rąk mogą osiągnąć poziom kilku tysięcy złotych.

2

Ekologia i nowoczesny design

dzięki zastosowaniu nowych technologii połączonych z nowoczesnym designem, suszarki warmtec znajdują zastosowanie w każdej toalecie.

3

Ułatwienie w utrzymaniu czystości w toalecie

pomoc w utrzymaniu publicznej toalety w czystości, na skutek eliminacji odpadów w postaci ręczników papierowych.

4


Higieniczne i bezdotykowe suszenie rąk

zgodnie z najnowszymi badaniami higieniczne i bezdotykowe suszenie rąk jest kluczowe dla 75% ankietowanych.

5

Bezawaryjne użytkowanie

suszarki są bezobsługowe i zawsze gotowe do pracy, nie wymagają konserwacji, co zwiększa komfort i zadowolenie właściciela obiektu.

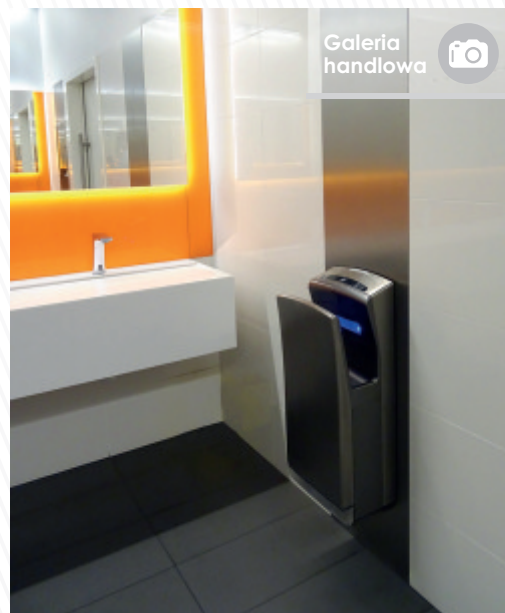

Galeria handlowa

Wszystkie suszarki WARMTEC posiadają **atest higieniczny PZH**, który jest gwarantem bezpieczeństwa dla zdrowia użytkowników.



stal szcztokowana - wykonanie matowe
stal polerowana - wykonanie w połysku



suszarki do ręk

warmtec®




MDF 2000

TWORZYWO ABS

MOC	2000 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	50 dB
KOLOR	BIAŁY
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>58 km/h
WAGA	2,1 kg

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA



MDF 2000

TWORZYWO ABS

MOC	2000 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	50 dB
KOLOR	SREBRNY
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>58 km/h
WAGA	2,1 kg

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA



MidiFlow

TWORZYWO ABS

MOC	1650 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	60 dB
KOLOR	BIAŁY
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>62 km/h
WAGA	2,5 kg

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA



MidiFlow


TWORZYWO ABS

MOC	1650 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	60 dB
KOLOR	SREBRNY
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>62 km/h
WAGA	2,5 kg

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA



Czas
suszenia
15s




BarrelFlow

TWORZYWO ABS

MOC	2500 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB
KOLOR	BIAŁY
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>108 km/h
WAGA	2,9 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O ŚREDNIM I DUŻYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas
suszenia
15s



BarrelFlow

TWORZYWO ABS

MOC	2500 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB
KOLOR	SREBRNY
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>108 km/h
WAGA	2,9 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O ŚREDNIM I DUŻYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas
suszenia
30s




MidiFlow

STAL NIERDZEWNA

MOC	1650 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	60 dB
KOLOR	STAL SZCZOTKOWANA
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>62 km/h
WAGA	2,8 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas
suszenia
30s



MidiFlow

STAL NIERDZEWNA

MOC	1650 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	60 dB
KOLOR	STAL POLEROWANA
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>62 km/h
WAGA	2,8 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA



Czas
suszenia
15s




BarrelFlow Pro

STAL
NIERDZEWNA

MOC	2500 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB
KOLOR	STAL SZCZOTKOWANA
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>108 km/h
WAGA	4,5 kg

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O ŚREDNIM I DUŻYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas
suszenia
15s




BarrelFlow Push

STAL
NIERDZEWNA

MOC	2500 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB
KOLOR	STAL SZCZOTKOWANA
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>108 km/h
WAGA	4,4 kg

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O ŚREDNIM I DUŻYM NATĘŻENIU NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas
suszenia
10s

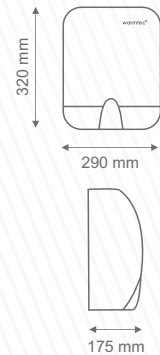


AirBlader

STAL NIERDZEWNA

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	80 dB
KOLOR	STAL SZCZOTKOWANA
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>324 km/h
WAGA	4,6 kg

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas
suszenia
10s

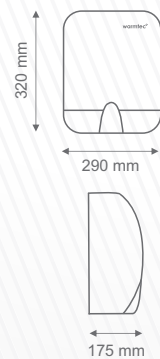

AirBlader


STAL NIERDZEWNA

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	80 dB
KOLOR	BIAŁY
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>324 km/h
WAGA	4,6 kg

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA



Czas
suszenia
10s




MaxFlow

STAL NIERDZEWNA

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	75 dB
KOLOR	STAL SZCZOTKOWANA
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>324 km/h
WAGA	5,6 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O **WYSOKIM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas
suszenia
10s




MaxFlow

STAL NIERDZEWNA

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	75 dB
KOLOR	CZERWONY
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>324 km/h
WAGA	5,6 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O **WYSOKIM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas
suszenia
10s




MaxFlow

STAL NIERDZEWNA

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	75 dB
KOLOR	CZARNY
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>324 km/h
WAGA	5,6 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O **WYSOKIM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas
suszenia
12s



SlimFlow

STAL NIERDZEWNA

MOC	950 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	72 dB
KOLOR	STAL SZCZOTKOWANA
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>300 km/h
WAGA	4 kg


OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O **WYSOKIM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA



suszarki do rąk

warmtec®

Czas suszenia
10s



M-Flow

STAL NIERDZEWNA

MOC	800 - 2000 W*
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB
KOLOR	STAL SZCZOTKOWANA
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>324 km/h
WAGA	6 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O **WYSOKIM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas suszenia
7s



JetFlow 1650

TWORZYWO ABS

MOC	800 - 1650 W*
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB
KOLOR	BIAŁY
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>340 km/h
WAGA	11 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O **DUŻYM PRESTIŻU LUB NAJWYŻSZYM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas suszenia
7s




JetFlow 1650

TWORZYWO ABS

MOC	800 - 1650 W*
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB
KOLOR	SREBRNY
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>340 km/h
WAGA	11 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O **DUŻYM PRESTIŻU LUB NAJWYŻSZYM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA

Czas suszenia
7s



JetFlow Exclusive

STAL NIERDZEWNA

MOC	800 - 1650 W*
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB
KOLOR	STAL SZCZOTKOWANA
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	>340 km/h
WAGA	13 kg

* posiada przełącznik pracy z grzałką lub bez.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O **DUŻYM PRESTIŻU LUB NAJWYŻSZYM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA



Suszarki do włosów



Niebanalny design i solidne wykonanie

Dla większości klientów wybierających obiekt noclegowy dostępność suszarki do włosów stanowi kryterium decydujące. Wyposażając Twój obiekt noclegowy w **hotelowe suszarki do włosów** zwiększysz komfort swoich gości, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia Twoich zysków.

Alternatywą suszarek do włosów w wersji hotelowej są **suszarki basenowe**, które przeznaczone są do obiektów o większej intensywności użytkowania, tj. baseny, SPA, kluby fitness, siłownie itp.

Jakie zalety posiadają suszarki hotelowe **warmtec®**?

1

Prosty sposób montażu w dowolnym miejscu
możliwość montażu w łazience lub pokoju, na ścianie lub powierzchni poziomej (szuflada, półka, blat stolika lub biurko).

2

Bezpieczeństwo użytkowania
specjalne zabezpieczenia i przyciski dzięki którym suszarka pracuje jedynie w dłoni, a po jej odłożeniu wyłącza się automatycznie.

3

Wysoki komfort użytkowania
suszarki posiadają dwustopniową lub trójstopniową regulację mocy oraz podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem się.

4

Cicha praca suszarek
są to jedne z najcichszych modeli suszarek na rynku, poziom głośności sięga zaledwie od 65 do 70 decybeli.

5

Wysoka estetyka wykonania
zastosowanie wysokiej jakości tworzywa odpornego na promienie UV, uniemożliwia przebarwienie i pękanie obudowy.

Najważniejsze korzyści jakie daje **suszarka basenowa**

Automatyczne włączanie i wyłączanie

automatyczne włączanie po zdjęciu dyszy suszarki z uchwytu oraz automatyczne wyłączanie po zawieszeniu jej w bazie.

Wysoka wytrzymałość przy intensywnym użytkowaniu



wzmocniony dodatkowo wąż oraz podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem się.

Wysoka jakość wykonania

najnowocześniejsza technologia, wytrzymały silnik oraz wysoka jakość tworzywa ABS, skutkuje bezawaryjnym i długotrwałym działaniem.

Wszystkie suszarki WARMTEC posiadają **atest higieniczny PZH**, który jest gwarantem bezpieczeństwa dla zdrowia użytkowników.






M-128

TWORZYWO ABS


MOC	1200 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	BIAŁY
WAGA	0,64 kg



M-737

TWORZYWO ABS



MOC	1200 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	BIAŁY
WAGA	0,80 kg



P2 - seria Prestige

TWORZYWO ABS



MOC	1200 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	BIAŁY
WAGA	0,70 kg



P2 - seria Prestige

TWORZYWO ABS

MOC	1200 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	SREBRNY
WAGA	0,70 kg



P2 - seria Prestige

TWORZYWO ABS


MOC	1200 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	CZARNY
WAGA	0,70 kg



P3 - seria Prestige


TWORZYWO ABS

MOC	1200 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	BIAŁY
WAGA	0,64 kg



P7 - seria Prestige | TWORZYWO ABS

MOC	1200 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	BIAŁY
WAGA	1,2 kg




P8 - seria Prestige | TWORZYWO ABS

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	BIAŁY
WAGA	1,2 kg



P9 - seria Prestige | TWORZYWO ABS



MOC	1800 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	BIAŁY
WAGA	1,2 kg



B-320 | TWORZYWO ABS

MOC	700 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	BIAŁY
WAGA	1,2 kg


OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA



B-329 | TWORZYWO ABS

MOC	900 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	BIAŁY
WAGA	1,4 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA



BarrelFlow HR | STAL NIERDZEWNA

MOC	2500 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
KOLOR	BIAŁY
WAGA	4,4 kg

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA



Grzejniki konwektorowe

EWX


MOC GRZEWCZA	500 W	1000 W	1500 W	2000 W	2500 W
PRZEŁĄCZNIK MOCY	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
TYP	ŚCIENNY (Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA DO WERSJI PRZENOŚNEJ)				
TERMOSTAT	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
STOPIEŃ OCHRONY	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
WAGA	2,9 kg	3,3 kg	3,8 kg	4,6 kg	5,4 kg



Wyposażenie opcjonalne





WYMIARY

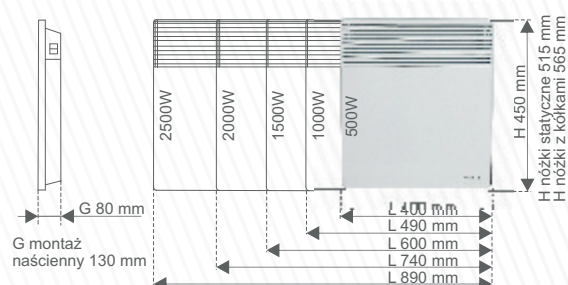

EWH-2000

MOC GRZEWCZA	1000W / 2000W / 2000W TURBO
PRZEŁĄCZNIK MOCY	TAK
TYP	PRZENOŚNY
TERMOSTAT	TAK
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA	5,5 kg




EWR-2000 z wifi

MOC GRZEWCZA	1000W / 2000W
PRZEŁĄCZNIK MOCY	TAK
TYP	PRZENOŚNY, ŚCIENNY
TERMOSTAT	TAK
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
WAGA	5 kg



WIFI - ZDALNE
STEROWANIE
SMARTFONEM





Nagrzewnice powietrza - elektryczne


EWP

MOC	2 kW	3 kW	5 kW
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz	~230 V / 50 Hz	~400 V / 50 Hz
TYP	ELEKTRYCZNA	ELEKTRYCZNA	ELEKTRYCZNA
REGULACJA MOCY	25/1000/2000 W	25/1500/3000 W	50/3300/5000 W
REGULACJA TERMOSTATEM	TAK	TAK	TAK
ZAKRES REGULACJI TEMP.	5 °C - 35 °C	5 °C - 35 °C	5 °C - 35 °C
PRZEPŁYW POWIETRZA	158 m³/h	217 m³/h	423 m³/h
STOPIEŃ OCHRONY	IP20	IP20	IP20
WAGA	1,7 kg	2,9 kg	4,2 kg




NAGRZEWNICE WYPOSAŻONE W WYDAJNĄ GRZAŁKĘ PTC.


EWP 2 kW



EWP 3 kW



EWP 5 kW




EWS

MOC	5 kW	9 kW
ZASILANIE	~400 V / 50 Hz	~400 V / 50 Hz
TYP	ELEKTRYCZNA	ELEKTRYCZNA
REGULACJA MOCY	30/2500/5000 W	52/4500/9000 W
REGULACJA TERMOSTATEM	TAK	TAK
ZAKRES REGULACJI TEMP.	5 °C - 35 °C	5 °C - 35 °C
PRZEPŁYW POWIETRZA	430 m³/h	845 m³/h
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4	IPX4
WAGA	6,1 kg	10 kg




NAGRZEWNICA WYPOSAŻONA W GRZAŁKĘ RURKOWĄ.

EWS 5 kW




EWS 9 kW





WYMIARY




EWPT-3

MOC	3000 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
TYP	ELEKTRYCZNA
REGULACJA MOCY	28/2000/3000 W
ZAKRES REGULACJI TEMP.	TAK
PRZEPŁYW POWIETRZA	171 m ³ /h
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA	3,3 kg

NAGRZEWNICA WYPOSAŻONA W WYDAJNĄ **GRZAŁKĘ PTC**.

WYMIARY



EWB-15


MOC	15 kW
ZASILANIE	~400V / 50 Hz
TYP	ELEKTRYCZNA
REGULACJA MOCY	110/5000/10000/15000 W
ZAKRES REGULACJI TEMP.	5 °C - 35 °C
PRZEPŁYW POWIETRZA	1100 m ³ /h
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
WAGA	22 kg

NAGRZEWNICA WYPOSAŻONA W **GRZAŁKĘ RURKOWĄ**.

Nagrzewnice powietrza - gazowe



WYMIARY



EWG-15

MOC	15 kW
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
TYP	GAZOWA
MEDIUM	PROPAN / BUTAN
ZUŻYCIE PALIWA	1,09 kg/h
REGULACJA MOCY	NIE
PRZEPŁYW POWIETRZA	320 m ³ /h
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
WAGA	4 kg


W KOMPLECIE ZNAJDUJE SIĘ **WĄŻ** I **REDUKTOR**.



Kurtyny powietrzne


WRM+ / WRMS+ z czujnikiem drzwiowym

MODEL	WRM06+	WRM08+	WRM10+	WRM12+	WRMS06+	WRMS08+	WRMS10+	WRMS12+
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz lub ~400 V / 50 Hz							
CZUJNIK DRZWIOWY	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
MOC SILNIKA	160 W	200 W	230 W	300 W	160 W	200 W	230 W	300 W
MOC - I ST.	2 kW	2,7 kW	3,3 kW	4 kW	2 kW	2,7 kW	3,3 kW	4 kW
MOC - II ST.	4 kW	5,3 kW	6,7 kW	8 kW	4 kW	5,3 kW	6,7 kW	8 kW
MOC - III ST.	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW
PRZEPŁYW POW.	1200 m³/h	1700 m³/h	2200 m³/h	2700 m³/h	1200 m³/h	1700 m³/h	2200 m³/h	2700 m³/h
PRĘDKOŚĆ POW.	13,6 m/s							
WAGA	13,5 kg	16 kg	18,5 kg	24 kg	13,5 kg	16 kg	18,5 kg	24 kg

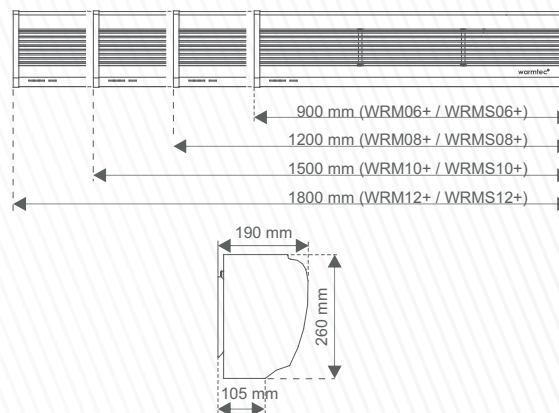


WRS-04

ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
CZUJNIK DRZWIOWY	NIE
MOC SILNIKA	75 W
MOC - I ST.	2 kW
MOC - II ST.	4 kW
PRZEPŁYW POW.	430 m³/h
PRĘDKOŚĆ POW.	6,5 m/s
WAGA	8 kg

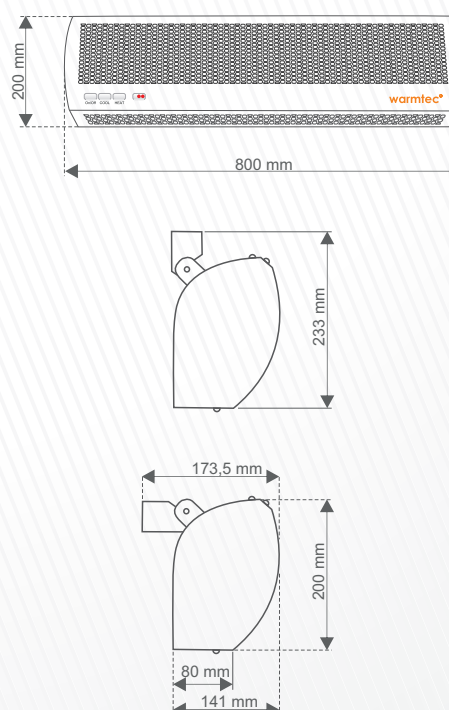




Regulatory temperature

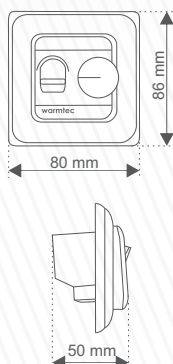


T73

TYP	MANUALNY
CZUJNIK	PODŁOGOWY
ZASILANIE	SIECIOWE
WYŚWIETLACZ	NIE
MONTAŻ	PODTYNKOWY
STOPIEŃ OCHRONY	IP20

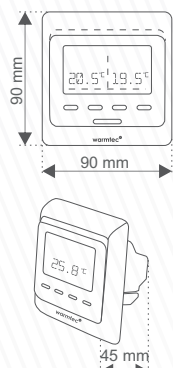


T510

TYP	PROGRAMOWALNY
CZUJNIK	POWIETRZNY I PODŁOGOWY
ZASILANIE	SIECIOWE
WYŚWIETLACZ	TAK
MONTAŻ	PODTYNKOWY
STOPIEŃ OCHRONY	IP20

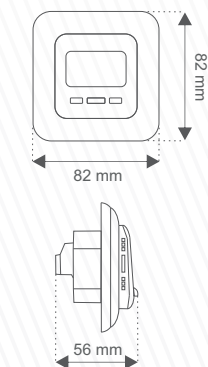

T710

TYP	PROGRAMOWALNY
CZUJNIK	POWIETRZNY I PODŁOGOWY
ZASILANIE	SIECIOWE
WYŚWIETLACZ	TAK
MONTAŻ	PODTYNKOWY
STOPIEŃ OCHRONY	IP21

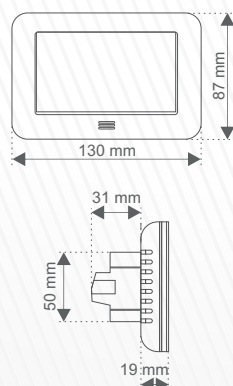

WTS z wifi

TYP	PROGRAMOWALNY
CZUJNIK	POWIETRZNY I PODŁOGOWY
ZASILANIE	SIECIOWE
WYŚWIETLACZ	TAK
MONTAŻ	PODTYNKOWY
STOPIEŃ OCHRONY	IP30

WIFI - ZDALNE STEROWANIE SMARTFONEM





Maty grzejne - ogrzewanie podłogowe

DS2 170W/m²



MOC JEDNOSTKOWA	170 W/m ²
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
GRUBOŚĆ MATY	3,2 mm
TYP ZASILANIA	jednostronne
STOPIEŃ OCHRONY MATY	II, IPX7
DŁ. PRZEWODU ZASILANIA	4 m

MODEL	OPORNOŚĆ (+/-10%)	MOC CAŁKOWITA	WYMIAR MATY
DS2-05	662,0 Ω	85 W	0,5 x 1 m
DS2-10	311,2 Ω	170 W	0,5 x 2 m
DS2-15	208,0 Ω	255 W	0,5 x 3 m
DS2-20	155,6 Ω	340 W	0,5 x 4 m
DS2-25	124,5 Ω	425 W	0,5 x 5 m
DS2-30	103,7 Ω	510 W	0,5 x 6 m
DS2-35	88,9 Ω	595 W	0,5 x 7 m
DS2-40	77,8 Ω	680 W	0,5 x 8 m
DS2-45	69,2 Ω	765 W	0,5 x 9 m
DS2-50	62,2 Ω	850 W	0,5 x 10 m
DS2-60	52,0 Ω	1020 W	0,5 x 12 m
DS2-70	44,5 Ω	1190 W	0,5 x 14 m
DS2-80	38,9 Ω	1360 W	0,5 x 16 m
DS2-100	31,1 Ω	1700 W	0,5 x 20 m
DS2-120	25,9 Ω	2040 W	0,5 x 24 m

Jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna o mocy 170W/m² do montażu w warstwie kleju pod płytkami. Idealnie nadaje się do instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach, sanitariatach. Znakomicie poprawia komfort korzystania z pomieszczeń, zapewniając efekt przyjemnie ciepłej podłogi.



Przewody grzejne - ogrzewanie podłogowe

MC 18W/m



MOC LINIOWA	18 W/m
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
GRUBOŚĆ PRZEWODU	3,8 mm
TYP ZASILANIA	jednostronne
STOPIEŃ OCHRONY MATY	II, IPX7
DŁ. PRZEWODU ZASILANIA	4 m

MODEL	MOC CAŁKOWITA
MC 7,5 m	135 W
MC 11 m	200 W
MC 15 m	270 W
MC 22 m	400 W
MC 30 m	535 W
MC 33 m	600 W
MC 38 m	680 W
MC 44 m	800 W
MC 52 m	935 W
MC 61 m	1100 W
MC 68 m	1220 W
MC 74 m	1340 W
MC 83 m	1500 W
MC 90 m	1625 W
MC 106 m	1900 W
MC 119 m	2135 W
MC 127,5 m	2295 W
MC 154 m	2775 W

Przewód grzejny MC jest **jednostronnie** zasilany, a jego moc liniowa wynosi 18 W/m. Posiada fabryczną mufę oraz przewód zasilający o długości 4 m. Przeznaczony jest do montażu w instalacjach ogrzewania podłogowego. Może być wykorzystywany jako podstawowy system ogrzewania lub stanowić uzupełnienie już istniejącego.

Sposób montażu

Montaż przewodu do podłoża wykonujemy za pomocą taśmy montażowej lub siatki z włókna szklanego. Następnie przewód zalewamy w cienkiej wylewce betonowej około 5 cm. Przy ogrzewaniu akumulacyjnym przewód jest zalewany wylewką o grubości około 10 cm. Przewód nie posiada ochrony przed promieniowaniami UV, dlatego nie można go stosować w zewnętrznych (odkrytych) instalacjach.

Należy pamiętać, że zastosowanie elektrycznego systemu ogrzewania podłogowego wymaga zastosowania odpowiedniej izolacji podłogi. Materiałem termoizolacyjnym może być np.: styropian twardy, styrodur lub pianka poliuretanowa w postaci utwardzonej płyty.



Zestawy ogrzewania podłogowego

DS2/T73

**Akcesoria montażowe:**

- łuk prowadzący,
- puszka podtynkowa,
- peszel ochronny,
- rurka ochronna.

Zestaw ogrzewania DS2/T73 zawiera:

- samoprzylepna mata grzejna jednostronnie zasilana DS2,
- manualny regulator temperatury T73,
- akcesoria montażowe w zestawie.

MODEL REGULATORA	T73
TYP REGULATORA	MANUALNY
ZASILANIE REGULATORA	SIECIOWE
STOPIEŃ OCHRONY REGULATORA	IP20
REGULACJA TEMP.	PODŁOGI
MONTAŻ REGULATORA	PODTYNKOWY
ROZMIAR MATY	od 0,5 do 12 m ²
MOC MATY	170 W/m ²
ZASILANIE MATY	JEDNOSTRONNE
GRUBOŚĆ MATY	3,2 mm

Kompletny zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego może być wykorzystywany jako podstawowy system ogrzewania lub stanowić uzupełnienie już istniejącego.

DS2/T510

**Akcesoria montażowe:**

- łuk prowadzący,
- puszka podtynkowa,
- peszel ochronny,
- rurka ochronna.

Zestaw ogrzewania DS2/T510 zawiera:

- samoprzylepna mata grzejna jednostronnie zasilana DS2,
- programowalny regulator temperatury T510,
- akcesoria montażowe w zestawie.

MODEL REGULATORA	T510
TYP REGULATORA	PROGRAMOWALNY
ZASILANIE REGULATORA	SIECIOWE
STOPIEŃ OCHRONY REGULATORA	IP20
REGULACJA TEMP.	PODŁOGI I POWIETRZA
MONTAŻ REGULATORA	PODTYNKOWY
ROZMIAR MATY	od 0,5 do 12 m ²
MOC MATY	170 W/m ²
ZASILANIE MATY	JEDNOSTRONNE
GRUBOŚĆ MATY	3,2 mm

Kompletny zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego może być wykorzystywany jako podstawowy system ogrzewania lub stanowić uzupełnienie już istniejącego.

DS2/T710

**Akcesoria montażowe:**

- łuk prowadzący,
- puszka podtynkowa,
- peszel ochronny,
- rurka ochronna.

Zestaw ogrzewania DS2/T710 zawiera:

- samoprzylepna mata grzejna jednostronnie zasilana DS2,
- programowalny regulator temperatury T710,
- akcesoria montażowe w zestawie.

MODEL REGULATORA	T710
TYP REGULATORA	PROGRAMOWALNY
ZASILANIE REGULATORA	SIECIOWE
STOPIEŃ OCHRONY REGULATORA	IP21
REGULACJA TEMP.	PODŁOGI I POWIETRZA
MONTAŻ REGULATORA	PODTYNKOWY
ROZMIAR MATY	od 0,5 do 12 m ²
MOC MATY	170 W/m ²
ZASILANIE MATY	JEDNOSTRONNE
GRUBOŚĆ MATY	3,2 mm

Kompletny zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego może być wykorzystywany jako podstawowy system ogrzewania lub stanowić uzupełnienie już istniejącego.

Podgrzewacze wody



Foto
warmtec®

Szybko, łatwo, efektywnie

Elektryczne podgrzewacze wody są idealnym rozwiązaniem dla miejsc pozbawionych ciepłej wody użytkowej. Dzięki podgrzewaczom warmtec komfortowo umyjemy dłonie w strumieniu ciepłej wody, weźmiemy gorący prysznic, a nawet zrelaksujemy się w wannie wypełnionej przyjemnie ciepłą wodą.

Podgrzewacze wody warmtec są odpowiedzią na współczesne potrzeby w zakresie oszczędzania wody i energii. W zależności od sposobu podgrzewania wody rozróżniamy dwa rodzaje podgrzewaczy: przepływowe i pojemnościowe (bojlery elektryczne).

Przepływowe podgrzewacze wody

Przepływowe podgrzewacze wody są najnowocześniejszą grupą urządzeń dla dostarczania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) natychmiast, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Woda nie jest wstępnie podgrzewana, lecz ogrzewana bezpośrednio podczas przepływu przez podgrzewacz. Dzięki temu nie zużywa energii na podtrzymanie temperatury wody, co pozwala na jej oszczędność rzędu 85%.

Klasa efektywności energetycznej

Zgodnie z wymogiem Unii Europejskiej regulacja dotycząca ekologii produktów związanych z energią elektryczną podzieliła produkty różnych kategorii na klasy efektywności energetycznej.

Bojlery elektryczne

Pojemnościowe podgrzewacze wody (inaczej bojler elektryczny) to sprawdzony i niezawodny sposób na ciepłą wodę. Urządzenia podgrzewają całą zgromadzoną w nich wodę, a jej szybkiemu wystudzeniu zapobiega izolacja cieplna. Pozwala to na znaczne oszczędności energii elektrycznej w trakcie użytkowania urządzenia. Gdy temperatura wody wewnątrz zbiornika spada poniżej określonej wartości, termostat włącza grzałkę.



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zadaliśmy o najwyższą jakość oferowanych przez nas urządzeń do podgrzewania wody.

Dzięki temu każdy użytkownik korzystający z elektrycznych podgrzewaczy wody może liczyć na energooszczędne użytkowanie urządzenia.




Pojemnościowe podgrzewacze wody

LJ10/15-CK



B

Wymiary



POJEMNOŚĆ	10L	15L
MOC	2000 W	
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz	
STEROWANIE	mechaniczne	
KLASA ENERGETYCZNA	B	
NOMINALNY POBÓR PRĄDU	8,7 A	
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4	
WAGA	9 kg	11 kg

LJ50-6C



C

Wymiary




POJEMNOŚĆ	50L
MOC	1500 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STEROWANIE	mechaniczne
KLASA ENERGETYCZNA	C
NOMINALNY POBÓR PRĄDU	6,5 A
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
WAGA	21 kg

LD30-6R



A

Wymiary



POJEMNOŚĆ	30L
MOC	2000 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STEROWANIE	elektroniczne
KLASA ENERGETYCZNA	A
NOMINALNY POBÓR PRĄDU	8,7 A
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
WAGA	14,6 kg

LD80-6R



B

Wymiary




POJEMNOŚĆ	80L
MOC	2000 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
STEROWANIE	elektroniczne
KLASA ENERGETYCZNA	B
NOMINALNY POBÓR PRĄDU	8,7 A
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
WAGA	28 kg




Przepływowe podgrzewacze wody

TapFlow



Wymiary



MOC	3,3 kW
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
WYDAJNOŚĆ przy $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	1,6 l/min
NOMINALNY POBÓR PRĄDU	14 A
KLASA ENERGETYCZNA	A
MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	3x2,5 mm ²
STOPIEŃ OCHRONY	IP25
WAGA	1,2 kg


REGULACJA KĄTA USTAWIENIA KRANU DO 180°

TapFlow S

STAL NIERDZEWNA



Wymiary




MOC	3,3 kW
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
WYDAJNOŚĆ przy $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	1,6 l/min
NOMINALNY POBÓR PRĄDU	14 A
KLASA ENERGETYCZNA	A
MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	3x2,5 mm ²
STOPIEŃ OCHRONY	IP25
WAGA	1,8 kg

REGULACJA KĄTA USTAWIENIA KRANU DO 360°

EcoSink 5kW



Wymiary




MOC	5 kW
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
WYDAJNOŚĆ przy $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	2,5 l/min
NOMINALNY POBÓR PRĄDU	21,74 A
KLASA ENERGETYCZNA	A
MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	3x2,5 mm ²
STOPIEŃ OCHRONY	IP25
WAGA	1,5kg

EcoSink 6,5kW



Wymiary



MOC	6,5 kW
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
WYDAJNOŚĆ przy $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	3,2 l/min
NOMINALNY POBÓR PRĄDU	28,26 A
KLASA ENERGETYCZNA	A
MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	3x4 mm ²
STOPIEŃ OCHRONY	IP25
WAGA	1,5kg




Przepływowe podgrzewacze wody

MiniShower 6,8 kW



Wymiary



MOC	6,8 kW
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
WYDAJNOŚĆ przy $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	3,4 l/min
NOMINALNY POBÓR PRĄDU	29,57 A
KLASA ENERGETYCZNA	A
MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	3 x 4 mm ²
STOPIEŃ OCHRONY	IP25
WAGA	2,4 kg

OptiShower


MOC	7,5 kW	15 kW	18 kW	21 kW
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz		~400 V / 50 Hz	
WYDAJNOŚĆ przy $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	3,6 l/min	7,2 l/min	8,7 l/min	10,1 l/min
NOMINALNY POBÓR PRĄDU	29,57 A	3x21,7 A	3x26 A	3x30,3 A
KLASA ENERGETYCZNA	A			
MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	3 x 6 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²
STOPIEŃ OCHRONY	IP25			
WAGA	3,8 kg	5,5 kg	5,5 kg	5,5 kg




Wymiary

OPTISHOWER 7,5 kW

OPTISHOWER 15-21 kW

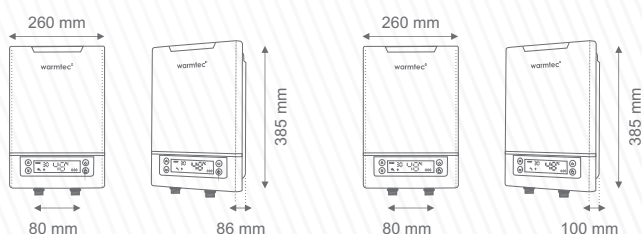

Zaawansowany blok grzewczy

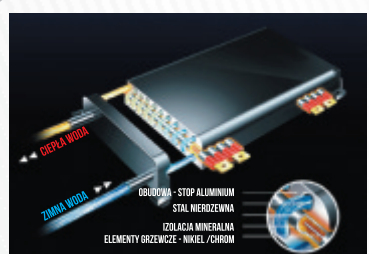

Opatentowana technologia wymiennika ciepła z powłoczeniem stosowana jest w najnowszych podgrzewaczach marki WAMTEC. **Blok grzewczy** zbudowany jest z wytrzymałej, aluminiowej obudowy. Zastosowanie stopów niklu i chromu w elemencie grzewczym pozwala na wytrzymanie maksymalnych temperatur zachodzących w urządzeniu.

Konstrukcja pozwala na minimalizację ryzyka odkładania się kamienia oraz uszkodzenia z powodu zapowietrzenia instalacji wodociągowej.

Oczyszczacze powietrza

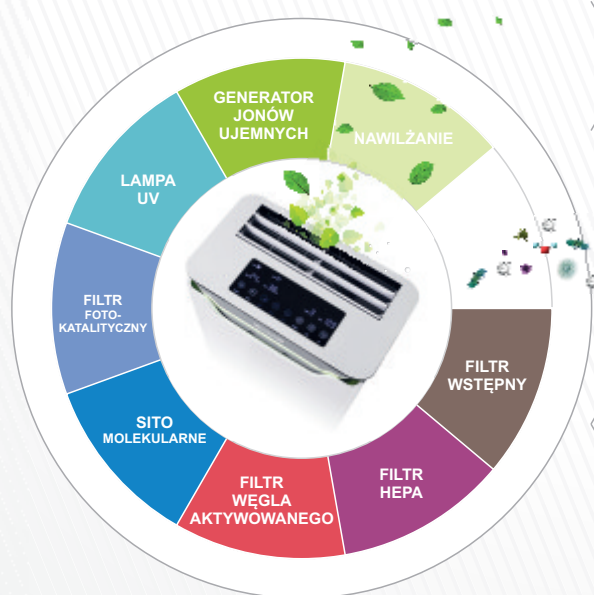


Foto
warmtec®

Dbamy o każdy Twój oddech

Seria AP to oczyszczacze powietrza zaprojektowane dla wszystkich, którzy chcą oddychać świeżym i zdrowym powietrzem w domu lub pracy. Zastosowany 8 stopniowy system oczyszczania powietrza to ochrona oddechu dla Ciebie oraz Twoich bliskich. Oddychaj lżej stosując oczyszczacze powietrza Warmtec AP, które skutecznie wpływają na zdrowie oraz komfort życia. Oczyszczacze usuwają z powietrza kurz, pyłki roślin, drobnoustroje, smog czy szkodliwe związki chemiczne. Znajdują szczególne zastosowanie u astmatyków, alergików, palaczy jak i zatroskanych rodziców.

8 etapów oczyszczania



Świeże powietrze
dla Ciebie i
Twoich bliskich



Oczyszczacze
skutecznie usuwają



Zestaw filtrów

Filtr wstępny składa się z aluminiowej ramki wypełnionej gąbką. Nie ma potrzeby wymiany tego filtra, gdyż wsad może być czyszczony, co znacznie zmniejszy koszt eksploatacji sprzętu. Filtr wstępny zatrzymuje kurz, włosy, i inne większe zanieczyszczenia powietrza.

Filtr HEPA eliminuje cząstki mniejsze niż $0,3 \mu\text{m}$ z ponad 99,97% skutecznością takie jak kurz, roztocza, bakterie, wirusy, grzyby i wiele innych drobnych cząstek niewidocznych gołym okiem. Filtr ten przechwytyuje cząstki pyłu zawieszonego PM 2,5 z 99,9% skutecznością.

Filtr z węglem aktywowanym wydajnie eliminuje formaldehydy, benzeny, ksyleny, lotne węglowodory aromatyczne oraz wszelkiego rodzaju nieprzyjemne zapachy (w tym dym papierosowy).

Filtr fotokatalityczny - fotokataliza to przyspieszenie reakcji chemicznych. Rozdrobniony tlenek tytanu pod wpływem światła wzmacnia działanie lampy UV.

Sito molekularne - absorbuje lotne związki organiczne z powietrza, pomaga również zregenerować złożone węglowe, co przedłuża żywotność filtra z węglem aktywowanym.

Lampa UV - niszczy struktury organiczne DNA i RNA, zabija bakterie i wirusy, które nie zostały wychwycone na poprzednich filtrach.

Generator jonów ujemnych - znane są również jako "witaminy w powietrzu", wyzwalają aniony, które pomagają w filtracji kurzu z powietrza. Ujemne jony odświeżają powietrze oraz poprawiają samopoczucie oraz pozytywnie wpływają na zdrowie.




Oczyszczacze powietrza

AP200W

7 ETAPÓW
Oczyszczania60m²
DLA POWIERZCHNI DO:

Wymiary




WYDAJNOŚĆ	do 225 m ³ /h
MOC / ZASILANIE	45 W / ~230 V / 50 Hz
POWIERZCHNIA OCZYSZCZANIA	do 60 m ²
USUWANIE PM 2,5	99,9%
USUWANIE FORMALDEHYDU	96,2%
USUWANIE DROBNOUSTROJÓW	97,6%
WAGA	6,2 kg

AP168W

7 ETAPÓW
Oczyszczania60m²
DLA POWIERZCHNI DO:

Wymiary



WYDAJNOŚĆ	do 240 m ³ /h
MOC / ZASILANIE	45 W / ~230 V / 50 Hz
POWIERZCHNIA OCZYSZCZANIA	do 60 m ²
USUWANIE PM 2,5	99,9%
USUWANIE FORMALDEHYDU	96,2%
USUWANIE DROBNOUSTROJÓW	97,6%
WAGA	6,5 kg

AP350W

8 ETAPÓW
Oczyszczania80m²
DLA POWIERZCHNI DO:

Wymiary



WYDAJNOŚĆ	do 600 m ³ /h
MOC / ZASILANIE	65 W / ~230 V / 50 Hz
POWIERZCHNIA OCZYSZCZANIA	do 80 m ²
USUWANIE PM 2,5	99,9%
USUWANIE FORMALDEHYDU	96,2%
USUWANIE DROBNOUSTROJÓW	97,6%
WAGA	10,8 kg

Przewody grzejne - do rur

TS - 15W/m



MOC LINIOWA	15 W/m
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
GRUBOŚĆ PRZEWODU	6 mm
TYP ZASILANIA	jednostronne
STOPIEŃ OCHRONY MATY	II, IPX7
DŁ. PRZEWODU ZASILANIA	2 m
TEMP. AKTYWACJI / WYŁ.	+3°C / +10°C

MODEL	MOC CAŁKOWITA
TS 2 m	30 W
TS 4 m	60 W
TS 5 m	75 W
TS 6 m	90 W
TS 8 m	120 W
TS 10 m	150 W
TS 12 m	180 W
TS 14 m	210 W
TS 15 m	225 W
TS 18 m	270 W
TS 20 m	300 W
TS 24 m	360 W
TS 25 m	375 W

TS to przewód grzejny stałoporowy z bimetalicznym **termostatem**, który aktywuje ogrzewanie gdy temperatura spadnie poniżej 3°C, a wyłączy przy temperaturze 10°C. Takie działanie gwarantuje niskie koszty użytkowania systemu. Przeznaczony jest do montażu w **instalacjach antyzamarzaniowych** zarówno w gospodarstwach domowych jak i instalacjach przemysłowych.

Doskonale nadaje się do ochrony antyzamarzaniowej rur wodnych, kryz oraz zaworów.

Przewód grzejny TS jest przewodem **stałoporowym**, to oznacza, że sąsiadujące ze sobą odcinki przewodu grzejnego nie mogą się bezpośrednio ze sobą dotykać.

Dywanik grzejny



Wymiary



V15

MOC GRZEWcza	75 W
ZASILANIE	~230 V / 50 Hz
WODOODPORNY	TAK
KLASA OCHRONY	II
DŁ. PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	120 cm
MATERIAŁ	POLYESTER
WAGA	0,65 kg

Dywanik grzejny stanowi proste rozwiązanie problemu ogrzewania miejscowego. Jest to niezwykle efektywne źródło ciepła, gdyż wykorzystuje ogólnie znaną zasadę "**unoszenia się ciepłego powietrza**".

Przedmiotowy dywanik wykonany jest z miękkiego materiału w kolorze ciemno-szarym. Posiada **wodoodporny**, wyjmowany wkład grzewczy, co umożliwia pranie tkaniny dywanika na mokro.

Dywanik grzejny jest wręcz idealnym źródłem ciepła zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych jak i w miejscu pracy, zapewnia użytkownikom najwyższy komfort. Urządzenie włączamy i wyłączamy za pomocą przełącznika, po umieszczeniu wtyczki w gniazdku. Emitowane ciepło jest delikatne oraz relaksujące.

Gwarancja door-to-door

Wszystkie urządzenia marki **warmtec®** są objęte gwarancją na zasadach **door-to-door**. Oznacza to, że w **przypadku usterki, transport urządzenia do serwisu i ponowna dostawa do Klienta są realizowane na nasz koszt**.

Zapewniamy szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jako nieliczni na polskim rynku zapewniamy dostęp do wszystkich oryginalnych części zamiennych. Wybierając urządzenia polskiej marki **warmtec®** mają Państwo gwarancję pełnego zaplecza serwisowego, również po okresie gwarancji.

Jesteśmy pewni wysokiej jakości naszych produktów, dlatego od 2014 roku wydłużyliśmy gwarancję do **3 lat** na wszystkie suszarki do rąk. Autoryzowany Serwis **warmtec®** wykonuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w ciągu kilku dni roboczych.

Gwarantujemy tanią naprawę suszarek również **po okresie gwarancyjnym**, bez konieczności zakupu nowego urządzenia (jak to jest u wielu innych producentów/importerów).

Schemat procesu reklamacji



Porównanie kosztów eksploatacji suszarek do rąk

Model	MDF2000	MidiFlow	BarrelFlow	AirBlader/MaxFlow X-Flow	InnoFlow	S-Flow	JetFlow
Czas suszenia (sekund)	30	30	15	10	12	12	7
Moc (W)	2000	1650	2500	1800	1300	1350	1650
Koszt dobowy	0,83 zł	0,69 zł	0,52 zł	0,25 zł	0,21 zł	0,20 zł	0,16 zł
Koszt miesięczny	25,00 zł	20,63 zł	15,63 zł	7,50 zł	6,25 zł	6,00 zł	4,81 zł
Koszt roczny eksploatacji suszarki	300 zł	248 zł	188 zł	90 zł	75 zł	72 zł	58 zł
Koszt roczny zużycia ręczników ZZ*	1215 zł	1215 zł	1215 zł	1215 zł	1215 zł	1215 zł	1215 zł
OSZCZĘDNOŚĆ ROCZNA**	915 zł	968 zł	1028 zł	1125 zł	1140 zł	1143 zł	1157 zł

* - przy założeniu, że do jednego osuszania rąk wykorzystywane są 3 listki ręczników, nie uwzględniając kosztów gospodarowania odpadami.

** - porównanie kosztów eksploatacyjnych przy założeniu obciążenia 100 cykli suszenia w ciągu doby.



warmtec®

Dystrybutor:

KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przësocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: kontakt@klimasklep.pl
www: www.KlimaSklep.pl