PRIME³

SAP51

KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**
www: **www.KlimaSklep.pl**

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi

Air purifier
Luftreiniger
Oczyszczacz powietrza

1

1
2
5
4
3
PRIME3

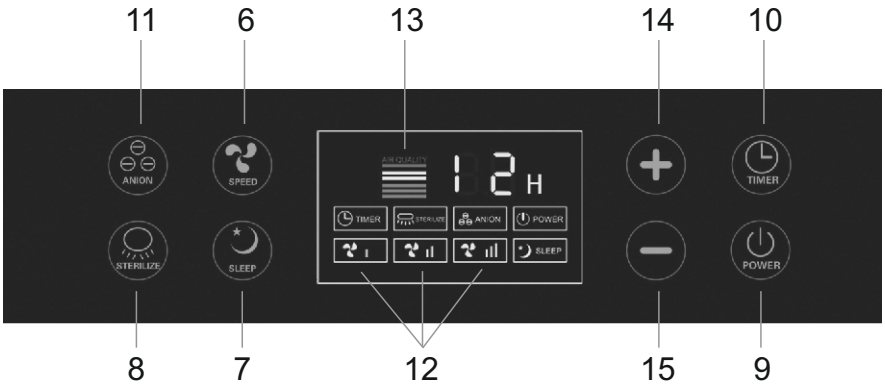
11
6
13
14
10
ANION
SPEED
AIR QUALITY
H
TIMER
POWER
STERILIZE
SLEEP
8
7
12
15
9

2

1



2

3



4

5

6



7



WAŻNE INFORMACJE

Aby osiągnąć najwyższą satysfakcje, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.

- **Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.**
- **Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.**
- **Jeśli przewód lub wtyczka zasilacza są uszkodzone bądź wtyczka jest luźna w gniazdku elektrycznym, nie ładuj urządzenia oraz nie zasilaj go z sieci.**
- **Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany.**
- **Nigdy nie zanurzaj zasilacza w wodzie lub innych cieczach.**
- **Nie podłączaj oraz nie odłączaj zasilacza od źródła zasilania mokrymi rękami.**
- **Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie.**
- **Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania.**
- **Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ uszkodzeniu może ulec wtyczka lub kabel, w skrajnym wypadku może dojść nawet do śmiertelnego porażenia prądem.**

- **Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia włączonego do gniazdka.**
- **Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie.**
- **Urządzenie powinno być regularnie czyszczone według zaleceń opisanych w części o Czyszczeniu i konserwacji urządzenia.**
- **Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.**
- **Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.**
- **Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.**
- **Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem.**
- **Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.**
- **Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).**
- **Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.**
- **Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub**

dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

- **Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkowania.**
- **Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworów wlotowych/wylotowych urządzenia.**
- **Umieść urządzenie tak, by wentylacja powietrza nie była zakłócona, pozostawiając co najmniej 30 cm z każdej strony urządzenia.**
- **Nie korzystaj z urządzenia, kiedy filtry są zużyte, nie są prawidłowo zamontowane lub bez filtrów.**
- **Nie korzystać w pomieszczeniach w których stosuję się środki chemiczne takie jak: farby, lakiery, kleje, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza.**

CE

Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej:
- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe - Low voltage directive (LVD)
- Kompatybilność elektromagnetyczna - Electromagnetic compatibility (EMC)
Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej

Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie PRIME3.

Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.

Dane techniczne:
Zasilanie: 220-240V~50/60Hz
Moc znamionowa: 43W
Wymiary: 33x18 x50.5cm
Waga: 4.8kg
Akcesoria:
· Zestaw filtrów (zimno katalityczny + węgla aktywowanego + antybakteryjny + filtr HEPA): SAP51.1
· Filtr wstępny: SAP51.2

1. Panel sterowania.
2. Otwory wlotowe powietrza.
3. Otwory wylotowe powietrza.
4. Uchwyt.
5. Panel frontowy.
   Przyciski panelu sterowania:
6. Prędkość oczyszczania.
7. Tryb nocny.
8. Sterylizacja UV.
9. Włącznik/Wyłącznik.
10. Regulator czasowy.
11. Jonizator.
12. Wskaźnik prędkości oczyszczania.
13. Wskaźnik jakości powietrza.
14. Przycisk +
15. Przycisk -

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. Przecierać z wierzchu wilgotną ściereczką, następnie wytrzeć do sucha.
Przed wykonaniem prac konserwujących należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
Filtr wstępny jest zmywalny, można czyścić go w wodzie. Filtr należy dokładnie wysuszyć przed zainstalowaniem go w urządzeniu.
Filtry (zimno katalityczny + węgla aktywowanego + antybakteryjny + filtr HEPA) nie są zmywalne, nie należy go zanurzać ich w wodzie. Filtry można czyścić przy pomocy odkurzacza z miękką szczoteczką. Filtry są wyjątkowo delikatne, nie wolno ich naciskać zbyt mocno w trakcie odkurzania.
Jeżeli urządzenie pracuje w normalnych warunkach zaleca się wymianę filtrów co 6 miesięcy (zimno katalityczny + węgla aktywowanego + antybakteryjny + filtr HEPA) przy założenie, że urządzenie pracuje ok. 8 godzin na dobę. W przypadku mocnego zanieczyszczenia powietrza lub dłuższego używania, filtr może wymagać częstszej wymiany. Zaleca się czyszczenie filtrów co 60 dni. Zaleca się czyszczenie filtra wstępnego co 15 dni.

Instalacja/wymiana filtrów (rys.2):
1. Pociągnij dolną część panelu w swoją stronę a następnie wysuń go z górnej szyny.
2. Zdejmij panel frontowy.
3. Ustaw zapięcia w pozycji pionowej i wyjmij wszystkie filtry z urządzenia.
4. Wyjmij wszystkie filtry z urządzenia.
5. Wyjmij filtr HEPA + antybakteryjny, filtr zimno katalityczny + węgla aktywowanego oraz filtr wstępny z plastikowych opakowań.
6. Włóż filtr HEPA + antybakteryjny tak aby strona z rączką była skierowana do zewnątrz.

7. Włóż filtr zimnej katalityczny + węgla aktywowanego tak aby strona z rączka była skierowana do zewnątrz.
8. Włóż filtr wstępny tak aby strona z rączka była skierowana do zewnątrz.
9. Ustaw zapięcia w pozycji poziomej.
10. Załóż panel frontowy.

Uruchamianie urządzenia
1. Włącznik/wyłącznik (9)- naciśnij włącznik aby uruchomić oczyszczacz. Urządzenie nie włączy się jeżeli nie znajduję się w pozycji pionowej, bądź panel frontowy nie jest poprawnie założony).
2. Naciśnij przycisk w celu wyłączenia urządzenia.

Opis funkcji urządzenia
1. Prędkość oczyszczania (6)- przycisk pozwala kontrolować prędkość oczyszczania, podstawowa, średnia, wysoka.
2. Tryb nocny (7)- Po naciśnięciu przycisku urządzenie przejdzie do trybu nocnego po 5 sekundach. W trybie tym urządzenie pracuje na podstawowej prędkości oczyszczania, a podświetlenie panelu sterowania jest wyłączone. Naciśnij dowolny przycisk aby wyjść z trybu nocnego.
3. Sterylizacja UV (8)- naciśnij przycisk sterylizacji UV aby włączyć bądź wyłączyć tą funkcję urządzenia.
4. Regulator czasowy (10)- naciśnięcie przycisku uruchomi funkcję regulatora czasowego, każde naciśnięcie przycisku +/- przedłuży/skróci czas pracy o 30 minut. Czas minimalny to 30 minut, czas maksymalny 12h.
5. Jonizator (11)- naciśnięcie przycisku uruchomi proces jonizacji powietrza. Ikona jonizacji zostanie podświetlona.
6. Wskaźnik prędkości oczyszczania (12)- wskaźnik pokazuje aktualną prędkość oczyszczania powietrza, podstawową (500RPM), średnią (700RPM), lub wysoką (900RPM). Prędkość można regulować poprzez naciśnięcie przycisku prędkości oczyszczania (6).
7. Wskaźnik jakości powietrza (13)- wskazuję jakość powietrza w skali od zielonych kresek (bardzo dobre) do czerwonych (bardzo zanieczyszczone).

Pilot zdalnego sterowania:
Urządzenie zostało wyposażone w pilot zdalnego sterowania zasilany bateriami (AAA). Pilot posiada taki sam zestaw przycisków jaki znajduje się na panelu sterowania.

Uwagi:
Przed pierwszym użyciem otwórz pokrywę i wyjmij baterie z opakowania. Następnie włóż ponownie, w innym przypadku pilot nie będzie działał. Jeśli nie zamierzasz korzystać z pilota przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

PRIME³

KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**
www: **www.KlimaSklep.pl**

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl