



KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: kontakt@klimasklep.pl
www: www.KlimaSklep.pl



Airdog
Silicon Valley air expert

Airdog X5

INSTRUKCJA OBSŁUGI



MINIMALNA EMISJA
OZONU (0.01 PPM)



BRAK FILTRÓW
HEPA



CICHA
PRACA



CERTYFIKAT
TYPU: TUV, CE



OSZCZĘDNOŚĆ
PIENIĘDZY



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ



Airdog X5

Nasz innowacyjny oczyszczacz powietrza oparty na opatentowanej technologii Ionic Wind Technology zapewnia najwyższy poziom filtracji. Airdog X5 przechwytuje cząsteczki do 0.0145 μm , co oznacza, że może usunąć niemalże wszystkie szkodliwe zanieczyszczenia. Jest zdecydowanie bardziej skuteczny w zakresie oczyszczania powietrza niż filtry HEPA.

Pyły PM10, PM2.5, alergen, bakterie czy wirusy nie będą już problemem.



Nie musisz już martwić się kosztowną wymianą filtrów, jak w przypadku oczyszczaczy z filtrami HEPA. Wystarczy jedynie umyć kasetę filtracyjną ręcznie lub w zmywarce i dalej cieszyć się nieskazitelnie czystym powietrzem. To energooszczędne rozwiązanie stworzone zgodnie z zasadą Zero Waste.

Dodatkową zaletą Airdog X5 jest niezwykle cicha praca. Natężenie dźwięku wynosi 21dB w trybie nocnym, co oznacza, że urządzenie jest praktycznie niesłyszalne.

Urządzenie przeznaczone jest do pomieszczeń o powierzchni 38 m².


W OPAKOWANIU:

Korpus oczyszczacza x 1
Kaseta filtracyjna x 1
Pilot x 1
Szczotka do czyszczenia x 1

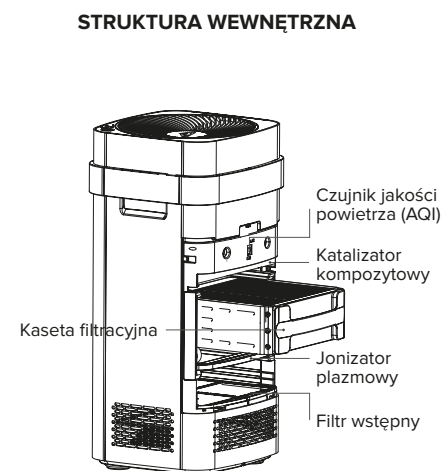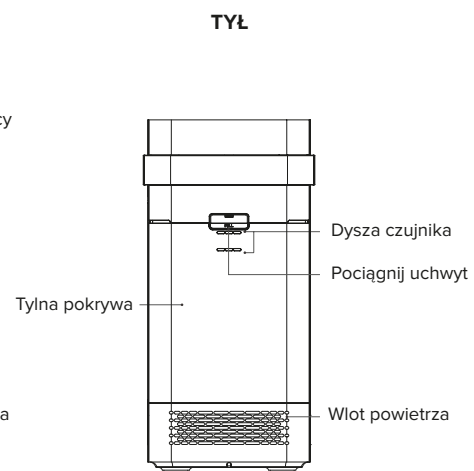


PRZYGOTOWANIE OCZYSZCZACZA DO PRACY


1. Wyciągnij kasetę filtracyjną z opakowania – jeśli jakiegokolwiek zanieczyszczenia znajdują się na kasecie, usuń je przed instalacją za pomocą szczotki dołączonej do urządzenia.
2. Otwórz tylną pokrywę. (rys.1)
3. Włóż kasetę filtracyjną do urządzenia zgodnie z kierunkiem wskazanym na etykiecie (rys. 2)
4. Zamknij tylną pokrywę.
5. Dla osiągnięcia najlepszej pracy oczyszczacza umieść go w odpowiedniej odległości od ścian, aby umożliwić przepływ powietrza. (rys. 3)

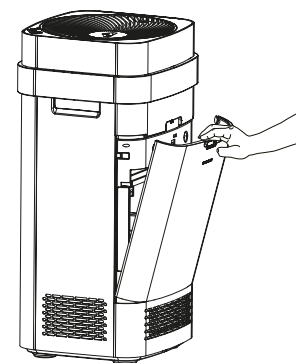


rys.1

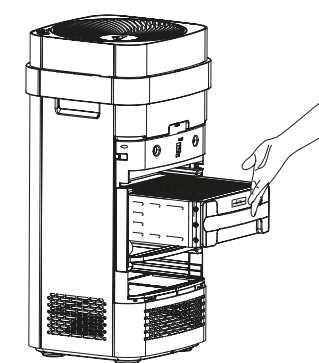

rys.2

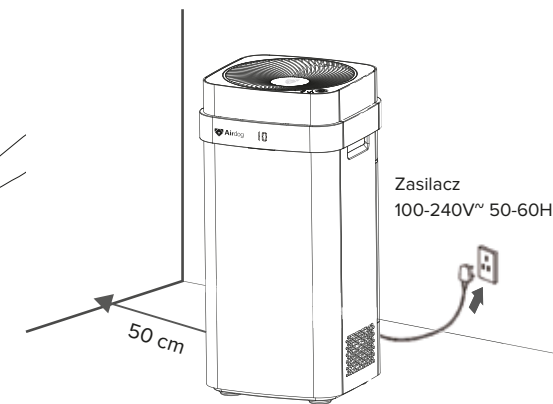

rys.3

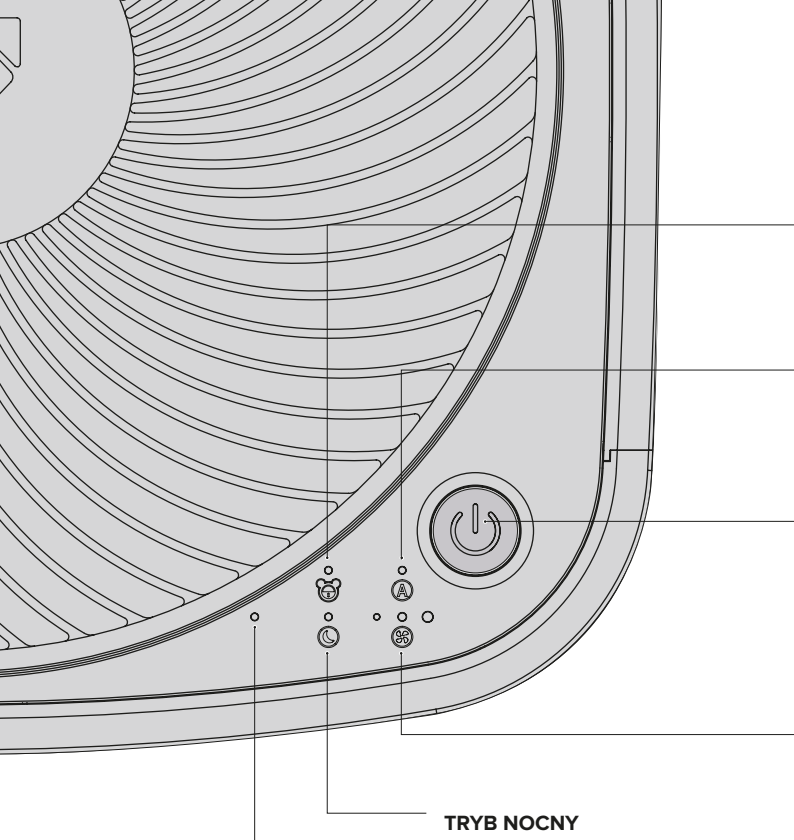

PANEL STEROWANIA AirDog X5

KONTROLKA BLOKADY RODZICIELSKIEJ

Aby uniknąć niepożądaney zmiany ustawień urządzenia, podczas działania tego trybu, przycisk funkcyjny jest zablokowany. AirDog X5 może być sterowany tylko za pomocą pilota lub aplikacji. W celu włączenia lub wyłączenia trybu rodzicielskiego użyj pilota lub aplikacji.

TRYB AUTO

Kiedy kontrolka jest zapalona oczyszczacz pracuje w trybie AUTO. Samodzielnie dostosowuje prędkość przepływu do poziomu jakości powietrza. Jest to najbardziej ekonomiczny tryb, dlatego też zalecamy stosowanie go możliwie jak najczęściej.

PRZYCISK ZASILANIA/FUNKCYJNY

Krótkie naciśnięcie (ok. 1 sek.) – urządzenie włączone – ON
Długie naciśnięcie (ok. 3 sek.) – urządzenie wyłączone – OFF

Kiedy urządzenie jest włączone, każde krótkie naciśnięcie uruchamia kolejne funkcje (tryb auto ON/OFF, prędkości wentylatora, tryb nocny itd.). Lampka kontrolna na panelu sterowania wskazuje, który tryb został uruchomiony.

KONTROLKA PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU POWIETRZA

Lewa kontrolka (1') – prędkość minimalna
Środkowa kontrolka (2') – prędkość średnia
Prawa kontrolka (3') – prędkość wysoka
Wszystkie kontrolki (1',2',3') – tryb TURBO

KONTROLKA Wi-Fi

Migająca, niebieska kontrolka WiFi oznacza, że oczyszczacz jest w trybie łączenia się z siecią bezprzewodową

TRYB NOCNY

Podczas działania tego trybu, AirDog X5 w dalszym ciągu oczyszczacza powietrze, ale jego praca jest praktycznie niesłyszalna. Aby zapewnić lepszy komfort użytkowania podczas snu, kontrolki na wyświetlaczu są wyłączone.

WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA



Zielony
Doskonała
AQI < 50




Jasno zielony
Dobra
50 < AQI < 100



Pomarańczowy
Dostateczna
100 < AQI < 150



Czerwony
Bardzo zła
150 < AQI

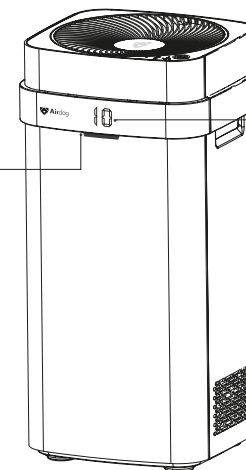

AQI (Indeks Jakości Powietrza)

AQI to wskaźnik pozwalający określić jakość powietrza, w oparciu o odczyty pomiarów stężeń wybranych zanieczyszczeń (przede wszystkim pyłów zawieszonych).

Zakres: 0-500



L4 – Wskaźnik prędkości przepływu powietrza

Zakres: L1-L4 (prędkość niska – wysoka)



C – Przypomnienie o czyszczeniu

Pojawienie się kodu -C- na wyświetlaczu jakości powietrza przypomina o konieczności czyszczenia kasety filtracyjnej. Po dokładnym oczyszczeniu kasety filtracyjnej, upewnij się, że płyty są całkowicie suche, a następnie włóż je z powrotem do urządzenia. Następnie przytrzymaj PRZYCISK ZASILANIA na panelu sterowania przez 6 sekund, aby usunąć kod -C- przypominający o konieczności czyszczenia filtra.




9XX – Wyświetlenie błędu

Kiedy na wyświetlaczu jakości powietrza pojawi się kod „9XX”, wyczyść urządzenie i upewnij się, że wszystkie elementy zostały zainstalowane poprawnie. Szczegółowy opis konserwacji urządzenia znajduje się w rozdziale KOMPLEKSOWE CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. Jeżeli po dokładnym wyczyszczeniu urządzenia nadal wyświetla się kod „9XX”, skontaktuj się z serwisem AirDog: wsparcie@airdog.pl


CZYSZCZENIE CZUJNIKA JAKOŚCI POWIETRZA

Oczyszczacze AirDog mają wbudowany czujnik jakości powietrza. W celu utrzymania prawidłowej pracy czujnika, zalecane jest czyszczenie go co 6 m-c (rys. 1). Użyj do tego suchych lub nasączonych alkoholem patyczków higienicznych.




CZYSZCZENIE JONIZATORA PLAZMOWEGO

1. Zalecamy czyszczenie jonizatora plazmowego w przypadku gdy podczas działania oczyszczacza pojawiają się niepożądane dźwięki (np. trzaski, wystrzały).
2. Użyj miękkiej ścierki lub gąbki – delikatnie przetrzyj elektrody na całej długości, przesuwając ściereczką wzdłuż przewodów.
3. Włóż jonizator plazmowy z powrotem do urządzenia, zgodnie z kierunkiem wskazanym na etykiecie.

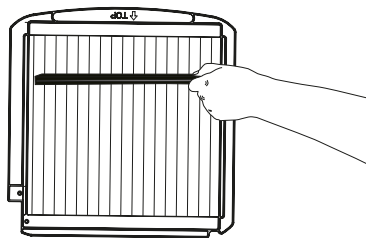


CZYSZCZENIE KASETY FILTRACYJNEJ


1. Zalecamy czyszczenie kasety filtracyjnej każdorazowo, gdy na wyświetlaczu jakości powietrza pojawi się kod – C –.
2. Odłącz urządzenie od źródła zasilania, otwórz tylną pokrywę, a następnie wyjmij kasety filtracyjną (rys. 1).
3. Włóż kasety filtracyjną do pojemnika (miski), a następnie za pomocą szczotki dołączonej do urządzenia, przemyj wodą zewnętrzne elementy kasety.
4. Uwagi:
 - Lepszy efekt osiągniesz gdy do czyszczenia użyjesz detergentu. Namocz nim kasety filtracyjną na ok. 10 minut przed czyszczeniem szczotką (rys. 2). Nie przekraczaj zalecanego czasu namaczania kasety, może to niekorzystnie wpłynąć na działanie oczyszczacza powietrza.
 - Wybierz detergent o łagodnym działaniu.
5. Dokładnie wysusz kasety filtracyjną, w tym celu możesz użyć suszarki do włosów lub pozostawić kasety do wyschnięcia (rekomenowany czas suszenia 24h).
6. Włóż kasety filtracyjną z powrotem do urządzenia zgodnie z kierunkiem na etykiecie.

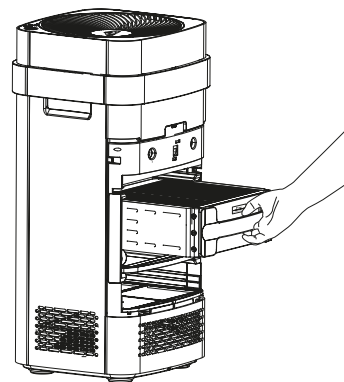

rys.1




rys.2

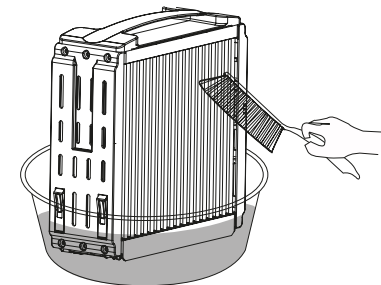

rys.3

KOMPLEKSOWE CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Zalecamy kompleksowe czyszczenie urządzenia raz na 6/12 m-c (używanie cały rok / używanie tylko w sezonie zimowym).
2. Odłącz urządzenie od źródła zasilania. Otwórz tylną klapę, wyciągnij sekcje jonizatora plazmowego oraz kasetę filtracyjną. Wyciągnij gumowy rękaw ochronny (rys. 1).
3. Wyczyść jonizator plazmowy oraz kasetę filtracyjną, zgodnie z instrukcjami na poprzednich stronach.
4. Użyj zwilżonej gąbki aby przetrzeć wszystkie powierzchnie rękawa ochronnego, łącznie z wszelkimi zagłębieniami. Dla lepszego efektu możesz umyć go pod bieżącą wodą.
5. Umyj ściany wewnętrzne oczyszczacza zwilżoną gąbką.
6. Umyj filtr wstępny pod bieżącą wodą lub użyj w tym celu odkurzacza.
7. Wysusz dokładnie wszystkie części, następnie włóż filtry z powrotem do oczyszczacza.

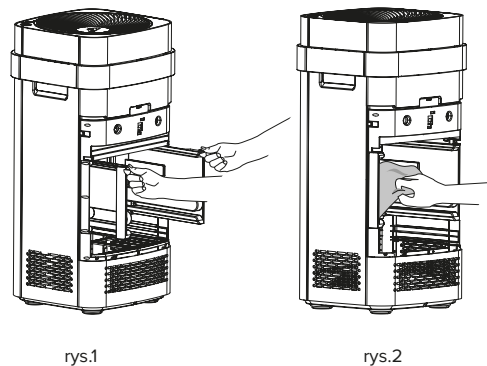


rys.1

rys.2

CZYSZCZENIE KATALIZATORA KOMPOZYTOWEGO

Trwałość katalizatora kompozytowego zależy od tego, jak często używasz oczyszczacza. Jednakże, jeśli katalizator pokryje się kurzem, lub zawilgotnieje, wówczas efekt katalityczny będzie się zmniejszał. W przypadku zakurzenia katalizatora można go wyczyścić za pomocą odkurzacza i miękkiej szczotki. Jeśli filtr będzie wilgotny trzeba go wymienić.


Wymianę katalizatora zaleca się co dwa lata, lub gdy zauważysz znaczny spadek zdolności oczyszczacza do usuwania nieprzyjemnych zapachów z powietrza.



rys.1

KONFIGURACJA APLIKACJI

Upewnij się, że Twoje WiFi jest włączone.

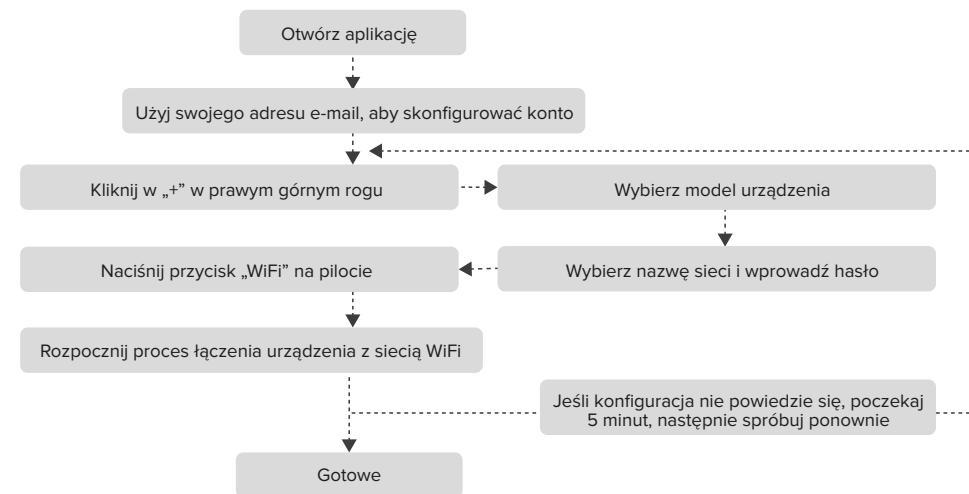

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl