

KARTA KATALOGOWA ELiS B-W/N/E

KK/ELISB/1.0/05.2015/PL

WIDOK OGÓLNY



INFORMACJE OGÓLNE


Kurtyna powietrzna ELiS B to urządzenie wytwarzające barierę powietrzną, która chroni pomieszczenie przed napływem zimnego powietrza w okresie zimowym, jak również przed dostawaniem się ciepłego powietrza do klimatyzowanego obiektu latem. Bariera powietrzna wytwarzana przez kurtyny ELiS B jest na tyle skuteczna, że zatrzymuje również zanieczyszczenia w postaci kurzu, pyłu i dymu. Obudowa ELiS B wykonana jest z blachy malowanej proszkowo i spienionego polipropylenu EPP oraz elementów z tworzywa sztucznego i aluminium. Urządzenia zostały przystosowane do zabudowy sufitowej oraz do montażu w istniejących już sufitach. Kurtyny ELiS B występują w wersji E – z grzałkami elektrycznymi, w wersji W - z wodnym wymiennikiem oraz N – jako kurtyna zimna.

CECHY SPECJALNE

- Regulacja lamel wylotowych kurtyny umożliwia odpowiednie ustawienie bariery powietrznej;
- Kłapa rewizyjna ułatwiająca serwisowanie urządzenia;
- Automatyka z BMS;
- Trzy stopnie wydajności urządzenia;
- Możliwość malowania w innym kolorze RAL.

GŁÓWNE WYMIARY

	A	B	C	D	E	F
ELiS B-W/N/E-100	1057 mm	600 mm	561 mm	770 mm	297 mm	96 mm
ELiS B-W/N/E-150	1546 mm	600 mm	561 mm	1545 mm	297 mm	84 mm
ELiS B-W/N/E-200	2034 mm	600 mm	561 mm	2035 mm	297 mm	157 mm

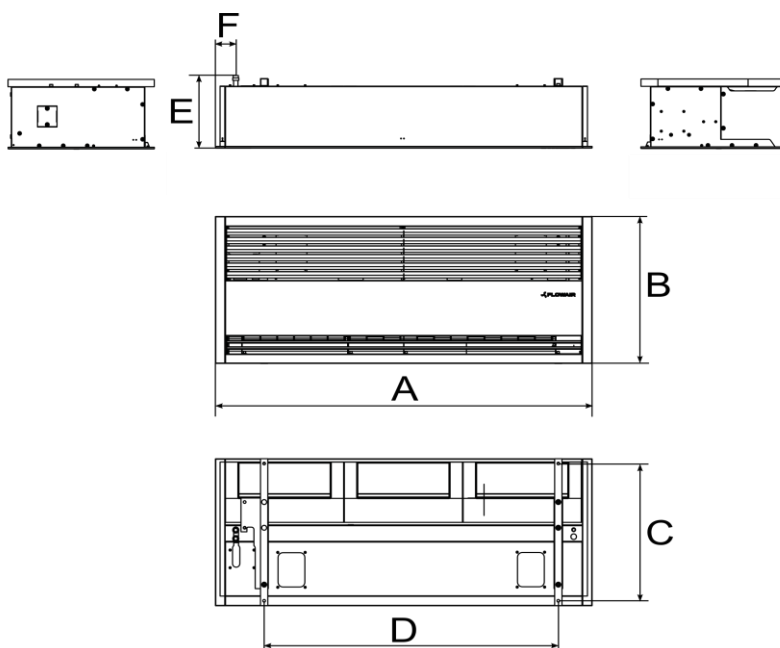


DANE TECHNICZNE

	B-W-100	B-N-100	B-E-100	B-W-150	B-N-150	B-E-150	B-W-200	B-N-200	B-E-200
Maks. strumień przepływu powietrza	2600 m³/h	3500 m³/h	2600 m³/h	4000 m³/h	4800 m³/h	4000 m³/h	5200 m³/h	6600 m³/h	5200 m³/h
Zasilanie	230 V 50 Hz		3x400 V 50 Hz	230 V 50 Hz		3x400 V 50 Hz	230 V 50 Hz		3x400 V 50 Hz
Maks. pobór prądu / mocy	1,5 A 0,34 kW	1,9 A 0,42 kW	11 A 7,5 kW	1,6 A 0,36 kW	2 A 0,44 kW	16,6 A 11,5 kW	1,7 A 0,38 kW	2,2 A 0,49 kW	22,4 A 15,5 kW
Masa	32,3 kg	31,7 kg	34,5 kg	41,2 kg	38,9 kg	42,4 kg	50 kg	47,2 kg	53,2 kg
IP	21								
Rodzaj wentylatora	3 biegowy silnik z poprzecznym wirnikiem			3 biegowy silnik z poprzecznym wirnikiem			3 biegowy silnik z poprzecznym wirnikiem		
Rodzaj obudowy	stal + tworzywo + EPP + aluminium								
Kolor	biały (RAL 9016)								
Środowisko pracy	wewnątrz pomieszczeń								
Pozycja pracy	pozioma								
	ELiS B-W-100			ELiS B-W-150			ELiS B-W-200		
Rodzaj wymiennika	Cu-Al, jednorzędowy								
Moc grzewcza kurtyny *	11,9 kW			20,5 kW			27,7 kW		
Przyrost temp. powietrza (ΔT)*	15°C			15°C			16°C		
Maks. ciśnienie robocze	1,6 MPa								
Maks. temp. wody grzewczej	95 °C								
Przylącze	½"								
	ELiS B-E-100			ELiS B-E-150			ELiS B-E-200		
Elementy grzejne	2 x grzałka PTC			3 x grzałka PTC			4 x grzałka PTC		
Moc*	7,5 kW			11,5 kW			15,5 kW		
Przyrost temp. powietrza (ΔT)*	11°C			12°C			13°C		

* dla B-W przy temp. powietrza na wlocie do urządzenia 10°C dla czynnika grzewczego 90/70°C / dla B-E przy temp. powietrza na wlocie do urządzenia 10°

ZASIĘG STRUMIENIA POWIETRZA

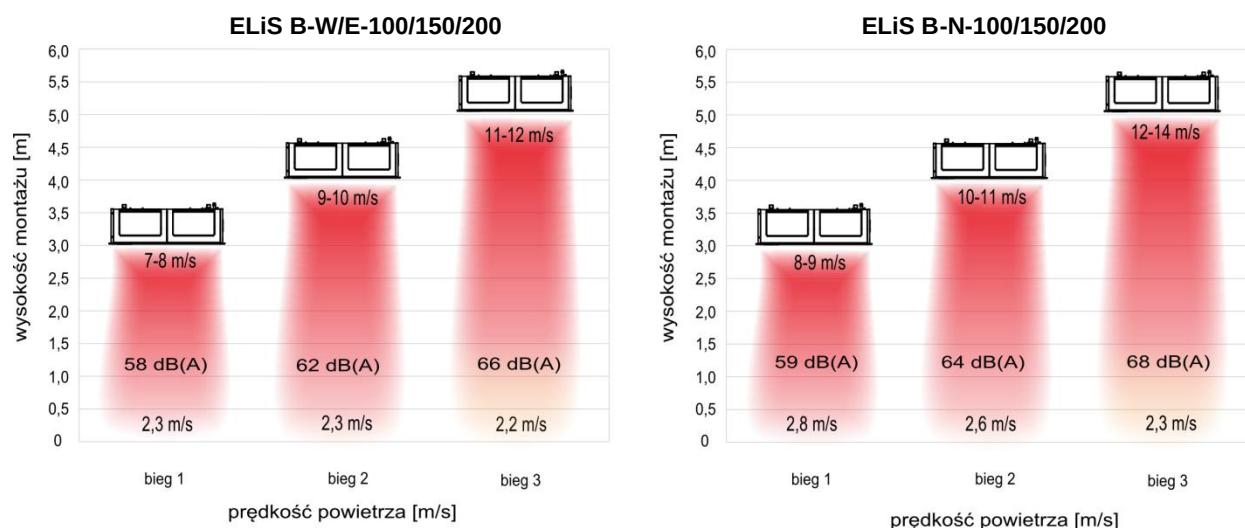

* Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, o objętości 500 m³, w odległości 2 m od urządzenia.

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin k/Szczecina

tel.: (91) 432-43-42

tel.: (91) 432-43-49

e-mail: sklep@klimasklep.pl

www: www.KlimaSklep.pl