


KARTA KATALOGOWA ELiS G1-N-150

KK/ELiSG1/25.09.2013 PL

GŁÓWNE WYMIARY

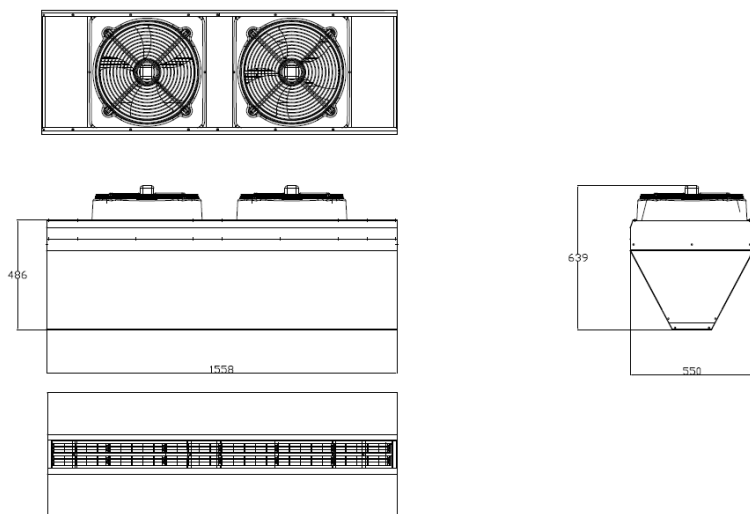

INFORMACJE OGÓLNE

Kurtyna powietrzna ELiS G to urządzenie wytwarzające barierę powietrzną, która chroni pomieszczenie przed napływem zimnego powietrza w okresie zimowym, jak również przed dostawaniem się ciepłego powietrza do klimatyzowanego obiektu latem. Bariera powietrzna wytwarzana przez kurtyny ELiS G jest na tyle skuteczna, że zatrzymuje również zanieczyszczenia w postaci kurzu, pyłu i dymu. Obudowa ELiS G wykonana jest z blachy ocynkowanej oraz elementów z tworzywa sztucznego.

DANE TECHNICZNE

Zasięg strumienia powietrza	7,5 m*	Rodzaj obudowy	Stal + tworzywo sztuczne
Maks. strumień przepływu powietrza	6500 m ³ /h	Rodzaj wentylatora	2 x Osiowy, jednofazowy, prądu zmiennego.
Zasilanie	230V / 50 Hz	Środowisko pracy	Wewnątrz pomieszczeń
Pobór prądu	2,6 A	Pozycja pracy	Pionowo , poziomo (pod stropem)
Pobór mocy	0,6 kW	Masa	43 kg
IP wentylatora	54		
Poziom ciśnienia akustycznego	62 dB(A)**		

* Zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej powyżej 3 m/s.

** Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m³, w odległości 2 m od urządzenia.