



Partnersite

katalog

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**

PARTNERSITE

WORKSITE LIGHTING



Innowacyjne
urządzenia
oświetleniowe
dla budownictwa

KATALOG 2019/2020



PARTNERSITE

WORKSITE LIGHTING

Oferta firmy **Partnersite** bazuje na wieloletnim doświadczeniu w zakresie systemów oświetlenia placów budowy i warsztatów. Nasze produkty cechuje wysoka jakość wykonania, mobilność i innowacyjność. Skupiamy się na szczegółach i dopracowujemy każdy element, aby nasze urządzenia były niezawodne.

Jesteśmy pewni, że oferowany przez nas asortyment pomoże Państwu zwiększyć wydajność i jakość pracy, a także zapewnić bezpieczeństwo na stanowiskach roboczych.

Maszt oświetleniowy

PARTNERSITE LED SMD

Seria Construction

- Maszt jest przystosowany do pracy w bardzo ciężkich warunkach
- Dedykowany dla firm budowlanych, które potrzebują oświetlenia placu budowy w dłuższym czasie
- Produkt nie jest wrażliwy na zakłócenia występujące w sieci, ma możliwość pracy z generatorem bez AVR
- Konstrukcja masztu jest wytrzymała i solidna
- Prosty system rozkładania i składania masztu
- Maszt jest wyposażony w ręczki do podnoszenia belki głównej przez dwie osoby
- Nogi masztu posiadają otwór do zakotwienia
- Naświetlacze posiadają szerokie pole rozstawienia diod, co powoduje zmniejszenie wrażenia oślepienia, lepsze rozproszenie światła i wysoką wydajność



Warunki użytkowania masztu na stabilnym podłożu

- Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowana bez zakotwienia przy wietrze nieprzekraczającym 6 m/s.
- Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowana przy pełnym zakotwieniu przy wietrze nieprzekraczającym 14 m/s
- Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowana przy pełnym zakotwieniu i zamontowaniu odciągów przy wietrze nieprzekraczającym 18 m/s.

Warunki użytkowania na miękkim podłożu

- Belka główna jest osadzona na podłożu, boczne nogi stabilizują maszt




Model	LM2x50C	LM2x100C	LM2x150C
Numer artykułu	16033	16031	16017
Moc [W]	100	200	300
Moc [Lm]	9000	16400	31000
Ilość diod LED	2x120	2x240	2x336
Wymiary [mm]	2 lampy 292x238x58	2 lampy 308x25x72	2 lampy 465x335x86
Długość przewodu [m]	5	5	5
Wodoszczelność	IP54	IP54	IP54
Barwa światła zimno biała	6500K	6500K	6500K
Poziom oddawania światła	>80RA	>80RA	>80RA
Wysokość masztu [m]	3	4	4,2
Powierzchnia oświetlenia [m²]	300	500	700
Waga masztu [kg]	19	24	35
Waga lamp [kg]	12	14	17
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata
Cena netto (PLN)	1650,00	1880,00	2490,00

Maszt oświetleniowy

PARTNERSITE LED SMD

Seria Rental

- Maszt jest lekki a zarazem trwały
- Naświetlacz wyposażony w kratkę ochronną zabezpieczającą szkło przed stłuczeniem
- Podwójne wzmocnienie nóg masztu i ich większy rozstaw (1,4m) zapewniają dużą stabilność
- IP65 obudowy naświetlacza pozwala na jego wykorzystanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz bez obawy o przenikanie ciał stałych i wody do wnętrza obudowy

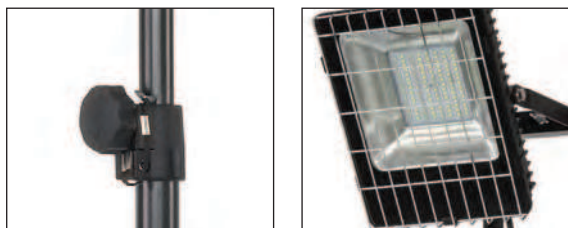


Model	LM50R	LM100R
Numer artykułu	16003	16004
Moc [W]	50	100
Moc [Lm]	4500	8200
Ilość diod LED	120	240
Długość przewodu [m]	5	5
Wodoszczelność	IP54	IP54
Barwa światła zimno biała	6500K	6500K
Poziom oddawania światła	>80RA	>80RA
Wysokość masztu [m]	2,5	2,5
Powierzchnia oświetlenia [m²]	150	200
Żywotność [RG]	50000	50000
Waga masztu [kg]	7	7
Waga lamp [kg]	3	3,5
Gwarancja	3 lata	3 lata
Cena netto (PLN)	550,00	670,00

Maszt oświetleniowy

PARTNERSITE LED SMD

Seria Rental

- Lampa i maszt wykonane są z najlepszych materiałów gwarantujących niezawodność przez długie lata użytkowania
- Podwójne wzmocnienia nóg masztu i ich większy rozstaw (1,4m) zapewniają dużą stabilność
- Możliwość zmiany kierunku świecenia dla każdej lampy
- Naświetlacze wyposażone w kratki ochronne zabezpieczające szkło przed stłuczeniem
- Naświetlacze o szerokim polu rozstawienia diod

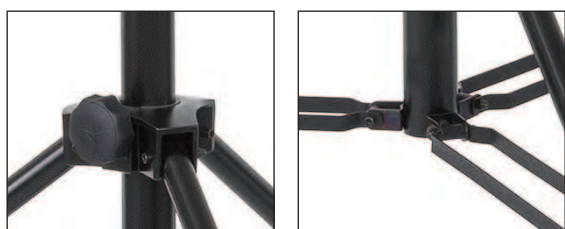

Model	LM2x50R
Numer artykułu	16005
Moc [W]	100
Moc [Lm]	8200
Ilość diod LED	2x120
Długość przewodu [m]	5
Wodoszczelność	IP54
Barwa światła zimno biała	6500K
Poziom oddawania światła	>80RA
Wysokość masztu [m]	2,5
Powierzchnia oświetlenia [m ²]	250
Żywotność [RG]	50000
Waga masztu [kg]	7
Waga lamp [kg]	8
Gwarancja	3 lata
Cena netto (PLN)	890,00

Maszt oświetleniowy

PARTNERSITE LED SMD

Seria Rental z podnośnikiem

- Masz dedykowany dla firm budowlanych, które w trakcie swych prac mają konieczność częstego przemieszczania źródła światła
- Produkt nie jest wrażliwy na zakłócenia w sieci, posiada możliwość pracy z generatorem bez AVR
- Manualny podnośnik dla ułatwienia podnoszenia belki z lampami
- Podwójne wzmocnienia nóg masztu i ich większy rozstaw (1,8m) zapewniają dużą stabilność
- Naświetlacze wyposażone w kratki ochronne zabezpieczające szkło przed stłuczeniem
- Naświetlacze o szerokim polu rozstawienia diod, co gwarantuje zmniejszenie ryzyka oślepienia, lepsze rozproszenie światła i wysoką wydajność





Model	LM2x100R
Numer artykułu	16006
Moc [W]	200
Moc [Lm]	16400
Ilość diod LED	2x240
Długość przewodu [m]	5
Wodoszczelność	IP54
Wymiary [mm]	2x 308*250*72
Barwa światła zimno biała	6500K
Poziom oddawania światła	>80RA
Wysokość masztu [m]	4
Powierzchnia oświetlenia [m ²]	500
Żywotność [RG]	50000
Waga masztu [kg]	24
Waga lamp [kg]	10
Gwarancja	3 lata
Cena netto (PLN)	1780,00

Maszt oświetleniowy

PARTNERSITE LED SMD

Seria Rental z podnośnikiem

- Wytrzymały maszt do zastosowania na placu budowy, wykonany z najlepszych materiałów gwarantujących niezawodność przez długie lata użytkowania
- Produkt nie jest wrażliwy na zakłócenia w sieci, posiada możliwość pracy z generatorem bez AVR
- Możliwość zmiany kierunku świecenia dla każdej lampy
- Maszt posiada podwójne wzmocnienia nóg i większy rozstaw (1,8m) zapewniający dużą stabilność
- Bolec blokujący uniemożliwia zsunięcie się lampy
- Naświetlacze wyposażone są w kratki ochronne zabezpieczające szkło przed stłuczeniem

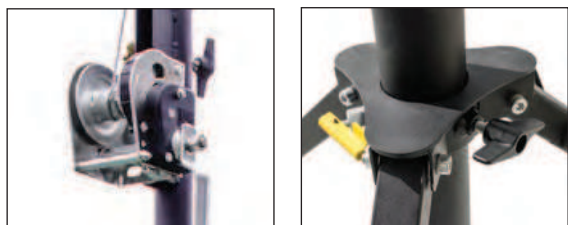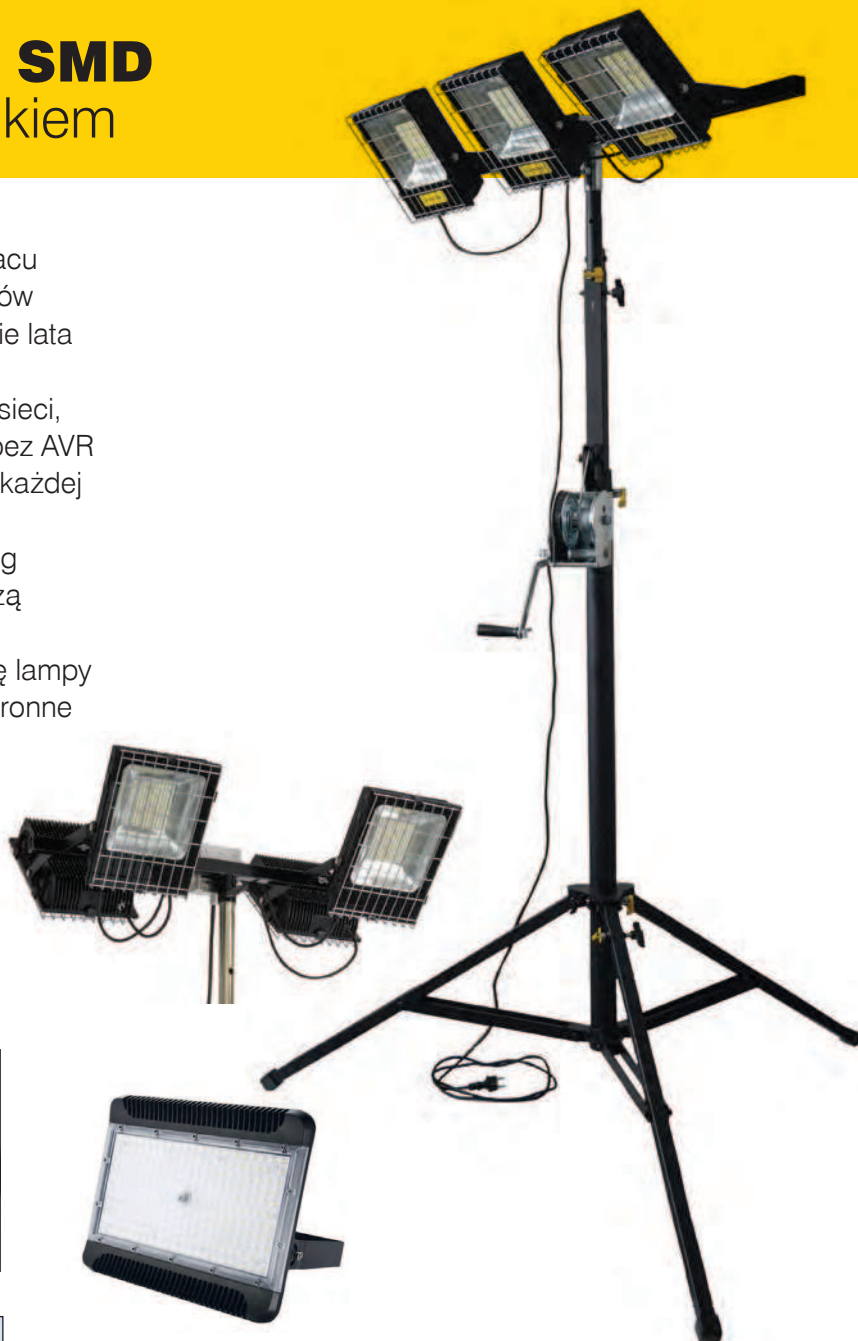

lampa dla wersji LM4x200F

Model	LM3x100R	LM4x100R	LM4x200F
Numer artykułu	16032	16007	16083
Moc [W]	300	400	800
Moc [Lm]	24600	32100	80000
Ilość diod LED	3x240	4x240	4x176
Długość przewodu [m]	5	5	5
Wodoszczelność	IP54	IP54	IP54
Wysokość masztu [m]	4	4	4,5
Wymiary [mm]	3x308*250*72	4x308*250*72	4x335*110*375
Powierzchnia oświetlenia [m²]	700	1000	2000
Waga masztu [kg]	29	29	29
Waga lamp [kg]	14	18	20
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata
Cena netto (PLN)	2790,00	2990,00	4200,00

Lampy przenośne

PARTNERSITE LED SMD

Seria Workshop

- Osłona naświetlacza z poliwęglanu o wysokich właściwościach wytrzymałościowych (bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne niż szkło)
- IK 10, stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi zgodnie z normą PL-EN 50102 na poziomie 20 J
- Uchwyt mocujący naświetlacza umożliwia dostosowanie kierunku padania światła

Partnersite LS20A, Partnersite LS50A

- Taca o grubości 2,5mm z otworami do zdejmowania i podnoszenia lampy
- 4 uchwyty magnetyczne ferrytowe o mocy udźwigu do max 2,5 kg każdy pozwalają na bezpieczne mocowanie lampy do wszystkich powierzchni metalowych



Model	LS20AH	LS50AH	LS20A	LS50A	LS50AM
Numer artykułu	16024	16025	16024	16025	16028
Moc [W]	20	50	20	50	50
Moc [Lm]	1800	4500	1800	4500	4500
Ilość diod LED	23	44	48	120	120
Wymiary [mm]	300*200*100	500*300*150	300*200*100	500*300*150	500*300*150
Wodoszczelność	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Barwa światła zimno biała	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Żywotność [RG]	30000	30000	30000	30000	30000
Długość kabla [m]	5	5	5	5	5
Poziom oddawania światła	>80RA	>80RA	>80RA	>80RA	>80RA
Gwarancja	3lata	3lata	3 lata	3 lata	3 lata
Cena netto (PLN)	110,00	170,00	145,00	232,00	210,00

Lampy przenośne

PARTNERSITE LED SMD


Seria Workshop

Partnersite LS50F, Partnersite LS80AW

- Naświetlacz posiada dwa gniazda do podłączenia innych urządzeń o poborze mocy do 16A
- Szeroki zakres zastosowania np. w pracach budowlanych i akcjach ratowniczych
- Konstrukcja umożliwia przymocowanie lampy do stojaka
- Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewniających dużą wytrzymałość na upadki i zarysowania
- Naświetlacze są wyposażone w wyłączniki ON/OFF
- Plastikowa obudowa i klosz z poliwęglanu naświetlacza LS50F są odporne na uderzenia (IK10). Upadek lampy z wysokości nawet 2 m nie uszkodzi lampy

Partnersite LS100C

- Produkt wyposażony w specjalną kratkę ochronną zabezpieczającą szkło przed stłuczeniem
- Idealnie sprawdzi się w pracach spawalniczych, gdzie wymagane jest częste przemieszczanie źródła światła
- Aluminiowa obudowa i wysoki stopień szczelności
- Szerokie rozstawienie diod, powodujące lepsze rozproszenie światła, które zmniejsza wrażenie oślepienia i lepiej oświetla pomieszczenie
- Elementy naświetlacza są powlekane farbą antykorozyjną lub cynkowane, co wydłuża ich żywotność

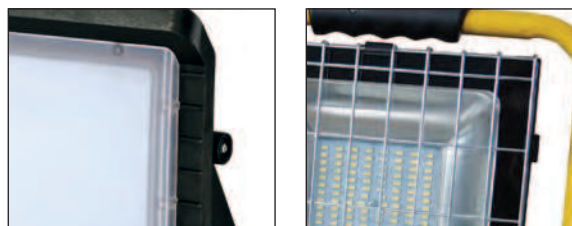

Model	LS50F	LS80AW	LS100C
Numer artykułu	16080	16079	16046
Moc [W]	45	80	100
Moc [Lm]	3800	6800	8200
Ilość diod LED	100	150	88
Waga [kg]	2,8	3,6	5
Wodoszczelność	IP54	IP54	IP54
Barwa światła zimno biała	6500K	6500K	6000K
Żywotność [RG]	50000	50000	50000
Długość kabla [m]	3	3	5
Poziom oddawania światła	>80RA	>80RA	>80RA
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata
Cena netto (PLN)	275,00	387,00	395,00

Lampy na akumulator

PARTNERSITE LED SMD

Seria Workshop


Partnersite LSR8F

- Uniwersalny naświetlacz z wejściem USB i funkcją power bank
- Uchwyt z magnesami
- Prosta regulacja kąta nachylenia oraz 3 tryby pracy
- Mocna szyba z poliwęglanu
- Diodowa sygnalizacja poziomu naładowania baterii
- Rozmiar, waga i kształt umożliwiające swobodny transport urządzenia (np. w kieszeni lub niewielkiej torbie)
- Szerokie zastosowanie m.in. w rolnictwie, ratownictwie, pracach budowlanych
- W zestawie kabel USB



Partnersite LSR20A

- dwa tryby pracy: pełny – 5 godzin ciągłej pracy, 50% mocy – 7 godzin ciągłej pracy
- Ergonomiczny uchwyt z możliwością zawieszenia
- Osłona naświetlacza z plexiglasu o wysokich właściwościach wytrzymałościowych
- W zestawie ładowarka sieciowa i samochodowa



Model	LSR8F	LSR20A
Numer artykułu	16078	16034
Moc [W]	8	20
Moc [Lm]	600	1800
Ilość diod LED	40	48
Wymiary [mm]	200*105*38	268*190*295
Wodoszczelność	IP54	IP65
Barwa światła zimno biała	6500K	6500K
Żywotność [RG]	15000	15000
Poziom oddawania światła	>80RA	>80RA
Pojemność baterii [mAh]	4400	4400
Power bank	5,0V/1A	
Czas ładowania [godz.]	3	3
Czas pracy na jednym ładowaniu [godz.]	2,5	5
Gwarancja	3 lata	3 lata
Cena netto (PLN)	113,00	180,00

Systemy oświetleniowe

PARTNERSITE

Seria Workshop

Partnersite LMC2x100AW

- Wytrzymały maszt dedykowany do oświetlenia terenu wokół kontenera budowlanego
- Wszystkie materiały powlekane farbą antykorozyjną lub cynkowane w celu zabezpieczenia przed korozją
- Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RN-F 3x0,75 (guma)
- Naświetlacze na belce umożliwiają świecenie pod kątem 270°

Partnersite LLK2x150AW

- Połączony zestaw naświetlaczy do montowania na dźwigach lub konstrukcjach budynków (filary lub belki nośne)
- Dwa mocne naświetlacze połączone w puszkę z IP67 są odpowiednim rozwiązaniem jeśli potrzebujemy szybko wykonać montaż oświetlenia stacjonarnego na czas budowy
- Do zestawu jest dołączony drugi profil do mocowania zestawu do konstrukcji dźwigu



Model	LMC2x100AW	LLK2x150AW
Numer artykułu	16072	16071
Moc [W]	200	300
Moc [Lm]	18000	27000
Ilość diod LED	2x120	2x132
Waga masztu [kg]	8	
Waga lamp i belki [kg]	5	8
Wysokość masztu [m]	1,5	
Wymiary [mm]	2 lampy 285*285*65	2 lampy 130*50*10
Wodoszczelność	IP54	IP65
Barwa światła zimno biała	6500K	6500K
Żywotność [RG]	50000	50000
Długość przewodu [m]	5	
Poziom oddawania światła	>80RA	>80RA
Gwarancja	3 lata	3 lata
Cena netto (PLN)	780,00	790,00

Naświetlacze i świetlówki

PARTNERSITE LLS

Seria Workshop

Naświetlacze


- Szerokie pole rozstawienia diod w naświetlaczach zapewnia bardziej wydajne właściwości świetlne niż w przypadku centralnie skupione diody w lampach z dużym odbłyśnikiem. Taki układ zmniejsza wrażenie oślepienia i powoduje lepsze rozproszenie światła, dzięki czemu pomieszczenie lub powierzchnia doświetlone są równomiernie, w pełnym zakresie kąta padania światła

Świetlówka

- Świetlówki nadają się do oświetlenia hal produkcyjnych, biur, warsztatów, garaży, lakierni, a także do miejsc, w których panuje wilgoć
- Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu – wystarczy doprowadzić prąd, nie jest wymagany zasilacz
- Pokrywa z poliwęglanu zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia
- Konstrukcja świetlówki zapewnia wysoką skuteczność świetlną przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej



Model	LLS050AK	LLS100AK	LLS050R	LLS100R	LLS150A	LLC200A	LLL58A
Numer artykułu	16026	16027	16013	16014	16011	16043	16075
Moc [W]	50	100	50	100	150	200	60
Moc [Lm]	4500	8200	4500	8200	15660	20000	6000
Ilość diod LED	120	240	120	240	336	176	120
Wymiary [mm]	292*238*58	308*250*72	292*238*58	308*250*72	500*300*150	475*300*200	1500*95*70
Wodoszczelność	IP54	IP54	IP54	IP54	IP65	IP65	IP65
Barwa światła zimno-biała	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Żywotność [RG]	50000	50000	50000	50000	50000	50000	30000
Poziom oddawania światła	>80RA	>80RA	>80RA	>80RA	>80RA	>80RA	>80RA
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata
Cena netto (PLN)	198,00	320,00	230,00	350,00	450,00	470,00	170,00

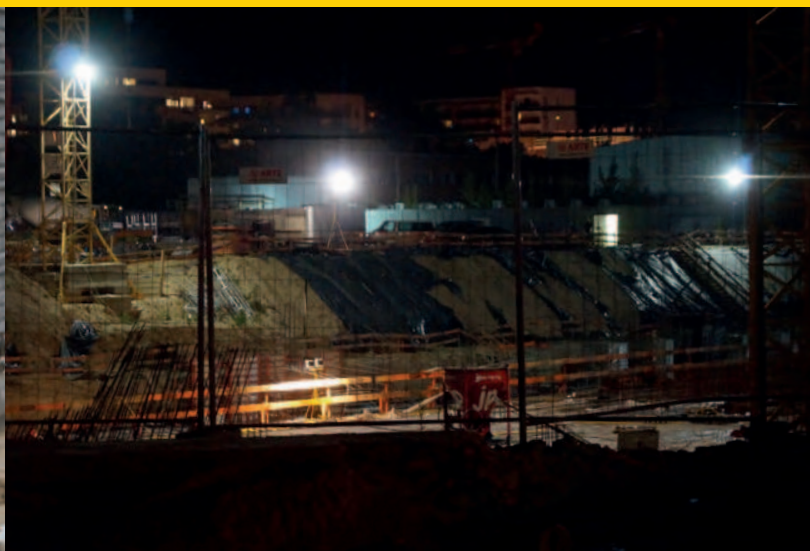



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42