



**Kärcher HDS 8/17 CX**


**karta produktu**

**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)  
[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)  
(91) 432-43-42**



## HDS 8/17 CX

Nowa generacja HDS klasy kompakt wyróżnia się doskonałą mobilnością i uproszczoną obsługą. Urządzenia mogą pracować w trybie eco!efficiency, który skutecznie redukuje zużycie paliwa.



### 1 Wydajne

- Tryb eco!efficiency - ekonomiczny i przyjazny środowisku.
- Obniżone o 20% zużycie paliwa oraz emisja CO<sub>2</sub>.

### 2 Łatwość użycia

- Duże pokrętki obsługowe
- Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.

### 3 Wygodne w przechowywaniu

- Schówek na akcesoria
- Zintegrowany bęben na 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy (modele CX).

### 4 Niezawodność

- SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.
- Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.



## HDS 8/17 CX

- Ekonomiczny tryb ecoefficiency
- Intuicyjny przycisk wyboru trybu pracy
- Mocny silnik trójfazowy

## Dane techniczne

|                              |            |                  |
|------------------------------|------------|------------------|
| Numer katalogowy             |            | 1.174-915.0      |
|                              |            | 4054278168784    |
| Zasilanie                    | ~ / V / Hz | 3 / 400 / 50     |
| Wydajność tłoczenia          | l/h        | 290-760          |
| Ciśnienie                    | bar / MPa  | 30-170 / 3-17    |
| Maks. temperatura            | °C         | max. 80          |
| Moc przyłącza                | kW         | 5,7              |
| Zużycie paliwa               | kg/h       | 4,7              |
| Zbiornik paliwa              | l          | 15               |
| Ciężar                       | kg         | 109,6            |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm         | 1215 × 650 × 920 |

## Wposażenie standardowe

|                                                           |    |                     |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------------|
| Pistolet spryskujący                                      |    | EASY!Force Advanced |
| Wąż wysokociśnieniowy                                     | m  | 15 / DN 6, 250 bar  |
| Lanca spryskująca                                         | mm | 1050                |
| Dysza power                                               |    | ■                   |
| System tłumienia drgań SDS                                |    | ■                   |
| Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy               |    | ■                   |
| ANTI!Twist                                                |    | ■                   |
| Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia |    | ■                   |
| Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący         |    | ■                   |
| Servo Control                                             |    | -                   |
| ■ Objęte dostawą.                                         |    |                     |

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

KÄRCHER



|                                                                                                 |    | Numer katalogowy | Średnica znamionowa | Maks. ciśnienie robocze | Długość |  | Cena | Opis                                                                                                                                              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------|-------------------------|---------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Standard ze złączem obustronnym</b>                                                          |    |                  |                     |                         |         |  |      |                                                                                                                                                   |   |
| Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 8, 10 m                                                  | 1  | 6.110-031.0      | ID 8                | 315 bar                 | 10 m    |  |      | Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar. | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 8, 15 m                                                  | 2  | 6.110-030.0      | ID 8                | 315 bar                 | 15 m    |  |      |                                                                                                                                                   | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 8, 20 m                                                  | 3  | 6.110-032.0      | ID 8                | 315 bar                 | 20 m    |  |      |                                                                                                                                                   | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy obrotowy DN 8                                                             | 4  | 6.110-014.0      | ID 8                | 315 bar                 | 30 m    |  |      |                                                                                                                                                   | ▲ |
| Standardowy wąż wysokociśnieniowy, ID 10, 15 m                                                  | 5  | 6.110-042.0      | ID 10               | 220 bar                 | 15 m    |  |      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 x 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 15 m, ID 10/155°C/220 bar.                                       | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 10, 20 m, obustronne złącze śrubowe                      | 6  | 6.110-043.0      | ID 10               | 220 bar                 | 20 m    |  |      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 x M 22 x 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 10/155°C/220 bar.                                           | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 10, 25 m, obustronne złącze śrubowe                      | 7  | 6.110-044.0      | ID 10               | 220 bar                 | 25 m    |  |      |                                                                                                                                                   | ▲ |
| Przewód węzowy premium DN10 22MPa 40m                                                           | 8  | 6.110-045.0      | ID 10               | 220 bar                 | 40 m    |  |      |                                                                                                                                                   | ▲ |
| Przewód węzowy premium DN12 21MPa 15m                                                           | 9  | 6.110-059.0      | ID 12               | 210 bar                 | 15 m    |  |      |                                                                                                                                                   | ▲ |
| Przewód węzowy premium DN12 21MPa 40m                                                           | 10 | 6.110-060.0      | ID 12               | 210 bar                 | 40 m    |  |      |                                                                                                                                                   | ▲ |
| Przewód węzowy TR DN10 22MPa 10m                                                                | 11 | 6.110-041.0      | ID 10               | 220 bar                 | 10 m    |  |      |                                                                                                                                                   | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 8, 15 m                                                  | 12 | 6.110-033.0      | ID 8                | 315 bar                 | 15 m    |  |      | Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar. | □ |
| <b>Wężę Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym</b>                                        |    |                  |                     |                         |         |  |      |                                                                                                                                                   |   |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, przegub obrotowy, ID 8, 30 m                                | 13 | 6.110-023.0      | ID 8                | 400 bar                 | 30 m    |  |      | Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5. ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                       | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, przegub obrotowy, ID 8, 20 m                                | 14 | 6.110-027.0      | ID 8                | 400 bar                 | 20 m    |  |      |                                                                                                                                                   | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, ID 8, 15 m                                                  | 15 | 6.110-029.0      | ID 8                | 400 bar                 | 15 m    |  |      | Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5, 15 m, ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                 | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, obustronne złącze śrubowe, ID 8, 1,5 m                      | 16 | 6.110-024.0      | ID 8                | 400 bar                 | 1,5 m   |  |      | Z obustronnym złączem śrubowym M 22 x 1.5 i zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155 °C/400 bar.                                                 | □ |
| <b>Wężę do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem</b>                                      |    |                  |                     |                         |         |  |      |                                                                                                                                                   |   |
| Wąż wysokociśnieniowy, obustronne złącze śrubowe, ID 8, 10 m - wersja dla przemysłu spożywczego | 17 | 6.110-051.0      | ID 8                | 250 bar                 | 10 m    |  |      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 x M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem i z przegubem obrotowym, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar.        | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy, obustronne złącze śrubowe, ID 8, 20 m - wersja dla przemysłu spożywczego | 18 | 6.110-052.0      | ID 8                | 250 bar                 | 20 m    |  |      |                                                                                                                                                   | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy, ID 6, 15 m - wersja dla przemysłu spożywczego                            | 19 | 6.110-063.0      | ID 6                | 250 bar                 | 15 m    |  |      | Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 6/155 °C/250 bar.                                            | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

**KÄRCHER**


|                                                                         |    | Numer katalogowy | Średnica znamionowa | Maks. ciśnienie robocze | Długość |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                    |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------|-------------------------|---------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Węże Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem            |    |                  |                     |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m – wersja dla przemysłu spożywczego | 20 | 6.110-053.0      | ID 8                | 400 bar                 | 10 m    |  |      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 x 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.                                                                    | ▲ |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego, 15 m | 21 | 6.110-054.0      | ID 8                | 400 bar                 | 20 m    |  |      | Wąż wysokociśnieniowy Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego, 15 m. Z opatentowanym złączem AVS na pistolecie. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. ID 8 / 155°C / 400 bar | □ |
| Standard                                                                |    |                  |                     |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Wąż standardowy do bębnow                                               | 22 | 6.110-036.0      | ID 6                | 250 bar                 | 15 m    |  |      | Wąż standardowy do bębnow ze złączem wtykowym przy bębnie i złączem AVS przy pistolecie. Długość 15 m. ID 6/155°C/250 bar. W standardzie razem z urządzeniem.                                                           | ■ |
|                                                                         | 23 | 6.110-037.0      | ID 6                | 250 bar                 | 15 m    |  |      |                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| Węże Longlife 400                                                       |    |                  |                     |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Wąż HP Longlife 400, 20 m DN 9                                          | 24 | 6.110-028.0      | ID 8                | 400 bar                 | 20 m    |  |      | Wąż Longlife 400 z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowane) wysoce odporny na rozciąganie. ID 8 / 400 bar / 20 m.                                                                               | □ |
| Węże Longlife do przemysłu spożywczego                                  |    |                  |                     |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Przewód węzowy TR higiena DN8 40MPa 20m                                 | 25 | 6.110-075.0      | ID 8                | 400 bar                 | 20 m    |  |      |                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| Węże specjalne                                                          |    |                  |                     |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Wysokociśnieniowy wąż specjalny, 1,5 m                                  | 26 | 6.110-068.0      | ID 8                | 400 bar                 | 1,5 m   |  |      | Z wytrzymałym złączem 2 x M 22 x 1.5 i z przyłączem kątowym z jednej strony. ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                       | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

**KÄRCHER**




|                                          |   | Numer katalogowy | Wydajność tłoczenia |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------------------------|---|------------------|---------------------|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pistolety wysokociśnieniowe</b>       |   |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                      |                          |
| Pistolet spryskujący EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0      |                     |  |  |  |  |      | Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! | ■                        |
| Zestaw do przebudowy 1                   | 2 | 4.111-050.0      |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do przebudowy 2                   | 3 | 4.111-051.0      |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do przebudowy 3                   | 4 | 4.111-052.0      |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Servo Control</b>                     |   |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                      |                          |
| Regulator ciśnienia Servo Press          | 5 | 4.118-008.0      | 750-1100 l/h        |  |  |  |  |      | Umożliwia bezstopnową regulację ciśnienia oraz wydatku tłoczenia. Montowany na pistolecie natryskowym przed łancą natryskową.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Quick connect</b>                     |   |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                      |                          |
| Szybkie złącze sprzęgło gwint trapezowy  | 6 | 2.115-000.0      |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Szybkie złącze złączka wtykowa gwint tra | 7 | 2.115-001.0      |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

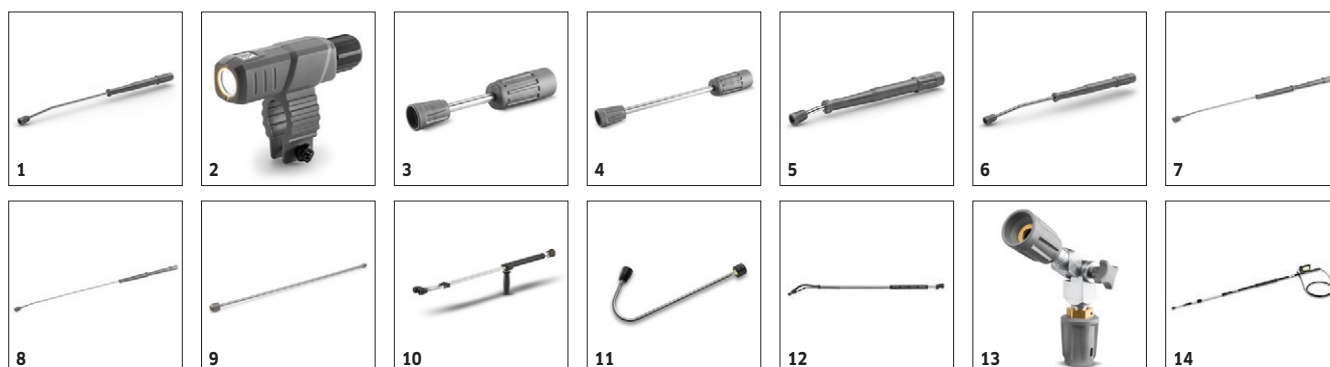**KÄRCHER**


|                                                        |    | Numer katalogowy | Maks. ciśnienie robocze | Długość |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                               |   |
|--------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------|---------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Obrotowe lance spryskujące</b>                      |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Lanca spryskująca obrotowa 1050 mm                     | 1  | 4.112-000.0      | 300 bar                 | 1050 mm |  |      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 1050 mm.      | ■ |
| Dysza światło                                          | 2  | 2.680-002.0      |                         | 125 mm  |  |      |                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Lanca spryskująca 250 mm                               | 3  | 4.112-027.0      | 300 bar                 | 250 mm  |  |      |                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Lanca spryskująca 550 mm                               | 4  | 4.112-024.0      | 300 bar                 | 400 mm  |  |      |                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Lanca spryskująca obrotowa 600 mm                      | 5  | 4.112-007.0      | 300 bar                 | 600 mm  |  |      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 600 mm.       | □ |
| Lanca spryskująca obrotowa 850 mm                      | 6  | 4.112-006.0      | 300 bar                 | 840 mm  |  |      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 850 mm.         | □ |
| Lanca spryskująca, obrotowa, 1550 mm                   | 7  | 4.112-018.0      | 300 bar                 | 1550 mm |  |      | Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowania i właściwą izolację.                           | □ |
| Lanca spryskująca, obrotowa 2050 mm                    | 8  | 4.112-021.0      | 300 bar                 | 2050 mm |  |      |                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000               | 9  | 4.112-048.0      | 300 bar                 | 1000 mm |  |      |                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| <b>Lanca podwójna</b>                                  |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Podwójna lanca spryskująca                             | 10 | 2.112-016.0      | 310 bar                 | 960 mm  |  |      |                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| <b>Lanca kątowa</b>                                    |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Lanca spryskująca do rynien i WC                       | 11 | 4.112-029.0      |                         |         |  |      | Z dyszą. Specjalny kształt do higienicznego czyszczenia toalet i rynien dachowych (stal szlachetna).                                                                                                               | □ |
| <b>Elastyczna lanca spryskująca</b>                    |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Lanca elastyczna 1050mm                                | 12 | 4.112-035.0      | 210 bar                 | 1050 mm |  |      |                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Przegub wyboconienowy TR 20                            | 13 | 4.112-057.0      | 300 bar                 |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| <b>Lanca teleskopowa</b>                               |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Teleskopowa lanca strumieniowa                         | 14 | 4.112-037.0      | 225 bar                 | 5400 mm |  |      | Bezstopniowo wysuwana, długość od 1,8 m do 5,4 m. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc (np. stropy, fasady). Ze zintegrowanym pistoletem wysokociśnieniowym, przyłącz M 22 x 1,5. Przyłącz dla dysz M 18 x 1,5. | □ |
| Pas ułatwiający pracę z teleskopową lancą strumieniową | 15 | 6.373-987.0      |                         |         |  |      | Pas zapewniający większą wygodę podczas pracy z teleskopową lancą strumieniową. Ciężar lancy zostaje równomiernie rozłożony na ramieniu i dzięki temu można nią dłużej pracować.                                   | □ |
| <b>Czyszczenie rynien</b>                              |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Lanca do czyszczenia rynien                            | 16 | 2.112-015.0      |                         | 960 mm  |  |      | Lanca przeznaczona do czyszczenia systemów rynnowych. Specjalny kształt lancy oraz dyszy umożliwiają czyszczenie rynien bez konieczności usuwania pokryw i osłon.                                                  | □ |
| <b>Lanca do podwozi</b>                                |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Lanca spryskująca do podwozi                           | 17 | 4.112-032.0      |                         | 700 mm  |  |      | Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdów i błotników (stal szlachetna), bez dyszy HP. Długość 700 mm.                                                                                               | □ |
| <b>Zusatzhandgriff</b>                                 |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                        | 18 | 4.321-380.0      |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| <b>Weed control</b>                                    |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| WR 50 gwint trapezowy                                  | 19 | 2.114-013.0      |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| WR 20 gwint trapezowy                                  | 20 | 2.114-014.0      |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                    | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0



|                                                            |    | Numer katalogowy | Maks. ciśnienie robocze | Długość |  |  | Cena | Opis                                                                                                                             |                          |
|------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------|---------|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Adapter do rur doprowadzających 1" (25 mm), PerfectConnect | 21 | 2.114-015.0      |                         |         |  |  |      | Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33,3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1". | <input type="checkbox"/> |
| WR 10                                                      | 22 | 2.114-016.0      |                         |         |  |  |      |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.    □ Dostępne akcesoria.    ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

KÄRCHER



|                                   |   | Numer katalogowy | Rozmiar dyszy |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Dysze Power 25°</b>            |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                                                         |   |
| Dysza Power 25°, rozmiar dyszy 42 | 1 | 2.113-007.0      | 42            |  |  |  |      | Dysza o kącie spryskiwania 25°. Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odspajania brudu. | ■ |
| <b>Dysze ciśnieniowe 0°</b>       |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                                                         |   |
| Dysza HP 0°, rozmiar 45           | 2 | 2.113-033.0      | 45            |  |  |  |      | Dysza HP 0°. Strumień punktowy do szczególnie silnie utwardzonych zabrudzeń. Rozmiar dyszy 45.                                          | □ |
| <b>Dysza Power 15°</b>            |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                                                         |   |
| Dysza Power 15°, rozmiar dyszy 45 | 3 | 2.113-046.0      | 45            |  |  |  |      | Dysza o kącie spryskiwania 15°. Płaski strumień o przeciętnej wydajności powierzchniowej do usuwania uporczywych zabrudzeń.             | □ |
| <b>Dysza power 40°</b>            |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                                                         |   |
| Dysza Power 40°                   | 4 | 2.113-053.0      | 45            |  |  |  |      | Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej - nadaje się do delikatnych powierzchni. Rozmiar dyszy 45.                           | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0



1



2

|                                            |   | Numer katalogowy | Maks. ciśnienie robocze | Rozmiar dyszy |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------------|---|------------------|-------------------------|---------------|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dysza rotacyjna, duża</b>               |   |                  |                         |               |  |  |      |                                                                                                                                                                        |                          |
| Dysza rotacyjna - nieprzełączana           | 1 | 4.114-042.0      | 300 bar                 | 45            |  |  |      | Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie. Maks. 300 bar/30MPa, 85°C. Ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość. Rozmiar dyszy - 45.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysze kątowe Vario 0-90°</b>            |   |                  |                         |               |  |  |      |                                                                                                                                                                        |                          |
| Dysza kąтова Vario 0-90°, rozmiar dyszy 80 | 2 | 4.113-006.0      |                         | 80            |  |  |      | Umożliwia płynną zmianę kąta spryskiwania strumienia wysokociśnieniowego pomiędzy 0-90°. Przez to łatwo dostosowuje się do wszelkich rodzajów zabrudzeń i powierzchni. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

**KÄRCHER**


|                                                        |    | Numer katalogowy |  |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Złącze dysz</b>                                     |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Część zabezpieczająca TR tylko do wymian               | 1  | 4.112-011.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uzbrojenie do nr 3.637-170</b>                      |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Wkład dyszy gwint trapezowy HDS-GER.750-               | 2  | 4.769-011.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Injektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0</b> |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Injektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0        | 3  | 4.769-003.0      |  |  |  |  |  |      | Wysokie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                        | 4  | 4.769-001.0      |  |  |  |  |  |      | Niskie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Złącze obrotowe</b>                                 |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Złącze obrotowe                                        | 5  | 4.111-021.0      |  |  |  |  |  |      | Skutecznie zapobiega skręcaniu węży wysokociśnieniowych, przyłącze M 22 x 1,5 m. Ochrona uchwytu.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Złącze</b>                                          |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter 9 TR do łączenia węży easy!lock                | 6  | 4.111-037.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter do łączenia węży wysokociśnieniowych easy!lock. Wykonany z mosiądzu, pokryty gumą.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter do mocowania dysz / akcesoriów</b>          |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter                                                | 7  | 4.111-022.0      |  |  |  |  |  |      | Do mocowania dysz wysokociśnieniowej i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśnieniowym (z gwintem jak w dyszy) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.       | <input type="checkbox"/> |
| Trójnik typu Y                                         | 8  | 4.111-024.0      |  |  |  |  |  |      | Umożliwia podłączenie dwóch lanc spryskujących do urządzenia. Instalacja na wyjściu wysokociśnieniowym.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Screw union                                            | 9  | 4.111-038.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                               |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                 | 10 | 4.111-029.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M 22 x 1,5 IG EASY!Lock                      | 11 | 4.111-030.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter M 22 x 1,5 pozwala dowolnie łączyć stare elementy z nowymi - EASY!Lock. Jest dwukolorowy i posiada wytłoczony numer.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                 | 12 | 4.111-031.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter M22 - obrotowy                                 | 13 | 4.111-032.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter M22 - obrotowy. Do stosowania razem z przedłużką węża wysokociśnieniowego ze złączem AVS lub razem z lancą teleskopową z wężem wysokociśnieniowym ze złączem AVS. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                 | 14 | 4.111-033.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                 | 15 | 4.111-034.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                 | 16 | 4.111-035.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                 | 17 | 4.111-036.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER do wymiany TR22IG-M22AG Ersatz                 | 18 | 4.111-046.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Odprowadzanie spalin</b>                            |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Króciec wylotowy spalin 150 mm                         | 19 | 4.656-149.0      |  |  |  |  |  |      | Z przerywaczem ciągu do przyłącza rury spalinowej                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Króciec wylotowy spalin 200 mm                         | 20 | 4.656-080.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

KÄRCHER



|                                                           |    | Numer katalogowy | Maks. ciśnienie robocze | Rozmiar dyszy |       |  | Cena | Opis                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------|---------------|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Wąż do czyszczenia rur, ID 6</b>                       |    |                  |                         |               |       |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Przewód węzowy TR czyszczenie rur DN6 ma                  | 1  | 6.110-046.0      | 250 bar                 |               |       |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur ID 6, 20 m                         | 2  | 6.110-008.0      | 250 bar                 |               |       |  |      | Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Maksymalne ciśnienie robocze 250 bar.                          | <input type="checkbox"/> |
| Przewód węzowy TR czyszczenie rur DN6 ma                  | 3  | 6.110-047.0      | 250 bar                 |               |       |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysza do czyszczenia rur</b>                           |    |                  |                         |               |       |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Dysza rotacyjna czyszczenie rur D21/060                   | 4  | 4.765-002.0      |                         | 60            | 21 mm |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Dysza rotacyjna czyszczenie rur D30/060                   | 5  | 4.765-005.0      |                         | 60            | 30 mm |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 120, Ø 16 mm            | 6  | 5.763-089.0      |                         | 120           | 24 mm |  |      | Z przyłączem R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 8 x 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.                               | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 55, Ø 16 mm             | 7  | 5.763-015.0      |                         | 55            | 16 mm |  |      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8" do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 60, Ø 16 mm             | 8  | 5.763-016.0      |                         | 60            | 16 mm |  |      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 1 strumień z przodu, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 50, Ø 30 mm             | 9  | 5.763-017.0      |                         | 50            | 30 mm |  |      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 30 mm.                      | <input type="checkbox"/> |
| Dysza rotacyjna do czyszczenia rur, rozmiar 65, Ø 16 mm   | 10 | 6.415-440.0      |                         | 65            | 16 mm |  |      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 4 strumienie rotacyjne, średnica 16 mm.                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>System czyszczenia beczek</b>                          |    |                  |                         |               |       |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
|                                                           | 11 | 2.112-020.0      |                         |               |       |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Głowica czyszcząca HKF 50, mosiężna</b>                |    |                  |                         |               |       |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Głowica HKF 50, mosiężna                                  | 12 | 3.631-039.0      |                         |               |       |  |      | Głębokość zanurzenia 850 mm. Głowica do czyszczenia wnętrza beczek i zbiorników z otworami czopowymi od 50 mm.                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                           | 13 | 3.631-058.0      |                         |               |       |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet dysz do HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b> |    |                  |                         |               |       |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Dysze 030 do HKF 50 (praca z 2 dyszami)                   | 14 | 6.415-444.0      |                         | 30            |       |  |      | 2 dysze 030                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Dysza 090 do HKF 50 (praca z 1 dyszą)                     | 15 | 6.415-447.0      |                         | 90            |       |  |      | 1 dysza 090                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Podwójny uchwyt                                           | 16 | 2.863-036.0      |                         |               |       |  |      | Podwójny uchwyt ułatwiający precyzyjne prowadzenie głowicy.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Śruba zamykająca                                          | 17 | 5.411-061.0      |                         |               |       |  |      | Śruba zamykająca przy pracy z 1 dyszą.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.



|                                                                 |   | Numer katalogowy | Wydajność tłoczenia | Rozmiar dyszy |        |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------|--------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30</b>    |   |                  |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw montażowy - mocowanie węża                               | 1 | 2.642-528.0      |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw montażowy - osadnik zanieczyszczeń                       | 2 | 2.642-532.0      |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30 Me</b>  |   |                  |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| FR 30 Me                                                        | 3 | 2.111-013.0      |                     |               | 300 mm |  |      | Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50</b>     |   |                  |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50            | 4 | 2.111-023.0      |                     |               | 500 mm |  |      | Obracająca się belka z dyszami Power daje wydajność do 10 razy większą od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wyposażone w mechanizm do zasysania środka czyszczącego i zintegrowany zawór środka czyszczącego. Średnica 500 mm.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy dysz do przystawek FR</b>                            |   |                  |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw dysz do FR                                               | 5 | 2.639-187.0      | 650-850 l/h         |               |        |  |      | Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 650-850 l/h                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy dysz do przystawek FRV 30</b>                        |   |                  |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw dysz 045 - do FRV 30                                     | 6 | 2.642-432.0      |                     | 45            |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 Me</b> |   |                  |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Wąż ssący FRV 30 Me                                             | 7 | 4.441-040.0      |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME                                                       | 8 | 2.111-012.0      |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50 Me</b>  |   |                  |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| FRV 50 ME                                                       | 9 | 2.111-024.0      |                     |               |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

**KÄRCHER**


|                                                                 |   | Numer katalogowy | Wydajność tłoczenia |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|---------------------|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lanca pianująca</b>                                          |   |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Lanca do piany TR                                               | 1 | 4.112-054.0      | 700-800 l/h         |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Lanca pianowa 025                                               | 2 | 2.112-017.0      |                     |  |  |  |  |      | Krótką, poręczną lancę pianową z pojemnikiem na 1 litr środka czyszczącego bezpośrednio na lancę. Dzięki kompaktowej budowie jest idealna do czyszczenia za pomocą piany. System EASY!Lock, regulacja dozowania środka czyszczącego na lancę, regulowany kąt natrysku. | <input type="checkbox"/> |
| Zbiornik szary tylko do wymiany 1L                              | 3 | 6.414-050.0      |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestaw pianowy Inno</b>                                      |   |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Zestaw pianowy Inno                                             | 4 | 2.112-008.0      |                     |  |  |  |  |      | Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestaw pianowy Easy</b>                                      |   |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Zestaw pianowy Easy                                             | 5 | 2.112-011.0      |                     |  |  |  |  |      | Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplety dysz do zestawów pianowych Inno / Easy</b>          |   |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Komplet dysz 090 do zestawów pianowych Inno/Easy 700 - 1000 l/h | 6 | 2.111-019.0      | 700-1000 l/h        |  |  |  |  |      | Optymalnie dopasowane do urządzeń o zróżnicowanej wydajności w celu ekonomicznej eksploatacji.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysza pianowa w zestawie</b>                                 |   |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Dysza pianowa w zestawie                                        | 7 | 2.112-013.0      |                     |  |  |  |  |      | Do aplikowania mieszanki środka pianotwórczego w pomieszczeniach sanitarnych i w strefie środków spożywczych lub tam, gdzie konieczny jest długi czas działania.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Waż przedłużający.


# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

**KÄRCHER**


|                                                              |    | Numer katalogowy | Długość |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------|---------|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Automatycznie zwijane bębny na węże</b>                   |    |                  |         |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                |                          |
| Automatycznie zwijany bęben na wąż (stal malowana proszkowo) | 1  | 6.392-074.0      | 20 m    |  |  |  |  |      | Wykonany ze stali malowanej proszkowo oraz z plastiku.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Automatycznie zwijany bęben na wąż (stal nierdzewna)         | 2  | 6.392-083.0      | 20 m    |  |  |  |  |      | Wykonany ze stali nierdzewnej oraz z plastiku.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż HP                                 | 3  | 6.392-106.0      | 20 m    |  |  |  |  |      | Do montażu na ścianie, z uchwytem obrotowym (stal szlachetna) bez węża wysokociśnieniowego w zestawie. Gwarantuje bezpieczne przechowywanie węża, łatwe zwijanie i rozwijanie. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel lacquered basaltgra                     | 4  | 6.392-105.0      | 20 m    |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Bęben na wąż                                                 | 5  | 6.392-076.0      | 20 m    |  |  |  |  |      | Bęben z uchwytem obrotowym (stal szlachetna).                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy                  | 6  | 6.392-122.0      | 20 m    |  |  |  |  |      | Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy, ze stali szlachetnej. Maksymalna pojemność 20 m.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw montażowy bęben na wąż TR 40m                         | 7  | 6.392-442.0      | 40 m    |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do montowania bębna do ściany                         | 8  | 2.639-931.0      |         |  |  |  |  |      | Zestaw do montowania bębna do ściany.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt obrotowy do montażu na ścianie                        | 9  | 2.641-867.0      |         |  |  |  |  |      | Do zastosowania razem z automatycznym bębniem na wąż wysokociśnieniowy 2.641-866.0                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Automatycznie zwijane bębny na węże</b>                   |    |                  |         |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                |                          |
| Automatyczny bęben na wąż HP do montażu w HDS klasy kompakt  | 10 | 2.110-012.0      |         |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel                                         | 11 | 2.110-013.0      |         |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

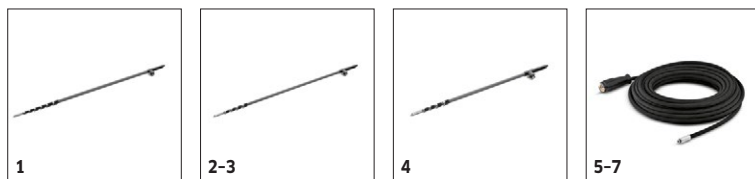

|                                                           |   | Numer katalogowy | Wydajność tłoczenia | Temperatura doprowadzanej wody | Długość | Długość | Cena | Opis                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Czyszczenie paneli słonecznych - lanca teleskopowa</b> |   |                  |                     |                                |         |         |      |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Lanca teleskopowa iSolar TL 14 C                          | 1 | 4.110-002.0      |                     | max. 60 °C                     |         |         |      | Teleskopowa lanca o bezstopniowej regulacji długości wykonana wyłącznie z kompozytu włókna węglowego umożliwia łatwe czyszczenie dużych powierzchni. Długość: od 2,4 m do 14 m.            | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa iSolar TL 10 C                          | 2 | 4.110-007.0      |                     | max. 60 °C                     |         |         |      | Teleskopowa lanca o bezstopniowej regulacji długości wykonana wyłącznie z kompozytu włókna węglowego umożliwia łatwe czyszczenie dużych powierzchni. Długość: od 2,4 m do 10,2 m.          | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa iSolar TL 10 H                          | 3 | 4.110-003.0      |                     | max. 60 °C                     |         |         |      | Teleskopowa lanca o bezstopniowej regulacji długości wykonana z kompozytu włókna szklanego i włókna węglowego umożliwia łatwe czyszczenie dużych powierzchni. Długość: od 2,4 m do 10,2 m. | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa iSolar TL 7 H                           | 4 | 4.110-004.0      |                     | max. 60 °C                     |         |         |      | Teleskopowa lanca o bezstopniowej regulacji długości wykonana z kompozytu włókna szklanego i włókna węglowego umożliwia łatwe czyszczenie dużych powierzchni. Długość: od 1,8 m do 7,2 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 7                | 5 | 6.392-978.0      |                     | max. 155 °C                    |         |         |      | Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 7. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składaniu i rozkładaniu lancy.           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 10               | 6 | 6.392-977.0      |                     | max. 155 °C                    |         |         |      | Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 10. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składaniu i rozkładaniu lancy.          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 14               | 7 | 6.392-976.0      |                     | max. 155 °C                    |         |         |      | Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 14. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składaniu i rozkładaniu lancy.          | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

KÄRCHER



|                                                                              |   | Numer katalogowy | Rozmiar dyszy |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---------------|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zestaw do piaskowania w strumieniu wody (bez dysz)</b>                    |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody z regulacją wydatku (bez dysz)   | 1 | 4.115-000.0      |               |  |  |  |      | Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Z regulacją wydatku ścierniwa.   | <input type="checkbox"/> |
| Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody bez regulacji wydatku (bez dysz) | 2 | 4.115-006.0      |               |  |  |  |      | Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Bez regulacji wydatku ścierniwa. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysze do piaskowania na mokro</b>                                         |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Zestaw dysz TR zestaw do spryskiwania na                                     | 3 | 2.112-022.0      | 45            |  |  |  |      |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysze z węgla boru</b>                                                    |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Dysza z węgla boru, rozmiar 6 mm                                             | 4 | 6.415-084.0      | 6 mm          |  |  |  |      | Dodatkowo do pakietów dysz. Nadzwyczaj odporne na ścieranie, do pracy w trybie ciągłym.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0



1



2

|                                             |   | Numer katalogowy |  |  |  |  | Cena | Opis |                          |
|---------------------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|------|------|--------------------------|
| <b>Zestaw do podnoszenia dźwigiem</b>       |   |                  |  |  |  |  |      |      |                          |
| Zestaw do załadunku urządzenia HDS dźwigiem | 1 | 2.642-638.0      |  |  |  |  |      |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy kontroli płomienia</b>           |   |                  |  |  |  |  |      |      |                          |
| Zestaw kontroli płomienia HDS               | 2 | 2.642-711.0      |  |  |  |  |      |      | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

**KÄRCHER**


|                                   |    | Numer katalogowy | Długość | Średnica |  | Cena | Opis                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------|----|------------------|---------|----------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Złącze Geka</b>                |    |                  |         |          |  |      |                                                                                                                                                         |                          |
| Złącze Geka 1/2"                  | 1  | 6.388-461.0      |         |          |  |      | z wkładką na wąż                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Złącze Geka 3/4"                  | 2  | 6.388-455.0      |         |          |  |      |                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Złącze Geka 1"                    | 3  | 6.388-465.0      |         |          |  |      | z tuleją węża                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Złącze Geka z gwintem wew.        | 4  | 6.388-458.0      |         |          |  |      | Z gwintem wewnętrznym (żeńskim), R 1".                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtr ssawny</b>               |    |                  |         |          |  |      |                                                                                                                                                         |                          |
| Filtr wody                        | 5  | 6.414-956.0      |         |          |  |      |                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Filtr ssawny z zaworem zwrotnym   | 6  | 4.730-012.0      |         |          |  |      | Filtr ssawny z mosiężnym zaworem zwrotnym, przyłącze 1"                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtr wody</b>                 |    |                  |         |          |  |      |                                                                                                                                                         |                          |
| Dokładny filtr wody z adapterem   | 7  | 4.730-102.0      |         |          |  |      | Montaż na wejściu urządzenia, 125 µm, z adapterem R 3/4" / 1".                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Dokładny filtr wody, 100 µm, R 1" | 8  | 2.638-270.0      |         |          |  |      | Montaż na wejściu urządzenia, 100 µm.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wąż doprowadzający wodę</b>    |    |                  |         |          |  |      |                                                                                                                                                         |                          |
| Wąż doprowadzający wodę, ID 13    | 9  | 4.440-038.0      | 7,5 m   |          |  |      | ID13 R1"/R 3/4" - do 30°C                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż doprowadzający wodę           | 10 | 4.440-207.0      | 7,5 m   |          |  |      | ID 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, ssący, miedziane zbrojenie do uziemienia urządzenia. Długość 7,5 m.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zawór zwrotny</b>              |    |                  |         |          |  |      |                                                                                                                                                         |                          |
| Zawór zwrotny 1" / 3/4"           | 11 | 2.641-374.0      |         |          |  |      | Zapobiega przedostawaniu się środka czyszczącego do sieci wody pitnej, odporny na temperatury do 80°C, zintegrowane zabezpieczenie przed przeciekaniem. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

# HDS 8/17 CX

## 1.174-915.0

**KÄRCHER**



|                                         |   | Numer katalogowy | Wydajność tłoczenia |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------|---|------------------|---------------------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nasadzana szczotka do mycia</b>      |   |                  |                     |  |  |  |      |                                                                                                                                                                            |                          |
| Nasadzana szczotka do mycia, M 18 x 1.5 | 1 | 4.113-001.0      |                     |  |  |  |      | Do uniwersalnego stosowania przy czyszczeniu powierzchni. Mocowanie za pomocą zacisku bezpośrednio na lancy. Złącze M 18 x 1.5.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Obrotowa szczotka myjąca</b>         |   |                  |                     |  |  |  |      |                                                                                                                                                                            |                          |
| Washing brush rotary                    | 2 | 4.113-004.0      | 500-800 l/h         |  |  |  |      |                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Obrotowa szczotka 500-800 l/h           | 3 | 4.113-003.0      | 500-800 l/h         |  |  |  |      | Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60 °C (wkład szczotkujący wymienny). | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.



**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**  
**[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)**  
**(91) 432-43-42**