



Kärcher HD 13/35 Ge

karta produktu

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**



HD 13/35 Ge

Wysokociśnieniowe przemysłowe urządzenie zasilane spalinowo, wyposażone w niezawodny i mocny silnik Honda. Może pracować z wodą podgrzaną do temperatury 60 °C.



1 Przemysłowy pistolet

- Wyjątkowo wytrzymały przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy Kärcher został zaprojektowany do zastosowań heavy duty.

3 Mobilność

2 Regulacja prędkości obrotowej

- Po upływie 20 s od zwolnienia spustu pistoletu, silnik wejdzie na bieg jałowy, dzięki czemu praca z tymi urządzeniami staje się wyjątkowo ekonomiczna. Wpływa to także na wydłużenie żywotności urządzeń.



HD 13/35 Ge

■ Regulacja prędkości obrotowej

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.367-505.0
		4039784731004
Ciśnienie robocze	bar / MPa	100-350 / 10-35
Wydajność tłoczenia	l/h	500-1300
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	max. 60
Rodzaj pompy		Pompa korbowa
Napęd		Honda GX 660 Benzyna
Moc silnika	kW	16
Ciężar	kg	135
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	930 × 800 × 920

Wposażenie standardowe

Rozrusznik elektryczny		■
Wąż wysokociśnieniowy	m	10 / Wytrzymuje duże obciążenia
Pistolet spryskujący		Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
Lanca spryskująca ze stali szlachetnej	mm	700
Dysza płaska		■
Zawór bezpieczeństwa		■
Licznik godzin pracy		■
■ Objęte dostawą.		

HD 13/35 GE

1.367-505.0

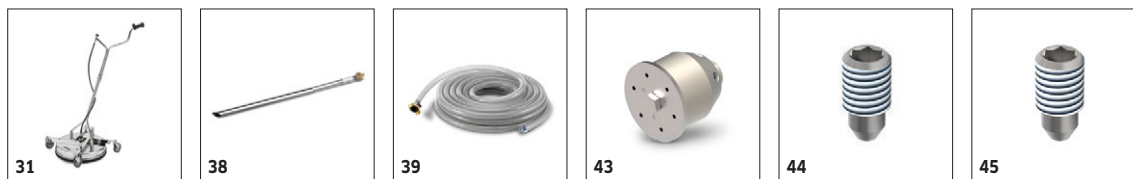
KÄRCHER


		Numer katalogowy	Długość					Cena	Opis	
Wężę wysokociśnieniowe										
Przewód wężowy DN10 62MPa 10m	1	6.391-846.0							620 bar, M 22 x 1,5.	■
Wąż wysokociśnieniowy, ID 8, 3 m	2	6.391-856.0							640 bar, M 22 x 1,5.	□
Wąż wysokociśnieniowy, ID 8, 10 m	3	6.391-848.0								□
Wąż wysokociśnieniowy, ID 8, 20 m	4	6.391-857.0								□
Wąż wysokociśnieniowy, ID 10, 20 m	5	6.391-847.0							620 bar, M 22 x 1,5.	□
	6	6.391-019.0								□
Pistolety i lance spryskujące										
Pistolet natryskowy tylko do wymiany	7	4.775-824.0								■
Zestaw montażowy podpórka osadczą	8	2.639-251.0								□
Lance spryskujące										
Lanca spryskująca, 700 mm	9	4.760-679.0							Lanca spryskująca, 700 mm z adapterem dyszy.	■
Lanca spryskująca, 1050 mm	10	4.760-653.0							Lanca spryskująca, 1050 mm z adapterem dyszy.	□
Lanca spryskująca, 1500 mm	11	4.760-675.0							Lanca spryskująca, 1500 mm z adapterem dyszy.	□
Lanca spryskująca, 2050 mm	12	4.760-677.0							Lanca spryskująca, 2050 mm z adapterem dyszy.	□
	13	4.760-699.0								□
Dysze Power										
PCI / Dysza płaska	14	5.765-165.0							15°, 350 bar, 1.300 l/h (benzyna, 60 Hz).	■
Dysza punktowa	15	5.765-161.0							350 bar, 1.300 l/h (benzyna, 60 Hz).	□
Zestawy akcesoriów										
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	16	2.641-923.0							Do silników spalinowych.	□
Rolki sterujące	17	2.851-028.0							Rolki sterujące.	□
Kupplungen und Verbinder										
Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej	18	6.280-180.0							Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej.	□
Sprzęgło -2xM22x1,5	19	4.403-004.0								□
Jednostrumieniowe dysze rotacyjne										
Dysza rotacyjna 350	20	4.767-173.0							350 bar, 1,35 mm, M 20 x 1.	□
Dysza rotacyjna F3 power	21	6.415-914.0								□
Zestaw dysz Power Rotary Jet F7 35 MPa	22	6.025-436.0								□
Narzędzie do zestawów naprawczych	23	6.025-233.0							Narzędzie do zestawów naprawczych do F3, F4, F1, F25.	□
Czyszczenie rur										
	24	6.470-223.0								□
	25	5.763-090.0								□
Dysza do czyszczenia rur Quattro 1260l/h	26	5.763-091.0								□
Dysza do czyszczenia rur wirnik 1260l/h	27	5.763-092.0								□
	28	6.392-401.0								□
	29	6.392-402.0								□
	30	6.392-403.0								□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

HD 13/35 GE

1.367-505.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Długość					Cena	Opis	
Czyszczenie powierzchni										
FRI 50 Me 50 MPa	31	2.643-577.0								☐
Zestaw dysz 025 FRI 50	32	6.415-045.0								☐
Akcesoria do piaskowania										
Adapter do dyszy do piaskowania	33	5.401-325.0							Adapter do dyszy do piaskowania, M 20 x 1 IG do 9/16" UNF AG.	☐
	34	9.872-435.0								☐
Dysza	35	6.025-346.0								☐
	36	9.886-551.0								☐
Zestaw dysz F98	37	6.025-255.0							Zestaw dysz F98, 0,7 mm.	☐
Lanca ssąca	38	6.025-258.0							Do zasysania środka czyszczącego.	☐
Wąż do ścierniwa	39	6.025-308.0							Wąż do ścierniwa, możliwe uziemienie, przezroczysty. 15 m.	☐
Zestaw montażowy do zestawu dysz F98	40	6.025-257.0							Narzędzie do instalowania dysz F98.	☐
Ścierniwo, 0,5 - 1,0 mm	41	6.025-309.0							Ścierniwo, 25 kg. 0,5 - 1,0 mm.	☐
Ścierniwo, 0,7 - 1,4 mm	42	6.025-310.0							Ścierniwo, 25 kg. 0,7 - 1,4 mm.	☐
Wielostrumieniowe dysze rotacyjne										
	43	9.899-828.0								☐
Przyłącze dyszy										
Dysza ślepa F21	44	6.025-237.0							Dysza ślepa F21, bez otworu.	☐
	45	9.886-216.0								☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42