



Alfa-Therm

katalog

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**

ALFA-THERM



KATALOG PRODUKTÓW

- Paleniska i urządzenia ogrodowe,
- Produkty do dociepleń dużych pomieszczeń przemysłowych

Marka Alfa-Therm została stworzona w celu dostarczania klientom wysokiej jakości produktów.

Szczycimy się tym, że wszystkie nasze wyroby są produkowane w całości w Polsce, przez wykwalifikowanych pracowników.

Ciągłe inwestycje w nowoczesny park maszynowy pozwalają nam rozszerzać ofertę o coraz bardziej zaawansowane produkty.

Naszym głównym i najważniejszym celem jest satysfakcja klienta.





EPH 3



EPH 5



EPH 9



EPH 15

- wytrzymała konstrukcja
- praca w trybie grzania i wentylacji
- brak zużycia tlenu
- praca bez spalin, wilgoci i zapachów
- uchwyt ułatwiający transport
- gumowe stopki tłumiące drgania
- możliwość piętrowania
- możliwość zawieszenia na ścianie



		EPH 3	EPH 5	EPH 9	EPH 15
moc	[kW]	1,66 / 3,3	2,5 / 5	4,5 / 9	7,5 / 15
przepływ powietrza	[m³/h]	400	600	810	1200
zasilanie	[V/Hz]	~230 3~ 400 / 50-60			
prąd znamionowy	[A]	14,5	7,2	13	22
pozycja 1 przełącznika		wyłączony			
pozycja 2 przełącznika		wentylator			
pozycja 3 przełącznika	[kW]	1,66	2,5	4,5	7,5
pozycja 4 przełącznika	[kW]	3,3	5	9	15
wymiary (LxWxH)	[mm]	267x271x363	267x328x387	305x342x415	361x396x448
masa	[kg]	6,9	7,6	9,3	15,4
akcesoria		uchwyt do zawieszenia nagrzewnicy na ścianie			

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM



EHT 18



EHT 30

- wytrzymała konstrukcja
- podłączenie bez przewodu neutralnego
- praca w trybie grzania i wentylacji
- brak zużycia tlenu
- praca bez spalin, wilgoci i zapachów
- koła i uchwyty ułatwiające transport
- przystosowanie do piętrowania
- możliwość podłączenia sterownika zewnętrznego oraz termostatu pomieszczeniowego
- możliwość pracy z przewodami elastycznymi



		EHT 18	EHT 30
moc	[kW]	9 / 18	15 / 30
przepływ powietrza	[m³/h]	1700	3500
zasilanie	[V/Hz]	3~ 400 / 50-60	
prąd znamionowy	[A]	26	43,5
pozycja 1 przełącznika		wyłączony	
pozycja 2 przełącznika		wentylator	
pozycja 3 przełącznika	[kW]	9	15
pozycja 4 przełącznika	[kW]	18	30
wymiary (LxWxH)	[mm]	715x475x615	941x571x730
masa	[kg]	28	44
akcesoria		termostat pomieszczeniowy / sterownik zewnętrzny / przewody elastyczne do rozprowadzania powietrza	

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM

**SHT 30****SHT 50****TYPOWE ZASTOSOWANIA**

- motoryzacja: ogrzewanie warsztatów, hangarów
- przemysł: ogrzewanie hal produkcyjnych, przemysłowych i magazynów
- rolnictwo: ogrzewanie budynków gospodarskich



		SHT 30	SHT 50
moc cieplna brutto	[kW]	34	51
moc cieplna netto	[kW]	22	35
przepływ powietrza	[m ³ /h]	1200	
paliwo		drewno opałowe liściaste	
zużycie paliwa	[kg/h]	7,7	11,3
załadunek paliwa	[kg]	10	15
średnia temp. spalin	[°C]	284	337
Ø przyłącza komina	[mm]	150	
sprawność	[%]	66%	69%
zasilanie	[V/Hz]	~230 / 50	
prąd znamionowy	[A]	0,75	
obudowa		stal malowana proszkowo farbą żaroodporną	
wymiary (LxWxH)	[mm]	1100x720x1165	1400x720x1180
masa	[kg]	232	302

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM



IAC 1.5



IAC 2



- ochrona budynku przed utratą ciepła/zimna
- ochrona przed zanieczyszczeniami, kurzem, spalinami, niepożądanymi zapachami i insektami
- wysoka wydajność i duży zasięg
- atrakcyjne koszty zakupu i eksploatacji
- wysokiej jakości wentylatory
- regulowany kąt wylotu powietrza
- montaż poziomy i pionowy
- możliwość łączenia urządzeń
- możliwość stosowania regulatorów przepływu



		IAC 1.5	IAC 2
długość kurtyny	[m]	1,5	2
maks. przepływ powietrza	[m³/h]	8100	10700
maks. wysokość montażu	[m]	7	
zakres temp. otoczenia	[°C]	-25 ÷ +60	
pobór energii	[W]	490	735
zasilanie	[V/Hz]	~ 230 / 50	
stopień ochrony		IP44	
wymiary (LxWxH)	[mm]	530x1500x620	530x2000x620
masa	[kg]	43	58,5

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM



- do odprowadzania spalin z nagrzewnic, pieców oraz kotłów na paliwa stałe, ciekłe lub gazowe
- wykonanie ze stali nierdzewnej

PRZEWODY ZASILAJACE



długość	[m]	5 / 10 / 15
prąd	[A]	32 / 63
izolacja		guma olejoodporna

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY AT-01



- do nagrzewnic: EHT 18, EHT 30

długość przewodu	[m]	3 / 10
------------------	-----	--------

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

STEROWNIK ZEWNĘTRZNY EC-01



- do nagrzewnic: EHT 18, EHT 30

długość przewodu	[m]	5 / 10
------------------	-----	--------

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.


ALFA-THERM



	EHT 18	EHT 30
konstrukcja	stal malowana proszkowo	
wymiary (LxWxH) [mm]	750x465x570	960x570x715
masa [kg]	7	9

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

UCHWYTY ŚCIENNE EPH



- do montażu nagrzewnic EPH na ścianie pod kątem 10°

PRZEWODY ELASTYCZNE




- do rozprowadzania powietrza
- wykonane z tworzywa sztucznego
- wzmocnione stalowym drutem, nie zapadają się

długość	[m]	7,6
średnice	[mm]	230 / 320 / 420
temp. pracy	[°C]	-30 ÷ 150 (czarne 2 m) / -30 ÷ 85

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM



		225	300	400
konstrukcja		stal ocynkowana		
wlot	[mm]	Ø225	Ø300	Ø410
wylot	[mm]	358x115	640x115	802x166
wymiary (LxWxH)	[mm]	364x506x258	644x612x333	808x728x443
masa	[kg]	5,2	8	12,5

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

TRÓJNIKI DO PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH



		295-2x225	400-2x300
konstrukcja		stal ocynkowana	
wlot	[mm]	Ø302	Ø410
wylot	[mm]	2xØ225	2xØ302
wymiary (LxWxH)	[mm]	367x458x370	455x593x480
masa	[kg]	4	5,8

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ŁĄCZNIKI PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH



		295	400
konstrukcja		stal ocynkowana	
wymiary (ØxL)	[mm]	Ø295	Ø400
masa	[kg]	1,3	1,8

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM



Cor-Ten®



CHARAKTERYSTYKA

- możliwość użycia jako grill lub palenisko
- regulowana wysokość rusztu
- demontowalne uchwyty rusztu
- obudowa malowana lub Cor-Ten®



paliwo	drewno / węgiel drzewny / brykiety	
ruszt grillowy	stal nierdzewna	
	[mm]	320x320
obudowa	stal malowana proszkowo / stal Cor-Ten®	
	[mm]	4
wymiary (LxWxH)	[mm]	420x420x1800
masa	[kg]	80

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM



Cor-Ten®



CHARAKTERYSTYKA

- możliwość użycia jako grill lub palenisko
- regulowana wysokość rusztu
- demontowalne uchwyty rusztu
- obudowa malowana lub Cor-Ten®



paliwo	drewno / węgiel drzewny / brykiety	
ruszt grillowy	stal nierdzewna	
	[mm]	330x405
obudowa	stal malowana proszkowo / stal Cor-Ten®	
	[mm]	3
wymiary (LxWxH)	[mm]	500x500x1800
masa	[kg]	90

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM



Cor-Ten®



CHARAKTERYSTYKA

- możliwość użycia jako grill lub palenisko
- regulowana wysokość rusztu
- demontowalne uchwyty rusztu
- obudowa malowana lub Cor-Ten®



paliwo

drewno / węgiel drzewny / brykiety

ruszt grillowy

stal nierdzewna

[mm]

330x405

obudowa

stal malowana proszkowo / stal Cor-Ten®

[mm]

4

wymiary (LxWxH)

[mm]

550x395x1800


masa

[kg]

80

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM

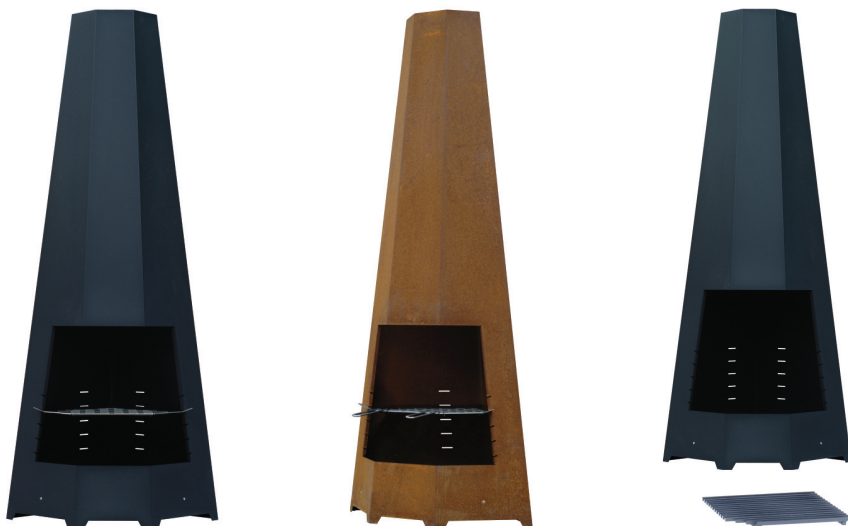

Cor-Ten®

CHARAKTERYSTYKA

- możliwość użycia jako grill lub palenisko
- regulowana wysokość rusztu
- demontowalne uchwyty rusztu
- obudowa malowana lub Cor-Ten®



paliwo	drewno / węgiel drzewny / brykiety	
ruszt grillowy	stal nierdzewna	
obudowa	stal malowana proszkowo / stal Cor-Ten®	
	[mm]	1,5
wymiary (LxWxH)	[mm]	500x500x1700
masa	[kg]	37

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM

**TRIPOD****TIPPI****CHARAKTERYSTYKA**

- regulowana wysokość rusztu
- demontowalne uchwyty rusztu
- obudowa malowana lub Cor-Ten®
- opcjonalny extender (TIPPI +560 mm)

wersja z opcjonalnym
extenderem

		TRIPOD	TIPPI
paliwo		węgiel drzewny / brykiety	
ruszt grillowy		stal nierdzewna	
obudowa		stal malowana proszkowo / stal Cor-Ten®	
	[mm]	1,5	1
wymiary (LxWxH)	[mm]	520x450x1205	370x370x1150
masa	[kg]	9	12,5

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM



MODEL I



MODEL II



MODEL III

CHARAKTERYSTYKA

- palnik z układem mieszania powietrza poprawia efekt grzewczy o ponad 30%
- funkcja dopalania spalin
- bezpieczna wersja przenośna z czujnikiem przechyłu i automatycznym wyłącznikiem

		MODEL I	MODEL II	MODEL III
paliwo		propan-butan		
zużycie paliwa	[kg/h]	0,72	0,41	0,59
moc	[kW]	11,5	6	8,5
obudowa		stal nierdzewna		
wymiary	[mm]	Ø840x2150	500x500x1650	Ø600x2100
masa	[kg]	29	17	27

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM



CHARAKTERYSTYKA

Spalarka umożliwia bezpieczne spalanie ogrodowych odpadów organicznych. Jej konstrukcja pozwala dostarczyć większą ilość tlenu w celu redukcji szkodliwych produktów spalania i skrócenia czasu spalania. Spalarka znajduje zastosowanie w trakcie wiosennych i jesiennych prac porządkowych w ogrodach. Umożliwia niszczenie części roślin ze szkodnikami i chorobami np. liści ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, łętów i liści z zarazą ziemniaka.

paliwo		siano, suche liście, łęty i gałęzie
pojemność	[l]	100
obudowa	[mm]	stal ocynkowana
wymiary (ØxH)	[mm]	510x1005
masa	[kg]	19

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM



ładunek		drewno opałowe
ładowność	[kg]	70
obudowa		stal malowana proszkowo
wymiary (LxWxH)	[mm]	605x432x1128
masa	[kg]	15

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM

**CHARAKTERYSTYKA**

- minimalistyczna i stylowa podstawa na drewno kominkowe
- umożliwia bezpieczne i estetyczne składowanie drewna opałowego
- dostępna w trzech kolorach

DOSTĘPNE KOLORY**obudowa**

stal malowana proszkowo

wymiary (LxWxH)**[mm]**

550x350x67

masa**[kg]**

3,8

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.**ALFA-THERM**



CHARAKTERYSTYKA

- stojak na drewno umożliwiający bezpieczne i estetyczne składowanie drewna opałowego
- możliwość ustawienia w pionie lub poziomie



obudowa

stal malowana proszkowo

wymiary (LxWxH)

[mm]

360x350x1150

masa

[kg]

6,8

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM

**CHARAKTERYSTYKA**

- stojak na drewno umożliwiający bezpieczne i estetyczne składowanie drewna opałowego

obudowa

stal malowana proszkowo


wymiary (LxWxH)**[mm]**

360x298x1150

masa**[kg]**

9,8

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.**ALFA-THERM**

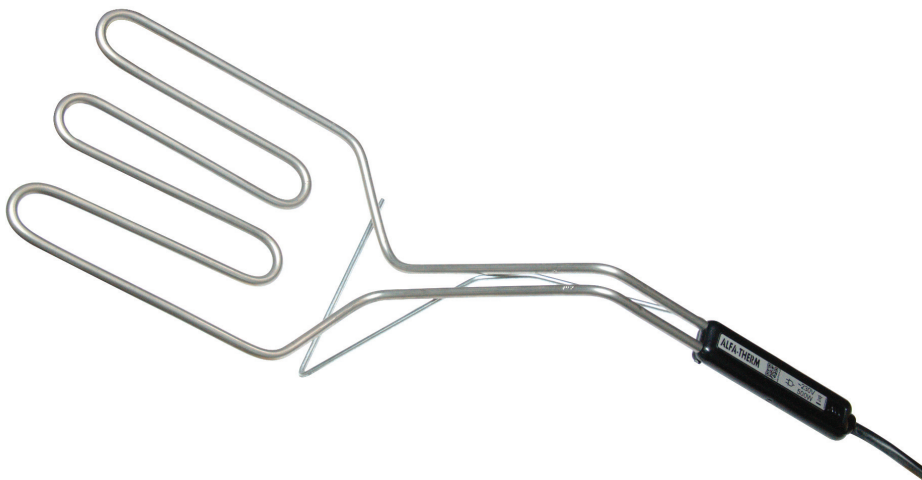

CHARAKTERYSTYKA

- umożliwia bezpieczne i szybkie rozpalenie węgla/brykietu
- rozpala bez chemii, zapachu i hałasu
- ogranicza dymienie w trakcie rozpalania
- wygodna i prosta w obsłudze
- łatwa do wyczyszczenia

paliwo do rozpalania		węgiel drzewny / brykiet
moc	[W]	500
zasilanie	[V]	~230
wymiary (LxWxH)	[mm]	465x160x140
masa	[kg]	0,5

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM

**CHARAKTERYSTYKA**

Rękawica do stosowania w celu ochrony dłoni przed gorącymi powierzchniami. Idealna do obsługi nagrzewnic SHT, kominków, pieców i grillów.

typ rękawicy	pięciopalcowa z przędzy bawełnianej
rozmiar	10
ochrona do temp. [°C]	250
zgodność	89/686/EWG; EN 420:2003+A1:2009 (PN-EN 420+A1:2012); EN 388:2003 (PN-EN 388:2006); EN 407:2004 (PN-EN 407:2007)
kategoria	II

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42