



**Hitexa HIT18-YG10D**

**karta produktu**

**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)  
[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)  
(91) 432-43-42**

## KARTA KATALOGOWA KLIMATYZATORY EWAPORACYJNE HITEXA

### SERIA VISCOUNT

Górny wylot powietrza




### CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ Trwała konstrukcja i estetyczny wygląd.
- ✓ Specjalna konstrukcja elektrycznego zaworu spustu wody umożliwia łatwe opróżnienie zbiornika.
- ✓ Optymalnie zaprojektowany zraszacz paneli umożliwia maksymalne zwilżenie celulozowych paneli chłodzących.
- ✓ Klimatyzator posiada przepustnicę, aby zapobiec swobodnemu przedostawaniu się powietrza do pomieszczeń.
- ✓ Możliwość zamontowania zewnętrznej siatki filtrującej, którą można łatwo zdjąć i wyczyścić.
- ✓ Zastosowanie intuicyjnego sterownika LCD ułatwia obsługę.
- ✓ Obudowa wykonana z wysokiej wytrzymałości polimerów odpornych na czynniki atmosferyczne, oraz promieniowanie UV, posiada właściwości antykorozyjne, jest odporna na odkształcenia.
- ✓ Zastosowano specjalnie zaprojektowany wentylator osiowy, o dużym przepływie powietrza, o niskim poziomie hałasu, o niskim poborze energii elektrycznej.
- ✓ Obudowa silnika zbudowana z wysokiej jakości aluminium, dobrze rozpraszająca ciepło, wysokiej klasy ochrony, wodoodporna.
- ✓ Zastosowane wysoce wydajne panele celulozowe o dużej powierzchni odparowywania, mają bardzo dobrą wydajność chłodzenia i są łatwe do czyszczenia.

### BUDOWA:

1. Przepustnica powietrza
2. Wentylator
3. Górna pokrywa
4. Kanał powietrzny
5. Celulozowy panel chłodzący
6. Wspornik silnika
7. Pompa wody
8. Wąż wodny
9. Zraszacz paneli celulozowych
10. Sterownik
11. Pływakowy zawór dopływu wody

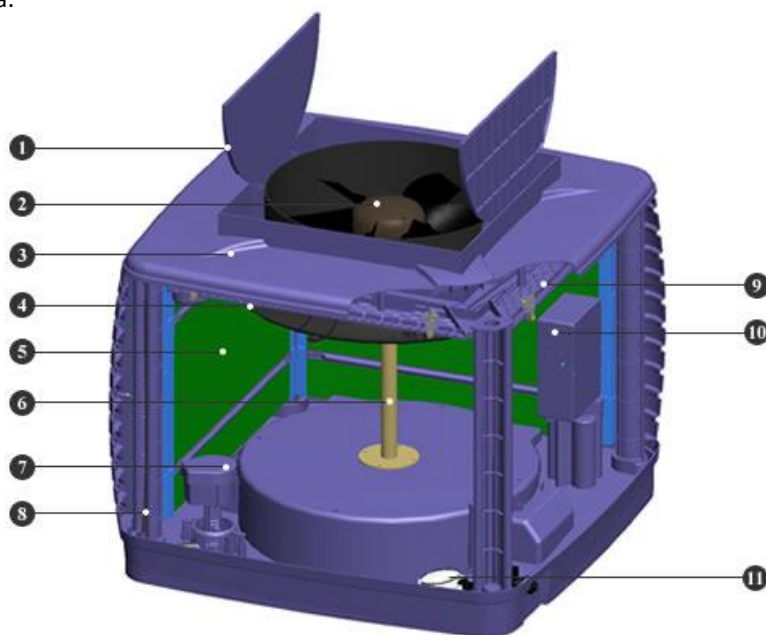

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Specyfikacja / model                              | HIT18 YG10D                                                                                 | HIT18 YG32D                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalny wydatek powietrza (m <sup>3</sup> /h)   | 18000                                                                                       | 18000/11000                                                                                                   |
| Spręż (Pa)                                        | 190                                                                                         | 194/83                                                                                                        |
| Pobór mocy (kW)                                   | 1.1                                                                                         | 1.1/0.37                                                                                                      |
| Zasilanie (V/Hz)                                  | 220/50                                                                                      | 380/50                                                                                                        |
| Pobór prądu (A)                                   | 5.6                                                                                         | 2.0/0.85                                                                                                      |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/ 40%RH)           | 36,94 kW                                                                                    |                                                                                                               |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/ 60%RH)           | 23,088 kW                                                                                   |                                                                                                               |
| Orientacyjna powierzchnia chłodzenia              | 150 – 300 m <sup>2</sup>                                                                    |                                                                                                               |
| Typ wentylatora                                   | Osiowy                                                                                      | Osiowy                                                                                                        |
| Wymiary nadmuchu (dł x szer)(mm)                  | 650 X 650                                                                                   | 650 X 650                                                                                                     |
| Prędkość wentylatora                              | 1-fazowy,<br>10 prędkości                                                                   | 3-fazowy,<br>2 prędkości                                                                                      |
| Głośność (dBA)                                    | ≤76                                                                                         | ≤76                                                                                                           |
| Wymiary urządzenia (gł x szer x wys)(mm)          | 1150 X 1150 X 982                                                                           | 1150 X 1150 X 982                                                                                             |
| Rozmiar panelu celulozowego (szer x wys x gr)(mm) | 620 X 825 X 100                                                                             | 620 X 825 X 100                                                                                               |
| Waga netto (±3kg)                                 | 86                                                                                          | 86                                                                                                            |
| Waga operacyjna (kg)                              | 116                                                                                         | 116                                                                                                           |
| Funkcja inteligentnego oczyszczania               | ✓                                                                                           | ✓                                                                                                             |
| Zabezpieczenie przed pracą bez wody               | ✓                                                                                           | ✓                                                                                                             |
| Sterownik                                         | LCD<br> | Przełącznik manualny<br> |
| Siatki filtrujące zewnętrzne                      | Opcjonalnie                                                                                 | Opcjonalnie                                                                                                   |
| Zawór dopływu wody                                | Mechaniczny<br>pływakowy                                                                    | Mechaniczny<br>pływakowy                                                                                      |
| Automatyczne osuszanie                            | ✓                                                                                           | /                                                                                                             |
| Chłodzenie wstępne                                | ✓                                                                                           | Opcjonalnie                                                                                                   |
| Sterownik grupowy (HUB)                           | Opcjonalnie                                                                                 | Opcjonalnie                                                                                                   |
| Przepustnica                                      | ✓                                                                                           | ✓                                                                                                             |
| Czujnik temperatury i wilgotności powietrza       | Opcjonalnie                                                                                 | /                                                                                                             |
| Pojemność zbiornika (L)                           | 30                                                                                          | 30                                                                                                            |
| Zużycie wody                                      | 15-25 L/h                                                                                   | 15-25 L/h                                                                                                     |



**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**  
**[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)**  
**(91) 432-43-42**