



Hitexa HIT30-YD30B

karta produktu

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**

KARTA KATALOGOWA KLIMATYZATOR EWAPORACYJNY HITEXA

SERIA GRAND

Dolny wylot powietrza




CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ Trwała konstrukcja i estetyczny wygląd.
- ✓ Specjalna konstrukcja elektrycznego zaworu spustu wody umożliwia łatwe opróżnienie zbiornika.
- ✓ Optymalnie zaprojektowany zraszacz paneli umożliwia maksymalne zwilżenie celulozowych paneli chłodzących.
- ✓ Możliwość zamontowania zewnętrznej siatki filtrującej, którą można łatwo zdjąć i wyczyścić.
- ✓ Zastosowanie intuicyjnego sterownika LCD ułatwia obsługę.
- ✓ Obudowa wykonana z wysokiej wytrzymałości polimerów odpornych na czynniki atmosferyczne, oraz promieniowanie UV, posiada właściwości antykorozyjne, jest odporna na odkształcenia.
- ✓ Zastosowano specjalnie zaprojektowany wentylator osiowy, o dużym przepływie powietrza, o niskim poziomie hałasu, o niskim poborze energii elektrycznej.
- ✓ Obudowa silnika zbudowana z wysokiej jakości aluminium, dobrze rozpraszająca ciepło, wysokiej klasy ochrony, wodoodporna.
- ✓ Zastosowane wysoce wydajne panele celulozowe o dużej powierzchni odparowywania, mają bardzo dobrą wydajność chłodzenia i są łatwe do czyszczenia.

BUDOWA:

1. Górna pokrywa
2. Słupek wspierający
3. Celulozowy panel chłodzący
4. Panel boczny
5. Wężyk wodny
6. Pływakowy zawór dopływu wody
7. Pompa wody
8. Elektroniczny zawór spustowy
9. Silnik wentylatora
10. Sterownik
11. Wieszak wentylatora
12. Zbiornik wody

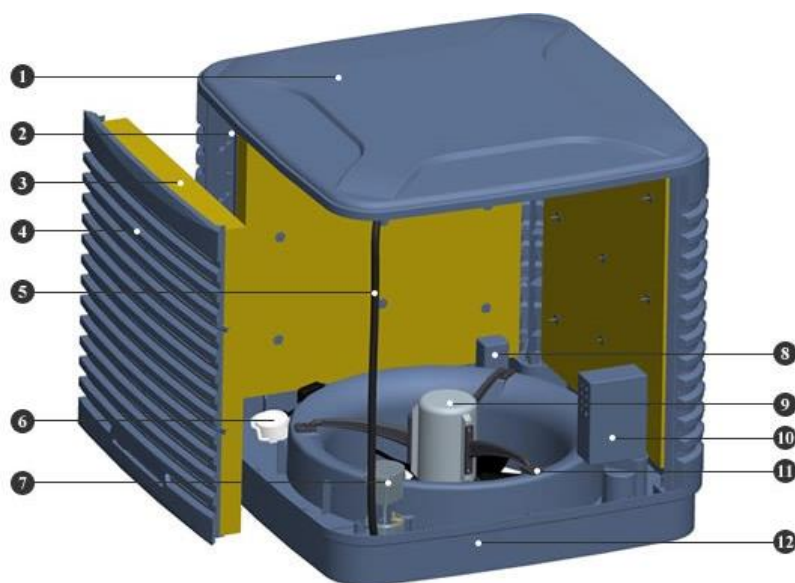

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja / model	HIT 30 YD30	HIT30 YD32
Nominalny wydatek powietrza (m ³ /h)	30000	30000/20000
Spręż (Pa)	366	366/160
Pobór mocy (kW)	3	3/1
Zasilanie (V/Hz)	380/50	380/50
Pobór prądu (A)	7.1	7.1/3.5
Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/ 40%RH)	77,65 kW	
Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/ 60%RH)	48,53 kW	
Orientacyjna powierzchnia chłodzenia	200 – 350 m ²	
Typ wentylatora	Osiowy	Osiowy
Wymiary nadmuchu (dł x szer)(mm)	765 X 765	765 X 765
Prędkość wentylatora	3-fazowy, 10 prędkości	3-fazowy, 2 prędkości
Głośność (dBA)	82	82
Wymiary urządzenia (gł x szer x wys)(mm)	1350 X 1350 X 1310	1350 X 1350 X 1310
Rozmiar panelu celulozowego (szer x wys x gr)(mm)	970 X 886 X 100	970 X 886 X 100
Waga netto (±3kg)	125	125
Waga operacyjna (kg)	180	180
Funkcja inteligentnego oczyszczania	✓	manualne
Zabezpieczenie przed pracą bez wody	✓	✓
Sterownik	LCD 	Przełącznik manualny 
Siatki filtrujące zewnętrzne	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Zawór dopływu wody	Mechaniczny pływakowy	Mechaniczny pływakowy
Automatyczne osuszanie	✓	/
Chłodzenie wstępne	✓	/
Sterownik grupowy (HUB)	Opcjonalnie	/
Przepustnica	/	/
Czujnik temperatury i wilgotności powietrza	Opcjonalnie	/
Pojemność zbiornika (L)	55	55
Zużycie wody	78-125 L/h	78-125 L/h



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42