



**FraI FSC16SC**

**karta produktu**

**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**

**[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)**

**(91) 432-43-42**

# FRAL SUPER COOL FSC14.1SC FSC16.SC

## CHARAKTERYSTYKA

Najnowocześniejszy, kompaktowy mobilny klimatyzator profesjonalny Spot Cooler z pompą ciepłą, sterowany elektronicznie

Jedyny na rynku klimatyzator Spot Cooler, który może nie zmieniać wilgotności w pomieszczeniu, w którym pracuje

Wysoka elastyczność zastosowania dzięki możliwości przedłużenia rury wlotowej i wylotowej

Przedłużenie rury wylotowej zimnego powietrza do 8 m - FSC16SC (opcja), do 6 m - FSC14.1SC (opcja) pozwala na swobodne dostarczanie schłodzonego powietrza do dowolnych pomieszczeń

Zastosowanie odprowadzenia gorącego powietrza na zewnątrz pomieszczenia do 4 m - FSC16SC (opcja), do 5 m - FSC14.1SC (opcja) pozwala na umieszczenie klimatyzatora w dowolnym miejscu

3 prędkości wentylatora

3 niezależne tryby pracy: chłodzenie, grzanie oraz osuszanie

Przystosowany do pracy w bardzo wysokich temperaturach otoczenia - do 45°C – (Wersja Tropik)

Przystosowany do pracy na zewnątrz - klasa ochrony IP 23



## PRZEZNACZENIE



Miejscowe schładzanie procesów technologicznych i sprzętu elektronicznego

Klimatyzowanie hal, namiotów, ogródków piwnych, restauracji oraz pomieszczeń serwerowni


Laboratoria, kuchnie, sale sportowe, szpitale

Wszędzie tam, gdzie zastosowanie klimatyzatora stacjonarnego jest niemożliwe



# PROFESJONALNE

| WYPOSAŻENIE                                                            | FSC14.1SC | FSC16SC | DANE TECHNICZNE                                                                      | FSC14.1SC              | FSC16SC                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Wyświetlacz LCD                                                        | ✓         | ✓       | Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH)                                                  | 4,0 kW                 | 4,5 kW                 |
| Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem                              | ✓         | ✓       | Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH)                                                  | 14 000 BTU             | 16 000 BTU             |
| Kółka jezdne                                                           | ✓         | ✓       | Wydajność grzania (18°C i 55%RH)                                                     | 4,0 kW                 | 4,5 kW                 |
| Rurka 0,5 mb opcjonalnego odprowadzania wody do zbiornika zewnętrznego | ✓         | ✓       | Wydajność grzania (18°C i 55%RH)                                                     | 14 000 BTU             | 16 000 BTU             |
| Rura wylotowa zimnego powietrza 3,00 mb                                | ✓         | -       | Wydajność osuszania (30°C i 80%RH)                                                   | 70 litrów/24 godz.     | 70 litrów/24 godz.     |
| Rura wylotowa zimnego powietrza 4,00 mb                                | -         | ✓       | Przepływ powietrza procesowego zimnego - max. - min.                                 | 520m³ - 410m³/godz.    | 560m³ - 460m³/godz.    |
| Rura wylotowa gorącego powietrza 1,5 mb                                | ✓         | ✓       | Przepływ powietrza roboczego                                                         | 550m³ /godz.           | 600m³ /godz.           |
| Duża płaska końcówka wylotowa                                          | ✓         | ✓       | Czynnik chłodniczy                                                                   | R410a                  | R410a                  |
| Miała płaska końcówka wylotowa                                         | ✓         | ✓       | Długość rury wylotowej                                                               | 300cm/150 cm, fi 15 cm | 400cm/150 cm, fi 15 cm |
| Wzmocniony system wentylacyjny oraz 2 filtry powietrza                 | ✓         | ✓       | Natężenie prądu                                                                      | 8 A                    | 8 A                    |
| Przylącze do Air Comfort Kit oraz zewnętrznego czujnika temperatury    | ✓         | ✓       | Pobór prądu chłodzenie/grzanie                                                       | 1,7 kW /1,58 kW        | 1,7 kW /1,58 kW        |
| Okrągła końcówka rury                                                  | ✓         | ✓       | Poziom głośności min. - max. (Ciśnienie akustyczne)                                  | 48-54 db(A)            | 49-55 db(A)            |
| Adaptor do otworu w ścianie                                            | -         | ✓       | Zakres temperatury pracy – chłodzenie/grzanie                                        | 5-45°C/8-25°C          | 5-45°C/8-25°C          |
| Ramka wylotowa powietrza                                               | -         | ✓       | Zakres temperatury pracy – osuszanie                                                 | 8-40°C                 | 8-40°C                 |
| Wi-Fi Ready (wymagany Wi-Fi Remote Control)                            | ✓         | ✓       | Zakres regulacji temperatury chłodzenia                                              | 17-30°C                | 17-30°C                |
|                                                                        |           |         | Zakres regulacji temperatury grzania                                                 | 15-25°C                | 15-25°C                |
|                                                                        |           |         | Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość                                             | 300x550x760 mm         | 300x550x760 mm         |
|                                                                        |           |         | Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość                                  | 330x580x815 mm         | 330x580x815 mm         |
|                                                                        |           |         | Odprowadzenie wody - bezpośrednio z gorącym powietrzem lub do zewnętrznego zbiornika | ✓                      | ✓                      |
|                                                                        |           |         | Waga netto/brutto                                                                    | 30,5/32,5 kg           | 31,5/33,5 kg           |
|                                                                        |           |         | Standard bezpieczeństwa/klasa ochrony IP                                             | CE/IP 23               | CE/IP 23               |
|                                                                        |           |         | Auto Restart                                                                         | ✓                      | ✓                      |
|                                                                        |           |         | Efektywność energetyczna EER/COP                                                     | 2,60/3,14              | 2,60/3,10              |
|                                                                        |           |         | Klasa energetyczna                                                                   | A/A++                  | A/A++                  |

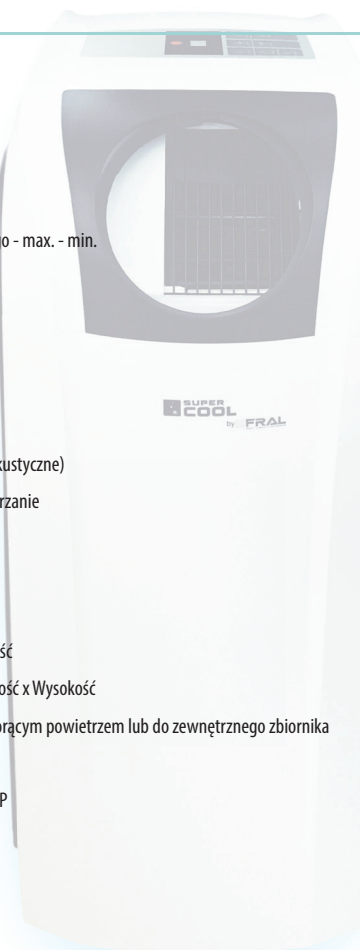



**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**  
**[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)**  
**(91) 432-43-42**