



Blaupunkt 3537WU

instrukcja obsługi

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**



Lavender 3537

Instruction manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi



Antivirus UV-C lamp
Antivirus UV-C Lampe
Antywirusowa lampa UV-C



Enjoy it.

BAP-HA-I3537-U20W

Seria Lavender • do użytku domowego

Dziękujemy za wybranie naszego produktu chronionego prawem autorskim.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej, by można było skorzystać z niej w przyszłości.

Parametry, specyfikacja i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia użytkownika niniejszego urządzenia.

Funkcje oznaczone jako „opcjonalne” nie są dostępne we wszystkich modelach. Zapytaj sprzedawcę o dostępność poszczególnych funkcji.

Stwórz ekologiczny dom bez wirusów

Samoleczenie się środowiska

Wytwarza „witaminy powietrzne”

- Posiada zdolność generowania 8.000.000 „powietrznych witamin” na sekundę, dzięki czemu poprawia się jakość powietrza w domu.

Antybakteryjny

Ograniczenie rozprzestrzeniania się i działania wirusów

- Promieniowanie UV-C skutecznie zabija bakterie i hamuje ich rozwój

Zdrowe powietrze

Zdrowe życie zaczyna się od zdrowego powietrza

- Każdego dnia dziecko potrzebuje 400 kg powietrza, czyli ponad 100 razy więcej niż dzienne zapotrzebowanie dorosłej osoby na wodę. Dlatego z powodów zdrowotnych należy starać się poprawić jakość powietrza w środowisku, w którym żyjemy.



OSTRZEŻENIA

Aby zapobiec obrażeniom ciała użytkowników i innych osób, przestrzegaj poniższych wskazówek:

Ostrzeżenie/Istotna uwaga

**Ostrzeżenie**

Przypomina, że niepoprawne użycie lub obsługa mogą spowodować śmierć.

**Istotna uwaga**


Przypomina, że niepoprawne użycie lub obsługa mogą spowodować obrażenia ciała.


**ZABRONIONE****WAŻNE**

Pamiętaj:

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń w razie wystąpienia usterki przewodu zasilającego, należy dostarczyć przewód do dystrybutora, biura obsługi klienta lub serwisu – w celu dokonania napraw.

⚠ OSTRZEŻENIE

Pilnuj, aby dzieci nie dotykały ani nie używały urządzenia. 	Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi dłońmi. Może to spowodować porażenie prądem.  UNIKAJ WILGOCI	Nie demontuj, naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia. Może to spowodować pożar lub uszkodzenie urządzenia. W celu dokonania napraw, przekaż urządzenie sprzedawcy.  NIE DEMONTUJ
Nie przeciążaj gniazda ściennego lub linii zasilającej. Podłącz do zasilania zgodnego ze specyfikacją urządzenia. Może to spowodować pożar.  ZABRONIONE	Zadbaj o poprawne podłączenie wtyczki do gniazda zasilającego. Zaniedbanie grozi pożarem spowodowanym przegrzaniem lub porażeniem elektrycznym. Nie używaj urządzenia, gdy wtyczka jest uszkodzona, lub gdy gniazdo jest niepoprawnie zainstalowane. 	

Chroń powierzchnię urządzenia przed wilgocią. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zwarcia lub porażenia prądem.  UNIKAJ WILGOCI	Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. W przeciwnym razie urządzenie może uruchomić się nieoczekiwanie i spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.  ODŁĄCZ ZASILANIE	Nie umieszczaj w urządzeniu metalowych przedmiotów. Zignorowanie powyższego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub porażenie prądem.  ZABRONIONE
Nie naprawiaj, gdy wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone. Może to spowodować zwarcie, porażenie prądem lub pożar. W celu dokonania napraw, przekaz urządzenie sprzedawcy.  ZABRONIONE	Kurz na wtyczce może obniżyć skuteczność izolacji i być przyczyną pożaru. Odłącz wtyczkę i wyczyść ją suchą szmatką. Jeżeli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę z gniazdka.  Regularnie czyść wtyczkę	

ISTOTNE UWAGI

⚠ ISTOTNE UWAGI

Nie włączaj urządzenia, jeżeli w pomieszczeniu zastosowany został środek owadobójczy.

Może to spowodować nagromadzenie się insektycydu w urządzeniu i jego późniejsze wydzielanie podczas pracy. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Po zastosowaniu środków owadobójczych dokładnie przewietrz pomieszczenie, a następnie włącz urządzenie.




ZABRONIONE

Nie stosuj w pomieszczeniach, w których obecne są opary, takich jak kuchnia.


Może to być niebezpieczne dla zdrowia.

Urządzenie nie jest wentylatorem.




Nie wdmuchuj do urządzenia środków palnych ani dymu z papierosów.

Może to spowodować pożar.




Nie używaj w pomieszczeniach wilgotnych lub pomieszczeniach o bardzo wysokiej temperaturze, takich jak łazienka itp.

Może to spowodować wyciek, porażenie prądem lub pożar.




Chroń przed alkoholem, organicznymi impregnatami lub insektycydami.


Mogą one powodować pękanie, zwarcie, porażenie prądem, obrażenia ciała lub pożar.

**Gdy w pomieszczeniu występuje ogień, pamiętaj o wentylacji.**

W przeciwnym razie może dojść do zatrucia tlenkiem węgla (CO). Urządzenie nie jest wentylatorem.

**Odłączając zasilanie ciągnij za wtyczkę, nie za przewód.**

W przeciwnym razie może dojść do zwarcia, przerwania przewodu, porażenia prądem lub pożaru.

**Jeśli wystąpią poniższe okoliczności, odłącz wtyczkę od gniazda zasilającego:**

- gdy nie działają przełączniki;
- gdy przewód zasilający lub wtyczka są gorące;
- w razie pojawienia się niepokojącej woni, hałasu lub wibracji;
- w razie wystąpienia innych niestandardowych zjawisk lub awarii.

W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, przekaz przewód do punktu sprzedaży lub serwisu, w celu dokonania napraw. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj przewodu samodzielnie.

FUNKCJE PRODUKTU I DANE TECHNICZNE

Funkcje urządzenia

- Filtr wstępny: skutecznie usuwa cząstki PM10,0 i większe.
- HEPA: wykorzystuje nową generację materiałów kompozytowych, skutecznie usuwa cząstki PM2,5.
- Węgiel aktywowany: wykorzystuje porowatość kokosa poddanego nowoczesnej technologii karbonizacji biologicznej, dzięki czemu ma większe zdolności absorpcyjne i może skutecznie usuwać dym, formaldehyd.
- Fotokatalizator: wykorzystuje dwutlenek tytanu (TiO₂), który utleniając się uszkadza błonę komórkową bakterii, hamuje aktywność wirusów.
- Lampa UV-C: powietrze jest główną drogą rozprzestrzeniania się wirusów. Dzięki sterylizacji powietrza za pomocą lampy UV-C możliwe jest usunięcie ponad 96% bakterii.
- Jonizacja: jony ujemne nazywane są często „witaminami w powietrzu”. Przebywanie w otoczeniu o silnej ujemnej jonizacji poprawia metabolizm oraz wzmacnia odporność.

Dane techniczne

- Inteligentna detekcja jakości powietrza: wbudowany czujnik nieprzyjemnych zapachów oraz czujnik cząstek PM2,5 – Sharp, drugiej generacji.
 - Panel sterowania IMD: dzięki wykorzystaniu nowej technologii IMD sterowanie jest bardziej wygodne.
 - Wyświetlacz cyfrowy: PM2,5; temperatura; wilgotność; wskaźnik czasu pracy; bardziej intuicyjny i łatwiejszy w obsłudze.
 - Automatyczny alarm: umieszczenie filtra, ostrzeżenie o konieczności wymiany lampy UV.
 - Zużycie energii w stanie czuwania ≤ 1,5W.
 - Silnik PG, cichszy i bardziej ekologiczny.
-

OPIS KOMPONENTÓW

Rysunek poglądowy




Urządzenie




Elementy sterujące

- Wyświetlacz cyfrowy

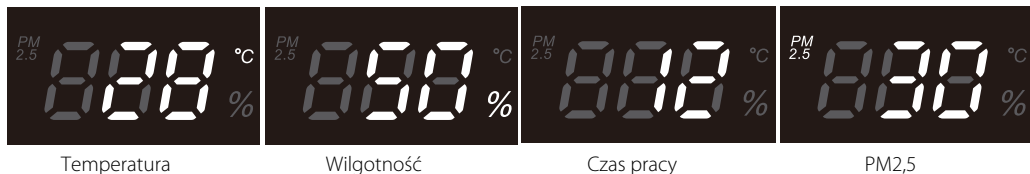

- Ekran

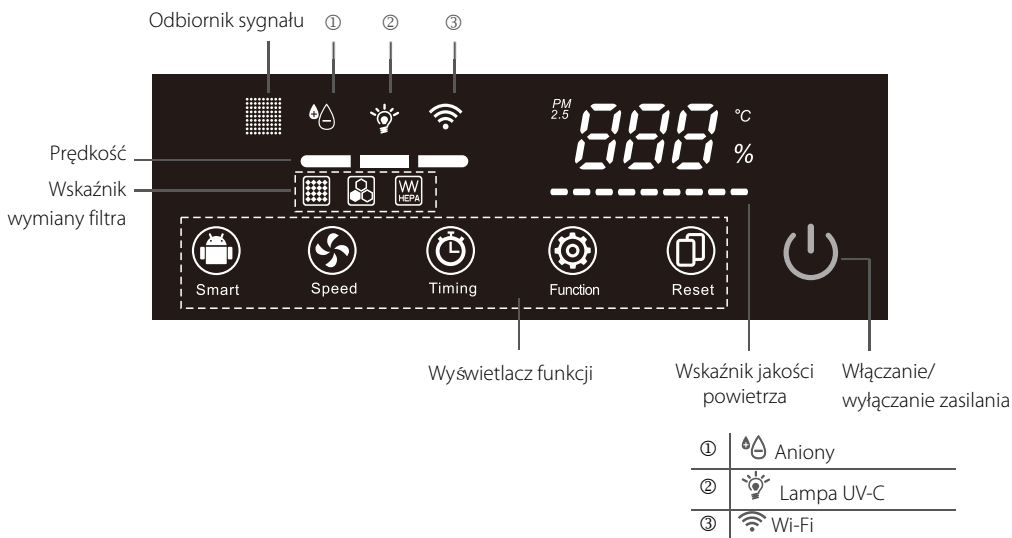

ZANIM ROZPOCZNIESZ KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Jak obsługiwać dotykowy panel sterowania?

- Dotknij przycisku opuszką palca



Niepoprawnie



Poprawnie

Miejsce pracy

- Wlot i wylot powietrza z urządzenia powinny znajdować się w odległości przynajmniej 30 cm od ścian i mebli.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła.

Demontaż przedniej pokrywy

Demontaż

Przytrzymaj przednią pokrywę i zdejmij ją.



Montaż

Włóż oba wypusty znajdujące się w dolnej części w otwory w jednostce głównej.



Montaż filtrów

- Zdejmij przednią pokrywę
- Wyjmij filtr wstępny, HEPA, filtr z aktywowanego węgla + filtr fotokatalityczny, zdejmij przezroczyste opakowanie filtra i umieść filtry w urządzeniu.



1. Zdejmij przednią pokrywę



2. Umieść filtr węgla aktywowanego i filtr fotokatalityczny.



3. Zainstaluj filtr HEPA.



4. Zainstaluj filtr wstępny.

Zasilanie


- Nie podłączaj urządzenia do zasilania o napięciu innym niż podane w specyfikacji. Zwróć uwagę na poprawne połączenie wtyczki do gniazda.



INSTRUKCJA OBSŁUGI


Włączenie zasilania

- Naciśnięcie ikony „power” na panelu operacyjnym spowoduje przejście urządzenia w tryb rozruchowy. Patrz ilustracja poniżej:

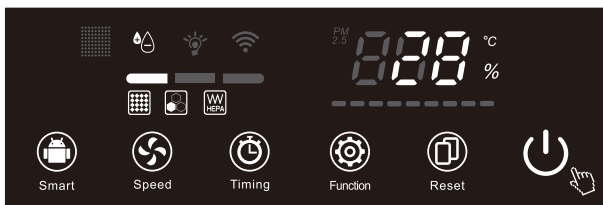

Konfiguracja funkcji

- Po naciśnięciu ikony „function” na panelu operacyjnym urządzenia możliwy jest indywidualny lub łączny wybór jonizatora i UV oraz wyłączenie obu funkcji. Patrz ilustracja poniżej:

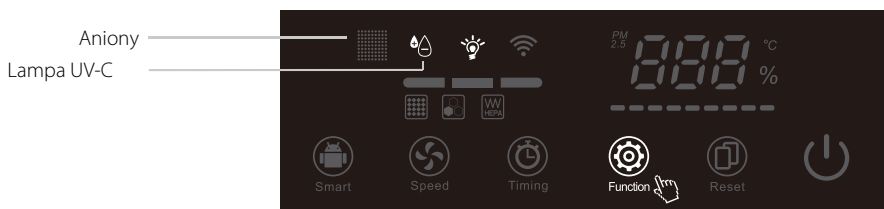

Konfiguracja czasu pracy

- Długie przytrzymanie ikony „Timing” spowoduje miganie wyświetlanej liczby, a następnie uruchamiany jest tryb czasu pracy.


- Przytrzymaj ikonę „Timing”, aby wybrać czas pracy urządzenia: od 0 do 12 godzin.

Funkcja pamięci urządzenia zostanie uruchomiona po 5 sekundach. Patrz ilustracja poniżej:

Wskazówka 1: Naciśnij przycisk czasu na panelu operacyjnym, aby sprawdzić pozostały czas pracy urządzenia.

Wskazówka 2: Aby anulować funkcję pracy przez wybrany czas, przytrzymaj przycisk czasu pracy.

Wskazówka 3: Po upływie wybranego czasu pracy/wyłączeniu urządzenie zostanie przełączone na standardowy tryb pracy.

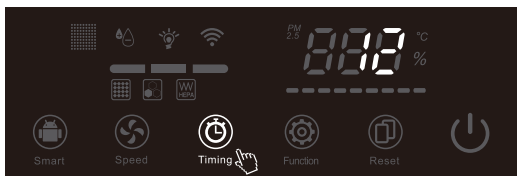


Konfiguracja wydajności wentylatora


Po włączeniu inteligentnego trybu pracy zmiana ustawień dla „fan speed” (moc wentylatora) jest niemożliwa.

- Aby wybrać moc wentylatora (duża, średnia, niska), naciśnij ikonę „fan speed” na panelu operacyjnym urządzenia. Rys. 1
- Tryb nocny: aby włączyć tryb nocny, przytrzymaj przycisk „fan speed” przez 3 sekundy. Aby wyłączyć tryb nocny, naciśnij dowolną ikonę. Rys. 2:

Uwaga: w trybie nocnym moc wentylatora i generowany przez niego hałas są bardzo niskie, wszystkie wskaźniki są wyłączone.

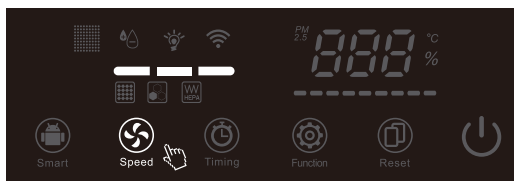


Rys. 1: Ekran regulacji mocy wentylatora

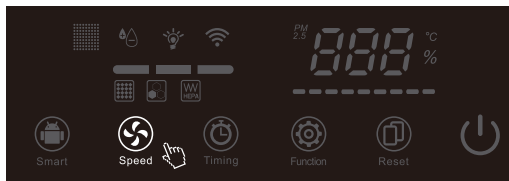


Rys. 2: Ekran trybu nocnego

Funkcje inteligentne


- Czujnik nieprzyjemnych zapachów jest wyposażeniem standardowym, funkcja PM2,5 jest opcjonalna. (Uwaga: sprawdź konfigurację konkretnego urządzenia).
- Wskazanie jakości powietrza zostanie wyświetlone po naciśnięciu ikony „intelligent” na panelu operacyjnym produktu. Urządzenie będzie automatycznie sprawdzać jakość powietrza i sterować swoim trybem pracy.
- Czujnik cząstek PM2,5: sprawdza obecność cząstek pyłu zawieszonego i wyświetla aktualną wartość. Patrz ilustracja poniżej:

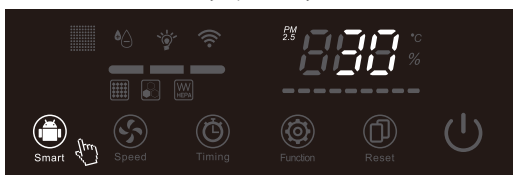


- Poniżej przedstawione zostały: ilość cząstek PM2,5, jakość powietrza i inteligentne ustawienia urządzenia.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Rys. 1: najlepsza
jakość powietrza

Rys. 2: dobra

Rys. 3: średnie,
umiarkowane
zanieczyszczenie

Rys. 4: wysokie
zanieczyszczenie

Wskazówka 1: wskazanie jakości powietrza informuje o aktualnym zanieczyszczeniu powietrza i trybie pracy urządzenia.

Wskazówka 2: po włączeniu trybu „intelligent” urządzenie będzie się rozgrzewać przez 3 minuty. Ikona „function” nie jest dostępna w tym trybie.

Wskazówka 3: gdy wilgotność powietrza przekroczy 80%, obniży się czułość czujnika. Wskazanie ilości cząstek PM2,5 jest orientacyjne.

• Nieprawidłowe wskazania wyświetlacza PM2,5:

Po dłuższym użytkowaniu na głowicy indukcyjnej czujnika PM2,5 gromadzą się śladowe ilości zanieczyszczeń, które mogą powodować niepoprawne działanie wyświetlacza numerycznego PM2,5.


Gdy wskazania wyświetlacza numerycznego PM2,5 zaczną znacząco odbiegać od standardowych wskazań, zalecamy jego regulację, po sprawdzeniu ilości cząstek PM2,5 w lokalnej prognozie pogody.

1. Otwórz okno i wietrz pomieszczenie przez 5 minut (czujnik PM2,5 ponownie rozpocznie zbieranie danych).
1. Przytrzymaj ikonę „function” do usłyszenia kliknięcia i automatycznego przełączenia okna wyświetlacza PM2,5, następnie uruchomiony zostanie tryb regulacji wskazań PM2,5. Każde naciśnięcie ikony „function” zwiększa wskazanie PM2,5 o 2 g/m^3 ; każde naciśnięcie ikony „smart” zmniejsza wskazanie PM2,5 o 2 g/m^3 .
2. Po ustawieniu wartości wskazania PM2,5 zgodnej z prognozą/poziomem cząstek PM2,5 publikowaną przez służby miejskie odczekaj 5 sekund. Kalibracja czujnika PM2,5 została zakończona.

Resetowanie ustawień

- Jeżeli ikony filtra migają, oznacza to zbliżanie się terminu wymiany filtrów. Oczyszczyć lub wymienić filtry.
- Po oczyszczeniu lub wymianie filtrów na nowe naciśnij ikonę „Reset”. Ikony filtrów przestaną migać, a urządzenie rozpocznie rejestrację czasu pracy nowych filtrów.

Uwaga: Ikona „Reset” umożliwia odświeżanie wyświetlacza. Naciśnij ikonę „Reset” na panelu operacyjnym urządzenia, aby odświeżyć wskazanie wyświetlacza PM2,5.

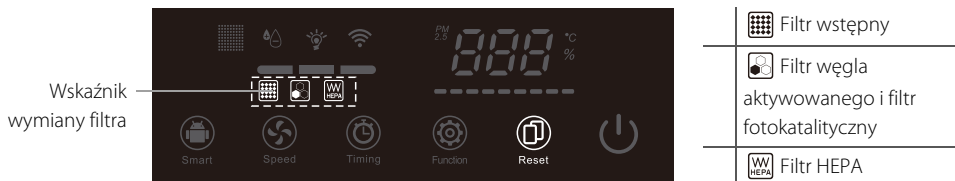

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Konserwacja i czyszczenie

Konserwacja i czyszczenie



Przed czyszczeniem i konserwacją odłącz wtyczkę od gniazda zasilającego.



- Oczyszczyć obudowę urządzenia za pomocą wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzeć je do sucha.
- Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone, do czyszczenia można użyć łagodnego środka myjącego, który należy rozcieńczyć przed zastosowaniem.
- Nie czyścić urządzenia środkami chemicznymi przedstawionymi na ilustracji z prawej strony, gdyż mogą spowodować zniekształcenie lub odbarwienie powierzchni urządzenia.

Wymiana lamp UV-C

- Urządzenie posiada wbudowany czujnik fotoelektryczny. Gdy światło UV-C jest bardzo słabe lub nie jest emitowane, na panelu operacyjnym urządzenia miga ikona UV. Oznacza to konieczność wymiany lamp UV-C.

Patrz ilustracja poniżej:

Wskaźnik
wymiany lamp UV-C



Demontaż i montaż lamp UV-C

- Zdejmij przednią pokrywę i wyjmij wszystkie filtry, a następnie wymień lampy UV. Patrz ilustracja poniżej:



Chwyć lampę UV-C i obróć ją o 90 stopni w prawo lub w lewo, a następnie wyjmij lampę.



Trzymając pionowo lampę UV-C w ręce obróć ją o 90 stopni w prawo lub w lewo, a następnie włóż ją w gniazdo.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie, przeprowadź poniższe czynności zanim odeślesz urządzenie do naprawy.

Problem	Co należy sprawdzić	Rozwiązanie
Nie działa	• Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do gniazda zasilającego.	➡ Wtyczka musi być poprawnie podłączona do gniazda zasilającego.
	• Sprawdź, czy przednia pokrywa jest poprawnie zainstalowana.	➡ Poprawnie załóż przednią pokrywę.
Nieprzyjemne zapachy nie są eliminowane.	• Czy w miejscu użytkowania występuje bardzo silna woń? (Uwaga: oczyszczanie powietrza powinno przebiegać w trybie ciągłym).	➡ Przewietrz pomieszczenie, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
	• Czy żywotność filtra z węgla aktywowanego dobiegła końca?	➡ Wymień filtry na nowe.
Duży hałas	• Czy opakowanie z tworzywa sztucznego zostało zdjęte z filtra?	➡ Wyjmij filtry i usuń z nich opakowania z tworzywa sztucznego.
	• Czy żywotność filtra HEPA dobiegła końca?	➡ Wymień filtr HEPA na nowy.
Wskaźnik jakości powietrza nie działa poprawnie	• Czy wilgotność powietrza jest bardzo wysoka? • Czy urządzenie pracuje w miejscu, w którym występują tłuste opary kuchenne lub rozpylane są substancje lotne?	➡ Przenieś urządzenie do innego pomieszczenia i sprawdź ponownie.
Małe zmiany danych temperatury lub wilgotności	• Czy wielkość pomieszczenia, w którym działa urządzenie jest zgodna ze specyfikacją?	➡ Korzystaj z urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni zgodnej ze specyfikacją.

Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli według powyższych wskazówek problem występuje nadal, odłącz urządzenie od zasilania i odeślij je do naprawy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry urządzenia

Model:	BAP-HA-I3537-U20W
Napięcie znamionowe:	220V-240V,50Hz
Przepływ powietrza (m³/godz.):	369,50m ³ /h
Poziom hałasu dB(A):	≤46dB(A)
Długość przewodu zasilającego:	≥ 1,4 m
Wymiary urządzenia:	370x265x570 (mm)
Masa netto:	8,5 kg
Moc znamionowa (W):	72 W
Powierzchnia działania:	50 m ² (538 ft ²)

Parametry filtra

Opis	Wymiary	Żywotność
Filtr HEPA	Dł. 415 x szer. 315 x wys. 25 (mm)	Okolo 12 miesięcy
Z węgla aktywowanego i fotokatalityczny	Dł. 415 x szer. 315 x wys. 15 (mm)	Okolo 6 miesięcy
Filtr wstępny	Dł. 412,5 x szer. 312,5 x wys. 21 (mm)	Okolo 6 miesięcy

Parametry UV

Opis	Długość fali
Lampa UV-C	254 nm

Model	Moc	Żywotność
T5	6W	8000 godz.

NOMENKLATURA

B	AP	HA	I	35	37	U	20	W
Blaupunkt	Oczyszczacz z powietrza	Filtry H: True Hepa A: Filtr węgla aktywowanego	Funkcja I: Jonizator	CADR (wskaźnik dostawy czystego powietrza) maks. mnożony przez 10 (CFM – stopy sześciennie/ minuta)	Dostawa powietrza pomnożo na przez 10	Funkcja U: Lampa UV-C	Numer wewnętrzny	Funkcja dodatkowa: Wi-Fi

Istotna uwaga:

- ☒☒ Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby posiadające obniżone zdolności fizyczne, sensoryczne lub mentalne bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru i udzielenia wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz objaśnienia powiązanych zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Przeprowadzanie konserwacji i czyszczenia przez dzieci, które nie znajdują się pod nadzorem, jest niedopuszczalne.
- ☒☒ Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez producenta, podległy mu serwis techniczny lub wykwalifikowanego technika. W ten sposób unikniesz potencjalnych zagrożeń.



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42