



Master DHP55

karta produktu

www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>



PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE

DHP 55

PRZENOŚNE OSUSZACZE POWIETRZA IDEALNE DLA WYPOŻYCZALNI
I FIRM BUDOWLANYCH

PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE

DHP 55



DHP 55
PATENT



Możliwość piętrowania



Łatwo można go otworzyć do czyszczenia

Wysoce wydajny osuszacz DHP 55 jest idealny do usuwania skutków drobnych podtopień i powodzi oraz innych zadań związanych z osuszaniem w budownictwie, przemyśle lub budynkach mieszkalnych. Zaprojektowany do użytku profesjonalnego przez wypożyczalnie, firmy budowlane i nie tylko, posiada odporną na korozję obudowę formowaną rotacyjnie, która sprawia, że osuszacz jest bardzo wytrzymały i doskonale sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Może być stosowany w piwnicach, magazynach do przechowywania żywności, archiwach, muzeach, bibliotekach, garażach i suszarniach. W szczególności przyda się podczas prac renowacyjnych po zalaniu lub do osuszania pomieszczeń w trakcie prac budowlanych.

W przeciwieństwie do większości innych przenośnych osuszaczy powietrza, model DHP 55 jest standardowo wyposażony we wbudowaną pompę wody. Posiada również cyfrowy panel sterowania z licznikiem roboczogodzin, 3-metrowy przewód odpływowy oraz opcjonalny 5-litrowy zbiornik na wodę.



- Wbudowana pompa wody
- Wytrzymała obudowa z tworzywa formowanego rotacyjnie
- Elektroniczny czujnik wilgotności
- Elektroniczny panel sterowania z licznikiem czasu pracy
- Możliwość piętrowania
- Łatwo można go otworzyć do czyszczenia
- Przewód odpływowy o długości 3 metrów w zestawie, łatwo mocowany na rzep
- Przewód zasilający – 3m
- Duże gumowe koła – łatwy i bezpieczny transport
- Opcjonalny zbiornik na wodę – 5l

Technologia rotomouldingu jest często stosowana do produkcji wytrzymałych produktów, takich jak kajaki lub place zabaw.

Akcesoria dodatkowe



Zbiornik wody 5l
4250.320

Specyfikacja	Jedn.	DHP 55
Wydajność (30°C/80% RH)	l/24h	45,9
Przepływ powietrza	m ³ /h	340
Zakres temperatur pracy	°C	5-35
Zakres wilgotności podczas pracy	%	20-90
Zużycie energii	W	790
Zasilanie	V/Hz	220-240/50
Czynnik chłodniczy	-	R290
Poziom hałasu	dB(A)	56
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy	m	3
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	600 x 450 x 880
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	700 x 560 x 860
Waga netto/brutto	kg	47/52
Paleta	szt.	4
Podwójne napięcie		Dostępne

Zastosowania



Rolnictwo



Obiekty handlowe



Budownictwo



Centra telekomunikacyjne, centra danych



Przemysł i produkcja




Muzea i galerie



Wypożyczalnie sprzętu



Magazyny, przechowalnie, archiwa

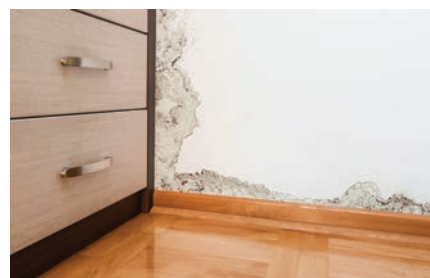

Usuwanie szkód wyrządzonych przez wodę

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Dania
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Wielka Brytania
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Niemcy
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Włochy
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądk
Polska
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Hiszpania
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Henaff
69694 Vénissieux Cedex
Francja
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norwegia
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Szwecja
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moscow
Rosja
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Chiny
t. +8621 61486668

Termigo S.L

Carrer dels Velluters, 18-2
46980 Paterna, Valencia
Hiszpania
t. +34 961 524 866

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Szwajcaria
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Niemcy
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
Hemmingen, 71282
Niemcy
t. +49 7150 94540

Partner:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
OBSERWUJ NAS NA:



danthermgroup.com



www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>