




Model		RM-3509-S/Y
Zasilanie (V/Hz)		230/50
Moc wentylatora (W)		160
Maksymalna prędkość powietrza (m/s)	Wysoki bieg	11
	Niski bieg	9
Maksymalny przepływ powietrza (m ³ /h)	Wysoki bieg	1400
	Niski bieg	1100
Poziom głośności (dB)		<55
Waga netto (kg) / Waga brutto (kg):		19kg / 22kg
Średnica rur przyłączeniowych		3/4"
Wejściowa temperatura powietrza (°C)		15
Temperatura wody 100-65°C	Prędkość przepływu wody (m/s)	0.49
	Przepływ wody (kg/h)	878
	Opór nagrzewnicy(Pa)	2036
	Wyjściowa temperatura (°C)	53
	Moc grzewcza (kW)	20
Temperatura wody 90-60°C	Prędkość przepływu wody (m/s)	0.39
	Przepływ wody (kg/h)	698
	Opór nagrzewnicy (Pa)	1620
	Wyjściowa temperatura (°C)	49
	Moc grzewcza (kW)	16
Temperatura wody 85-55°C	Prędkość przepływu wody (m/s)	0.45
	Przepływ wody (kg/h)	805
	Opór nagrzewnicy (Pa)	1870
	Wyjściowa temperatura (°C)	47
	Moc grzewcza (kW)	13
Wymiary (mm)		900x333x280

CHARAKTERYSTYKA:

- Możliwość sterowania kurtyną powietrzną za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Działanie pilota jest sygnalizowane za pomocą sygnału dźwiękowego "beep" i pozwala włączać/wyłączać urządzenie a również sterować siłą nawiewu.
- Maksymalny zasięg działania pilota 8m.
- Kurtyna powietrzna może być sterowana manualnie za pomocą przycisków umieszczonych na przedniej części obudowy.
- Uchwyt montażowy pozwala na szybkie montowanie urządzenia na ścianie.
- Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą.

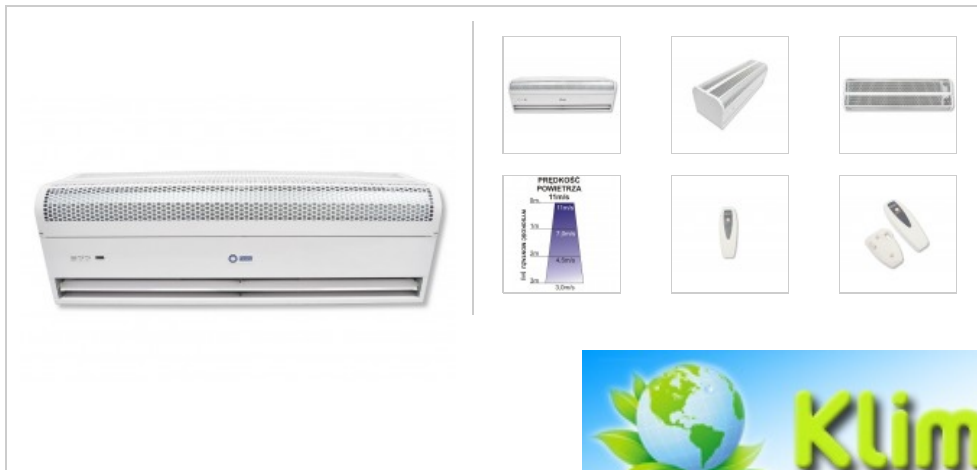

Dzięki wieloletnim badaniom a także najnowocześniejszej technologii kurtyna może pracować nieprzerwanie i bezawaryjnie wiele godzin.



Rozwój technologii i badania pozwoliły na stworzenie rozwiązania o szybkim i dużym przepływie powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie.



Panel frontowy o nowoczesnym wzorze plastrów miodu pozwala równocześnie bardzo skutecznie pobierać powietrze przy bardzo niskiej głośności.



NOWOCZESNY PANEL STEROWANIA

Przyciski umieszczone na kurtynie pozwalają na sterowanie jej pracą a dioda LED wskazuje jej tryb pracy.

PODWÓJNA TECHNOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA

- Automatyczne dostosowanie do zmian napięcia,
- Dodatkowy bezpiecznik chroniący urządzenie przed przepięciami.



BEZPRZEWODOWE STEROWANIE PILOTEM

Umożliwia uruchomienie i wyłączenie kurtyny powietrza jeżeli znajduje się poza zasięgiem uniemożliwiającym sterowaniem jej pracą.

REGULOWANA STRUMIENICA

Regulacja kąta nastawienia wbudowanej strumienicy w zależności od pory roku pomaga osiągnąć optymalne parametry pracy.





CE
RoHS

Produkty Ferono spełniają europejskie standardy i posiadają certyfikat CE oraz atest PZH (Państwowy Zakład Higieny).
Jak również kurtyny powietrzna spełniają normy zawarte w dyrektywie RoHS.




- Ultra - cienka nowoczesna metalowa konstrukcja kurtyny powietrznej.
- Wbudowane sterowanie na kurtynie oraz z bezprzewodowego pilota.

ZASTOSOWANIE

Głównym zadaniem kurtyny powietrznej jest wytworzenie bariery ochronnej pomiędzy pomieszczeniami bądź strefami o różnych temperaturach. W okresie zimowym, nawiewany strumień powietrza zapobiega przedostawaniu się powietrza chłodnego do pomieszczenia ograniczając tym samym straty ciepła, a co za tym idzie również straty energii.

Latem kurtyna powietrzna Ferono stanowi doskonałą barierę przed gorącym powietrzem napływającym z zewnątrz pomieszczenia, chroni przed przedostawaniem się do niego owadów, pyłów i innych zanieczyszczeń. Natomiast zimą stanowi idealną izolację przed dostawaniem się zimnego powietrza z zewnątrz które wychładza pomieszczenie.

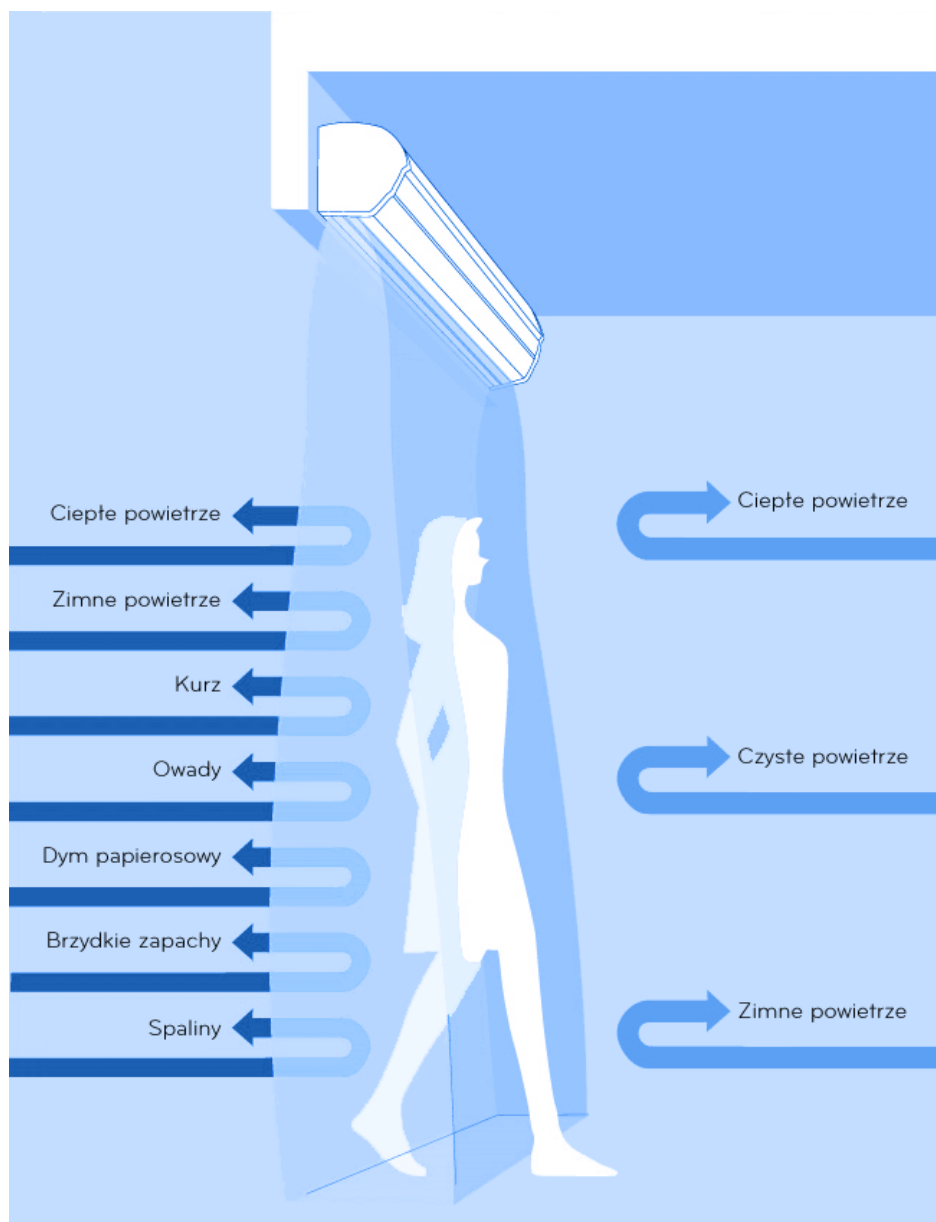

Kurtyny powietrzne Ferono przeznaczone są do obiektów, w których wysokość instalacji urządzeń nie przekracza 3 m więc idealnie sprawdzają się przy wykorzystaniu na halach magazynowych, obiektach sportowych, domach handlowych, dworcach, hotelach, aptekach, stacjach benzynowych, przychodniach, restauracjach.

WYGLĄD

Kurtyny powietrzne Ferono to profesjonalne wykonane urządzenia o nowoczesnym wyglądzie. Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo. Siatka nawiewowa posiada otwory we wzorze plastra miodu.

DODATKOWE OPCJE WYPOSAŻENIA KURTYN POWIETRZNYCH



1. Opcja czujnika drzwiowego:

Do wyboru mechaniczny lub magnetyczny czujnik drzwiowy, umożliwiający włączanie kurtyny w przypadku otwarcia drzwi lub wyłączenia jej, w przypadku zamknięcia drzwi.



2. Opcja sterownika ściennego:

Sterownik ścienny z wyświetlaczem LCD umożliwia regulację mocy wentylatora w dwóch zakresach: niski lub wysoki bieg. Możliwe jest również ustawienie temperatury zadanej w pomieszczeniu w zakresie 5-45°C. Sterownik, aby uzyskać temperaturę zadaną, będzie otwierał lub zamykał zawór.



3. Opcja pracy grupowej:

Dodatkowa automatyka umożliwia szeregowe podłączenie kilku kurtyn i sterowanie nimi za pośrednictwem pilota bezprzewodowego, panelu sterującego na kurtynie. Istnieje możliwość doposażenia kurtyn w opcje sterowania czujnikiem drzwiowym lub opcje sterownika ściennego.



4. Zawór 3 drogowy:

Zawór 3 drogowy 3/4", wraz z siłownikiem mechanicznym, umożliwia sterowanie przepływem wody, np. za pomocą dodatkowego sterownika ściennego

Czas oczekiwania od dnia zamówienia na przygotowanie kurtyny z dodatkowym wyposażeniem: do 3 dni roboczych.

KLIMASKLEP

ul. Legionów Dąbrowskiego 4
70-337, Szczecin

tel.: (091) 432-43-42

fax.: (091) 432-43-40

e-mail: sklep@klimasklep.pl

www: www.KlimaSklep.pl