



Sovelor

katalog

www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>



2022-2023

STACJONARNE NAGRZEWNICE POWIETRZA

OGRZEWANIE PRZEMYSŁOWE

NAGRZEWNICE STACJONARNE Z ODPROWADZENIEM SPALIN SERIA SP



**ErP
2021**



**SP 30
SP 60**



- Palnik olejowy w standardzie
- 4-drożny wylot powietrza z lamelami kierunkowymi
- Konstrukcja rurowa zapewniająca wysoką stabilność
- Komora spalania ze stali nierdzewnej z wysokowydajnym wymiennikiem ciepła
- Panel sterujący
- Obudowa malowana proszkowo
- Wysokoprężny wentylator promieniowy
- Wyłącznik lato – zima służący wyłącznie do wentylacji
- Do ogrzewania garaży, warsztatów, magazynów, budynków inwentarskich




Nagrzewnice te mogą być zasilane biopaliwem HVO100, olejem napędowym lub parafiną.

Akcesoria dodatkowe



Termostat pomieszczeniowy




Timer



Głowica wylotu powietrza 360°



Specjalne plenum do połączenia z kanałem wentylacyjnym




**Okrągły wylot powietrza
SP 30 - Ø450mm
SP 60 - Ø500mm**



2-drożny okrągły wylot powietrza 2x Ø400mm



**Adapter wlotu powietrza
SP 30 - Ø505mm
SP 60 - Ø565mm**



**Zestaw nóżek
wys. 11 cm**



Zbiorniki paliwa



Przewód paliwowy Combi



Elementy kominowe



Przewody wentylacyjne

Specyfikacja	Jedn.	SP 30	SP 60
Max. moc grzewcza	kW	27,55	59,53
Wydajność	%	93,9	93,6
Zużycie paliwa	kg/h	2,18	4,7
Przepływ powietrza	m ³ /h	2.700	6.000
Ciśnienie powietrza	Pa	150	150
Zasilanie	V/Hz	230/50	230/50
Moc elektryczna	W	690	1.360
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)	mm	511 x 935 x 1605	580 x 955 x 1800
Waga	kg	115	153
Średnica przyłącza kominowego	mm	153	153



Opcje: obrotowa głowica nadmuchu 360° i zestaw nóżek

NAGRZEWNICE STACJONARNE Z ODPROWADZENIEM SPALIN SERIA F



ErP
2021



F 30
F 60
F 80



- Wbudowany, duży zbiornik oleju, 4-drożny wylot powietrza
- Palnik zintegrowany z elektroniczną kontrolą płomienia i fotokomórką
- Termostat wentylatora z automatycznym resetem
- Wyłącznik lato – zima służący wyłącznie do wentylacji
- Wentylator promieniowy
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Szerokie drzwiczki inspekcyjne ułatwiające czyszczenie
- Zintegrowany termostat pomieszczeniowy
- Prosta i szybka instalacja




Panel sterujący i komora palnika



Nagrzewnice te mogą być zasilane biopaliwem HVO100, olejem napędowym lub parafiną.

Akcesoria dodatkowe




Okrągły wylot powietrza
F 30, F 60 - Ø500mm
F 80 - Ø600mm



2-drożny wylot powietrza
F 30, F 60 - 2xØ400mm
F 80 - 2 x Ø500mm



Głowica wylotu powietrza 360° dla F 30 i F 60



Plenum do podłączenia do prostokątnych kanałów wentylacyjnych




Adapter wlotu powietrza
F 30 - Ø505mm
F 60 - Ø565mm
F 80 - Ø625mm



Przewody wentylacyjne



Elementy kominowe



Zestaw 4 nóżek inox
wys. 11 cm

Specyfikacja	Jedn.	F 30	F 60	F 80
Max. moc grzewcza	kW	27,55	59,63	79,88
Wydajność	%	94,13	93,58	94,08
Zużycie paliwa	kg/h	2,18	4,71	6,32
Przepływ powietrza	m ³ /h	2.700	6.000	7.800
Ciśnienie powietrza	Pa	150	150	150
Zasilanie	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Moc elektryczna	W	690	1.360	1.800
Pojemność zbiornika paliwa	L	80	110	110
Wzrost temperatury strumienia powietrza (ΔT)	°C	31	37,5	31
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)	mm	1010 x 530 x 1745	1045 x 600 x 1920	1400 x 640 x 2090
Waga	kg	161	212	291
Średnica przyłącza kominowego	mm	153	153	153

NAGRZEWNICE STACJONARNE Z ODPROWADZENIEM SPALIN

SERIA SF



**ErP
2021**



SF



- Monobloki pionowe lub poziome
- Dostarczane z lub bez palnika: olejowego, gazowego lub na gaz ziemny
- Wysokoprężny wentylator promieniowy
- Wysoki przepływ powietrza
- Komora spalania o grubości 2 mm
- Wzmocnione dno komory wykonane z ogniotrwałej stali nierdzewnej
- Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
- Obudowa z blachy ocynkowanej, wstępnie malowanej o grubości 10/10 mm
- Izolacja termiczna paneli
- Zintegrowany wodoodporny panel elektryczny
- Włazy inspekcyjne ułatwiające konserwację nagrzewnicy/wymiennika oraz kolektora spalin
- Podwójny termostat wentylatora z niezależnym termostatem przegrzania




SF/H - wersja pozioma


Specyfikacja	Jedn.	SF 70	SF 95	SF 130	SF 190	SF 260	SF 360	SF 500
Moc grzewcza	kW	60,7	92	115,9	185,8	232,6	348,8	465,1
Przepływ powietrza	m ³ /h	4.300	5.800	7.800	11.100	15.000	20.250	31.000
Ciśnienie powietrza	Pa	100	160	180	200	200	180	240
Zużycie paliwa: Olej	kg/h	5,1	7,7	9,8	15,6	19,6	29,4	39,2
Zużycie paliwa: Gaz ziemny(G20)	m ³ /h	6,4	9,7	12,3	19,6	24,6	36,8	49,1
Zużycie paliwa: Propan-butan(G31)	kg/h	4,7	7,2	9	14,5	18,1	27,2	36,3
Zasilanie	V/Hz	230/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Moc elektryczna**	W	740	1.100	1.500	3.000	4.000	2 x 3.000	2 x 4.000
Poziom hałasu @1,5 m	dB(A)	65	66	67	71	73	73	73
Wentylator		1	1	1	1	1	2	2
Zasięg strumienia powietrza	m	17	20	24	35	50	65	75

Modele SF 70 do SF 500 : dostarczane w całości

NAGRZEWNICE STACJONARNE Z ODPROWADZENIEM SPALIN SERIA SF

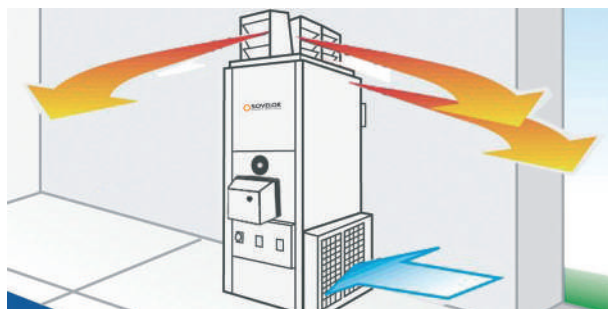

Nadmuch bezpośredni

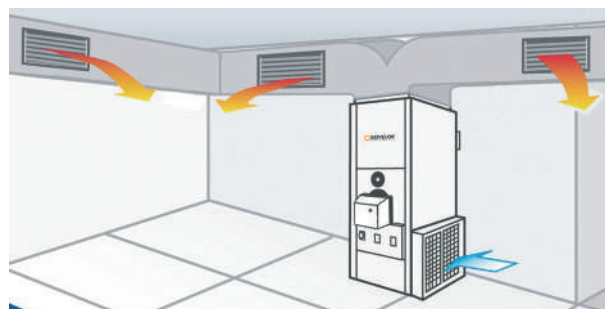


Nadmuch przez kanały wentylacyjne


Akcesoria dodatkowe



Termostat pomieszczeniowy




Timer i zegar




Plenum z głowicami nadmuchowymi (2 do 9 w zależności od modelu)




Zestaw do montażu na zewnątrz



Filtr powietrza




Plenum do podłączenia do prostokątnych kanałów wentylacyjnych



Przewody wentylacyjne



Elementy kominowe



2-stopniowa wentylacja



Nagrzewnice te mogą być zasilane biopaliwem HVO100, olejem napędowym lub parafiną.


Specyfikacja	Jedn.	SF 600	SF 700	SF 900	SF 1200
Moc grzewcza	kW	581,4	697,7	872	1.163
Przepływ powietrza	m ³ /h	35.000	43.500	53.000	72.000
Ciśnienie powietrza	Pa	200	200	180	200
Zużycie paliwa: Olej	kg/h	49	58,8	73,5	98
Zużycie paliwa: Gaz ziemny(G20)	m ³ /h	61,4	73,7	92,1	122,9
Zużycie paliwa: Propan-butan(G31)	kg/h	45,4	54,5	68,1	90,8
Zasilanie	V/Hz	380/50	380/50	380/50	380/50
Moc elektryczna**	W	2 x 4.000	2 x 5.500	2 x 7.500	3 x 7.500
Poziom hałasu @1,5 m	dB(A)	73	74	74	70
Wentylator		2	2	2	3
Zasięg strumienia powietrza	m	80	87	95	110

Modele SF 600 do SF 1200 : dostawa w dwóch częściach do montażu na miejscu

NAGRZEWNICE STACJONARNE Z ODPROWADZENIEM SPALIN SERIA SF



Wymiary

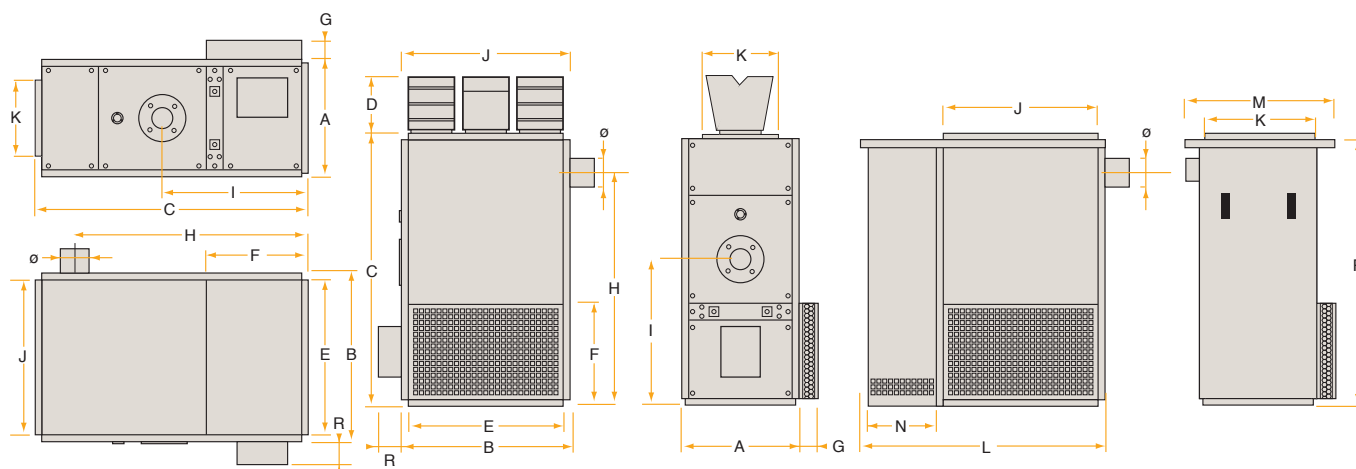


Wersja pozioma


Wersja pionowa (standard)

Wersja zewnętrzna (bez głowicy)

mm	SF 70	SF 95	SF 130	SF 190	SF 260	SF 360	SF 500	SF 600	SF 700	SF 900	SF 1200
A	760	760	760	960	960	1.160	1.160	1.360	1.360	1.360	1.360
B	950	1.150	1.150	1.290	1.490	1.760	2.160	2.530	2.530	3.030	3.930
C	1.760	1.860	1.860	2.050	2.050	2.390	2.390	3.100	3.100	3.100	3.100
D	425	425	425	530	530	530	530	530	530	535	535
E	730	930	930	1.070	1.270	1.540	1.940	2.310	2.310	2.720	3.620
F	500	600	600	700	700	800	800	950	950	950	950
G	160	160	160	160	160	160	160	180	180	180	180
H	1.395	1.490	1.490	1.775	1.775	2.120	2.120	2.730	2.730	2.730	2.730
I	1.010	1.105	1.105	1.290	1.290	1.460	1.460	1.850	1.850	1.850	1.850
J	800	1.000	1.000	1.160	1.360	1.490	1.990	2.080	2.080	2.890	3.790
K	500	500	500	600	600	800	800	1.100	1.100	1.100	1.100
L	-	1.650	1.650	1.920	2.120	2.550	2.950	3.650	3.650	4.150	5.050
M	-	830	830	1.050	1.050	1.250	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
N	-	460	460	590	590	750	750	980	980	980	980
P	-	1.795	1.795	1.985	1.985	2.280	2.280	3.025	3.025	3.025	3.025
R	200	200	200	200	200	200	200	300	300	300	300
Ø	160*	160*	160*	200	200	250	250	300	300	350	350
Waga Kg**	305	380	385	610	710	910	1.010	1.660	1.690	1.900	2.300

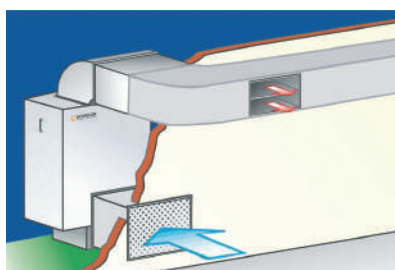

SF EX - Nagrzewnice przeznaczone do stałego montażu na zewnątrz budynków

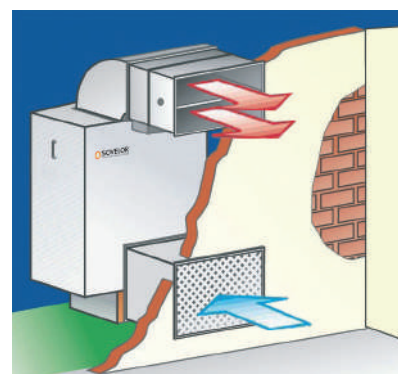


NAGRZEWNICE STACJONARNE Z ODPROWADZENIEM SPALIN SERIA SF



Komora spalania - gwarancja 5 lat, grubość 2mm




Wentylator w ramie




Wzmocnione dno komory spalania



Panel elektryczny z ochroną IP44



Izolacja termiczna paneli




Właz inspekcyjny wymiennika ciepła



Skrzynka filtracyjna (opcjonalnie)

SF wersja standardowa

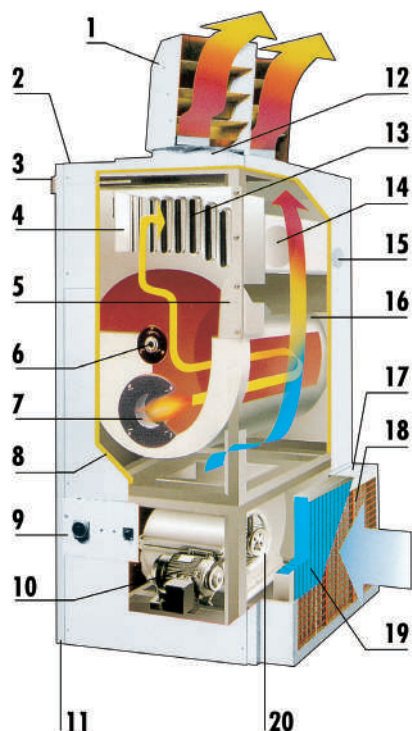

- | | |
|---|---|
| 1 Nadmuch
Przez głowicę 360° lub przez kanały wentylacyjne | 12 Rama
Do adaptacji głowicy lub wylotu kanału (patrz wymiary J i K) |
| 2 Regulacja aerostatu | 13 Wymiennik |
| 3 Ogranicznik wentylatora | 14 Kolektor spalin |
| 4 Turbulatory | 15 Właz inspekcyjny kolektora |
| 5 Właz inspekcyjny wymiennika ciepła | 16 Komora spalania. Gwarancja 5 lat |
| 6 Okienko kontrolne | 17 Skrzynka filtracyjna (opcjonalnie)
możliwość dostosowania po obu stronach |
| 7 Płyta adaptera palnika | 18 Kratka wlotu powietrza |
| 8 Izolacja | 19 Filtr wlotowy (opcja) |
| 9 Panel sterujący | 20 Wentylator |
| 10 Silnik wentylatora | |
| 11 Obudowa | |

Partner:



www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>