

ENERGOINFRA

ELEKTRYCZNY PROMIENNIKOWY SYSTEM GRZEWczy

CIEPŁO WSZĘDZIE



konceptcja & projekt



montaż & serwis



EnergoInfra



EnergoInfra dzięki stopniowi ochrony IP44 nadaje się do montażu w pomieszczeniach suchych, mokrych i wilgotnych, zachowuje też wysoką efektywność w przypadku instalacji zewnętrznej.

EnergoInfra to seria energooszczędnych i wszechstronnych ogrzewaczy, sprawdzająca się jako pełne bądź strefowe ogrzewanie. EnergoInfra, jako jedyny na polskim rynku promiennik, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, nadaje się do montażu na wysokościach od 1.8 do 10 m. Szybkie rozgrzewanie się, wysoka moc przy niewielkich wymiarach oraz znaczna odporność na agresywne warunki środowiska zewnętrznego czynią z promienników EnergoInfra elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie techniczne, zarówno dla przemysłu jak i budownictwa mieszkalnego.



KlimaSklep
tel.(0-91) 432-43-42 e-mail: sklep@klimasklep.pl



Energolnra jest najczęściej wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń o słabej izolacji. Jest także odpowiedni do miejscowego i strefowego ogrzewania w warsztatach, magazynach, itp. Może być montowany w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, myjnie, ponieważ posiada stopień ochrony **IP44**.

Energolnra jest zbudowany ze stalowej blachy, pokrytej warstwą alu – cynku, odporną na korozję co zapewnia mu długą trwałość.

Ogrzewacz ten posiada polerowany odbłyśnik. Osłona (pokrywa) oraz elementy grzewcze są wykonane z nierdzewnej stali. Temperatura emitora 400 – 500°C. Obudowa ma temperaturę 60 – 80°C. Ma bardzo krótki czas rozgrzewania.

Energolnra jest dostępny w trzech modelach: EIR 500, 1000 i 1500 na napięcie zasilania 230-240 V (patrz tabela). Może być montowany na ścianach lub sufitach. Uchwyty mocujące są uniwersalne i mogą być nachylone pod różnymi kątami. Ogrzewacz ten może być także zawieszony na drutach, linach, łańcuchach, itp.

Energolnra jest dopuszczony do stałego montażu przez uprawnionego elektryka. Przewody zasilające podłącza się do puszek przyłączeniowej o przekroju 4 mm² na końcu ogrzewacza. Możliwe jest także połączenie kilku ogrzewaczy pomiędzy sobą.

Kontrola i regulacja ciepła jest przeprowadzana przy użyciu profesjonalnych elektronicznych termostatów typu **CCCEI**, a w przypadku zamontowanej większej ilości tych ogrzewaczy wykorzystuje się zbiorczy stycznik sterowany termostatem. Nadaje się do zastosowania przy ogrzewaniach strefowych. 3 lata gwarancji.

Ogrzewanie sufitowe to równomierna temperatura w każdym punkcie danego pomieszczenia niezależnie od wysokości. Gradient temperatury od 0.1 do 0.3°C / m.

Typ	230-240 V~	cm				kg
		L	B	H	C/C	
EIR 500	500-544 W	70	7.5	4	50	1.5
EIR 1000	1000-1089 W	117	7.5	4	81	2.0
EIR 1500	1500-1633 W	168	7.5	4	122	3.0

Zadzwoń lub przślij plany Twojego obiektu, my natomiast niezwłocznie wykonamy bezpłatną i pełną ofertę kosztów inwestycji oraz rocznych kosztów ogrzewania.



Fig.1




Fig.2




Fig.3





Fig.4

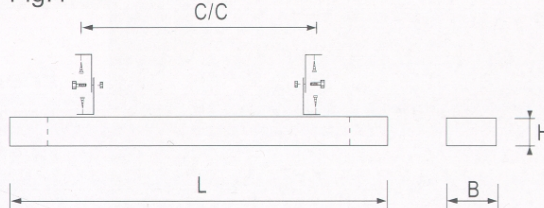

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin k/Szczecina
tel.: (091) 432-43-42, fax.: (091) 432-43-40
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl