




Ekspert w kreowaniu klimatu wewnętrznego	— ○	3
Klimatyzatory stacjonarne typu split	— ○	4
Opis wyposażenia i funkcji klimatyzatorów stacjonarnych	— ○	5
Dane techniczne - klimatyzatory stacjonarne	— ○	8
Klimatyzatory przenośne	— ○	12
Opis wyposażenia i funkcji klimatyzatorów przenośnych	— ○	13
Dane techniczne - klimatyzatory przenośne	— ○	15
ATOM - jedna firma, wiele możliwości	— ○	16

○ Ekspert w kreowaniu klimatu wewnętrznego

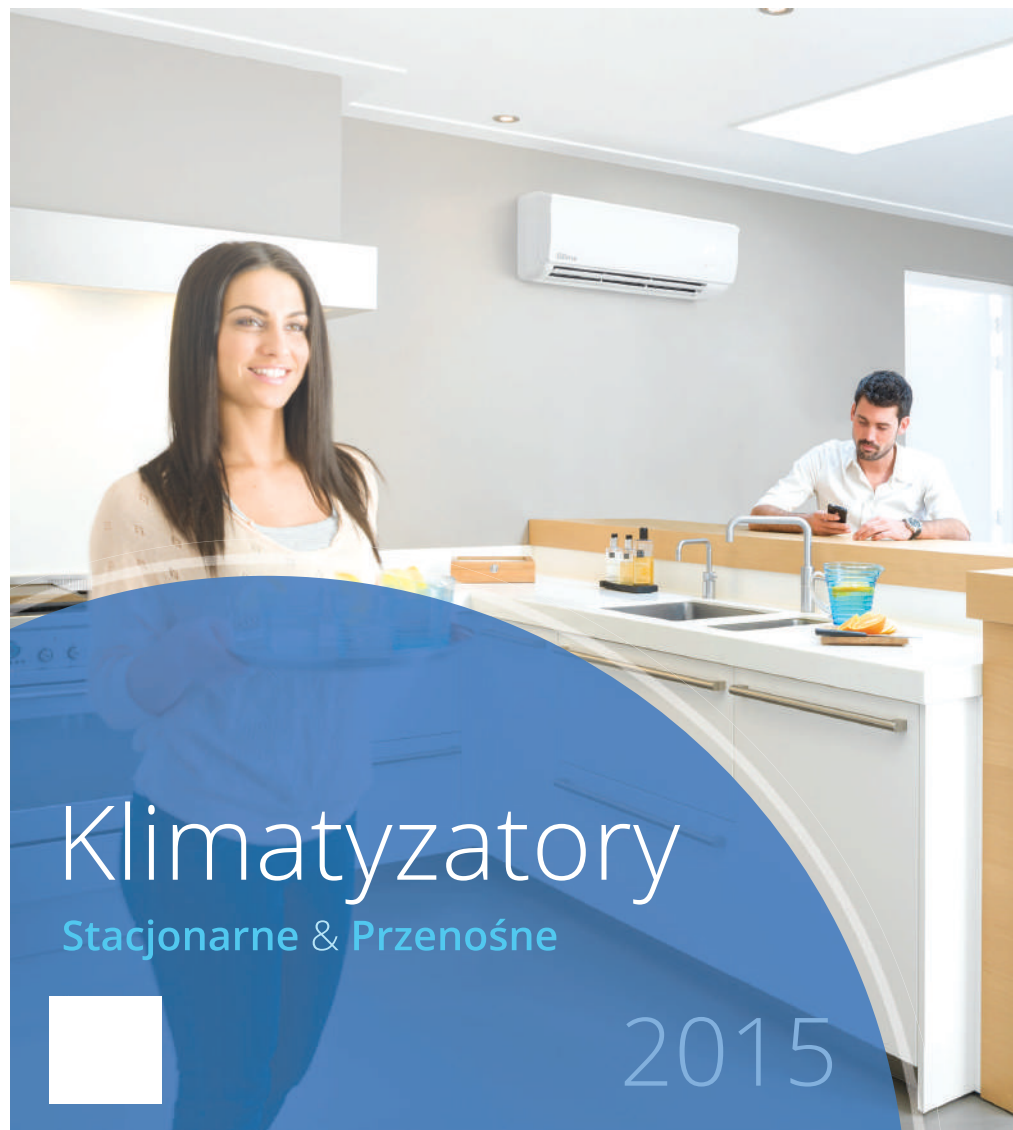

Samopoczucie każdego z nas jest w dużym stopniu zależne **od klimatu panującego w naszym mieszkaniu**, który nie zawsze bywa optymalny.

Firma ATOM od 20 lat specjalizuje się w dystrybucji urządzeń pomagających stworzyć komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń. Na przestrzeni lat zdobyliśmy obszerną wiedzę i doświadczenie, a równocześnie uznanie i niekwestionowaną renomę na rynku, stawiając bezwarunkowo na wysoką jakość oraz trwałe i rzetelne wykonanie urządzeń. Jako specjalista w zakresie kształtowania klimatu oferujemy pełny asortyment wysoko jakościowych urządzeń oraz poszukujemy stale nowych rozwiązań technicznych i nowego wzornictwa.

*Nasze produkty są stosunkowo **niedrogie i proste w obsłudze**. W zakresie klimatyzacji specjalizujemy się w urządzeniach przeznaczonych **do użytku domowego, małych biur i sklepów**.*

Oferujemy naszym klientom zarówno klimatyzatory stacjonarne typu Split o pełnym zakresie mocy, jak i urządzenia przenośne, o mniejszej mocy ale w szybki sposób, nie wymagający montażu, pozwalające schłodzić pomieszczenie.

Do niedawna znali Państwo nasze produkty pod marką Zibro. Marką znaną i cenioną na rynku polskim od wielu lat. Od bieżącego roku marka Zibro będzie stopniowo zastępowana marką Qlima.

Ten sam ceniony produkt, nowe logo. Nasze produkty oferujemy również pod markami Tectro (ekonomiczna linia klimatyzatorów ściennych), oraz Teclime (klimatyzatory przenośne).

Gwarantujemy jakość naszych urządzeń. Wszystkie klimatyzatory stacjonarne oznaczone marką Qlima objęte są pełną 4-letnią gwarancją.

4 lata gwarancji
Klimatyzatory stacjonarne



○ Klimatyzatory stacjonarne typu split



← **Zibro Premium**

Wymagający klient oczekuje zaawansowanych rozwiązań technicznych i wysokich parametrów energooszczędności. Linia Premium spełnia te oczekiwania. Nowoczesna sprężarka inwerterowa zapewnia wysoką wydajność chłodzenia przy niskim zużyciu energii. Stylistyka jednostki wewnętrznej doskonale wpisująca się w wykończenie nowoczesnych wnętrz.

Zaawansowany filtr firmy 3M dba o jakość powietrza, grzałki jednostki zewnętrznej pozwalają na efektywne ogrzewanie, nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających -15 st.C. Jednostka zewnętrzna posiada specjalne zabezpieczenia antykorozyjne – Golden Fin. Linie Premium wyróżnia dodatkowo program cichej pracy, w którym głośność jednostki wewnętrznej nie przekracza 22 dB, oraz funkcja „Mój komfort”, dzięki której najbardziej komfortowa temperatura, ustawiona przez nas, jest zawsze tam gdzie my i pilot zdalnego sterowania.

Qlima / Zibro Standard →



Linia klimatyzatorów, której idea jest jak najlepszy stosunek ceny do jakości. Doskonała jakość wykonania, lepsze wyposażenie i więcej funkcji niż podstawowe linie innych producentów przy podobnej cenie.

Linia Standard wyposażona jest w zaawansowany filtr marki 3M, grzałkę jednostki zewnętrznej, zabezpieczenie antykorozyjne jednostki zewnętrznej – Golden Fin. Cechą wyróżniającą linie Standard jest wyświetlacz typu „soft”, niewidoczny gdy urządzenie nie pracuje, wyświetlający parametry i temperaturę wprost na obudowie przy uruchomionym urządzeniu.




← **Tectro Economy**

Czasem najważniejszym kryterium przy doborze urządzenia jest cena. Szukamy prostego, ale solidnie wykonanego urządzenia, które zapewni nam chłodne powietrze w naszym salonie czy sypialni.

Będzie pracować oszczędnie i bezawaryjnie, dzięki zastosowaniu tylko podstawowych funkcji nie nadwyręży naszego budżetu. Tectro to urządzenia produkowane na tych samych liniach produkcyjnych co Qlima, dzięki nieco prostszej budowie i niskim marżom utrzymujące bardzo atrakcyjną cenę nie tracąc na jakości.

Opis wyposażenia i funkcji klimatyzatorów stacjonarnych


Chłodzenie + Grzanie (pompa ciepła) + Osuszanie - Klimatyzator jest kompletnym systemem kontroli temperatury powietrza. Może chłodzić, osuszać i grzać powietrze w pomieszczeniu. W trybie grzania jednostka tworzy komfortowe, przyjemne ciepło. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła wydajność grzewcza klimatyzatora jest kilkakrotnie większa niż w tradycyjnych urządzeniach grzewczych.



Sprężarka inverterowa - Wszystkie oferowane przez nas klimatyzatory stacjonarne wyposażone są w modułowe sprężarki inverterowe, umożliwiające dostosowanie wydajności urządzenia do pożądanej temperatury w pomieszczeniu przez ograniczenie zmian temperatury do minimum. Dzięki zastosowaniu technologii inverterowej klimatyzatory są energooszczędne (zużycie prądu niższe do 35% w stosunku do modeli typu on/off). Klimatyzatory pracujące w oparciu o technologie inverterową charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu i dużą kulturą pracy zapewniającą ponadprzeciętną wytrzymałość i niezawodność.



Technologia 3D Inverter - Zastosowana w klimatyzatorach Zibro S3628 i S3637 dodatkowo usprawnia pracę sprężarek inverterowych poprzez bardzo precyzyjne zmiany prędkości wentylatora jednostki zewnętrznej, wpływającego na moc nawiewu jednostki wewnętrznej minimalizując wahania temperatury wewnątrz pomieszczenia. Praca urządzenia jest bardziej precyzyjna i płynna co wpływa na poprawę parametrów energooszczędności.



Innowacyjny system filtrów - Klimatyzatory wyposażone są w 3-wartwowy filtr powietrza firmy 3M oczyszczający cyrkulujące w pomieszczeniu powietrze. Filtr składa się z trzech warstw, pierwsza usuwa z powietrza większe cząsteczki kurzu, druga, elektrostatyczna, pochłania nawet najdrobniejsze cząsteczki wywołujące reakcje alergiczne, którymi są pyłki roślin, sierść zwierząt domowych, pleśń, trzecia warstwa to aktywny filtr węglowy eliminujący wszelkie nieprzyjemne zapachy. Po 2-3 sezonach filtr może wymagać wymiany na nowy.

Filtr ekranowy - Podstawowy filtr powietrza usuwający większe zabrudzenia. Nie wymaga wymiany a jedynie po zakończonym sezonie należy go przemyć letnią wodą.



Wyświetlacz "Soft" - Jednym z najnowszych trendów stylistycznych w klimatyzacji jest zastosowanie w jednostkach wewnętrznych wyświetlaczy typu "soft". Gdy urządzenie jest wyłączone, przedni panel to jednolita, biała powierzchnia, gdy uruchamiamy klimatyzator, bieżące parametry i temperatura wyświetlają się na ekranie LCD wbudowanym pod wierzchnią warstwą plastiku. Eleganckie rozwiązanie doskonale pasujące do nowoczesnych mieszkań.

Zabezpieczenie przed zamarznięciem - Jednostka zewnętrzna wyposażona jest w elementy grzejne PTC. Gdy w zimie klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania system PTC zapobiega oblodzeniu tacki ociekowej, sprawia że skroplona podczas pracy klimatyzatora woda osiąga punkt odpływu bez niebezpieczeństwa zamarznięcia. Dodatkowo również w kable grzewcze PTC wyposażona jest sprężarka dzięki czemu może uruchomić się i działać w niskich temperaturach.



Antykorozyjne zabezpieczenie jednostki zewnętrznej "Golden Fin" - Poprawia wydajność ogrzewania i przyspiesza proces rozmrażania urządzenia. Powłoka antykorozyjna pozwala wytrzymać słone powietrze i deszcz w doskonały sposób wydłużając bezawaryjną pracę klimatyzatora.

System utrzymania dodatknej temperatury w pomieszczeniu - Uruchomienie funkcji antyzamrożeniowej powoduje utrzymywanie w pomieszczeniu stałej temperatury w zakresie 8-10 st.C. W okresie zimowym funkcja chroni pomieszczenie przez przemarznięciem, przy możliwie jak najniższym zużyciu energii.



Tryb nocny - Ustawienie klimatyzatora w tryb nocny powoduje, że pozwala on automatycznie na wzrost (latem) lub spadek (zimą) temperatury o 1 st.C co godzinę przez 2 kolejne godziny, następnie utrzymuje stałą temperaturę przez 5 godzin i wyłącza się. Tryb ten pozwala na ustawienie najbardziej komfortowej temperatury do snu i jednocześnie oszczędza energię.

Funkcja "Mój komfort" - Pilot zdalnego sterowania wyposażony jest w czujnik temperatury. Włączając funkcję „Mój Komfort” klimatyzator przy doborze optymalnej temperatury korzysta ze wskazań czujnika zamontowanego w pilocie. Ustawiona przez Ciebie temperatura jest dokładnie taka w miejscu gdzie jesteś Ty i pilot.



Tryb cichej pracy - Klimatyzator wyposażony jest w tryb cichej pracy. Chłodzi pomieszczenie zachowując ekstremalnie niski poziom hałasu, stając się praktycznie niesłyszalny dla Ciebie i innych domowników.

Inteligentny tryb czuwania - Gdy urządzenie jest wyłączone lub ustawione w trybie czuwania zużywa o 80% mniej energii niż tradycyjny klimatyzator. Zużycie energii w trybie czuwania kształtuje się na poziomie 1 W.






Tryb auto czyszczenia - Urządzenie posiada program automatycznego oczyszczania wnętrza parownika. Dzięki tej funkcji klimatyzator zapobiega rozwojowi bakterii wewnątrz urządzenia, dba o nasze zdrowie i utrzymuje jednostkę wewnętrzną w czystości między przeglądami okresowymi.

Nowoczesny pilot zdalnego sterowania - Urządzenie można obsługiwać za pomocą łatwego w obsłudze i wyposażonego w ekran LCD pilota. Zasięg działania pilota wynosi 8 metrów. W komplecie z pilotem znajduje się uchwyt do montażu na ścianie. Pilot może być wyposażony w czujnik temperatury (wybrane modele). Nowoczesny wygląd i jakość wykonania sprawiają, że pilot będzie doskonale prezentował się w naszym salonie czy sypialni.



Tryb "Turbo" - W trybie Turbo klimatyzator osiąga zadaną temperaturę w najkrótszym czasie.

Regulowany przepływ powietrza - Przy użyciu funkcji SWING automatycznie można regulować strumień powietrza w płaszczyźnie góra-dół. Ręcznie można regulować przepływ powietrza w kierunkach lewo-prawo.



Regulowana prędkość wentylatora - Za pomocą przycisku FAN SPEED możemy regulować prędkość pracy wentylatora w 4 zakresach: automatyczny, niski, średni lub wysoki.



Funkcja automatycznego restartu - Jeżeli w trakcie pracy urządzenia dojdzie do awarii zasilania, stan pracy przed awarią jest zapamiętywany i urządzenie zacznie działać automatycznie po przywróceniu zasilania.



Programator dzienny - Korzystając z funkcji TIMER w zakresie od 30 minut do 24 godzin możemy zaprogramować automatyczne uruchomienie lub wyłączenie klimatyzatora.

Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy - W klimatyzatorze zastosowano aktualnie najbardziej przyjazny i wydajny czynnik chłodniczy dostępny w klimatyzacji - R410A.



○ Dane techniczne - klimatyzatory stacjonarne

→ ZIBRO PREMIUM



Dane techniczne / Model		Jed. miary	S3628	S3637
Moc nom. (min-max)	Chłodzenie Grzanie	kW	0,83-3,75 0,83-3,87	1,50-6,39 1,55-6,68
SEER			7,0	6,3
SCOP			3,8	4,0
Klasa energetyczna	Chłodzenie Grzanie		A++ A	A++ A+
Zużycie energii (nom.)	Chłodzenie Grzanie	kW	0,74 0,76	1,52 0,92
Przepustowość powietrza (min-max)		m ³ /h	420-650	440-750
Kubatura chłodzenia		m ³	45-90	75-115
Ilość kondensowanej wody		l/24h	24	31
Praca w zakresie temperatur	Chłodzenie Grzanie	st.C	0-50 (-15)-30	0-50 (-15)-30
Regulacja termostatu w zakresie		st.C	17-30	17-30
Czynnik chłodniczy/ładunek		gr	R410A/1100	R410A/1100
Poziom hałasu jed. wew./jed.zew.		dB(A)	22-40/53	23-42/55
Odległość między jed. wew. a zew. poziom/pion		m	20/8	20/8
Średnica połączeń płyn/gaz		cal	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Wymiary jed. wewnętrznej (szer.x wys.x głęb.)		mm	750x280x198	835x280x198
Wymiary jed. zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)		mm	760x590x285	760x590x285
Waga jed. wew./jed.zew.		kg	7/35	9/35
Klasa bezpieczeństwa jed. wew./jed.zew.		IP	IP20/IP24	IP20/IP24
Gwarancja		lata	4	4

→ KLIMA / ZIBRO STANDARD



Dane techniczne / Model		Jed. miary	S3325	S3331	S3348	S3364
Moc nom. (min-max)	Chłodzenie Grzanie	kW	0,90-3,40 0,90-3,80	1,00-4,00 1,00-4,20	1,50-6,00 1,50-6,30	2,26-7,22 1,06-8,79
SEER			5,4	5,8	6,6	6,4
SCOP			3,8	3,8	3,8	3,8
Klasa energetyczna	Chłodzenie Grzanie		A A	A+ A	A++ A	A++ A
Zużycie energii (nom.)	Chłodzenie Grzanie	kW	0,85 0,68	0,96 0,89	1,54 1,41	2,30 2,60
Przepustowość powietrza (min-max)		m3/h	380-550	420-565	390-660	900-1150
Kubatura chłodzenia		m3	60-85	80-100	120-145	160-200
Ilość kondensowanej wody*		l/24h	24	26	41	48
Praca w zakresie temperatur	Chłodzenie Grzanie	st.C	0-50 (-15)-30	0-50 (-15)-30	0-50 (-15)-30	0-50 (-15)-30
Regulacja termostatu w zakresie		st.C	17-30	17-30	17-30	17-30
Czynnik chłodniczy/ładunek		gr	R410A/800	R410A/800	R410A/1250	R410A/1950
Poziom hałasu jed. wew./jed. zew		dB(A)	31-42/56	31-43/56	31-42/59	38-49/60
Odległość między jed. wew. a zew. poziom/pion		m	20/8	20/8	20/8	30/20
Średnica połączeń płyn/gaz		cal	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
Wymiary jed. wewnętrznej (szer.x wys.x głęb.)		mm	800x275x188	800x275x188	940x275x205	1045x315x235
Wymiary jed. zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)		mm	780x540x250	780x540x250	760x590x285	845x700x320
Waga jed. wew./jed. zew.		kg	7/30	7/30	9/35	12/48
Klasa bezpieczeństwa jed. wew./jed. zew.		IP	IP20/IP24	IP20/IP24	IP20/IP24	IPX0/IP24
Gwarancja		lata	4	4	4	4

→ KLIMA/ZIBRO STANDARD MULTISPLIT



Dane techniczne / Model	Jed. miary		S33 DUO
Moc nom. łącznie (min-max)	Chłodzenie Grzanie	kW	4,20 – 6,70 4,48 – 7,20
SEER			5,6
SCOP			3,8
Klasa energetyczna	Chłodzenie Grzanie		A+ A
Zużycie energii (nom.)	Chłodzenie Grzanie	kW	1,84 1,75
Przepustowość powietrza (min-max)		m3/h	420 – 565
Kubatura chłodzenia	(2,7 kW) (3,1 kW)	m3	60 - 85 80 - 100
Ilość kondensowanej wody	(2,7 kW) (3,1 kW)	l/24h	24 26
Praca w zakresie temperatur	Chłodzenie Grzanie	st.C	0 – 50 (-15) – 30
Regulacja termostatu w zakresie		st.C	17 – 30
Czynnik chłodniczy/ładunek		gr	R410A/1900
Poziom hałasu jed. wew./jed. zew.	(2,7 kW) (3,1 kW)	dB(A)	31 – 41 31 – 43 61
Odległość między jed. wew. a zew. poziom/pion		m	30 / 15
Średnica połączeń płyn/gaz		cal	1/4 / 3/8
Wymiary jed. wewnętrznej (szer.x wys.x głęb.)	(2,7 kW) (3,1 kW)	mm	800x275x188 800x275x188
Wymiary jed. zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)		mm	845x700x320
Waga jed. wew./jed. zew.		kg	7 + 7 / 48
Klasa bezpieczeństwa jed. wew./jed. zew.		IP	IP20 / IP24
Gwarancja		lata	4



Dane techniczne / Model		Jed. miary	TS525	TS531
Moc nom. (min-max)	Chłodzenie Grzanie	kW	0,90-3,40 0,90-3,80	1,00-4,00 1,00-4,20
SEER			5,4	5,8
SCOP			3,8	3,8
Klasa energetyczna	Chłodzenie Grzanie		A A	A+ A
Zużycie energii (nom.)	Chłodzenie Grzanie	kW	0,85 0,68	0,96 0,89
Przepustowość powietrza (min-max)		m ³ /h	425 - 560	420-565
Kubatura chłodzenia		m ³	60 - 85	80-100
Ilość kondensowanej wody*		l/24h	24	26
Praca w zakresie temperatur	Chłodzenie Grzanie	st.C	0 - 50 (-7) - 30	0 - 50 (-7) - 30
Regulacja termostatu w zakresie		st.C	17 - 30	17 - 30
Czynnik chłodniczy/ładunek		gr	R410A/800	R410A/800
Poziom hałasu Jed. wew./jed. zew.		dB(A)	32-42/57	32-44/58
Odległość między Jed. wew. a zew. poziom/pion		m	20/8	20/8
Średnica połączeń płyn/gaz		cal	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Wymiary Jed. wewnętrznej (szer.x wys.x głęb.)		mm	800x275x188	800x275x188
Wymiary Jed. zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)		mm	780x540x250	780x540x250
Waga Jed. wew./jed. zew.		kg	7/30	7/30
Klasa bezpieczeństwa Jed. wew./jed. zew.		IP	IP20/IP24	IP20/IP24
Gwarancja		lata	2	2

Klimatyzatory przenośne



Przyjemny chłód
- jeszcze dziś



Klimatyzator przenośny do idealne rozwiązanie Twoich problemów, jeśli oczekujesz natychmiastowych rezultatów, szczególnie że **możesz ustawić go w dowolnym miejscu w domu.**



Urządzenie nie wymaga specjalistycznego montażu, dzięki czemu pozwala nam zaoszczędzić czas i pieniądze. Po rozpakowaniu i wykonaniu kilku prostych czynności, klimatyzator przenośny zaczyna schładzać pomieszczenie. Zaletą klimatyzatorów przenośnych Teclime jest stosunkowo **niski pobór mocy** podczas pracy w trybie chłodzenia. Jest to możliwe dzięki systemowi dodatkowego schładzania sprężarki przez skroplinę powstałą w czasie schładzania powietrza.



Wzrasta efektywność chłodzenia i trwałość sprężarki. Dzięki technologii schładzania sprężarki nie potrzebujemy też dużego zbiornika na kondensowaną w procesie chłodzenia wodę, ponieważ kondensowana woda paruje w trakcie schładzania sprężarki, a reszta wilgoci wydostaje się na zewnątrz wraz z gorącym powietrzem. Oprócz chłodzenia, klimatyzator przenośny może być przełączany w tryb osuszania pomieszczenia lub tryb wentylacji i oczyszczania powietrza. Jedno urządzenie spełnia więc rolę trzech: klimatyzatora, osuszacza i oczyszczacza powietrza.



Modele, które znajdują się w naszej ofercie posiadają podwójny filtr powietrza, zatrzymujący większość zanieczyszczeń, pyłków i drobnoustrojów. By urządzenie działało efektywnie należy pamiętać o właściwym zamontowaniu rury wylotowej gorącego powietrza.

Rura wylotowa wykonana z giętkiego PCV dostarczona jest w komplecie z urządzeniem. Zwężoną końcówkę rury wystawiamy przez okno, pamiętając by było jak najmniej otwarte. Możemy też przygotować odpowiedniej średnicy otwór w ścianie dla większego komfortu korzystania z urządzenia.

Opis wyposażenia i funkcji klimatyzatorów przenośnych

Chłodzenie i oczyszczanie powietrza - Każdy z klimatyzatorów przenośnych oprócz podstawowej funkcji jaką jest chłodzenie pomieszczeń, jednocześnie filtruje zanieczyszczenia powietrze w pomieszczeniu. Stopień oczyszczenia zależy od rodzaju zastosowanych filtrów.



Osuszanie - Klimatyzator można przełączyć w tryb osuszania powietrza. W trybie tym urządzenie z powodzeniem zastępuje odwilżacz, osuszając pomieszczenie np. po zalaniu, czy pracach remontowych. Ze względu na moc sprężarki, klimatyzator przenośny przewyższa efektywnością osuszania większość odwilżaczy.

Chłodzenie kondensowaną wodą - Skroplina powstała w czasie schładzania powietrza wykorzystana jest do dodatkowego schładzania pracującej sprężarki. Wzrasta efektywność chłodzenia i trwałość sprężarki. Dzięki technologii schładzania sprężarki nie potrzebujemy też dużego zbiornika na kondensowaną w procesie chłodzenia wodę, ponieważ kondensowana woda paruje w trakcie schładzania sprężarki, a reszta wilgoci wydostaje się na zewnątrz wraz z gorącym powietrzem.



Automatyczna kontrola temperatury - Dzięki wbudowanemu termostatowi urządzenie automatycznie reguluje swoją pracę dostosowując ją do ustawionej temperatury. Po schłodzeniu pomieszczenia do zaprogramowanej na wyświetlaczu temperatury klimatyzator wyłącza się i ponownie załącza gdy temperatura wzrośnie o 2-3 st.C. od temperatury zaprogramowanej.

Podwójny filtr powietrza - Klimatyzatory przenośne Teclime wyposażone są w podwójny filtr powietrza. Filtr ekranowy zatrzymuje większe zanieczyszczenia, konserwacja filtra wymaga jedynie umycia go na początek i koniec sezonu pod bieżącą wodą. Filtr aktywny zatrzymuje mniejsze zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy. Podwójny filtr powietrza jest najlepszym wyborem jeśli bierzemy pod uwagę stosunek ceny do możliwości. Dostatecznie dobrze oczyszcza pomieszczenie, a jego wymiana nie wiąże się z dużymi kosztami.



Pilot zdalnego sterowania - Urządzenie można obsługiwać za pomocą łatwego w obsłudze pilota. Zasięg działania pilota wynosi 8 metrów.

Regulowana prędkość wentylatora - Za pomocą panelu sterowania na urządzeniu lub za pomocą pilota możemy regulować prędkość pracy wentylatora w 4 zakresach: automatyczny, niski, średni lub wysoki.



Wyświetlacz LCD - Klimatyzator przenośny wyposażony jest w wyświetlacz LCD, który pokazuje nam zaprogramowaną temperaturę. Wyświetlacz doskonale komponuje się z nowoczesnym, elektronicznym, dotykowym panelem sterowania.

Programator dzienny - Korzystając z funkcji TIMER możemy zaprogramować automatyczne uruchomienie lub wyłączenie klimatyzatora.



Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy - W klimatyzatorze zastosowano aktualnie najbardziej przyjazny i wydajny czynnik chłodniczy dostępny w klimatyzacji - R410A..

Nowoczesna stylistyka - Dużo uwagi poświęciliśmy stylistyce i funkcjonalności klimatyzatora. Nowoczesny kształt i forma odróżnia urządzenia Teclime od konkurencji. Modne kolory fortepianowej czerni i szaro-srebrzysty sprawiają, że klimatyzator będzie ozdobą każdego nowoczesnego pomieszczenia.



○ Dane techniczne - klimatyzatory przenośne



KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin k/Szczecina

tel.: (91) 432-43-42

tel.: (91) 432-43-49

e-mail: sklep@klimasklep.pl

www: www.KlimaSklep.pl

Dane techniczne / Model	Jed. miary	TPA2054	TPA3503 TPA3504	TPA2700
Moc nom.	kW BTU	2,0 7000	3,5 12000	2,7 9000
Klasa energetyczna		A	A	A
Zużycie energii (nom.)	kW	0,78	1,30	1,00
Przepustowość powietrza	m3/h	380	380	260
Kubatura chłodzenia	m3	25-40	35-70	25-60
Ilość kondensowanej wody*	l/24h	19	29	-
Regulacja termostatu w zakresie		17-30	17-30	17-35
Czynnik chłodniczy/ładunek		R410A	R410A	R410A
Poziom hałasu (max)	dB(A)	50	52	52
Wymiary (szer.x wys.x głęb.)	mm	364x794x320	364x794x320	480x510x430
Waga	kg	25	28	27
Gwarancja	lata	2	2	2