

ADRIAN

KOMPLEKSOWE SYSTEMY GRZEWcze

GROUP

HERKULES
APOLLO

Destratyfikacja




DESTRATYFIKATORY



HERKULES, APOLLO

HERKULES

Typ		H42	H55	H63
Wydatek powietrza	m ³ /godz	4350	5800	10500
Prędkość wentylatora	L. obr./min	900	900	900
Głośność	dB(A)	40	45	49
Zalecana wysokość montażu	m	8	10	15
Moc elektryczna	W	130	330	520
Zasilanie		230V, 1 faza	230V, 1 faza	230V, 1 faza
Waga	kg	15	26	32
Wymiary				
Szerokość (A)	mm	576	693	818
Długość (B)	mm	512	612	692
Wysokość (C)	mm	442	550	630

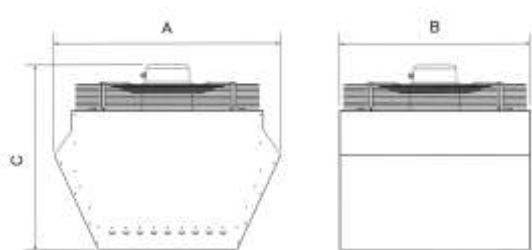

APOLLO

Typ		A4	A6	A10
Wydatek powietrza	m ³ /godz	3800	5800	10800
Prędkość wentylatora	L. obr./min	900	900	900
Głośność	dB(A)	41	48	51
Zalecana wysokość montażu	m	4	6	10
Moc elektryczna	W	320	365	700
Zasilanie		230V, 1 faza	230V, 1 faza	230V, 1 faza
Waga	kg	18	21	36
Wymiary				
Szerokość (A)	mm	600	600	650
Długość (B)	mm	650	650	1200
Wysokość (C)	mm	400	400	400

