

AUX

AIR CONDITIONER



CENNIK 2016

SPLIT INVERTER | MULTI SPLIT INVERTER
KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



R410a

AUX
AIR CONDITIONER

Profil grupy

Dokładność, Skuteczność, Prostota
Skoncentrowani
Zorientowani na cele



Skuteczne rozwiązania dla klimatyzacji

Aux Group działająca na rynku od 1986 roku i znajdująca się wśród 500 wiodących chińskich przedsiębiorstw zajmuje się nowoczesnym sektorem usługowym obejmującym sześć sfer działalności: inteligentne systemy zasilania, artykuły gospodarstwa domowego, inteligentne terminale mobilne, nieruchomości, usługi medyczne oraz inwestycje finansowe.

W 2013 AUX Group mogła poszczycić się rekordowym dochodem 48 100 000 000 RMB. Całkowita wartość aktywów wynosi 26 500 000 000 RMB, a firma zatrudnia ponad 20 000 pracowników na całym świecie. AUX Group posiada 7 kompleksów produkcyjnych w Ningbo, Nanchang, Tianjin, Szanghaju, Shenzhen i Dongguan. Aux Group jest również udziałowcem kilku marek i znaków towarowych takich jak AUX, Sanxing, BFB czy LN.



Seria BASIC

A++/A+



- Auto-Restart
- Funkcja samoczyszczenia
- Tryb Sleep
- Funkcja osuszania wymiennika
- Funkcja Anti-Colder
- Funkcja autodiagnozy
- Silne odwilżanie
- Super EMC
- Antykorozyjna obudowa
- Szybkie chłodzenie/grzanie
- Timer
- Łopatkki z aluminium hydrofobizacyjnego
- iFeel

Klimatyzatory pokojowe typu split z serii BASIC to najnowsza odsłona urządzeń inwerterowych spełniających rygorystyczne normy europejskie. Urządzenia cechują się nowoczesnym i uniwersalnym wzornictwem, wpasowując się niemal w każde pomieszczenie. Wyposażone standardowo w sterowniki bezprzewodowe. Przemysłana konstrukcja jednostki wewnętrznej pozwala na obniżenie głośności pracy urządzenia do rewelacyjnego poziomu 20 dB.

Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	SEER/SCOP	Przyłącza rur Ciecz- Gaz	Cena netto (PLN)	Uwagi
ASW-H09H4/FAR1DI-EU	2,5 / 2,6	6,2 / 4,0	1/4" - 3/8"	1 970	Pilot bezprzewodowy
ASW-H12H4/FAR1DI-EU	3,5 / 3,5	6,2 / 4,1	1/4" - 3/8"	2 190	Pilot bezprzewodowy
ASW-H18H4/FAR1DI-EU	5,1 / 5,3	6,1 / 4,1	1/4" - 1/2"	3 390	Pilot bezprzewodowy
ASW-H24H4/FAR1DI-EU	7,0 / 7,3	6,1 / 4,0	1/4" - 5/8"	4 490	Pilot bezprzewodowy

Seria LIBERTY

A++/A+



- Auto-Restart
- Funkcja samoczyszczenia
- Tryb Sleep
- Funkcja osuszania wymiennika
- Funkcja Anti-Colder
- Funkcja autodiagnozy
- Silne odwilżanie
- Super EMC
- Antykorozyjna obudowa
- Szybkie chłodzenie/grzanie
- Timer
- Łopatkki z aluminium hydrofobizacyjnego
- iFeel
- Jonizator

Seria LIBERTY klimatyzatorów AUX to sprawdzone rozwiązanie cechujące się niezawodnością potwierdzoną w przeciągu ostatnich lat. Każde urządzenie wyposażone jest standardowo w interfejs pozwalający na wpięcie modułu WIFI nawet przez niewykwalifikowaną osobę. Dzięki temu możliwe jest sterowanie pracą urządzenia z dowolnego miejsca na świecie poprzez urządzenia mobilne oparte o system Android lub iOS.

Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	SEER/SCOP	Przyłącza rur Ciecz- Gaz	Cena netto (PLN)	Uwagi
ASW-H09A4/LHR1DI-EU	2,55 / 2,65	6,3 / 4,3	1/4" - 3/8"	2 170	Pilot bezprzewodowy, opcja Wi-Fi
ASW-H12A4/LHR1DI-EU	3,55 / 3,55	6,3 / 4,2	1/4" - 3/8"	2 390	Pilot bezprzewodowy, opcja Wi-Fi
ASW-H18A4/LHR1DI-EU	5,1 / 5,4	6,1 / 4,0	1/4" - 1/2"	3 690	Pilot bezprzewodowy, opcja Wi-Fi
ASW-H24A4/LHR1DI-EU	7,0 / 7,3	6,1 / 4,1	1/4" - 5/8"	4 690	Pilot bezprzewodowy, opcja Wi-Fi

Seria GALAXY

A++/A++



- Auto-Restart
- Funkcja samoczyszczenia
- Tryb Sleep
- Funkcja osuszania wymiennika
- Funkcja Anti-Colder
- Funkcja autodiagnozy
- Silne odwilżanie
- Super EMC
- Antykorozyjna obudowa
- Szybkie chłodzenie/grzanie
- Timer
- Łopatkki z aluminium hydrofobizacyjnego
- iFeel
- Jonizator
- WiFi

Urządzenia serii GALAXY to najnowocześniejsze rozwiązania zarówno pod względem stylistyki, konstrukcji oraz parametrów pracy. Wysokie współczynniki efektywności energetycznej stawiają je w czołówce klimatyzatorów dostępnych na rynku europejskim. Standardowo wyposażone w moduł WIFI oraz możliwość zdalnego sterowania pracą żaluzji w pionie i poziomie.

Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	SEER/SCOP	Przyłącza rur Ciecz- Gaz	Cena netto (PLN) dostępne od 09.2016	Uwagi
ASW-H09B4/LAR1DI-RU	2,6 / 3,8	8,5 / 4,6	1/4" - 3/8"	3 200	Pilot bezprzewodowy, Wi-Fi
ASW-H12C4/LAR1DI-RU	3,5 / 4,5	8,4 / 4,7	1/4" - 3/8"	3 470	Pilot bezprzewodowy, Wi-Fi



Klimatyzator przenośny A++/A+


Klimatyzatory przenośne AUX charakteryzują się bardzo nowoczesnym wzornictwem i wpisują się w aktualne trendy stylistyczne. Zaletą takiego typu rozwiązania w porównaniu z konwencjonalnymi układami chłodzącymi jest niższa cena, brak kosztów montażu i ogromna elastyczność zastosowań. Są idealne do pomieszczeń o małych i średnich obciążeniach cieplnych, zwłaszcza gdy występuje potrzeba zmiany lokalizacji klimatyzatora.

Cechy charakterystyczne dla modelu AUX Elite to:

- Funkcja chłodzenia i grzania
- Wysoki współczynnik efektywności energetycznej
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Funkcja szybkiego chłodzenia
- Autodiagnoza
- Tryb snu
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- iFeel
- Timer
- Szeroka gama filtrów

Klimatyzatory pracują zarówno w trybie chłodzenia jak również grzania. W typoszeregu znajdują się urządzenia o mocy od 2 kW do 3,5 kW. Produkt przygotowany specjalnie rynek europejski w ofercie na rok 2016.

Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	EER/COP	Cena netto (PLN)	Uwagi
AM-H12A4/LAR1-IT	3,55 / 2,85	2,63 / 3,01	1 530	Pilot bezprzewodowy





STANDARD



OPCJONALNE



Klimatyzator kasetonowy czterostronny

A++/A+



Klimatyzatory kasetonowe AUX należące do grupy urządzeń komercyjnych charakteryzują się wysoką efektywnością grzewczą i chłodniczą. Dzięki rozprowadzeniu powietrza poprzez cztery wyloty regulowane kierownicami strumieni otrzymujemy równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu. Nowoczesna stylistyka i dopasowanie do powszechnie stosowanych rozwiązań sprawia, że urządzenia wpasowują się w oczekiwania użytkowników.

Sterowanie odbywa się przez standardowo dołączony sterownik bezprzewodowy z możliwością zastosowania sterowników przewodowych (opcjonalnie dotykowych) oraz możliwość pracy w grupie urządzeń lub sterowania z użyciem funkcji „inteligentny dom”.

Urządzenia wyposażone są w funkcję WIFI Ready i mogą być sterowane z poziomu smartfonów w oparciu o system Android lub iOS.

Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	SEER/SCOP	Przyłącza rur Ciecz- Gaz	Cena netto (PLN)	Uwagi
ALCA-H18/4DR1H	5,1 / 5,6	6,1 / 4,0	1/4" - 1/2"	5 990	Pilot bezprzewodowy, panel MB13
ALCA-H24/4DR1H	7,2 / 7,9	6,2 / 4,1	3/8" - 5/8"	7 290	Pilot bezprzewodowy, panel MB12
ALCA-H30/4DR1H	8,8 / 9,6	6,1 / 4,1	3/8" - 5/8"	8 400	Pilot bezprzewodowy, panel MB12
ALCA-H36/4DR1H	10 / 11,5	6,1 / 4,0	3/8" - 5/8"	10 090	Pilot bezprzewodowy, panel MB12
ALCA-H48/5DR1H	14 / 15,5	6,2 / 4,1	3/8" - 3/4"	13 200	Pilot bezprzewodowy, panel MB12, zasilanie 3-fazy
ALCA-H60/5DR1H	16 / 18	6,1 / 4,1	3/8" - 3/4"	14 000	Pilot bezprzewodowy, panel MB12, zasilanie 3-fazy

Funkcje

Opcja

Standard



Napęd tułu inwerter DC (sinusoida 180°)



Tryb czuwania - Standby



Tryb SLEEP



Łopatk wykonane z aluminium hydrofilowego



Szybkie chłodzenie / ogrzewanie



Funkcja Anti-Cold-Air



Filtr łatwy do utrzymania w czystości



Wytrzymały filtr



Pilot



Inteligentne odszranianie.



Cyfrowy panel wyświetlacza



Ognioodporna skrzynka elektryczna



24 –godzinny programator czasowy



Wbudowana pompa odprowadzająca skropliny otoczenia



Złote lamele wymiennika




Sterownik przewodowy



Sterownik centralny



Sterowanie za pomocą wi-fi

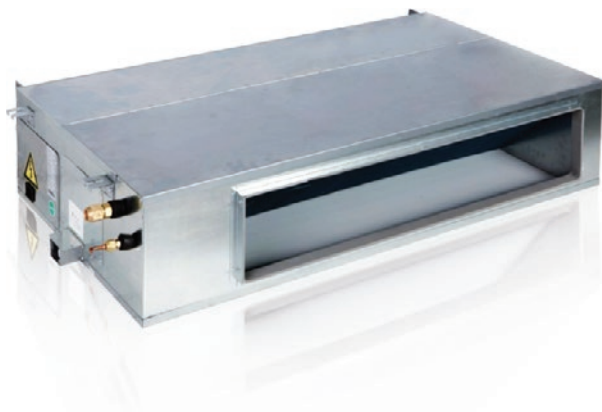

STANDARD



OPCJONALNE



Klimatyzator kanałowy

A++/A+



Kanałowe urządzenia klimatyzacyjne AUX są odpowiedzią Producenta na aktualne zapotrzebowanie rynku w zakresie obróbki powietrza. Każde urządzenie może współpracować zarówno z systemem wentylacji oddzielnie montowanej w budynku, jak też samodzielnie realizować funkcję dystrybucji świeżego powietrza.

Standardowo wyposażone w sterownik przewodowy.

Sterowanie poprzez WIFI oraz możliwość użycia sterownika bezprzewodowego lub pracy z użyciem funkcji „inteligentny dom” pozwala na dowolne rozmieszczenie sterowników niezależnie od lokalizacji zabudowanego klimatyzatora.

Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	SEER/SCOP	Przyłącza rur Ciecz- Gaz	Cena netto (PLN)	Uwagi
ALMD-H18/4DR1H	5,1 / 5,6	6,1 / 4,0	1/4" - 1/2"	5 700	Sterownik przewodowy
ALMD-H24/4DR1H	7,2 / 7,9	6,2 / 4,1	3/8" - 5/8"	6 900	Sterownik przewodowy
ALMD-H30/4DR1H	8,8 / 9,68	6,1 / 4,1	3/8" - 5/8"	8 000	Sterownik przewodowy
ALMD-H36/4DR1H	10 / 11,5	6,1 / 4,0	3/8" - 5/8"	10 600	Sterownik przewodowy
ALMD-H48/5DR1H	14 / 15,5	6,2 / 4,1	3/8" - 3/4"	13 100	Sterownik przewodowy, zasilanie 3-fazy
ALMD-H60/5DR1H	16 / 18	6,1 / 4,1	3/8" - 3/4"	14 100	Sterownik przewodowy, zasilanie 3-fazy

Funkcje

■ Opcja

■ Standard



Napęd tułu inwerter DC (sinusoida 180 °)



Tryb czuwania - Standby



Tryb SLEEP



Łopatki wykonane z aluminium hydrofilowego



Szybkie chłodzenie / ogrzewanie



Funkcja Anti-Cold-Air



Filtr łatwy do utrzymania w czystości



Wytrzymały filtr



Sterownik przewodowy



Inteligentne odszranianie.



Automatyczny restart



Ognioodporna skrzynka elektryczna



24-godzinny programator czasowy



Funkcja Follow Me



Cyfrowy panel wyświetlacza



Pilot



Sterowanie za pomocą wi-fi



Sterownik centralny



STANDARD



OPCJONALNE



Klimatyzator sufitowo - przypodłogowy A++/A+



Klimatyzator sufitowo – przypodłogowy AUX charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością i możliwością pracy w pozycji montażu poziomo pod sufitem oraz pionowo przy podłodze. Dzięki swoim parametrom doskonale wpisują się w obiekty gdzie nie istnieje możliwość montażu innych rozwiązań natomiast wymagane są wysokie moce i wydajności sprzętu klimatyzacyjnego.

Sterownik bezprzewodowy, kontrola pracy urządzenia poprzez WIFI oraz możliwość użycia sterownika przewodowego lub pracy z użyciem funkcji „inteligentny dom” pozwala na swobodę w montażu urządzenia.

Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	SEER/SCOP	Przyłącza rur Ciecz- Gaz	Cena netto (PLN)	Uwagi
ALCF-H18/4DR1H	5,1 / 5,6	6,1 / 4,0	1/4" - 1/2"	5 800	Pilot bezprzewodowy
ALCF-H24/4DR1H	7,2 / 7,9	6,2 / 4,1	3/8" - 5/8"	7 200	Pilot bezprzewodowy
ALCF-H30/4DR1H	8,8 / 9,68	6,1 / 4,1	3/8" - 5/8"	8 000	Pilot bezprzewodowy
ALCF-H36/4DR1H	10 / 11,5	6,1 / 4,0	3/8" - 5/8"	10 400	Pilot bezprzewodowy
ALCF-H48/5DR1H	14 / 15,5	6,2 / 4,1	3/8" - 3/4"	12 900	Pilot bezprzewodowy, zasilanie 3-fazy
ALCF-H60/5DR1H	16 / 18	6,1 / 4,1	3/8" - 3/4"	14 000	Pilot bezprzewodowy, zasilanie 3-fazy

Funkcje

■ Opcja

■ Standard



Napęd tpu inwerter DC (sinusoida 180 °)



Tryb czuwania - Standby



Tryb SLEEP



Łopatki wykonane z aluminium hydrofilowego



Szybkie chłodzenie / ogrzewanie



Funkcja Anti-Cold-Air



Pilot



Wytrzymały filtr



Cyfrowy panel wyświetlacza



Inteligentne odszranianie.



24 – godzinny programator czasowy



Filtr łatwy do utrzymania w czystości



Sterownik przewodowy



Sterownik centralny



Sterowanie za pomocą wi-fi



Złote lamele wymiennika

Jednostki ścienne LIBERTY



*opcjonalny sterownik przewodowy

Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	Przyłącza rur Ciecz- Gaz	Cena netto (PLN)	Uwagi
AMWM-H07/4R1(L)	2,05 / 2,15	1/4" - 3/8"	799	Pilot bezprzewodowy
AMWM-H09/4R1(L)	2,55 / 2,65	1/4" - 3/8"	850	Pilot bezprzewodowy
AMWM-H12/4R1(L)	3,6 / 3,7	1/4" - 3/8"	990	Pilot bezprzewodowy
AMWM-H18/4R1(L)	5,2 / 5,0	1/4" - 1/2"	1 190	Pilot bezprzewodowy

Jednostki kasetonowe 4- stronne



*opcjonalny sterownik przewodowy

Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	Przyłącza rur Ciecz- Gaz	Cena netto (PLN)	Uwagi
AMCA-H09/4R1	2,8 / 3,0	1/4" - 1/2"	1 400	Pilot bezprzewodowy, panel BM13
AMCA-H12/4R1	3,6 / 3,9	1/4" - 1/2"	1 600	Pilot bezprzewodowy, panel BM13
AMCA-H18/4R1	5,3 / 5,8	1/4" - 1/2"	1 800	Pilot bezprzewodowy, panel BM13


Jednostki sufitowo - przypodłogowe



*opcjonalny sterownik przewodowy

Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	Przyłącza rur Ciecz- Gaz	Cena netto (PLN)	Uwagi
AMCF-H09/4R1	2,8 / 3,0	1/4" - 1/2"	1 700	Pilot bezprzewodowy
AMCF-H12/4R1	3,6 / 3,9	1/4" - 1/2"	1 800	Pilot bezprzewodowy
AMCF-H18/4R1	5,3 / 5,8	1/4" - 1/2"	2 050	Pilot bezprzewodowy

Jednostki kanałowe



Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	Spręż dyspozycyjny (Pa)	Przyłącza rur Ciecz- Gaz	Cena netto (PLN)	Uwagi
AMSD-H07/4R1	2,2 / 2,5	10 / 30	1/4" - 3/8"	1 100	Sterownik przewodowy
AMSD-H09/4R1	2,6 / 2,9	10 / 30	1/4" - 3/8"	1 200	Sterownik przewodowy
AMSD-H12/4R1	3,6 / 4,0	10 / 30	1/4" - 1/2"	1 350	Sterownik przewodowy
AMSD-H18/4R1	5,1 / 5,8	10 / 30	1/4" - 1/2"	1 600	Sterownik przewodowy

Jednostka zewnętrzna A++/A+

Urządzenia Multi Free Match AUX pozwalają na swobodną konfigurację kilku różnych typów jednostek wewnętrznych przy zastosowaniu tylko jednego skraplacza. Agregaty multi pozwalają na łączenie w grupy od dwóch do pięciu jednostek wewnętrznych.

Sterowanie niezależne każdej jednostki odbywa się poprzez sterowniki bezprzewodowe lub przewodowe, a bardzo nowoczesnym rozwiązaniem jest możliwość sterowania poprzez WIFI niezależnie każdej jednostki z dowolnego miejsca na świecie.

Założenie nierównoczesnej pracy jednostek wewnętrznych, pozwala na podłączenie do agregatu jednostek wewnętrznych o łącznej mocy nominalnej powyżej 130 % mocy skraplacza.



Model	Nominalna moc chłodnicza/grzewcza (kW)	SEER/SCOP	Przyłącza rur Ciecz- Gaz	Cena netto (PLN)	Uwagi
AM2-H18/4DR1	5 / 5,5	6,02 / 4,1	2x(1/4" - 3/8")	3 600	Zasilanie 1- faza
AM3-H24/4DR1	7,05 / 7,75	5,82 / 4,13	3x(1/4" - 3/8")	4 700	Zasilanie 1- faza
AM3-H27/4DR1	7,52 / 7,95	5,72 / 4,15	3x(1/4" - 3/8")	5 100	Zasilanie 1- faza
AM4-H36/4DR1	10,55 / 11	6,15 / 4,2	4x(1/4" - 3/8")	8 000	Zasilanie 1- faza
AM5-H42/4DR1	12,3 / 12,6	6,1 / 4,15	5x(1/4" - 3/8")	8 300	Zasilanie 1- faza

Symbol	Opis	Cena netto (PLN)
WPL-10	Pompka skroplin - kanałowe niski spręż	249
WPH-11	Pompka skroplin - kanałowe średni spreż spręż	239
DCY-CAZ	Sterownik centralny standard max 64 jednostki	449
DCZ-CA-I	Sterownik centralny urządzenia CAC max 128 jednostek	3099
DCZ-ZJB-SYE2	Adapter sterowania centralnego dla agregatu VRF(Modbus)	299
DCZ-CA-O	Adapter sterowania centralnego dla agregatu CAC	229
WI-1C	Moduł wi-fi do urządzeń CAC	269
WI-1K	Moduł wi-fi do urządzeń RAC	249
NDL-12	Nawiewnik z odbiornikiem sygnału dla kanałowych niskiego sprężu do 4,5 kW	379
NDH-24	Nawiewnik z odbiornikiem sygnału dla kanałowych niskiego sprężu od 4,5 kW	449
XK-05A	Sterownik przewodowy dotykowy dla klimatyzatorów multi i CAC	249
XK-02A	Sterownik przewodowy standard dla klimatyzatorów multi i CAC	199
YK-L	Pilot bezprzewodowy do urządzeń RAC	129
YK-K	Pilot bezprzewodowy do urządzeń CAC	129
YK-H	Pilot bezprzewodowy uniwersalny	129

Jednostki zewnętrzne		Dostępne jednostki wewnętrzne	Sugerowane zestawy		
1 dla 2		Ścienne: 7k/9k/12k Kasetonowe: 9k/12k Przypodłogowo - podstropowe: 9k/12k Kanałowe: 7k/9k/12k	1 jednostka	2 jednostki	
			7	7+7	9+9
			9	7+9	9+12
			12	7+12	12+12
1 dla 3		Ścienne: 7k/9k/12k/18k Kasetonowe: 9k/12k/18k Przypodłogowo - podstropowe: 9k/12k/18k Kanałowe: 7k/9k/12k/18k	1 jednostka	2 jednostki	3 jednostki
			7	7+7	9+12
			9	7+9	9+18
			12	7+12	12+12
			18	7+18	12+18
				9+9	7+9+9
1 dla 4		Ścienne: 7k/9k/12k/18k/24k Kasetonowe: 9k/12k/18k/24k Przypodłogowo - podstropowe: 9k/12k/18k/24k Kanałowe: 7k/9k/12k/18k/24k	1 jednostka	2 jednostki	
			7	7+12	12+12
			9	7+18	12+18
			12	7+24	12+24
			18	9+18	18+18
			24	9+24	18+24
			3 jednostki		
			7+7+9	7+9+18	9+9+12
			7+7+12	7+9+24	9+9+18
			7+7+18	7+12+12	9+9+24
			7+7+24	7+12+18	9+12+12
			7+9+12	7+12+24	9+12+18
			4 jednostki		
			7+7+7+7	7+7+9+9	7+9+9+9
			7+7+7+9	7+7+9+12	7+9+9+12
			7+7+7+12	7+7+9+18	7+9+9+18
			7+7+7+18	7+7+12+12	7+9+12+12
			7+7+7+24	7+7+12+18	7+12+12+12
			5 jednostek		
			7+7+7+7+7	7+7+7+9+9	7+7+7+12+18
			7+7+7+7+9	7+7+7+9+12	7+7+7+12+24
			7+7+7+7+12	7+7+7+9+18	7+7+9+9+9
			7+7+7+7+18	7+7+7+9+24	7+7+9+9+12
			7+7+7+7+24	7+7+7+12+12	7+7+9+9+18
				7+7+7+12+18	7+7+9+9+24
1 dla 5		Ścienne: 7k/9k/12k/18k/24k Kasetonowe: 9k/12k/18k/24k Przypodłogowo - podstropowe: 9k/12k/18k/24k Kanałowe: 7k/9k/12k/18k/24k	3 jednostki		
			7+7+12	7+9+24	9+9+24
			7+7+18	7+12+18	9+12+12
			7+7+24	7+12+24	9+12+18
			7+9+12	9+9+12	9+12+24
			7+9+18	9+9+18	12+12+12
			4 jednostki		
			7+7+7+7	7+7+9+9	7+9+9+12
			7+7+7+9	7+7+9+12	7+9+9+18
			7+7+7+12	7+7+9+18	7+9+9+24
			7+7+7+18	7+7+12+12	7+9+12+12
			7+7+7+24	7+7+12+18	7+12+12+12
			5 jednostek		
			7+7+7+7+7	7+7+7+9+9	7+7+7+12+18
			7+7+7+7+9	7+7+7+9+12	7+7+7+12+24
			7+7+7+7+12	7+7+7+9+18	7+7+9+9+9
			7+7+7+7+18	7+7+7+9+24	7+7+9+9+12
			7+7+7+7+24	7+7+7+12+12	7+7+9+9+18
				7+7+7+12+18	7+7+9+9+24



AUX

AIR CONDITIONER

Dystrybutor: KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42
tel.: (91) 432-43-49

e-mail: sklep@klimasklep.pl
[www: www.KlimaSklep.pl](http://www.KlimaSklep.pl)

