



Koshin

katalog

www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>

KOSHIN

ALL OVER THE WORLD



MOTOPOMPY

KOSHIN



FABRYKI

JAPONIA - KYOTO

CHINY - NINGBO

TAJLANDIA - BANGKOK



株式会社 工進

MOTOPOMPY




115 - 1450 l/min.

WODA



580 - 1650 l/min.

SZLAM

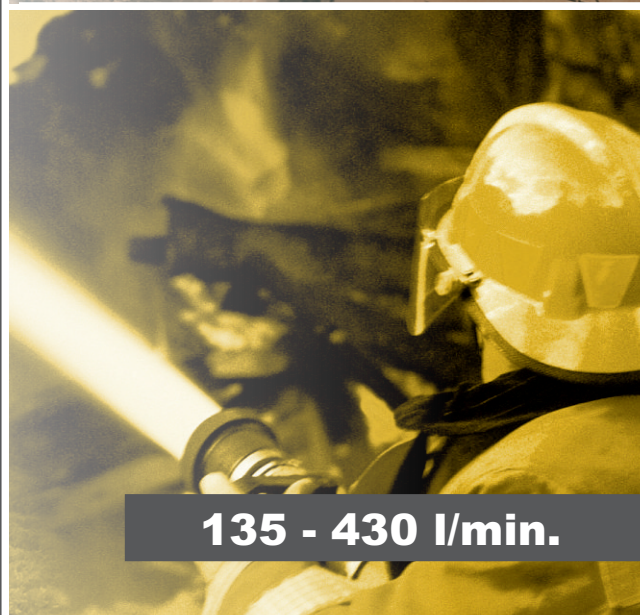





135 - 430 l/min.

WYSOKIE CIŚNIENIE

W O D A

		SEH25L	SEH50X	SEV50X	SEH80X	SEV80X	SEH100X
Numer		98110	98120	98122	98130	98132	98140
Średnica przyłączy	mm	25 (1")	50 (2")	50 (2")	80 (3")	80(3")	100 (4")
Wysokość podnoszenia	m	32	27	27	26	27	28
Wydajność	l/min.	115	600	620	930	1050	1450
Wysokość ssania	m	8	8	8	8	8	8
Waga	kg	5,5	21	25,2	28	28,7	54
Długość	mm	348	468	489	510	528	650
Szerokość	mm	222	361	391	375	411	458
Wysokość	mm	313	361	391	453	448	645
Silnik		Honda	Honda	Koshin	Honda	Koshin	Honda
Typ		GX25	GX120	K180	GX160	K180	GX240
Moc znamionowa	kW	-	2,1	3,1	2,9	3,1	4,6
Moc maksymalna	kW	0,81	2,6	3,1	3,6	3,1	5,9
Obroty	rpm	7000	3600	3600	3600	3600	3600
Pojemność	cm ³	25	118	179	163	179	270
Pojemność zbiornika paliwa	l	0,55	2	3,6	3,1	3,6	5,3
Rodzaj paliwa		benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna
Czas pracy bez tankowania	h	~1,0	~2,0	~2,6	~2,0	~2,4	~2,5
Rozruch		linka	linka	linka	linka	linka	linka

KOSHIN

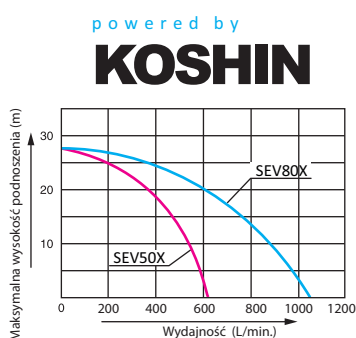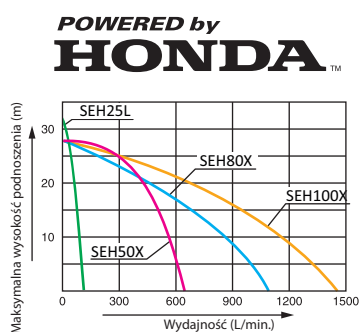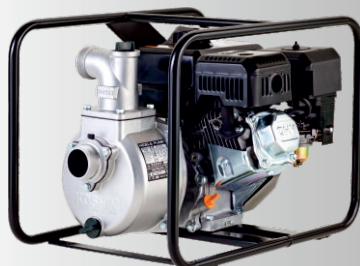

SEH80X

SEV80X

SEH100X

SEH25L

SEH50X

SEV50X

S Z L A M


		STH50E	STV50E	KTH50X	STH80E	STV80E	KTH80X	STH100X	KTH100X
Numer		98221	98222	98220	98231	98232	98230	98241	98240
Średnica przyłączy	mm	50 (2")	50 (2")	50 (2")	80 (3")	80 (3")	80 (3")	100 (4")	100 (4")
Wysokość podnoszenia	m	30	26	30	26	26	27	28	26
Wydajność	l/min.	600	580	700	900	900	1340	1450	1650
Wysokość ssania	m	8	8	8	8	8	8	8	8
Maksymalna średnica zanieczyszczeń	mm	5	5	20	5	5	27	9	27
Waga	kg	21	28,5	47	28	30	59	56	78
Długość	mm	468	489	620	510	528	690	650	745
Szerokość	mm	361	391	462	375	411	485	458	535
Wysokość	mm	361	391	481	453	448	537	645	625
Silnik		Honda	Koshin	Honda	Honda	Koshin	Honda	Honda	Honda
Typ		GX120	K180	GX160	GX160	K180	GX240	GX240	GX340
Moc znamionowa	kW	2,1	3,1	2,9	2,9	3,1	4,6	4,6	6,3
Moc maksymalna	kW	2,6	3,1	3,6	3,6	3,1	5,9	5,9	7,1
Obroty	rpm	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Pojemność	cm ³	118	179	163	163	179	270	270	337
Pojemność zbiornika paliwa	l	2,0	3,6	3,1	3,1	3,6	5,3	5,3	6,1
Rodzaj paliwa		benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna
Czas pracy bez tankowania	h	~2,0	~2,6	~2,2	~2,0	~2,4	~2,5	~3,0	~2,0
Rozruch		linka	linka	linka	linka	linka	linka	linka	linka

KOSHIN


STH50E






STV50E




STH80E



STV80E

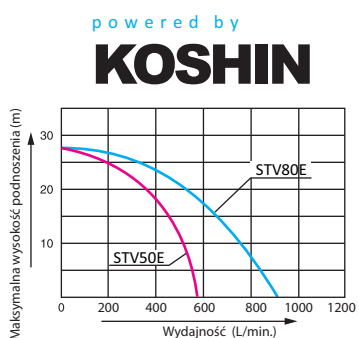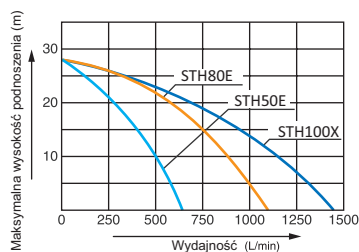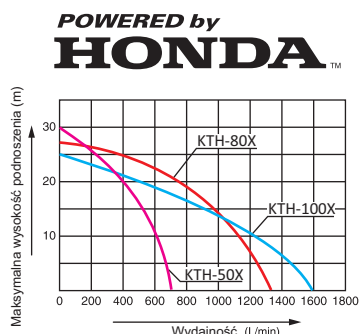


STH100X




KTH50X



KTH80X




KTH100X



WYSOKIE CIŚNIENIE

		SEH25H	SERH50V
Numer		98310	98320
Średnica przyłączy	mm	25 (1")	ssanie 50 (2"), tłoczenie 50 (2") / 25 (1") x 2 szt.
Wysokość podnoszenia	m	43	80
Wydajność	l/min.	135	430
Wysokość ssania	m	8	8
Waga	kg	11,5	34
Długość	mm	356	535
Szerokość	mm	274	437
Wysokość	mm	430	457
Silnik		Honda	Honda
Typ		GXH50	GX160
Moc znamionowa	kW	-	3,2
Moc maksymalna	kW	1,8	-
Obroty	rpm	7000	3600
Pojemność	cm ³	49	163
Pojemność zbiornika paliwa	l	0,9	3,1
Rodzaj paliwa		benzyna	benzyna
Czas pracy bez tankowania	h	~1,0	~2,0
Rozruch		linka	linka


KOSHIN

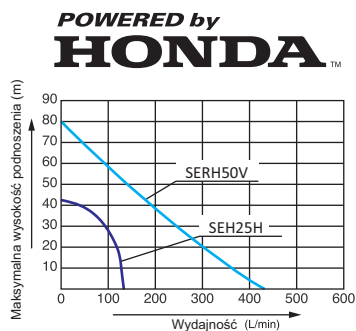

SEH25H

SERH50V

K O N S T R U K C J A

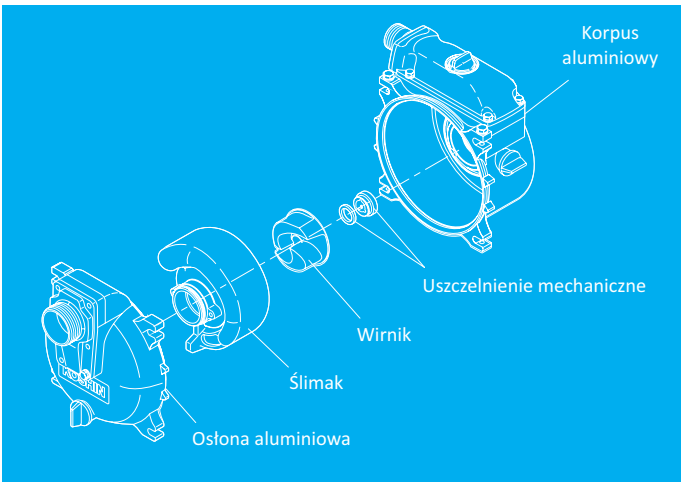	WIRNIK	ŚLIKAK	USZCZELNIENIE	
SEH25L	Żeliwo	Żeliwo	Karbon ceramiczny	
SEH50X				
SEV50X				
SEH80X				
SEV80X				
SEH100X				
STH50E			Węglik krzemu	
STV50E				
STH80E				
STV80E				
STH100X	Żeliwo sferoidalne			
KTH50X	Żeliwo sferoidalne			
KTH80X		Stal wysoko-chromowa		
KTH100X				
SEH25H	Żeliwo	Żeliwo	Karbon ceramiczny	
SERH50V				

PORÓWNANIE TRWAŁOŚCI				
Żeliwo	1	:	6	Żeliwo sferoidalne
Żeliwo	1	:	12	Stal wysokochromowa
Karbon ceramiczny	1	:	5	Węglik krzemu


KOSHIN

STANDARD

WODA			SZLAM				WYSOKIE CIŚNIENIE
SEH25L	SEH50X	SEV50X	STH50E	STV50E	STH80E	STV80E	SEH25H
SEH80X	SEV80X	SEH100X	STH100X	KTH50X	KTH80X	KTH100X	SERH50V

OPCJE

NASADA	ŁĄCZNIK SSAWNY	WĄŻ SSAWNY	ŁĄCZNIK TŁOCZNY	WĄŻ TŁOCZNY

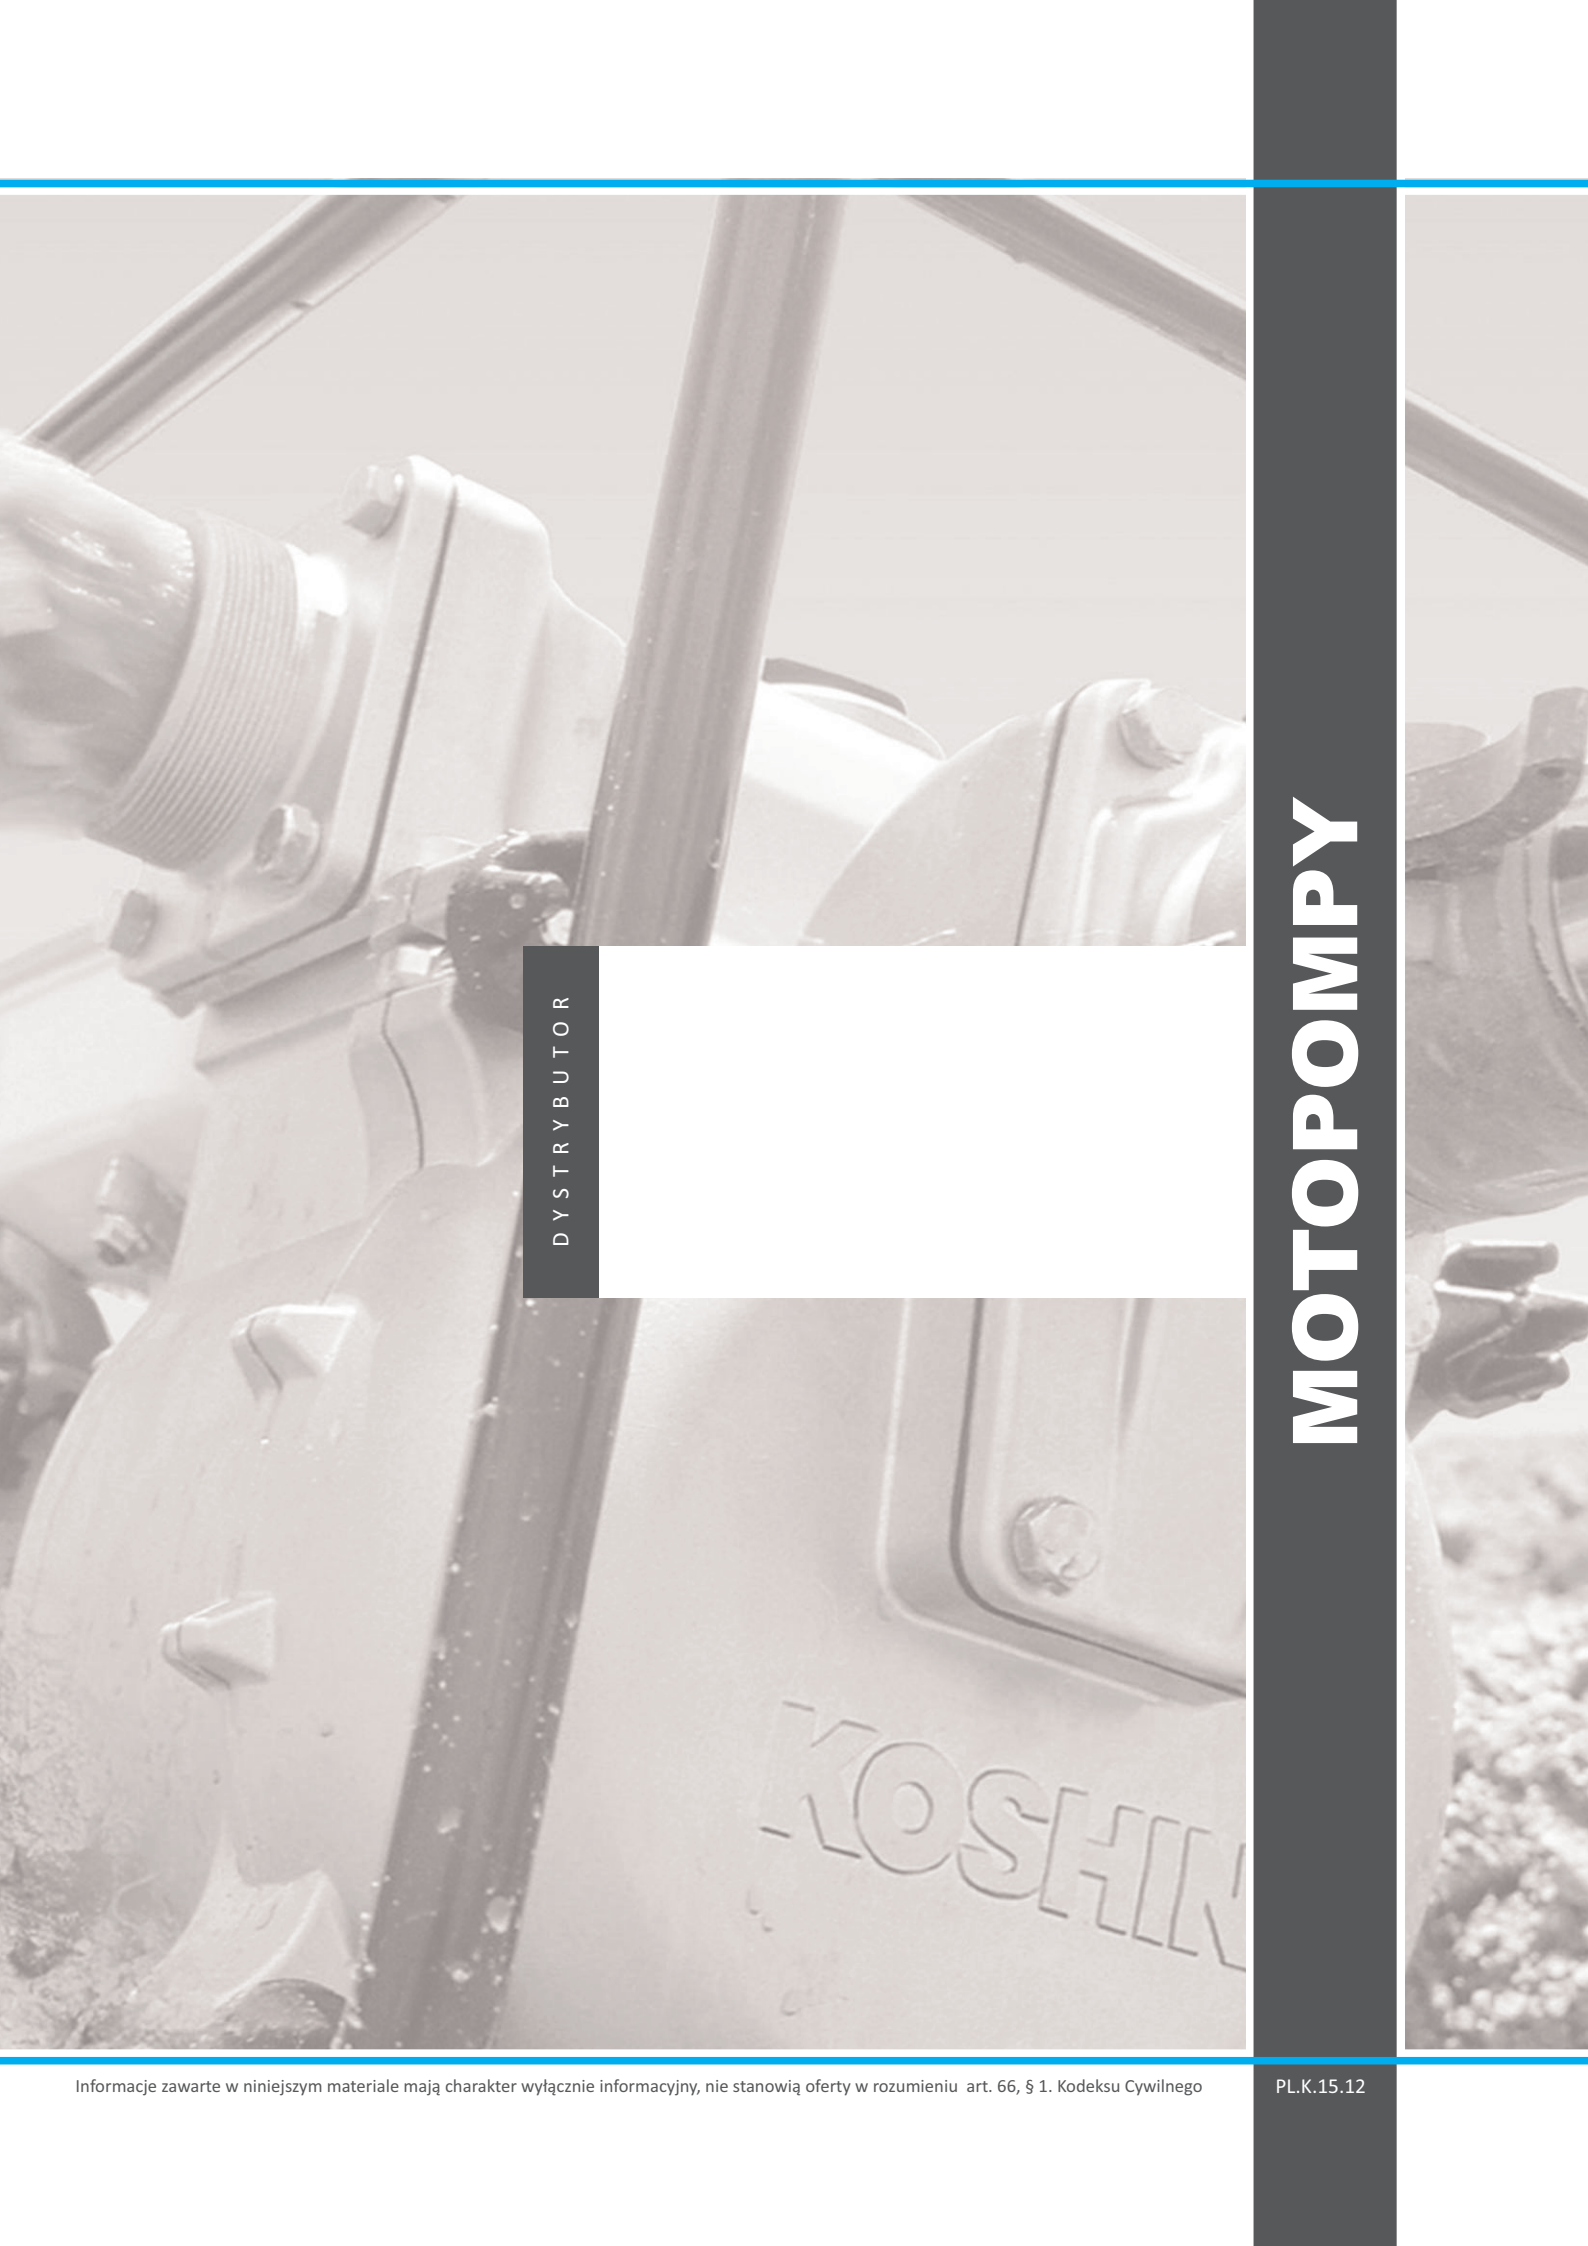

DYSTRYBUTOR

MOTOPOMPY



www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>