



Karta Produktu

Nazwa:	Stojak Oświetleniowy PARTNERSITE LED SMD seria Rental	
Model:	LM50R	LM100R
Numer Artykułu:	16003	16004



Charakterystyka:

Model:	LM50R	LM100R
Moc w W	50	100
Efektywność Lm	4500	8200
Ilość diod LED	120	240
Długość przewodu w m	5	5
Wysokość stojaka w m	2,5	2,5
Waga stojaka	5kg	5kg
Waga lamp i belki	3kg	3,5kg

1	IP	54
2	gwarancja w latach na naświetlacz	3
3	Żywotność lampy w roboczogodzinach	50000
4	Barwa światła K	6000 zimno biała
4	Poziom oddawania światła RA	>80

Certyfikacja naswietlacza: DEKRA number 3173530 01AOC

Opis produktu

Stojak oświetleniowy marki Partnersite jest dedykowany do oświetlenia stanowisk pracy przy wykonywaniu różnych prac budowlanych. Lampa i stojak są wykonane z najlepszych materiałów gwarantujących niezawodność przez długie lata użytkowania. Produkt jest przede wszystkim dedykowany dla firm wynajmujących sprzęt budowlany lub wykonujących prace w różnych miejscach gdzie jest potrzeba częstego przemieszczania źródła światła.




Stojak jest lekki a zarazem trwały. Dodatkowo do mechanizmu zaciskowego jest zastosowany bolec blokujący, który uniemożliwia usunięcie się lampy ze statywu.


Naświetlacz posiada specjalną kratkę ochronną zabezpieczającą szkło przed stłuczeniem.



Naświetlacze są wykonane w obudowie aluminiowej stanowiącej jednocześnie radiator doskonale odprowadzający ciepło. Obudowa naświetlacza zapewnia stopień szczelności IP 65 co pozwala na wykorzystanie naświetlacza zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz bez obawy o przenikanie ciał stałych i wody do wnętrza obudowy

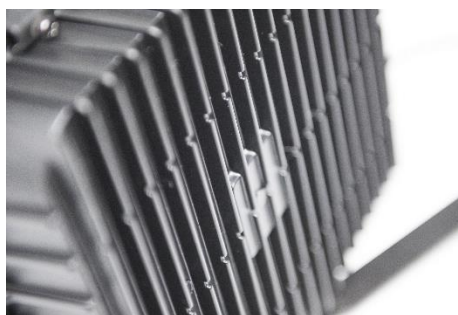

Naświetlacze posiadają szerokie pole rozstawienia diod powodujące bardzo korzystne właściwości świetlne dużo wydajniejsze niż w przypadku centralnego skupienia diod z dużym odbłyśnikiem. Taki układ diod zmniejsza wrażenie oślepienia oraz powoduje lepsze rozproszenie światła dzięki czemu oświetlane pomieszczenie lub powierzchnia są doświetlone równomiernie w pełnym zakresie kąta padania światła.

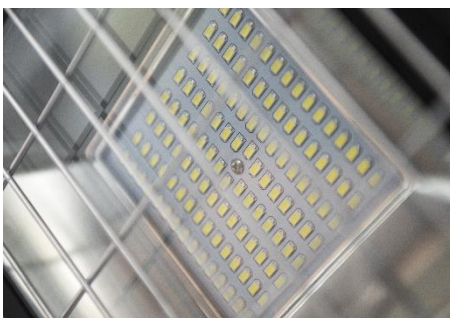

Stojak posiada podwójne wzmocnienia nóg i większy rozstaw (1,4m) zapewniając większą stabilność.



Istnieje możliwość zamocowania stopy z otworem do zakotwiczenia stojaka, jeśli prace są wykonywane na nierównym i miękkim podłożu

Wszystkie materiały są powlekane antykorozyjną farbą lub cynkowane, żeby elementy nie ulegały korozji.

Zastosowano przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RR-F 3x1,0 (guma)

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl