

POL-STOWEST

NALEŻYMY DO
KRAJOWE
FORUM
CHŁODNICTWA



KLIMATYZACJA WENTYLACJA CHŁODNICTWO KURTYNY POWIETRZNE KABLE GRZEWcze

KURTYNY POWIETRZNE

STOWEST



KlimaSklep

www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl



- NOWOCZESNY I ELEGANCKI WYGLĄD
- PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
- NOWOCZESNA NAGRZEWNICA PTC LUB WODNA
- KURTYNY RÓWNIEŻ DO MONTAŻU PIONOWEGO
- DWA STOPNIE PRACY WENTYLATORA



Kurtyny powietrzne serii FM bez nagrzewnicy.

Posiadają wentylator odśrodkowy z łopatkami spiralnymi pochyłymi do przodu. Dzięki takiej konstrukcji mają bardzo duży przepływ powietrza (prędkość dochodzi do 20m/s), a jednocześnie są bardzo ciche i trwałe.

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej na kolor biały. Jej konstrukcja jest ognioodporna, zapewnia wygodny montaż, łatwą konserwację i czyszczenie. Ma nowoczesny wygląd i kompaktowe wymiary.

Mikroprocesor kontrolujący pracę kurtyny można ustawiać za pomocą przycisków na kurtynie lub pilotem. Wysoki, średni i niski bieg pracy wentylatora pozwala dopasować je do każdych warunków otoczenia.

Solidnie wykonany silnik wentylatora może pracować nieprzerwanie przez 5 000 godzin.



Model	Moc wentylatora (W)	Prędkość powietrza (m/s)	Max. przepływ powietrza (m3/h)	Hałas (dB)	Waga netto (kg)	Max. wysokość montażu (m)	Wymiary dł./szer./wys. (mm)	Napięcie
FM3506HY	186	15,0	680	52	9,9	3,5	660x230x212	230V 50Hz
FM3010-Y-1-S	190	11,0	1450	58	11,9	3,0	1000x215x200	230V 50Hz
FM3510HY	322	15,0	1020	53	16,9	3,5	1000x230x212	230V 50Hz
FM3512HY	419	15,0	1360	54	19,0	3,5	1200x230x212	230V 50Hz
FM3515HY	536	15,0	1700	56	22,6	3,5	1500x230x212	230V 50Hz
FM4512HY	539	20,0	1900	66	19,0	4,5	1200x230x212	230V 50Hz
FM4515HY	731	20,0	2375	68	22,6	4,5	1500x230x212	230V 50Hz




Kurtyny powietrzne serii RM z nagrzewnicą elektryczną.

Zastosowanie nowoczesnej nagrzewnicy typu PTC eliminuje ryzyko przebieć lub zwarców nawet przy wysokiej wilgotności powietrza.

Nagrzewnica PTC posiada automatyczną regulację temperatury, która jest utrzymywana w zadanym zakresie. Nagrzewnica PTC charakteryzuje się również stabilną i energooszczędną pracą, bardzo szybko i efektywnie podgrzewa powietrze.

Nadmuch chłodnego lub ciepłego powietrza sterowany jest przez mikroprocesor. Wyłączenie wentylatora następuje z 3-minutowym opóźnieniem w stosunku do wyłączenia kurtyny, aby chronić nagrzewnicę przed przegrzaniem. Zabezpieczenie przed przegrzaniem działa również w trakcie normalnej pracy i może odłączyć zasilanie w każdej chwili, jeśli wystąpi niebezpieczeństwo przegrzania.

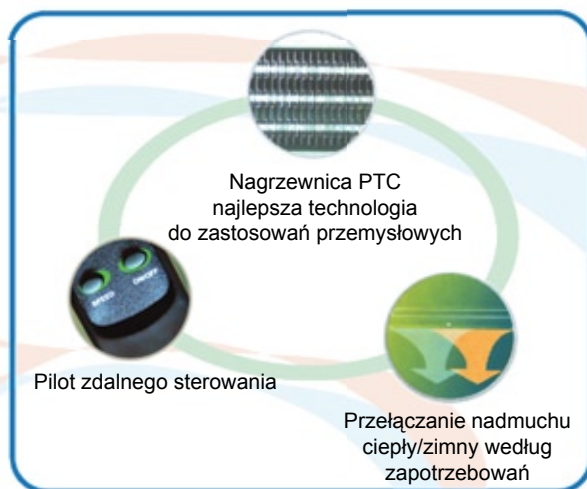

Model	Moc wentylatora (W)	Prędkość powietrza (m/s)	Max. przepływ powietrza (m3/h)	Moc grzewcza (kW)	Hałas (dB)	Waga netto (kg)	Max. wysokość montażu (m)	Wymiary dł./szer./wys. (mm)	Napięcie
Kurtyny 1-fazowe									
RM-1209-D/Y-2-A-S	130	7,5	912	3,66	55	15,5	3,0	900x221x183	230V 50Hz
RM-1210-D/Y-2-A-S	150	7,5	1040	3,70	56	17,1	3,0	1000x221x183	230V 50Hz
RM-1212-D/Y-2-A-S	168	7,5	1280	3,73	57	19,5	3,0	1200x221x183	230V 50Hz
RM-1215-D/Y-2-A-S	225	7,5	1670	3,80	59	23,5	3,0	1500x221x183	230V 50Hz
Kurtyny 3-fazowe									
RM-1209-3D/Y-2-A-S	130	7,5	912	6,16	55	15,5	3,0	900x221x183	400V 50Hz
RM-1210-3D/Y-2-A-S	150	7,5	1040	6,20	56	17,1	3,0	1000x221x183	400V 50Hz
RM-1212-3D/Y-2-A-S	168	7,5	1280	7,43	57	19,5	3,0	1200x221x183	400V 50Hz
RM-1215-3D/Y-2-A-S	225	7,5	1670	9,30	59	23,5	3,0	1500x221x183	400V 50Hz
RM-1220-3D/Y-2-A-S	400	7,5	2110	12,40	62	29,2	3,0	2000x221x183	400V 50Hz




Kurtyny powietrzne serii FM do montażu pionowego bez nagrzewnicy.

Urządzenie to działa na zasadzie nadmuchu silnego strumienia w poziomie, tworząc niewidoczny parawan.

Posiadają wentylator odśrodkowy z łopatkami spiralnymi pochylonymi do przodu. Dzięki takiej konstrukcji mają bardzo duży przepływ powietrza (prędkość dochodzi do 20m/s), a jednocześnie są ciche i trwałe. Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej na kolor biały. Jej konstrukcja zapewnia wygodny montaż, łatwą konserwację i czyszczenie. Ma nowoczesny wygląd i kompaktowe wymiary. Mikroprocesor kontrolujący pracę kurtyny można ustawiać za pomocą przycisków na kurtynie lub pilotem. Wysoki, średni i niski bieg pracy wentylatora pozwala dopasować je do każdych warunków otoczenia.

Solidnie wykonany silnik wentylatora może pracować nieprzerwanie przez 5 000 godzin.

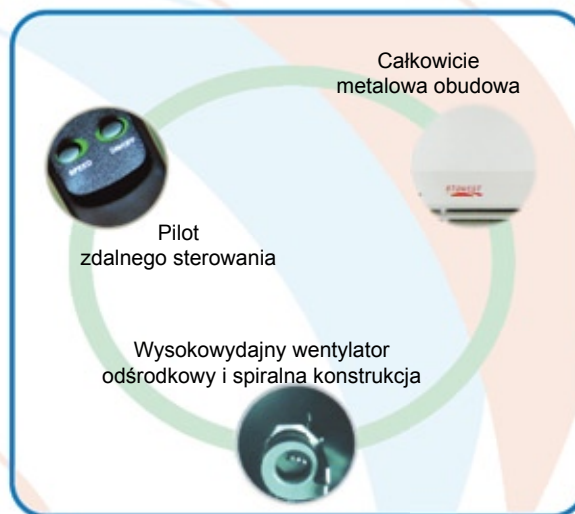

Model	Moc wentylatora (W)	Prędkość powietrza (m/s)	Max. przepływ powietrza (m3/h)	Hałas (dB)	Waga netto (kg)	Zasięg (m)	Wymiary dł./szer./wys./ (mm)	Napięcie
FM4510DY	445	20,0	1425	64	18,4	4,0-4,5	1000x230x212	230V 50Hz
FM4515DY	730	20,0	2375	68	25,4	4,0-4,5	1500x230x212	230V 50Hz

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl