

Instrukcja obsługi

Nawilżacz B 250



- Elektroniczne sterowanie
- Prosta i szybka obsługa;
- Bardzo cicha praca „Noise Killer”
- Automatyczny higrostat
- Automatyczny wyłącznik
- Energooszczędny




KLIMASKLEP, ul. Legionów Dąbrowskiego 4, 70-337 Szczecin
tel.: (091) 432-43-42, fax.: (091) 432-43-40
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl

Nawilżacz B 250

Przeczytaj zanim włączysz urządzenie

- Nie stosować w miejscach narażonych na korozję oraz źródeł ciepła.
- Nie otwierać urządzenia gdy jest podłączone do zasilania.
- Nie stosować w pobliżu materiałów chłonących wilgoć.
- Zaleca się regularne czyszczenie i dezynfekcje zbiornika.

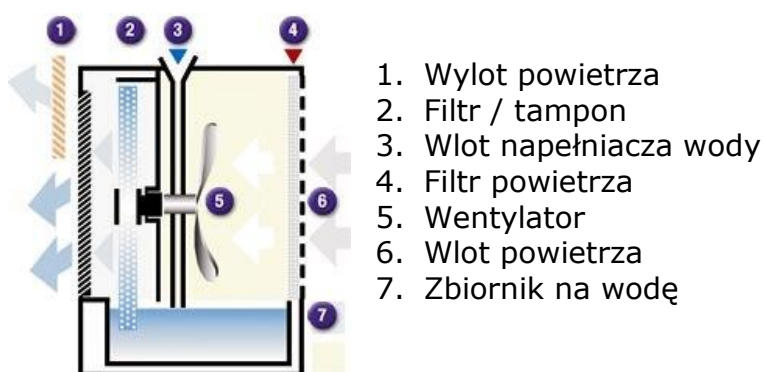


Charakterystyka

- Twój nawilżacz wyposażony jest w wbudowany zbiornik na wodę o pojemności 25 litrów.
- Suche powietrze z pomieszczenia, przechodząc przez nawilżony obracający się tampon, zostaje nasycone wilgocią i wydmuchiwane przez wentylator na zewnątrz do pomieszczenia, w którym się znajduje.
- Nawilżacz należy umieszczać z dala od ściany, w których umieszczone są gniazda elektryczne. Należy ustawić nawilżacz co najmniej 10 cm od ściany. Nie należy umieszczać nawilżacza w pobliżu wylotu gorącego powietrza czy kaloryfera.

Nawilżacz B 250

Uruchomienie i obsługa

- Wyjmij nawilżacz z kartonu i usuń z wewnątrz pokrywy kartonowe oraz dodatkowe elementy wyposażenia.
- Wyjmij znajdujące się wewnątrz instrukcję obsługi, wężyk do napełniania butli, kółka.
- Upewnij się czy tampon jest prawidłowo zamocowany na obrotowej osi.
- Upewnij się czy pływak monitorujący poziom wody jest prawidłowo zamocowany.
- Napełnij zbiornik świeżą, zimną wodą (najlepiej wodą miękką lub zastosuj filtr Ionic Silver Stick). Jeżeli woda będzie zakamieniana, minerały znajdujące się w wodzie będą osadzać się na tamponie znacznie szybciej.
- Po uzupełnieniu wodą zbiornika należy odczekać około 5 minut by tampon na całej powierzchni był mokry.
- Warto ponownie uzupełnić by maksymalnie wydłużyć pracę nawilżacza.
- Podłączyć zasilanie wtykając wtyczkę zasilania do gniazda 230V / 50Hz (standard).
- Układ sterownia składa się z dotykowego elektronicznego panela. W skład Przycisków wchodzi: Włącz/wyłącz, trzy stopniowy sygnalizator poziomu wody w zbiorniku, +/- elektroniczne programowanie higrostatem.

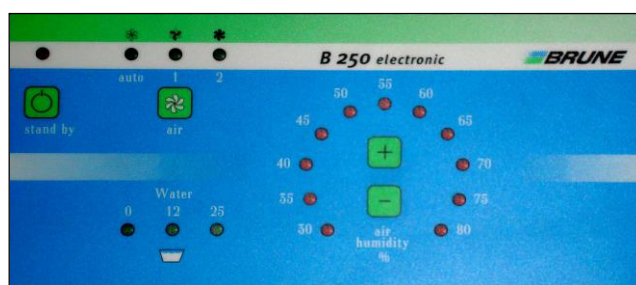

Dotykowy panel sterujący

- Na panelu sterującym znajduje się dioda informująca o stanie wody w nawilżacz. Brak wody lub jej niski poziom wyłącza nawilżacz i uruchamia diodę ostrzegawczą. Uzupełnienie wody automatycznie uruchomi nawilżacz.

Nawilżacz B 250

Konserwacja

Nawilżacze dyfuzyjne nasycając wilgocią suche powietrze w pomieszczeniu znacznie poprawiają samopoczucie przebywającym w nim osobom i zapewniają odpowiednie warunki wilgotnościowe wielu przedmiotom w nich się znajdującym. Chcąc jednak długo i bezawaryjnie korzystać z nawilżacza należy stosować się do niniejszej instrukcji i wskazówek w niej zawartych.

Zaleca się mycie zbiornika nawilżacza co dwa tygodnie.

- Zdjąć pokrywę nawilżacza oraz filtry powietrza.
- Wyjąć resztki wody ze zbiornika i zdemontować tampon.
- Przemyc zbiornik środkiem myjąco – dezynfekującym. Dopuszcza się płyn do mycia naczyń.

Zaleca się wymianę filtra powietrza (tampon) raz w roku

- Umieścić tampon mocując go do osi obrotowej wraz z pływakiem.
- Uzupełnić zbiornik wodą.

Zaleca się stosowanie filtra Ionic Silver Stick

- Zamontować pokrywę.
- Podłączyć zasilanie wtykając wtyczkę zasilania do gniazda 230V / 50Hz (standard)
- Włączyć urządzenie.