

KLIMATYZACJA



Klimatyzatory

Przenośne

Typu Split



REMKO – DOSTAWCA CAŁOROCZNYCH ROZWIĄZAŃ DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB KLIENTA



Jakość bez kompromisów

KLIMATYZOWANIE

Klimatyzatory

Klimatyzatory przenośne
Klimatyzatory ściennie, sufitowe,
podłogowe

Systemy wody lodowej

Agregaty wody lodowej

Osuszacze

Osuszacze przenośne
Osuszacze basenowe

OGRZEWANIE

Nadmuchowe systemy grzewcze

Nagrzewnice przenośne
Nagrzewnice stacjonarne

ENERGIA ODNAWIALNA

Systemy pomp ciepła

Inwerterowe pompy ciepła
Pompy ciepła w zestawach



Przegląd produktów Klimatyzatory

Str.	Seria	
4-9 Klimatyzatory przenośne		
6	Modele kompaktowe	VERONA
7	Modele kompaktowe	IBIZA
8-9	Modele typu Split Z inwerterową sprężarką	PALMA
10-13 Klimatyzatory ściennie		
10-11	Klimatyzatory inwerterowe split	MALAGA DC
12-13	Klimatyzatory inwerterowe split z szybkozłączami	BOLOGNA DC
14-15 Akcesoria		

KLIMATYZATORY

Stwórzmy przyjemny klimat



Gorące i duszne powietrze zmniejszają ludzką sprawność i zdolność koncentracji. Pomocne w takich sytuacjach są klimatyzatory REMKO. Klimatyzatory REMKO doskonale chłodzą powietrze oraz zapewniają jego optymalną wilgotność przez co przyczyniają się do dobrego samopoczucia osób przebywających w mieszkaniach, domach, biurach, gabinetach lekarskich, sklepach, ośrodkach wczasowych...a także wszędzie tam, gdzie istotne jest, by w pomieszczeniu panował odpowiedni klimat.

Wydajność chłodnicza


Poniższa reguła pomoże w prosty sposób obliczyć potrzebną wydajność chłodniczą urządzenia i dzięki temu dobrać klimatyzator odpowiedni do Państwa potrzeb. Przyjmuje się, że na 1m³ potrzeba około 30 W wydajności chłodniczej. Wydajność chłodniczą dla pomieszczenia o powierzchni 28m², wysokiego na 2,5 m można obliczyć w następujący sposób:

$$28 \text{ m}^2 \times 2,5 \text{ m} \times 30 \text{ W/m}^3 = 2,100 \text{ Watt (2.1 kW)}$$

Zalecamy jednak obliczać dokładną wydajność chłodniczą, uwzględniającą źródła ciepła znajdujące się w pomieszczeniu (np. żarówki, komputer, kuchenka itp.)


Instalacja i uruchomienie klimatyzatorów

Klimatyzatory przenośne REMKO są gotowe do działania od razu po zakupie. Nie ma konieczności ich instalacji. Montaż klimatyzatora przez technika wymagany jest jedynie w przypadku klimatyzatorów stacjonarnych.



Klimatyzatory przenośne

Kompaktowe klimatyzatory przenośne są idealne do chłodzenia punktowego. Niewielkich rozmiarów obudowa mieści w sobie kompresor, skraplacz i parownik. Klimatyzator zasysa powietrze, które jest filtrowane, chłodzone i osuszane, a następnie ponownie odprowadzane do pomieszczenia. Ciepło i wilgoć odprowadzane są na zewnątrz za pomocą elastycznej rury. Dla sprawnego działania tych klimatyzatorów wystarczy lekkie uchylene okna.



Klimatyzatory typu Split i Multisplit

Klimatyzatory typu split składają się z dwóch jednostek, z których jedna (jednostka zewnętrzna) montowana jest na zewnątrz budynku, a druga (jednostka wewnętrzna) wewnątrz pomieszczenia. Jednostki muszą być połączone ze sobą przewodem. Klimatyzatory typu multisplit pozwalają na połączenie kilku jednostek wewnętrznych z jedną jednostką zewnętrzną.

Klimat sprzyjający dobremu samopoczuciu



SERIA VERONA

Kompaktowe klimatyzatory przenośne



REMKO MKT 251/291 S-LINE


Gotowe do pracy w każdym miejscu - bez instalacji

Przenośne klimatyzatory serii MKT są niezwykle funkcjonalne - idealnie nadają się do chłodzenia punkowego, a kółka umożliwiają przemieszczanie urządzenia w dowolne miejsce. Klimatyzatory posiadają nowoczesny wygląd, a w wersji *S-LINE* modny, srebrny kolor. Wystarczy ustawić urządzenie i wyprowadzić elastyczną rurę np. przez uchylone okno, by od razu z niego korzystać.

- Wysoka wydajność chłodnicza
- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Cyfrowy wyświetlacz czasu i temperatury
- Timer z możliwością zaprogramowania czasu włączenia i wyłączenia urządzenia
- Niewielkie gabaryty i waga umożliwiają łatwe ustawienie klimatyzatora
- Wymienny filtr powietrza
- 3 prędkości wentylatora
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- Automatyczne usuwanie skroplin wraz z ciepłym powietrzem
- Kompaktowa konstrukcja
- Diodowy wyświetlacz trybów pracy

Dane techniczne


Model		MKT 251	MKT 291
Wydajność chłodnicza	kW	2.6	2.9
Klasa efektywności energetycznej		A	A
Klasa efektywności EER		2.6	2.6
Pobór mocy / na godzinę	kWh	0.99	1.11
Ilość prędkości wentylatora		3	3
Max. przepływ powietrza	m ³ /h	320	320
Max. wydajność osuszania	l/h	1.6	1.8
Zalecana kubatura pomieszczenia	m ³	80	90
Poziom ciśnienia akustycznego ¹⁾	dB(A)	49/52/53	49/53/54
Maksymalny poziom hałasu	dB(A)	62	62
Źródło zasilania	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Pobór mocy	kW	0.99	1.11
Długość rury odprow. powietrze	mm	1500	1500
Średnica rury odprow. powietrze Ø	mm	125	125
Wymiary - wys./szer./głębokość	mm	770/435/430	770/435/430
Waga	kg	33.0	33.0
Model			
Nr katalogowy; kolor biały		1612255	1612295
Model S-LINE			
Nr katalogowy; kolor srebrny		1612256	1612296
¹⁾ W odległości 1 m od urządzenia, w zależności od prędkości wentylatora			
Akcesoria			
Zestaw przepustu rury przez ścianę		1613115	1613115
Nr katalogowy			



Uniwersalne zastosowanie



Pilot zdalnego sterowania



Zintegrowany system filtracji

Przenośne klimatyzatory kompaktowe



REMKO RKL 300/360 S-LINE


Wydajne chłodzenie punktowe

Dzięki przenośnym klimatyzatorom RKL 300 i RKL 360 wyjątkowo łatwo i szybko można schłodzić pomieszczenie biurowe jak i mieszkalne zapewniając przyjemny mikroklimat do pracy i wypoczynku. Klimatyzatory S-LINE oferowane są w modnym, srebrnym kolorze. Niewielkich rozmiarów klimatyzator RKL mieści w sobie skraplacz, kompresor i parownik.

- Wysoka wydajność chłodnicza
- Od razu po zakupie gotowy do pracy
- Łatwe i wydajne osuszanie powietrza bez konieczności opróżniania zbiornika
- Praktyczny system elektronicznego sterowania temperaturą i funkcjami klimatyzatora z cyfrowym wyświetlaczem
- Funkcja Swing - "pływania" żaluzji.
- Wymienny filtr powietrza
- Płynnie sterowany kierunek wylotu powietrza
- Automatyczne odprowadzanie skroplin na zewnątrz
- Kompaktowa konstrukcja
- Pilot zdalnego sterowania
- 24-godzinny programowalny timer

Dane techniczne


Model		RKL 300	RKL 360
Wydajność chłodnicza	kW	3.2	3.6
Klasa efektywności energetycznej		A	A
Klasa efektywności EER		2.8	2.7
Pobór mocy / na godzinę	kWh	1.13	1.33
Ilość prędkości wentylatora		3	3
Max. przepływ powietrza	m ³ /h	450	450
Max. wydajność osuszania	l/h	2.0	2.1
Zalecana kubatura pomieszczenia	m ³	90	100
Poziom ciśnienia akustycznego ¹⁾	dB(A)	49/51/53	49/51/53
Źródło zasilania	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Pobór mocy	kW	1.13	1.33
Długość rury odprow. powietrze	mm	1500	1500
Średnica rury odprow. powietrze Ø	mm	140	140
Wymiary - wys./szer./głębokość	mm	840/450/380	840/450/380
Waga	kg	35.0	35.0
Model			
Nr katalogowy; kolor biały		1615300	1615360
Model S-LINE			
Nr katalogowy; kolor srebrny		1615301	1615361
¹⁾ W odległości 1 m od urządzenia, w zależności od prędkości wentylatora			
Akcesoria			
Zestaw przepustu rury przez ścianę			
Nr katalogowy		1613118	1613118



Uniwersalne zastosowanie



Pilot zdalnego sterowania



Zintegrowany system filtracji

SERIA PALMA

Klimatyzator przenośny typu split w technologii inwerterowej




REMKO RKL 491 DC S-LINE

RKL 491 to pierwszy z naszych klimatyzatorów przenośnych typu split, w którym zastosowaliśmy nowoczesną technologię inwerterową. Rezultatem jest wysoka wydajność chłodnicza, obniżony poziom hałasu i zużycia energii. Technologia inwerterowa pomaga zapewnić optymalny poziom komfortu poprzez zmniejszenie wahań temperatury powietrza prawie do minimum. Klimatyzatory przenośne serii RKL typu split zostały wyposażone w skraplacz i parownik, które zostały konstrukcyjnie rozdzielone. Jednostkę wewnętrzną umieszcza się w mieszkaniu, zewnętrzną na balkonie lub tarasie. Wszystkie modele tej serii zostały wyposażone w uchwyty umożliwiające zawieszenie jednostki zewnętrznej na elewacji budynku. Wersja **S-LINE** to klimatyzator o nowoczesnym wyglądzie w srebrnym kolorze.



- Technologia inwerterowa
- Bardzo wysoka wydajność chłodnicza
- Mocowane za pomocą szybkozłącz 3 metrowe przewody
- Programowalny 24 godzinny timer
- Funkcja "pływania" żaluzji
- Płynnie sterowany kierunek wylotu powietrza
- Wymienny filtr powietrza
- Praktyczny system elektronicznego sterowania z cyfrowym wyświetlaczem
- Uniwersalność zastosowania
- Kompaktowa konstrukcja
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- Wbudowana pompka skroplin

Nowoczesna technologia inwerterowa

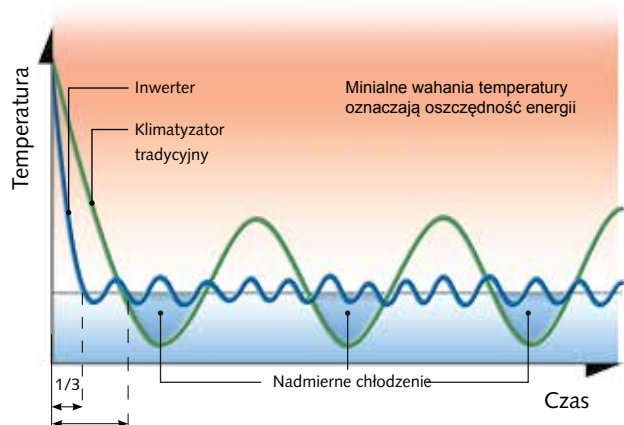


Inwerter potrzebuje tylko jednej trzeciej czasu w stosunku do klimatyzatora tradycyjnego na osiągnięcie zadanej temperatury



Dane techniczne

Model		RKL 491 DC
Wydajność chłodnicza	kW	4.3 (1.8-4.6)
Klasa efektywności energetycznej		B
Klasa efektywności EER		4.6
Roczny pobór mocy, Q _{CE}	kWh	346
Pobór mocy	kW	1.31
Zalecany do pomieszczeń o kubaturze	m ³	120
Zakres działania (temperatura) j. wewnętrznej	°C	+16 to +30
Zakres działania (temperatura) j. zewnętrznej	°C	+21 to +43
Przepływ powietrza w zależności od prędk. wentylatora	m ³ /h	380/520/600
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej w zależności od prędkości wentylatora ¹⁾	dB(A)	45/48/54
Max. poziom hałasu jednostki wewnętrznej/zewnętrznej	dB(A)	59/64
Źródło zasilania	V/Ph/Hz	230/1~/50
Maksymalna długość przewodów chłodniczych ²⁾	mm	3000
Wymiary- j. wewnętrzna- wysokość/szerokość/głębokość	mm	695/470/335
Wymiary- j. zewnętrzna- wysokość/szerokość/głębokość	mm	490/510/230
Waga - jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna	kg	35.0/14.0
Model		
Nr katalogowy; kolor biały		1615490
Model S-LINE		
Nr katalogowy; kolor srebrny		1615491


¹⁾ W odległości 1 m ²⁾ Długość użytkowa 2,300 mm



Technologia inwerterowa




Uniwersalne zastosowanie



Konstrukcja typu Split



Pilot zdalnego sterowania



Zintegrowany system filtracji

SERIA MALAGA DC

Klimatyzatory ściennie typu Split Technologia inwerterowa



REMKO ML DC

Przeznaczony do łatwej instalacji np. nad drzwiami lub na ścianie pod sufitem


Klimatyzatory serii Malaga DC przyjemnie chłodzą, filtrują, osuszają i w razie potrzeby ogrzewają powietrze. Jednostka zewnętrzna może zostać zamontowana na podłodze, ścianie, dachu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Technologia inwerterowa stosowana w klimatyzatorach REMKO ML DC gwarantuje komfortowy klimat w pomieszczeniu w połączeniu z niskimi kosztami zużycia energii. Dodatkowo sprężarka inwerterowa szybko osiąga i utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

- Oszczędność energii dzięki technologii inwerterowej
 - Automatyczny restart po zaniku zasilania
 - Jednostka zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne
 - Praca klimatyzatora sterowana mikroprocesorem
 - Wylot powietrza z funkcją Swing - pływających żaluzji
 - Wymienny filtr powietrza
 - Programowalny 24 godzinny timer
 - Cicha praca
 - Uniwersalność zastosowań dzięki możliwości podłączenia przewodów o długości do 30 m
- Akcesoria (patrz str. 14)**
- Przewody chłodnicze
 - Wsporniki ścienne i podłogowe
 - Pompka skroplin
 - Sterowanie zimowe umożliwiające ogrzewanie przy temperaturze zewnętrznej -15°C



Nowoczesna technologia inwerterowa

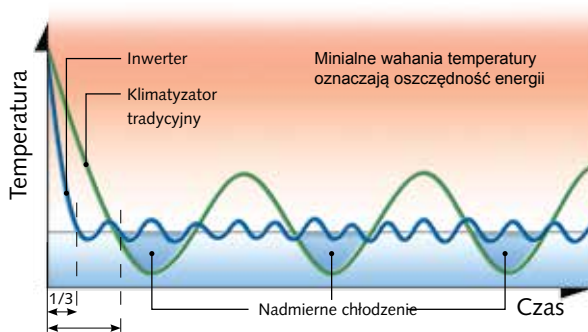

Inwerter potrzebuje tylko jednej trzeciej czasu w stosunku do klimatyzatora tradycyjnego



Dane techniczne

Model		ML 263 DC	ML 353 DC	ML 523 DC
Wydajność chłodnicza	kW	2.8 (1.0-3.7)	3.5 (1.1-4.1)	5.1 (3.1-6.2)
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A++
Klasa efektywności energetycznej SEER		5.7	5.8	6.5
Roczne zużycie energii elektrycznej Q _{CE}	kWh	172	187	269
Wydajność grzewcza	kW	2.6 (0.9-3.8)	3.7 (1.0-4.4)	5.3 (1.5-6.4)
Klasa efektywności energetycznej ¹⁾		A	A	A
Klasa efektywności energetycznej SCOP ¹⁾		3.8	3.8	3.8
Roczne zużycie energii elektrycznej, Q _{HE} ¹⁾	kWh	958	1179	1805
Pobór mocy chłodzenie/ogrzewanie	kW	0.9/0.7	1.1/0.9	2.2/1.9
Zalecany do pomieszczeń o kubaturze	m ³	80	110	160
Zakres działania - jednostka wewnętrzna	°C	+17 to +30	+17 to +30	+17 to +30
Zakres działania - j. zewnętrzna - chłodzenie	°C	+5 to +50	+5 to +50	+5 to +50
Zakres działania - j. zewnętrzna - ogrzewanie ³⁾	°C	+5 to +30	+5 to +30	+5 to +30
Przepływ powietrza w zależności od prędkości wentylatora	m ³ /h	400/530/620	410/570/640	440/500/680
Poziom ciśnienia akustycznego - j. wewnętrzna ²⁾	dB(A)	29/37/41	29/39/42	28/31/33
Poziom hałasu w trybie Silent/Turbo ²⁾	dB(A)	26/43	22/44	26/41
Maksymalny poziom hałasu j. wewn./j. zewn.	dB(A)	58/64	58/64	55/62
Źródło zasilania	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Średnica przewodów chłodniczych, linia cieczowa	cale	1/4	1/4	1/4
Średnica przewodów chłodniczych, linia gazowa	cale	3/8	3/8	1/2
Przyłącze wężyka skroplin Ø	mm	18	18	18
Maksymalna długość/wysokość przewodów chłodn.	m	25/10	25/10	30/15
Wymiary - jednostka wewnętrzna wys./szer./głęb.	mm	275/800/188	275/800/188	275/940/205
Wymiary - jednostka zewnętrzna wys./szer./głęb.	mm	540/780/250	540/780/250	590/760/285
Waga - jednostka wewnętrzna / zewnętrzna	kg	6.5/29.5	8.0/29.5	9.0/35.0

Zestaw (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)


Nr katalogowy

1633263

1633353

1633523


¹⁾ Okres średniej temperatury ²⁾ W odległości 1 m ³⁾ Do -15°C ze sterowaniem zimowym WRH-1



Klimatyzator typu split



Chłodzenie i ogrzewanie



Inverter

Technologia inwerterowa




Pilot zdalnego sterowania



Zintegrowany system filtracji



Automatyczny restart po zaniku zasilania



Tryb Silent

SERIA BOLOGNA

Pokojowe klimatyzatory ściennie - zestawy z możliwością samodzielnego montażu



REMKO BL DC

Klimatyzatory typu split w zestawie gotowy do montażu

Dzięki połączeniu przewodów za pomocą szybkozłączy, instalacja klimatyzatorów serii Bologna jest bezproblemowa i może zostać wykonana samodzielnie. Klimatyzatory BL przyjemnie chłodzą, filtrują, osuszają i w razie potrzeby ogrzewają powietrze. Jednostka zewnętrzna może być dowolnie zamontowana na podłożu, ścianie, dachu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Dużą elastyczność montażu klimatyzatorów gwarantują przewody chłodnicze wyposażone w szybkozłącza.

Technologia inwerterowa stosowana w klimatyzatorach REMKO ML DC gwarantuje komfortowy klimat w pomieszczeniu w połączeniu z niskimi kosztami zużycia energii. Dodatkowo sprężarka inwerterowa szybko osiąga i utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

- Prosta instalacja na ścianie
- Maksymalny komfort dzięki redukcji wahań temperatury w pomieszczeniu do minimum
- Automatyczna regulacja przepływu powietrza w trybie ogrzewania i chłodzenia
- Wymienny filtr powietrza
- 24 godzinny, programowalny timer
- Cicha praca
- Jednostka zewnętrzna zos-

tała fabrycznie napełniona czynnikiem chłodniczym R 410A

Akcesoria (patrz str. 14)

- Sterowanie zimowe umożliwiające ogrzewanie przy temperaturze zewnętrznej -15°C
- Wsporniki ścienne i podłogowe
- Pompka skroplin








Łatwa instalacja dzięki połączeniu przewodów za pomocą szybkozłączy



Dane techniczne

Model		BL 262 DC	BL 352 DC
Wydajność chłodnicza	kW	2.8 (1.1-3.7)	3.6 (1.1-4.2)
Klasa efektywności energetycznej		A++	A++
Klasa efektywności energetycznej SEER		6.8	6.1
Roczne zużycie energii elektrycznej Q _{CE}	kWh	144	207
Wydajność grzewcza	kW	2.9 (1.0-4.1)	3.7 (1.1-4.6)
Klasa efektywności energetycznej ¹⁾		A	A
Klasa efektywności energetycznej SCOP ¹⁾		3.8	3.8
Roczne zużycie energii elektrycznej, Q _{HE} ¹⁾	kWh	1068	1363
Pobór mocy chłodzenie/ogrzewanie	kW	0.73/0.75	1.18/0.91
Zalecany do pomieszczeń o kubaturze	m ³	80	110
Zakres działania- jednostka wewnętrzna	°C	+17 to +30	+17 to +30
Zakres działania - j. zewnętrzna - chłodzenie	°C	+5 to +50	+5 to +50
Zakres działania - j. zewnętrzna- ogrzewanie ³⁾	°C	+5 to +34	+5 to +34
Przepływ powietrza w zależności od prędkości wentylatora	m ³ /h	360/480/550	370/480/630
Poziom ciśnienia akustycznego - j. wewnętrzna ²⁾	dB(A)	28/36/40	27/36/42
Poziom hałasu w trybie Silent/Turbo ²⁾	dB(A)	22/42	22/44
Maksymalny poziom hałasu j. wewn./j. zewn.	dB(A)	53/60	56/63
Źródło zasilania	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Średnica węża skroplin Ø	mm	18	18
Dostępne długości przewodów	m	3/5/8	3/5/8
Wymiary - jednostka wewnętrzna wys./szer./głęb.	mm	280/750/198	280/835/198
Wymiary - jednostka zewnętrzna wys./szer./głęb.	mm	590/760/285	590/760/285
Waga - jednostka wewnętrzna / zewnętrzna	kg	7.0/35.0	8.5/35.5
Zestaw (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)		BL 262 DC	BL 352 DC
Nr katalogowy		1629262	1629352

Akcesoria (patrz str. 14) ¹⁾ Okres średniej temperatury ²⁾ W odległości 1 m ³⁾ Do -15°C ze sterowaniem zimowym WRH-1

							
Chłodzenie i ogrzewanie	Generator jonów	Technologia inwerterowa	System szybkozłączy	Pilot zdalnego sterowania	Zintegrowany system filtracji	Automatyczny restart po zaniku zasilania	Tryb Silent

AKCESORIA



Przewody chłodnicze (para- cieczowy i gazowy). Połączenie jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną

	Ø	Nr katalogowy
ML 263 DC	1/4 3/8	1613181
ML 353 DC	1/4 3/8	1613181
ML 523 DC	1/4 1/2	1613193



Przewody chłodnicze w 25 m rolkach. Połączenie jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną

	Ø	Nr katalogowy
25 m ring	1/4	1613055
25 m ring	3/8	1613056
25 m ring	1/2	1613057



Zestaw przewodów chłodniczych z szybkozłączami dla serii Bologna DC

	Nr katalogowy
BL 262-352 DC 3 m	1629250
BL 262-352 DC 5 m	1629251
BL 262-352 DC 8 m	1629252



Wsporniki ściennie WKM-480 dla bezpiecznego montażu jednostki na ścianie zewnętrznej

	Nr katalogowy
ML 263-523 DC	1613171
BL 262-352 DC	1613171



Wsporniki podłogowe BK-500 Dla stabilnego montażu jednostek zewnętrznych MALAGA DC i BOLOGNA DC

	Nr katalogowy
ML 263-523 DC	1613190
BL 262-352 DC	1613190



Taca ociekowa skroplin z separatorem cieczy przeznaczona pod jednostkę zewnętrzną klimatyzatora, wykonana ze stali nierdzewnej, w zestawie kabel grzewczy do odprowadzenia skroplin, separator cieczy i osłona zabezpieczająca przed wpadaniem liści.

	Nr katalogowy
ML 263-523 DC	1613132
BL 262-352 DC	1613132



Przewód odprowadzający skropliny, luzem 6 mm Ø Odpowiedni do podłączenia pomp skroplin KP-8 i KP-6

	Nr katalogowy
100 m	1613065
20 m	1613066
Metr bieżący	1613067




Rura karbowana do skroplin Odpowiednia do złączy o średnicy 16 i 18 mm Rura w kolorze kości słoniowej o średnicy 16 mm Ø. Przeznaczona dla klimatyzatorów: ML 263-523 DC, BL 262-352 DC

	Nr katalogowy
50 m	1613052
Metr bieżący	1613053



Pompka skroplin KP-8 Pompka skroplin przestosowana do montażu w modelach serii Malaga DC i Bologna DC

	Nr katalogowy
ML 263-523 DC	1613125
BL 262-352 DC	1613125

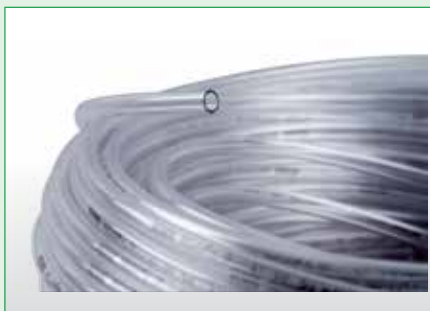


Pompka kondensacyjna KP-6 w zestawie z ściennym korytkiem instalacyjnym

Zestaw przeznaczony do montażu w pionie w celu odprowadzania skroplin z użyciem pompki przez sufit z klimatyzatora ściennego. Długość korytka kablowego - 80 cm.

- Kompaktowa, wydajna pompka skroplin, maksymalna wydajność 10 l/h, maksymalna wysokość podnoszenia 10 m.
- Zabezpieczenie IP 54
- Wersja pompki o niskim poziomie hałasu - poniżej 22 dB(A)
- Korytko kablowe w kolorze białym
- Możliwość wykonania podłączenia z lewej lub prawej strony
- Zestaw gotowy do montażu, korytko kablowe z kolankiem i osłoną, antywibracyjne mocowanie pompki skroplin
- Wymiary:
Szerokość 85 mm
Głębokość 135 mm
Długość 800 mm

	Nr katalogowy
ML/BL	1613050

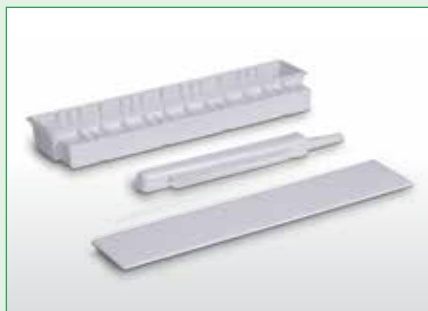

Podtynkowe korytko instalacyjne z tacą ociekową skroplin z przyłączem

- W kolorze białym do montażu pod tynkiem, zawiera pokrywkę oraz przyłącze do odprowadzania skroplin
- Idealne do umieszczenia w nim zewnętrznej pompki skroplin np. Remko KP-8
- Możliwość wykonania podłączenia z lewej lub prawej strony
- Wymiary:
Długość j. wewnętrzna/zewnętrzna 500/540 mm
Wysokość j. wewnętrzna/zewnętrzna 70/135 mm
Głębokość j. wewnętrzna/zewnętrzna 45/55 mm

	Nr katalogowy
ML/BL	1613051



Sterowanie zimowe

Montowane w jednostce zewnętrznej, umożliwia ogrzewanie pomieszczeń przy niskich temperaturach zewnętrznych

	Nr katalogowy
ML 263-523 DC WRH-1	1613134
BL 262-352 DC WRH-1	1613134



Płyn czyszcząco-dezynfekujący do jednostek wewnętrznych klimatyzatorów

Gotowy do użycia detergent czyszczący do wszystkich jednostek klimatyzatorów pokojowych Remko. Przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji parownika

	Nr katalogowy
Butelka o pojemności 750 ml	1613054



Połączenia przewodów chłodniczych

Przeznaczone do przedłużania przewodów chłodniczych. Wykonane z mosiądzu, odporne na działanie czynnika chłodniczego.

Ø	Nr katalogowy
¼	1106385
⅜	1106386
½	1106387



Nakrętki łączące

Przeznaczone do łączenia przewodów chłodniczych z klimatyzatorem. Wykonane z mosiądzu, odporne na działanie czynnika chłodniczego

Ø	Ref. no.	Price
¼	1106380	3,50
⅜	1106381	4,20
½	1106382	4,90



Usługa serwisowa.

Uzupełnienie/wymiana czynnika chłodniczego w przewodach o długości 5 m

	Nr katalogowy
Jedna jednostka zewnętrzna	992560

REMKO - MIĘDZYNARODOWY ZASIĘG DZIAŁANIA

... i jednocześnie blisko Ciebie!

Skorzystaj z naszego doświadczenia i umów się z jednym z naszych konsultantów



KLIMASKLEP
ul. Legionów Dąbrowskiego 4
70-337, Szczecin

tel.: (091) 432-43-42
fax.: (091) 432-43-40

e-mail: sklep@klimasklep.pl
www: www.KlimaSklep.pl

