



Karta Produktu

Nazwa:	Stojak Oświetleniowy PARTNERSITE LED SMD seria Construction
Model:	LM2x150C
Numer Artykułu:	16017



Charakterystyka:

Model:	LM4x150c
Moc w W	300
Efektywność Lm	31000
Ilość diod LED	2x336
Wymiary w mm	2 lampy 465*335*86
Długość przewodu w m	5
Wysokość stojaka w m	4,5
Obszar oświetlenia	1000 mkw
Waga stojaka	60kg
Waga lamp i belki	25kg

1	IP	54
2	gwarancja w latach na naswietlacze	3
3	Żywotność lampy w roboczogodzinach	50000
4	Barwa światła K	3000 ciepło biała
4	Poziom oddawania światła RA	>80

Certyfikacja naswietlaczy: DEKRA number 3173530 01AOC

Opis produktu:

Stojak oświetleniowy marki Partnersite model LM2x150R jest przeznaczony do oświetlenia placu budowy.

Produkt jest dedykowany dla firm budowlanych, które potrzebują oświetlić plac budowy przez dłuższy czas.

Konstrukcja jest wytrzymała i solidna.

Warunki użytkowania na stabilnym podłożu:

- Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowna przy pełnym zakotwieniu przy wietrze nie przekraczającym 14 m/s
- Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowna przy pełnym zakotwieniu i zamontowaniu odcągów przy wietrze nie przekraczającym 18 m/s
- Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowna przy bez zakotwienia przy wietrze nie przekraczającym 6 m/s

Warunki użytkowania na miękkim podłożu:

Belka główna jest osadzona na podłożu, boczne nogi stabilizują stojak.



Oszczędności:

Urządzenie zużywa tylko 300W emitując strumień świetlny odpowiadający oświetleniu placu przy wykorzystaniu naświetlaczy meta halogenowych o mocy 800W.

Zastosowanie antywstrząsowych naświetlaczy Partnersite LLS 150A w technologii LED SMD gwarantuje stabilną pracę urządzenia na przestrzeni wielu lat. Unikamy kosztów związanych z wymianą źródeł światła (żarówek do naświetlaczy meta halogenowych) przeciętnie co 8 tys roboczogodzin

Średnia oszczędność przy wykorzystaniu naświetlaczy Partnersite to: 2 naświetlacze x 80PLN koszt jednego źródła światła 400W X 6 wymian = **960 pln**

Koszt oszczędności w zużyciu prądu przy wykorzystaniu dwóch naświetlaczy Partnersite LLS 150A to:
2 naswietlacze x50.000h ilość roboczogodzin X (0,400W-0,150W różnicy w poborze prądu) x 0,45PLN
koszt jednego KWh= **1125PLN**

Zastosowano przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RR-F 3x1,5 (guma)

Zastosowano naświetlacz LLS150A z szerokim polem rozstawienia diod powodujące bardzo korzystne właściwości świetlne dużo wydajniejsze niż w przypadku centralnego skupienia diod z dużym odbłyśnikiem. Taki układ diod zmniejsza wrażenie oślepienia oraz powoduje lepsze rozproszenie światła i wysoką wydajność.



Naświetlacze są wykonane w obudowie aluminiowej stanowiącej jednocześnie radiator doskonale odprowadzający ciepło. Obudowa zapewnia stopień szczelności IP 65 co pozwala na wykorzystanie naświetlacza zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz bez obawy o przenikanie ciał stałych i wody do wnętrza obudowy

Prosty system do rozkładania i składania stojaka.


Zastosowano nakrętki samohamowne



Raczkę do podnoszenia belki głównej przez dwie osoby.

Nogi stojaka posiadają otwór do zakotwienia



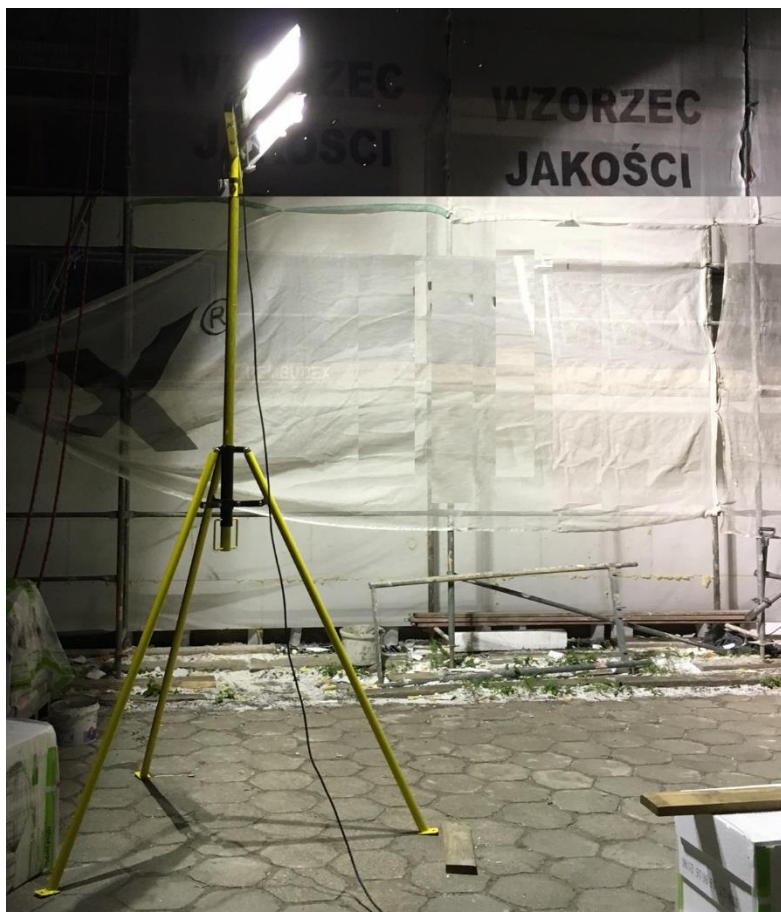

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, [www: www.KlimaSklep.pl](http://www.KlimaSklep.pl)