

OSUSZACZ FDNF33SH

Osuszacz powietrza firmy FRAL zalecany do pomieszczeń produkcyjnych, nowo wybudowanych domów, piwnic, pralni, muzeów, bibliotek oraz do osuszania zalanych pomieszczeń.

Charakterystyka:

- Odszranianie gorącym gazem kontrolowane przez elektroniczny termostat
- Mały pobór energii
- Obudowa cynkowana i lakierowana proszkowo
- Ekologiczny gaz R134a
- Przystosowany do stałego odprowadzenia wody

Wyposażenie:

- Automatyczny higrostat
- Kółka jezdne
- Elektroniczny system odszraniania
- Licznik godzin
- Filtr wlotowy powietrza

Zasilanie:


- 230/1/50

DANE TECHNICZNE

Przeciętny pobór mocy (przy 20°C, 60% wilgotności)	420 W
Max pobór mocy (przy 35°C, 95% wilgotności)	580 W
Max natężenie prądu (przy 35°C, 95% wilgotności)	3.3 A
Max natężenie prądu przy rozruchu	18.0 A
Przepływ powietrza	380 m3/godz
Poziom głośności (w odległości 3 m)	43 db(A)
Czynnik roboczy R134a	395 g
Standardowy system kontroli odszraniania	elektroniczny
Kontrola systemu Hot gas Defrosting	termost./elektroniczna
Pojemność zbiornika na wodę	8 kg
Przylącze stałego odprowadzenia wody	TAK
Zakres temperatury (Hot Gas Defrosting System)	1 -35 °C
Zakres wilgotności względnej	35 - 99 %
Zdolność kondensowania wody (przy 32°C- 90 %)	33 l/24godz
Zdolność kondensowania wody (przy 30°C-80 %)	26 l/24godz
Waga osuszacza z pustym zbiornikiem	32 kg
Wymiary SzerokośćxGłębokośćxWysokość	350x370x700

KONDENSOWANA WODA PRZY RÓŻNYCH TEMPERATURACH I POZIOMACH WILGOTNOŚCI

Temperatura pomieszczenia	Kondensowana Woda	Temperatura pomieszczenia	Kondensowana Woda
10°C-60%	5,5 l/24 godz	25°C-60%	12 l/24 godz
10°C-80%	8 l/24 godz	25°C-80%	17 l/24 godz
15°C-60%	8 l/24 godz	27°C-65%	14 l/24 godz
15°C-80%	11 l/24 godz	27°C-80%	18 l/24 godz
20°C-60%	10 l/24 godz	30°C-80%	28 l/24 godz
20°C-80%	13,5 l/24	32°C-90%	33 l/24 godz

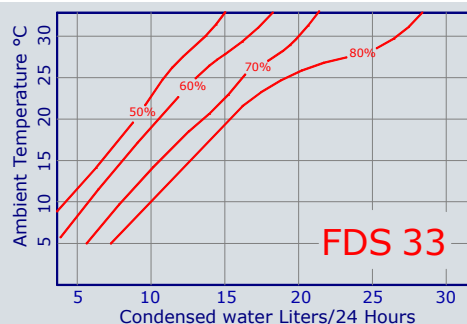

CE

osuszacze