


OCZYSZCZACZE | POPULARNE

Wielostopniowy system filtracji zapewnia perfekcyjną ochronę czystości powietrza w Twoim domu!



Zakres ochrony:

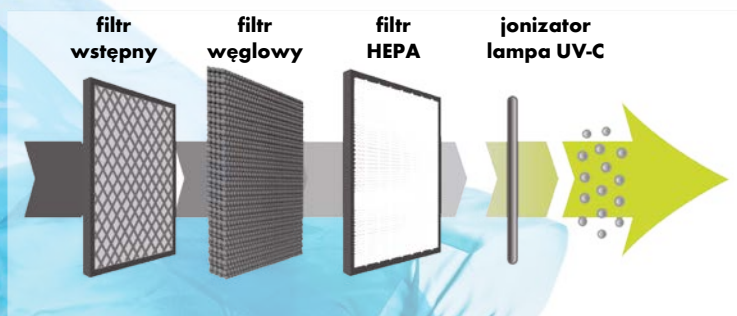

Kurz



Wirusy i bakterie



Zapachy



Chemia budowlana



Sierść zwierzęca



Pyłki



Aerozole



Opary chemiczne



Spaliny samochodowe



Dym papierosowy



Drobny pył



Pleśń



Wysoka wydajność!



Nie zbudzą Twojego dziecka...

Parametry techniczne (dla wersji Q):

- wielkość pomieszczenia: ok. 20-30 m²
- współczynnik oczyszczania: 3,6
- wydajność: 78 m³/h, 178 m³/h, 270 m³/h
- napięcie znamionowe: 220 - 240 V AC, 50-60 Hz
- moc znamionowa maks. 55 W
- wentylator: 3 prędkości
- poziom hałasu: 30 dB (L), 45 dB (M), 55 dB (H)
- światło ultrafioletowe (UV): długość fali: 254 nanometry
- żywotność lampy: około 20 000 godz.
- waga netto/brutto: 4,4 kg / 5,2 kg
- wymiary (W x S x G): 410 x 323 x 185 mm



AEROPRIME Q

30 m²

WO

3,6 x/h



NOWOŚĆ!

STRAŻNICY CZYSTOŚCI

w Twoim domu i w biurze!

AEROPRIME Q

AEROPRIME X AUTO

POPULARNE


**GWARANCJA
2 LATA**
OCZYSZCZACZE OPUS

Wydajne i ekonomiczne oczyszczacze powietrza **do użytku domowego i małych biur**. Urządzenia posiadają nowatorski system oczyszczania będący połączeniem filtra HEPA, eliminującego alergeny oraz filtra węglowego, odpowiedzialnego za usuwanie nieprzyjemnych zapachów. **Dodatkowo zastosowano technologię wykorzystującą światło ultrafioletowe (UV-C), co poszerza zakres niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych.**

Oczyszczacze pełnią też funkcję JONIZATORÓW co sprawia, że jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia jest zbliżona do tego jakie panuje w nieskażonym środowisku naturalnym. Dzięki zastosowaniu trybu AUTO (model w wersji X AUTO) - proces czyszczenia dokonuje się samoczynnie: urządzenie reguluje poziom prędkości wentylatora, a czujniki jakości powietrza aktywują odpowiednie filtry.

Wyposażenie oczyszczacza:

- filtr wstępny (wyłapuje cząstki pyłów i alergenów)
- filtr z wsadem z węgla aktywnego (absorbuje formaldehydy, benzen i inne szkodliwe opary)
- filtr HEPA (wyłapuje 99,5% cząstek pyłu, dymu, pyłków roślin i innych alergenów)
- światło UV-C (niszczy drobnoustroje, wirusy, bakterie, grzyby)

• System PCO:

Gdy fotokatalizator - dwutlenek tytanu (TiO₂) absorbuje promieniowanie ultrafioletowe (UV), wytwarza się gazowy wodor i jony hydroksylowe, które radykalnie pomagają usuwać lotne związki organiczne (VOC) i nieprzyjemne zapachy oraz niszczyć drobnoustroje chorobotwórcze

• Jonizator:

Ujemne jony poprawiają jakość powietrza przez łączenie się z pyłem lub reagowanie z cząsteczkami powodującymi nieprzyjemne zapachy osadzonymi na ścianach.

Bardzo wiele ujemnych jonów występuje w naturalnych otoczeniach takich jak wodospady lub lasy.

W tym przypadku ujemne jony zbliżają jakość powietrza w pomieszczeniu do środowiska naturalnego.

Panel sterowania:

- przycisk zasilania
- przełącznik trybów AUTO/SLEEP (uśpienie) (w wersji AEROPRIME X AUTO)
- 3 - stopniowa regulacja prędkości wentylatora
- zintegrowany włącznik lampy UV-C oraz jonizatora
- timer (regulacja czasu pracy)



Parametry techniczne (dla wersji X AUTO):

- wielkość pomieszczenia: ok. 20-30 m²
- współczynnik oczyszczania: 3,3
- wydajność: 67 m³/h, 153 m³/h, 244 m³/h
- napięcie znamionowe: 220 - 240 V AC, 50-60 Hz
- moc znamionowa: 50 W
- wentylator: 3 prędkości
- poziom hałasu: 30 dB (L), 45 dB (M), 55 dB (H)
- światło ultrafioletowe (UV): długość fali: 254 nanometry
- żywotność lampy: około 20 000 godz.
- waga netto/brutto: 4,8 kg / 5,6 kg
- wymiary (W x S x G): 428 x 389 x 160 mm

WO
3,3 x/h
30 m²HEPA
FILTER

carbon

Jonizator

UV-C

PCO

auto

AEROPRIME X AUTO