


Ecopower Line 1-5 kVA

**Ecopower Line - najwyższa jakość.
Bogate wyposażenie. Nowoczesne wzornictwo.**



- ✓ **Duży zbiornik, zapewniający długi okres eksploatacji, nawet do 14 godzin**
- ✓ **Optyczny wskaźnik poziomu paliwa, dla zapewnienia ciągłości pracy**
- ✓ **Wyświetlacz LCD - częstotliwość, napięcie, licznik motogodzin, kontrolka ciśnienia oleju**
- ✓ **Prądnica synchroniczna z AVR współpracująca z urządzeniami elektronicznymi, RTV i AGD**
- ✓ **Składane ręczki, ułatwiające transport agregatu**
- ✓ **GWARANCJA 2 lata! Najwyższa klasa technologii wytwarzania**
- ✓ **Doradztwo - Serwis - Profesjonalizm - Niezawodność**

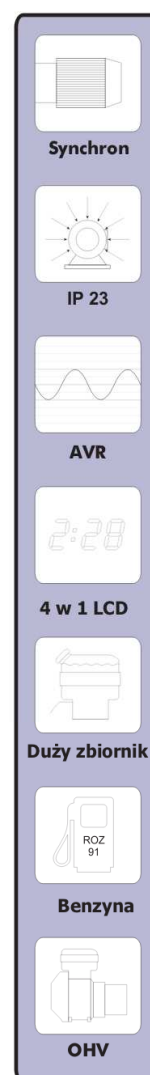

Dane techniczne

Model	ESE 3000 BS	ESE 6000 BS	ESE 6000 DBS
Numer zam.	240 209	240 210	240 211
Prądnica	synchron / AVR	synchron / AVR	synchron / AVR
Max. moc kVA/kW	2,8 / 2,8	5,5 / 5,5	6,9 / 5,5 3,6 / 3,6
Moc ciągła kVA/kW	2,5 / 2,5	5,0 / 5,0	6,25/5,0 3,3 / 3,3
Napięcie	230 V	230 V	400 V 230 V
Prąd znamionowy	10,9 A	21,7 A	9,0 A 14,3 A
Czynnik mocy cos φ	1	1	0,8 1
Częstotliw./Rodz.zabezp.	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23
Silnik			
Rodzaj budowy	1-cyl. 4-suw. OHV	1-cyl. 4-suw. OHV	1-cyl. 4-suw. OHV
Pojemność	193 cm ³	357 cm ³	357 cm ³
Max. moc	4,9 kW	8,9 kW	8,9 kW
Paliwo/poj.zbiornika	Benzyna / 20 L	Benzyna / 30	Benzyna/ 30
Zużycie /Czas pracy ¹	1,4 l / 14 h	2,5 l / 12 h	2,5 l / 12 h
System rozruchu	Rewersyjny	Rewersyjny	Rewersyjny
Poziom głośność LWA	95 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Poz.ciśn.akus.w odl.7m LPA	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Ciężar	53 kg	90 kg	93 kg
Wymiary d x sz x w mm	640 x 475 x 526	786 x 570 x 600	786 x 570 x 600
Gniazda wtykowe			
	2 x 230 V / 16 A	2 x 230 V / 16 A	1 x 230 V / 16 A
		1 x CEE 230 V / 32 A	1 x CEE 400 V / 16 A
Wyświetlacz	4 w 1 LCD	4 w 1 LCD	4 w 1 LCD
Rączki	tak	tak	tak
Zestaw transportowy	tak	tak	tak
Model agregatu z elektrycznym startem		ESE 6000 BS ES	ESE 6000 DBS ES
Numer zam.		240212	240213

¹Zużycie/litry na godzinę. Zużycie podawane przy ok. 3/4 obciążenia i dlatego nie jest wiążące.

technicznego. Dane techniczne i ilustracje nie są wiążące. Endress nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Doradztwo, sprzedaż i usługi przez autoryzowane punkty sprzedaży Endress

KLIMASKLEP

ul. Legionów Dąbrowskiego 4
70-337, Szczecin

tel.: (091) 432-43-42

fax.: (091) 432-43-40

e-mail: sklep@klimasklep.pl

www: www.KlimaSklep.pl