

ENERGOSTRIP

ELEKTRYCZNY PROMIENNIKOWY SYSTEM GRZEWczy



KlimaSklep

tel.(0-91) 432-43-42 e-mail: sklep@klimasklep.pl




konceptcja & projekt



montaż & serwis



Promienniki **EnergoStrip** EE42 zamontowane w hali sportowej MOSiR ZABRZE na wysokości 12 - 14 m. Moc zainstalowana 324 kW na powierzchni 7200 m².

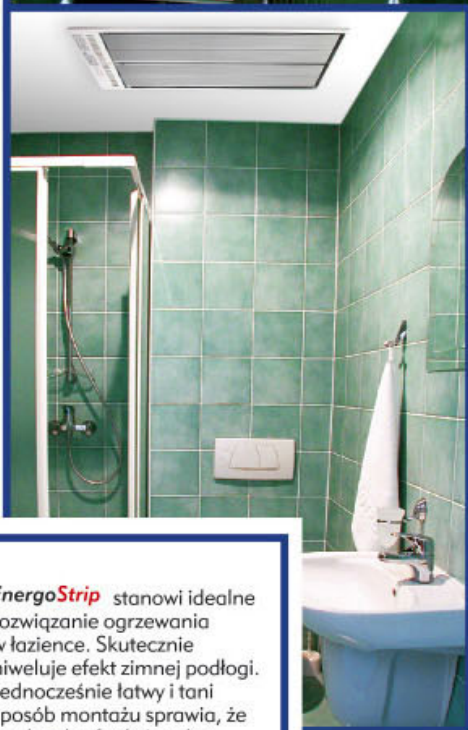

EnergoStrip stanowi idealne rozwiązanie ogrzewania w łazience. Skutecznie niweluje efekt zimnej podłogi. Jednocześnie łatwy i tani sposób montażu sprawia, że jest bardzo funkcjonalny.

EnergoStrip montuje się na wysokości od 2 do 40 metrów w różnych pomieszczeniach - od najmniejszej łazienki do największych obiektów przemysłowych. Emituje przyjemne ciepło, które daje ciepłe podłogi. Łatwy i tani w instalowaniu, a zarazem bezobsługowy. Pozwala na otrzymanie wolnych podłóg i ścian, dzięki temu, że jest montowany na suficie. Ekologicznie czysty system grzewczy chroni środowisko naturalne. Magazynuje ciepło i wykorzystuje nocny, tani prąd. Odpowiedni na pełne, dodatkowe lub miejscowe ogrzewanie.



ENERGOSTRIP

ELEKTRYCZNY SUFITOWY SYSTEM GRZEWczy

Opis produktu

Energostrip jest pomalowany na biało lakierem proszkowym (RAL 9010). Promienniki sufitowe Energostrip produkowane są w trzech modelach: modele z jedną płytą grzewczą, z dwoma płytami lub trzema. 90% dostarczonej energii oddawane jest jako emisja ciepła w kierunku podłogi lub ścian (pozostałe 10% oddawane jest jako ciepło konwekcyjne). Energostrip zawierają nowe, unikalne elementy grzewcze, które nie powodują powstawania pola elektromagnetycznego. Stopień ochrony IP44.

Zakres stosowania

Przedszkola, szkoły, wille, tarasy, domy letniskowe, łazienki, biura, okna wystawowe, szklarnie, kościoły, szpitale, garaże, hurtownie, magazyny, warsztaty, wystawy, hale sportowo-widowiskowe, przebiegalnie, obiekty przemysłowe i magazyny.


Montaż

Energostrip jest dopuszczony do stałego montażu przez uprawnionego elektryka. Ogrzewacze montuje się na suficie (zobacz odległości montażowe rys. 1 i rys. 2) przy pomocy dwóch sztuk standardowych, dostarczanych wraz z Energostripem, uchwytów montażowych.

Minimalna wysokość zamocowania Energostripu od podłogi wynosi 180 cm (patrz rys. 2). Puszka przyłączeniowa ma u góry dwa przejścia na przewody zasilające, które umożliwiają zasilanie wielu grzejników jednym przewodem.

Sterowanie poprzez dowolny termostat bimetaliczny lub elektroniczny. Przy sterowaniu większej ilości ogrzewaczy Energostrip, należy wykorzystać styczniki, gdzie jeden lub więcej termostatów steruje cewkami styczników.

Rys.2

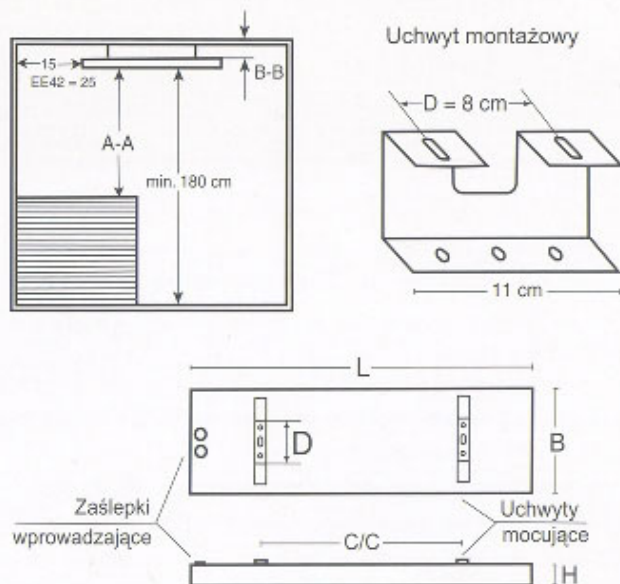

Bezobsługowy

Promienniki nie wymagają żadnej konserwacji i obsługi oraz okresowych kontroli.

Natomiast zlecając przegląd okresowy firmie Cracow Consulting można przedłużyć gwarancję fabryczną na kolejne 2 lata.

Oszczędność energii

Ogrzewając pomieszczenia grzejnikami Energostrip można akumulować energię w podłodze, ścianach i sprzętach w nocy, gdy energia jest tania, korzystając z oddawanego ciepła w dzień - w ten sposób można zaoszczędzić do 50% energii.

Używając ogrzewania Energostrip na stanowiskach pracy, można stosować temperaturę powietrza od 2 do 6°C niższą niż przy ogrzewaniu konwekcyjnym jednocześnie zachowując ten sam komfort cieplny.

Obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu tylko o 1°C pozwala w ciągu roku zaoszczędzić od 5 do 7% energii.

Rys.1 Dane techniczne

typ	moc [W]	dł. L	szer. B	wys. H	C/C	A-A	B-B	waga [kg]
EE4	400	65	16	5	37	30	4	3,5
EE6	600	96	16	5	60	30	4	5,0
EE10	1000	168	16	5	103	30	4	8,0
EE8	800	65	29	5	37	30	7	6,0
EE12	1200	96	29	5	60	30	7	8,5
EE16	1600	136	29	5	82	30	7	11,5
EE20	2000	168	29	5	103	30	7	14,0
EE24	2400	136	43	5	82	30	12	16,5
EE30	3000	168	43	5	103	80	12	20,0
EE42*	4200	168	43	5	103	80	12	21,0

*model EE42 nie jest lakierowany

Firma CRACOW CONSULTING COMPANY, będąca generalnym dystrybutorem paneli grzewczych Energostrip, oferuje profesjonalny montaż "pod klucz" wraz z projektem systemu.

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin k/Szczecina
tel.: (091) 432-43-42, fax.: (091) 432-43-40
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl

CIEPŁO WSZĘDZIE