




Linia PB - pompy elektryczne zanurzeniowe



Zalecane do:

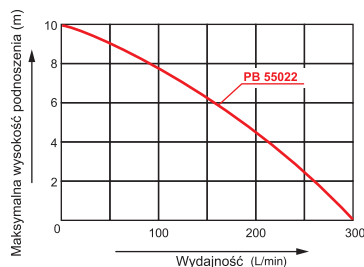

Mocne punkty:

Podwójne uszczelnienie w misce olejowej, wypełnione parafiną zapobiega uszkodzeniom przy pracy na sucho.

Termiczna ochrona przed przeciążeniem.

Efektywny system chłodzenia silnika.



PB-55022

Parametry techniczne:

Wydajność	l/min.	290
Max. wysokość podnoszenia	m	10
Max. wysokość ssania	m	6
Max. średnica zanieczyszczeń	mm	50/50
Wymiary dł. x szer. x wys.	mm	533x270x509
Ciężar	kg	16

Silnik :

Typ		Elektryczny
Moc	kW/obr.	3,6
Pojemność silnika	ccm	21,9
Pojemność zbiornika paliwa	l	230
Rodzaj paliwa		50
Czas pracy bez tankowania	h	0,68/2900