

HPH1501S

Promiennik podczerwieni 1500W



CLEAR HALOGEN

Element grzejny dzięki innowacyjnej technologii nagrzewa się w ciągu 5 sekund, a jego efektywność wynosi 75%.

IP 24

OCHRONA PRZED KURZEM I WODĄ

Grzejnik odporny jest na opady deszczu i kurzem.



Częściowo otwarta przestrzeń



Otwarta przestrzeń

KOD PRODUKTU	HPH1501S	HPH1502W	HPH1503DG	HPH2101S	WMPH2001S	WMPH2002 SRC	SHPH2101S	SPH2102S
								
Typ grzejnika	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni
Typ elementu grzejnego	Lampa Clear Halogem	Lampa Clear Halogem	Lampa Clear Halogem	2 x Lampa Clear Halogen	Lampa Carbon Tube	Lampa Low Glare Rose Golden Tube	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen
Moc	1500 W	1500 W	1500 W	2100 W	2000 W	2000 W	2100 W	2100 W
Żywotność elementu grzejnego	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h
Liczba poziomów mocy grzania	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP55	IP54	IP44	IP44
Włącznik SOFT TOUCH	-	-	-	-	-	-	-	+
System bezpieczeństwa TIP OVER	-	-	-	-	-	-	+	+
Sterowanie pilotem	-	-	-	-	-	+	-	-
Średnica/ Wymiary	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	58,5 cm	45 x 15 x 10 cm	58,5 x 12 x 12 cm	50 x 40 x 207 cm	58,5 x 46 x 225 cm/ Regulowana wysokość
Sposób podłączenia	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Wykończenie	Aluminium	Ze stali malowanej	Ze stali malowanej	Aluminium	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna
Miejsce użycia	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz
Możliwość przymocowania do podłoża	-	-	-	-	-	-	+	+
Uchwyt do mocowania	-	-	-	-	Naścienny	Naścienny/ Uniwersalny	-	-
Pokrowiec chroniący przed deszczem i kurzem	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Kolor	Srebrny	Biały	Grafitowy	Srebrny	Srebrno - czarny	Srebrny	Srebrny	Srebrny
Zasilanie	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Waga produktu	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	10,1 kg	14 kg
EAN	5905669190503	5905669190510	5905669190527	5905669190534	5905669190565	5905669190572	5905669190541	5905669190558

HPH1502W

Promiennik podczerwieni **1500W**



CLEAR HALOGEN

Element grzejny dzięki innowacyjnej technologii nagrzewa się w ciągu 5 sekund, a jego efektywność wynosi 75%.

IP 24

OCHRONA PRZED KURZEM I WODĄ

Grzejnik odporny jest na opady deszczu i kurzem.



Częściowo otwarta
przestrzeń



Otwarta przestrzeń

KOD PRODUKTU	HPH1501S	HPH1502W	HPH1503DG	HPH2101S	WMPH2001S	WMPH2002 SRC	SHPH2101S	SPH2102S
								
Typ grzejnika	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni
Typ elementu grzejnego	Lampa Clear Halogen	Lampa Clear Halogen	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen	Lampa Carbon Tube	Lampa Low Glare Rose Golden Tube	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen
Moc	1500 W	1500 W	1500 W	2100 W	2000 W	2000 W	2100 W	2100 W
Żywotność elementu grzejnego	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h
Liczba poziomów mocy grzania	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP55	IP54	IP44	IP44
Włącznik SOFT TOUCH	-	-	-	-	-	-	-	+
System bezpieczeństwa TIP OVER	-	-	-	-	-	-	+	+
Sterowanie pilotem	-	-	-	-	-	+	-	-
Średnica/ Wymiary	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	58,5 cm	45 x 15 x 10 cm	58,5 x 12 x 12 cm	50 x 40 x 207 cm	58,5 x 46 x 225 cm/ Regulowana wysokość
Sposób podłączenia	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Wykończenie	Aluminium	Ze stali malowanej	Ze stali malowanej	Aluminium	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna
Miejsce użycia	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz
Możliwość przymocowania do podłoża	-	-	-	-	-	-	+	+
Uchwyt do mocowania	-	-	-	-	Naścienny	Naścienny/ Uniwersalny	-	-
Pokrowiec chroniący przed deszczem i kurzem	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Kolor	Srebrny	Biały	Grafitowy	Srebrny	Srebrno - czarny	Srebrny	Srebrny	Srebrny
Zasilanie	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Waga produktu	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	10,1 kg	14 kg
EAN	5905669190503	5905669190510	5905669190527	5905669190534	5905669190565	5905669190572	5905669190541	5905669190558

HPH1503DG

Promiennik podczerwieni **1500W**



CLEAR HALOGEN

Element grzejny dzięki innowacyjnej technologii nagrzewa się w ciągu 5 sekund, a jego efektywność wynosi 75%.

IP 24

OCHRONA PRZED KURZEM I WODĄ

Grzejnik odporny jest na opady deszczu i kurzem.



Częściowo otwarta
przestrzeń





Otwarta przestrzeń

KOD PRODUKTU	HPH1501S	HPH1502W	HPH1503DG	HPH2101S	WMPH2001S	WMPH2002 SRC	SHPH2101S	SPH2102S
								
Typ grzejnika	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni
Typ elementu grzejnego	Lampa Clear Halogen	Lampa Clear Halogen	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen	Lampa Carbon Tube	Lampa Low Glare Rose Golden Tube	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen
Moc	1500 W	1500 W	1500 W	2100 W	2000 W	2000 W	2100 W	2100 W
Żywotność elementu grzejnego	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h
Liczba poziomów mocy grzania	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP55	IP54	IP44	IP44
włącznik SOFT TOUCH	-	-	-	-	-	-	-	+
System bezpieczeństwa TIP OVER	-	-	-	-	-	-	+	+
Sterowanie pilotem	-	-	-	-	-	+	-	-
Średnica/ Wymiary	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	58,5 cm	45 x 15 x 10 cm	58,5 x 12 x 12 cm	50 x 40 x 207 cm	58,5 x 46 x 225 cm/ Regulowana wysokość
Sposób podłączenia	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Wykończenie	Aluminium	Ze stali malowanej	Ze stali malowanej	Aluminium	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna
Miejsce użycia	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz
Możliwość przymocowania do podłoża	-	-	-	-	-	-	+	+
Uchwyt do mocowania	-	-	-	-	Naścienny	Naścienny/ Uniwersalny	-	-
Pokrowiec chroniący przed deszczem i kurzem	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Kolor	Srebrny	Biały	Grafitowy	Srebrny	Srebrno - czarny	Srebrny	Srebrny	Srebrny
Zasilanie	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Waga produktu	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	10,1 kg	14 kg
EAN	5905669190503	5905669190510	5905669190527	5905669190534	5905669190565	5905669190572	5905669190541	5905669190558

HPH2101S

Wiszący promiennik podczerwieni **2100W**

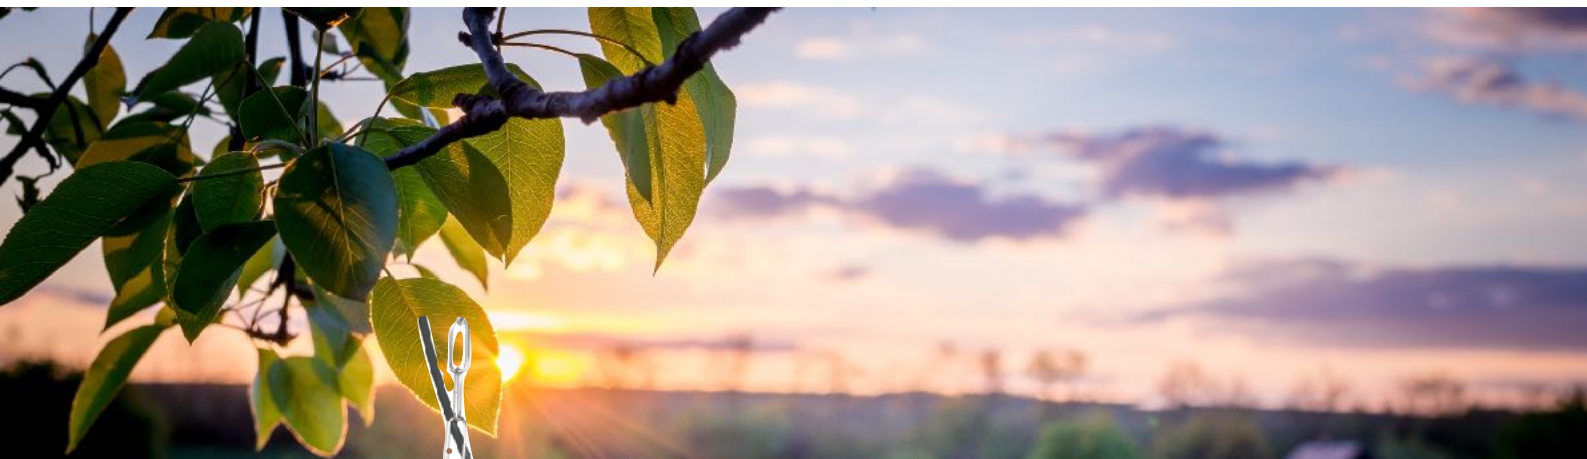

CLEAR HALOGEN

Element grzejny dzięki innowacyjnej technologii nagrzewa się w ciągu 5 sekund, a jego efektywność wynosi 75%.



Częściowo otwarta
przestrzeń



Otwarta przestrzeń

IP 24

OCHRONA PRZED KURZEM I WODĄ

Grzejnik odporny jest na opady deszczu i kurzem.

**3 POZIOMY
MOCY GRZANIA**

REGULACJA MOCY GRZANIA


Trzy poziomy regulacji mocy grzania 900/1200/2100W.



KOD PRODUKTU	HPH1501S	HPH1502W	HPH1503DG	HPH2101S	WMPH2001S	WMPH2002 SRC	SHPH2101S	SPH2102S
								
Typ grzejnika	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni
Typ elementu grzejnego	Lampa Clear Halogen	Lampa Clear Halogen	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen	Lampa Carbon Tube	Lampa Low Glare Rose Golden Tube	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen
Moc	1500 W	1500 W	1500 W	2100 W	2000 W	2000 W	2100 W	2100 W
Żywotność elementu grzejnego	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h
Liczba poziomów mocy grzania	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP55	IP54	IP44	IP44
Włącznik SOFT TOUCH	-	-	-	-	-	-	-	+
System bezpieczeństwa TIP OVER	-	-	-	-	-	-	+	+
Sterowanie pilotem	-	-	-	-	-	+	-	-
Średnica/ Wymiary	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	58,5 cm	45 x 15 x 10 cm	58,5 x 12 x 12 cm	50 x 40 x 207 cm	58,5 x 46 x 225 cm/ Regulowana wysokość
Sposób podłączenia	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Wykończenie	Aluminium	Ze stali malowanej	Ze stali malowanej	Aluminium	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna
Miejsce użycia	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz
Możliwość przymocowania do podłoża	-	-	-	-	-	-	+	+
Uchwyt do mocowania	-	-	-	-	Naścienny	Naścienny/ Uniwersalny	-	-
Pokrowiec chroniący przed deszczem i kurzem	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Kolor	Srebrny	Biały	Grafitowy	Srebrny	Srebrno - czarny	Srebrny	Srebrny	Srebrny
Zasilanie	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Waga produktu	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	10,1 kg	14 kg
EAN	5905669190503	5905669190510	5905669190527	5905669190534	5905669190565	5905669190572	5905669190541	5905669190558

SPH2101S

Stojący promiennik podczerwieni **2100W**



CLEAR HALOGEN

Element grzejny dzięki innowacyjnej technologii nagrzewa się w ciągu 5 sekund, a jego efektywność wynosi 75%.



IP 44

OCHRONA PRZED KURZEM I WODĄ

Grzejnik odporny jest na opady deszczu i cząsteczki kurzu wielkości do 1 mm.



CZUJNIK „TIP OVER”


Automatyczne wyłączanie urządzenia w przypadku przewrócenia.



KOD PRODUKTU	HPH1501S	HPH1502W	HPH1503DG	HPH2101S	WMPH2001S	WMPH2002SRC	SHPH2101S	SPH2102S
								
Typ grzejnika	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni
Typ elementu grzejnego	Lampa Clear Halogen	Lampa Clear Halogen	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen	Lampa Carbon Tube	Lampa Low Glare Rose Golden Tube	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen
Moc	1500 W	1500 W	1500 W	2100 W	2000 W	2000 W	2100 W	2100 W
Żywotność elementu grzejnego	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h
Liczba poziomów mocy grzania	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP55	IP54	IP44	IP44
Włącznik SOFT TOUCH	-	-	-	-	-	-	-	+
System bezpieczeństwa TIP OVER	-	-	-	-	-	-	+	+
Sterowanie pilotem	-	-	-	-	-	+	-	-
Średnica/ Wymiary	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	58,5 cm	45 x 15 x 10 cm	58,5 x 12 x 12 cm	50 x 40 x 207 cm	58,5 x 46 x 225 cm/ Regulowana wysokość
Sposób podłączenia	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Wykończenie	Aluminium	Ze stali malowanej	Ze stali malowanej	Aluminium	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna
Miejsce użycia	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz
Możliwość przymocowania do podłoża	-	-	-	-	-	-	+	+
Uchwyt do mocowania	-	-	-	-	Naścienny	Naścienny/ Uniwersalny	-	-
Pokrowiec chroniący przed deszczem i kurzem	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Kolor	Srebrny	Biały	Grafitowy	Srebrny	Srebrno - czarny	Srebrny	Srebrny	Srebrny
Zasilanie	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Waga produktu	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	10,1 kg	14 kg
EAN	5905669190503	5905669190510	5905669190527	5905669190534	5905669190565	5905669190572	5905669190541	5905669190558

SPH2102S

Stojący promiennik podczerwieni 2100W



2 LAMPY CLEAR HALOGEN

Element grzejny dzięki innowacyjnej technologii nagrzewa się w ciągu 5 sekund, a jego efektywność wynosi 75%.



IP 44

OCHRONA PRZED KURZEM I WODĄ

Grzejnik odporny jest na opady deszczu i cząsteczki kurzu wielkości do 1 mm.



**3 POZIOMY
MOCY GRZANIA**

REGULACJA MOCY GRZANIA

Trzy poziomy regulacji mocy grzania 900/1200/2100W.



Częściowo otwarta
przestrzeń





Otwarta przestrzeń

KOD PRODUKTU	HPH1501S	HPH1502W	HPH1503DG	HPH2101S	WMPH2001S	WMPH2002SRC	SHPH2101S	SPH2102S
								
Typ grzejnika	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni
Typ elementu grzejnego	Lampa Clear Halogem	Lampa Clear Halogem	Lampa Clear Halogem	2 x Lampa Clear Halogen	Carbon Tube	Low Glare Rose Golden Tube	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen
Moc	1500 W	1500 W	1500 W	2100 W	2000 W	2000 W	2100 W	2100 W
Żywotność elementu grzejnego	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h
Liczba poziomów mocy grzania	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP55	IP54	IP44	IP44
Włącznik SOFT TOUCH	-	-	-	-	-	-	-	+
System bezpieczeństwa TIP OVER	-	-	-	-	-	-	+	+
Sterowanie pilotem	-	-	-	-	-	+	-	-
Średnica/ Wymiary	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	58,5 cm	45 x 15 x 10 cm	58,5 x 12 x 12 cm	50 x 40 x 207 cm	58,5 x 46 x 225 cm/ Regulowana wysokość
Sposób podłączenia	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Wykończenie	Aluminium	Ze stali malowanej	Ze stali malowanej	Aluminium	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna
Miejsce użycia	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz
Możliwość przymocowania do podłoża	-	-	-	-	-	-	+	+
Uchwyt do mocowania	-	-	-	-	Naścienny	Naścienny/ Uniwersalny	-	-
Pokrowiec chroniący przed deszczem i kurzem	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Kolor	Srebrny	Biały	Grafitowy	Srebrny	Srebrno - czarny	Srebrny	Srebrny	Srebrny
Zasilanie	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Waga produktu	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	10,1 kg	14 kg
EAN	5905669190503	5905669190510	5905669190527	5905669190534	5905669190565	5905669190572	5905669190541	5905669190558

WMPH2001S

Naścienny promiennik podczerwieni 2000W

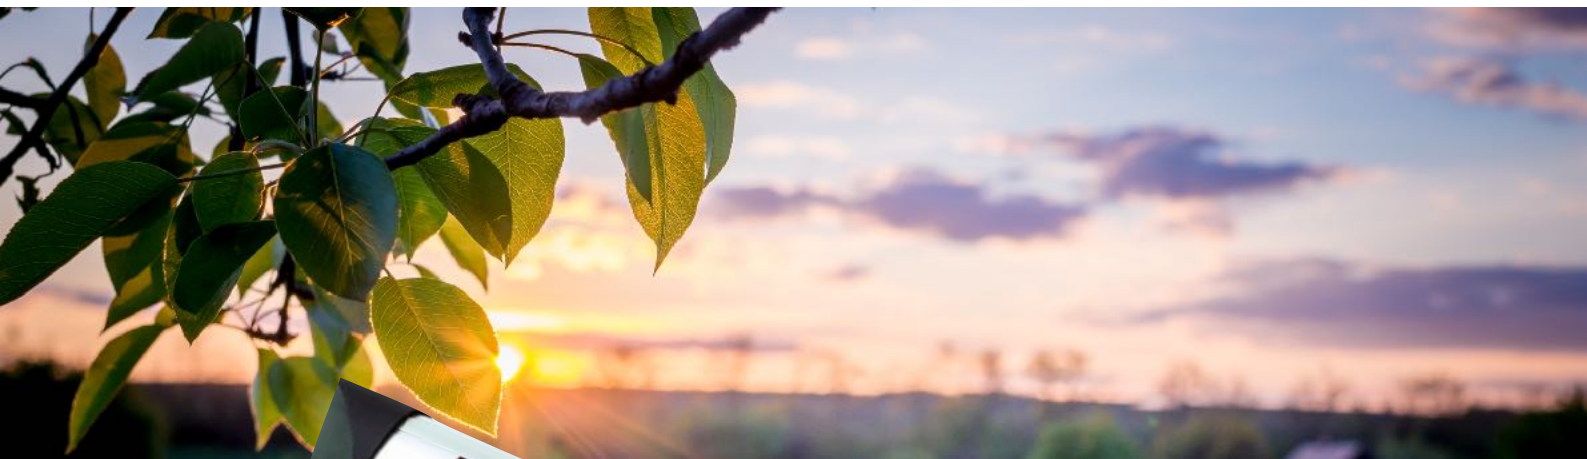

CARBON TUBE

Elementem grzewczy wykonany jest z włókna węglowego, które emituje fale podczerwieni nie ogrzewające powietrza, wody i metalu.



OCHRONA PRZED KURZEM I WODĄ

Grzejnik odporny jest na oblewanie strumieniami wody oraz pył.



KOD PRODUKTU	HPH1501S	HPH1502W	HPH1503DG	HPH2101S	WMPH2001S	WMPH2002SRC	SHPH2101S	SPH2102S
								
Typ grzejnika	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni
Typ elementu grzejnego	Lampa Clear Halogen	Lampa Clear Halogen	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen	Lampa Carbon Tube	Lampa Low Glare Rose Golden Tube	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen
Moc	1500 W	1500 W	1500 W	2100 W	2000 W	2000 W	2100 W	2100 W
Żywotność elementu grzejnego	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h
Liczba poziomów mocy grzania	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP55	IP54	IP44	IP44
Włącznik SOFT TOUCH	-	-	-	-	-	-	-	+
System bezpieczeństwa TIP OVER	-	-	-	-	-	-	+	+
Sterowanie pilotem	-	-	-	-	-	+	-	-
Średnica/ Wymiary	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	58,5 cm	45 x 15 x 10 cm	58,5 x 12 x 12 cm	50 x 40 x 207 cm	58,5 x 46 x 225 cm/ Regulowana wysokość
Sposób podłączenia	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Wykończenie	Aluminium	Ze stali malowanej	Ze stali malowanej	Aluminium	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna
Miejsce użycia	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz
Możliwość przymocowania do podłoża	-	-	-	-	-	-	+	+
Uchwyt do mocowania	-	-	-	-	Naścienny	Naścienny/ Uniwersalny	-	-
Pokrowiec chroniący przed deszczem i kurzem	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Kolor	Srebrny	Biały	Grafitowy	Srebrny	Srebrno - czarny	Srebrny	Srebrny	Srebrny
Zasilanie	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Waga produktu	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	10,1 kg	14 kg
EAN	5905669190503	5905669190510	5905669190527	5905669190534	5905669190565	5905669190572	5905669190541	5905669190558

WMPH2002SRC

Naścienny promiennik podczerwieni 2000W



LOW GLARE ROSE GOLDEN TUBE

Element grzejny dzięki innowacyjnej technologii nagrzewa się w ciągu 1 sekundy, a jego efektywność wynosi 92%.



Częściowo otwarta
przestrzeń



Otwarta przestrzeń

IP 54

OCHRONA PRZED KURZEM I WODĄ

Grzejnik odporny jest na opady deszczu oraz pył.



STEROWANY PILOTEM

KOD PRODUKTU	HPH1501S	HPH1502W	HPH1503DG	HPH2101S	WMPH2001S	WMPH2002SRC	SHPH2101S	SPH2102S
								
Typ grzejnika	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Wiszący promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Naścienny promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni	Stojący promiennik podczerwieni
Typ elementu grzejnego	Lampa Clear Halogem	Lampa Clear Halogem	Lampa Clear Halogem	2 x Lampa Clear Halogen	Lampa Carbon Tube	Lampa Low Glare Rose Golden Tube	Lampa Clear Halogen	2 x Lampa Clear Halogen
Moc	1500 W	1500 W	1500 W	2100 W	2000 W	2000 W	2100 W	2100 W
Żywotność elementu grzejnego	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h
Liczba poziomów mocy grzania	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W	1	1	1	3 900/ 1200/ 2100 W
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP55	IP54	IP44	IP44
Włącznik SOFT TOUCH	-	-	-	-	-	-	-	+
System bezpieczeństwa TIP OVER	-	-	-	-	-	-	+	+
Sterowanie pilotem	-	-	-	-	-	+	-	-
Średnica/ Wymiary	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	58,5 cm	45 x 15 x 10 cm	58,5 x 12 x 12 cm	50 x 40 x 207 cm	58,5 x 46 x 225 cm/ Regulowana wysokość
Sposób podłączenia	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką	Przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Wykończenie	Aluminium	Ze stali malowanej	Ze stali malowanej	Aluminium	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna	Aluminium i stal nierdzewna
Miejsce użycia	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz	Na zewnątrz
Możliwość przymocowania do podłoża	-	-	-	-	-	-	+	+
Uchwyt do mocowania	-	-	-	-	Naścienny	Naścienny/ Uniwersalny	-	-
Pokrowiec chroniący przed deszczem i kurzem	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Kolor	Srebrny	Biały	Grafitowy	Srebrny	Srebrno - czarny	Srebrny	Srebrny	Srebrny
Zasilanie	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Waga produktu	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	10,1 kg	14 kg
EAN	5905669190503	5905669190510	5905669190527	5905669190534	5905669190565	5905669190572	5905669190541	5905669190558

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49

e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl